

C A T Á L O G o

PRODUCTOS Y TERMOPRODUCTOS
DE PELLETS Y LEÑA

2022

n 2.2022 ES





Una única lista para apreciar la gran oferta que solo nuestro Grupo puede ofrecer.

Una solución para cada exigencia y todas las informaciones sobre los productos para encontrar el más adecuado para tu cliente.



Solo para Italia

Sello emitido por el Instituto alemán ITQF sobre la base de una encuesta en línea, representativa de la población italiana, realizada en agosto y septiembre de 2021, que recogió 265.000 valoraciones de clientes de 1616 empresas, previo pago de una licencia anual. Para más información, consulte

www.istitutoqualita.com/campioni-del-servizio

TECNOLOGÍA




Sistema limpieza cristal

Es un sistema que a través de un específico recorrido de aire pre-calentada evita eficazmente la formación de depósitos sobre el cristal de la puerta del hogar.



Brasero extraíble para fácil limpieza

El sistema de fabricación del brasero permite una fácil extracción para una limpieza rápida y completa.



Autorregulación del ventilador de humos (encoder)

Mantiene constantes las revoluciones del motor de humos para garantizar una correcta combustión del producto.



Hogar en Nordiker

La Nordica-Extraflame, para la realización de los refractarios sobre las paredes del hogar, usa un particular material llamado Nordiker.




Post combustión

El sistema de combustión desarrollado por La Nordica-Extraflame permite, gracias a un sistema de aire secundario/terciario, una post combustión capaz de bajar drásticamente las emisiones.



Termostato de seguridad depósito

Garantiza siempre un elevado estándar de seguridad evitando el recalentamiento del producto en caso de anomalía.




Auto-equilibrio aire 1° y 2°

Aire primario y secundario equilibrados electrónicamente para una óptima combustión y eficiencia térmica.



Entrada termostato ambiente externo

El producto se enlaza con dispositivos de control de la temperatura de la habitación (termostatos o contactos) para conseguir la temperatura deseada en los ambientes.



Puertas en fundición

Las puertas de los productos, realizadas en hierro fundido de gran calidad, mantienen sus características inalteradas durante mucho tiempo y garantizan una estanqueidad constante.




Dispositivo de seguridad automático

Es un dispositivo de seguridad para bajo repentino de la temperatura de el agua según las normativas en curso. Válvula DSA opcional.




Test hermeticidad a 50 Pa (100% productos)

Todos los productos herméticos, o que solo tienen componentes "herméticos" (como el depósito), son probados a alta presión al final de la línea de producción para garantizar la seguridad y los rendimientos óptimos.



Presostato de seguridad canal de humos

Verifica la correcta evacuación de los humos y en caso de necesidad bloquea la carga del pellet evitando problemáticas en el generador.




Cronotermostato

Termostato programable con control de temperatura dividido en cuatro bloques de días, para la gestión óptima de los ambientes.




Sistema limpieza cristal

Es un sistema que a través de un específico recorrido de aire pre-calentada evita eficazmente la formación de depósitos sobre el cristal de la puerta del hogar.



Toma directa de aire externo (BBC)

Sistema de tomas de aire que extrae el aire fresco del exterior para la combustión introduciéndolo directamente en los registros del aire de combustión del aparato.



Auto- reencendido post black-out

La unidad se reiniciará automáticamente en seguida de un apagón eléctrico, después de haber llevado a cabo el ciclo de los controles previstos.




Termostato ambiente

La presencia de la sonda ambiente mejora la comodidad y conduce a una disminución significativa en consumo.




Combustión limpia

Aumentar la eficiencia de combustión y la duración de partes sujetas a desgaste y, al mismo tiempo, disminuye rutina de limpieza de la parrilla.



Toma aire externo (ASC)

"Es un sistema de conexión particular que permite tomar el aire del exterior introduciéndolo precalentado en el ambiente."



Sistema radiante (PRS)

Sistema intercambiador de altísima eficiencia para la transferencia del calor en el ambiente.

NUESTRAS RAÍCES.....	2
NUESTRA FUERZA	3

PRODUCTOS DE PELLET

Estufas de pellet

ESTUFAS VENTILADAS.....	6
ESTUFAS CANALIZADAS.....	18
TERMOESTUFAS	30

Chimeneas de pellet

CHIMENEAS	40
-----------------	----

Calderas de pellet

CALDERAS	48
----------------	----



ESTUFAS VENTILADAS.....	54
ESTUFAS CANALIZADAS.....	58



ESTUFAS VENTILADAS.....	62
ESTUFAS CANALIZADAS.....	88
TERMOESTUFAS	106
CALDERAS	120

Accesorios pellet

ACCESORIOS	126
------------------	-----

PRODUCTOS DE LEÑA

Estufas de leña

HIGH PERFORMANCE.....	132
CAST IRON	142
ESTUFAS EVERGREEN.....	154
TERMOESTUFAS	172

Cocinas de leña

COCINAS EVERGREEN	182
COCINAS DE INSERCIÓN.....	203
TERMOCOCINAS.....	210

Chimeneas de leña

INSERTOS FUNDICIÓN.....	214
INSERTOS CRYSTAL	220
INSERTOS WIDE.....	225
HOGARES Y MONOBLOQUES	230
TERMOCHIMENEAS	239

Calderas de Leña

CALDERAS	242
----------------	-----



ESTUFAS	250
COCINAS	264
CHIMENEAS	268

Accesorios Leña

ACCESORIOS	274
------------------	-----

ÍNDICE GENERAL DE PRODUCTOS.....	286
-------------------------------------	-----

NUESTRAS RAÍCES



La Nordica-Extraflame desde hace más de 50 años Calienta la Vida.

Hay trabajo y hay pasión.
Hay una familia y hay el ideal.
Hay optimismo y las ganas
de cambiar, pero siempre
siguiendo la estela de la
propia tradición. Hay todo
esto, y más, en un producto
La Nordica-Extraflame. Lo
saben bien los numerosos
clientes que confían en
este gran grupo que se ha

convertido en sinónimo de
calidez, fiabilidad y seguridad.

Han pasado más de
cincuenta años desde que
Silvano, Giannino y Giorgio
Dal Zotto comenzaron esta
aventura que hoy la familia
continúa con el espíritu de
nuestros tiempos, invirtiendo
en tecnología e innovación.

Desde los años sesenta
hasta hoy la fabricación de
estufas, cocinas, chimeneas

y calderas con leña y pellet
se ha transformado en una
gran realidad industrial pero
el amor y la dedicación han
permanecido inalterados. Un
camino que en las últimas
cinco décadas ha llevado
al Grupo a conquistar un
mercado internacional en
más de 50 países del mundo,
con una oferta de más de
200 productos Hi-tech Made
in Italy para la producción de
energía para la calefacción
doméstica con biomasa. Una

historia de calidad e incesante
renovación, comprobada
por las certificaciones
internacionales más actuales,
sitúa las propuestas del
Grupo a la vanguardia del
sector.

Nuestra historia es la base de nuestro futuro.



NUESTRA FUERZA.

+200 Productos innovadores



Más de 200 artículos para la producción de energía
para la calefacción doméstica: estufas, chimeneas,
cocinas, termoproductos y calderas con leña y pellet.
Una propuesta de calidad e incesante renovación que
sitúa al Grupo a la vanguardia del sector.

5 Plantas de Producción



El Grupo La Nordica-Extraflame ha alcanzado una
prestigiosa posición internacional gracias a 5 plantas
de producción rigurosamente Made in Italy.

+50 Países en el Mundo



La red comercial La Nordica-Extraflame puede distribuir
sus productos en más de 50 países del extranjero.

6 Aulas temáticas



En el Centro de Entrenamiento, dotado de 6 aulas
temáticas, los técnicos y encargados de las ventas
son sometidos a una formación constante, para
resolver todas las necesidades del usuario final.

400 Centros de asistencia técnica en Europa



Para garantizar intervenciones rápidas y puntuales
en los productos, a lo largo de los años el Grupo
La Nordica-Extraflame ha creado y consolidado en
el territorio una amplia red de técnicos cualificados
y autorizados, constantemente formados en los
últimos productos y servicios y en línea directa con
el "Servicio al Cliente".

Extraflame, líder del mercado en el sector del pellet, ha querido expresar con esta colección lo mejor del diseño y la tecnología, con una amplia gama de productos para calentar, en el bienestar de un clima natural, los ambientes de su casa. Extraflame es la opción ideal para quien desea combinar funcionalidad, ecología, confort y sobre todo... calidad 100% Made in Italy.

ESTUFAS DE PELLET VENTILADAS



TODO EL CALOR QUE NECESITA TU HABITACIÓN

Las estufas de pellet ventiladas La Nordica-Extraflame son la solución ideal para transformar tu residencia en un lugar cálido y acogedor, tanto desde el punto de vista estético como de confort habitacional. El cuidado de los detalles, la calidad de los materiales y las soluciones técnicas innovadoras ponen de manifiesto la belleza del fuego y aprovechan todo el calor para que te sientas bien en casa. Gracias a los potentes pero silenciosos sistemas de ventilación, regulables o excluibles según el modelo, la estufa de pellet permite de hecho distribuir el calor de forma rápida y uniforme, gestionándolo de forma cómoda e intuitiva gracias a los numerosos sistemas de control y programación. La amplia gama de modelos, tanto en términos de potencia como de soluciones estéticas, permite encontrar el producto adecuado para cada habitación, desde el pequeño pasillo hasta el gran salón, y siempre con la máxima seguridad.

		kW-N	SALIDA VENTILACIÓN	REGULACIÓN VENTILACIÓN	PLUS
Pg 7	LUISELLA	4,4	Superior	No excluible	Slim
Pg 8	KETTY EVO 2.0	6,5	Frontal	Confort	Calidad/precio
Pg 9	GIUSY EVO 2.0	7,0	Frontal	Confort	Calidad/precio
Pg 10	SERAFINA LUX EVO	8,0	Frontal	Confort	Diseño clásico
Pg 11	SERAFINA PETRA EVO	8,0	Frontal	Confort	Diseño clásico
Pg 12	AMIKA	8,0	Frontal	Confort	Hermética
Pg 13	KLAUDIA	8,0	Frontal	Confort	Descarga superior
Pg 14	TEODORA EVO	8,0	Frontal	No excluible	Fundición
Pg 15	DAHIANA VFS New 2022	10,0	Superior / Frontal	Confort	Depósito 30 kg
Pg 16	TEOREMA	10,0	Frontal	Confort	Depósito 30 kg
Pg 17	LUCIA	12,1	Frontal	Confort	Wifi integrado

LUISELLA

Estufa de pellet estrecha y ventilada

A+ | 4,4 kW-N | 126 m³



EXTRAFLAME • LUISELLA

Color	Código
Burdeos	1282700
Negro	1282701

ACABADOS

Revestimiento en acero barnizado



Burdeos



Negro

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal (mín-máx) 2,4 - 4,4 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 572x892x307 mm	Capacidad total depósito ~10 kg / ~16 l
Rendimiento (mín-máx) 94,4 - 91,9 %	Peso neto 64 kg	Absorción eléctrica (mín-máx) 27 - 34 W
Consumo horario (mín-máx) 0,5 - 1,0 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 80 mm P/S	

CARACTERÍSTICAS

- Hogar, puerta del hogar y brasero de fundición
- Intercambiador de haz de tubos
- Compartimento de cenizas
- Depósito hermético
- Ventilación ambiente con salida superior con motor
- independiente
- Poca profundidad de producto
- Salida para la descarga de humos: posterior, superior
- Hogar extraíble (solo por asistencia autorizada)

SUMINISTROS DE SERIE



TELEMANDO
Mando a distancia - 5 botones

PANTALLA LED



OPCIONAL

	Código
Modulo WiFi "Etiqueta blanca" (App "Total Control")	9278442

- Sistema limpieza cristal
- Brasero extraíble para fácil limpieza
- Autoregulación del ventilador de humos (encoder)
- Termostato de seguridad depósito
- Auto-equilibrio aire 1° y 2°
- Entrada Termostato ambiente externo
- Presostato de seguridad canal de humos
- Cronotermostato
- Auto-reencendido post black-out
- Termostato ambiente
- Combustión limpia
- Puertas en fundición

KETTY EVO 2.0

Estufa de pellet ventilada

A+ | 6,5 kW-N | 186 m³



EXTRAFLAME • KETTY EVO 2.0

Color	Código
 Burdeos	1280212
 Blanco	1280213
 Negro	1280215
 Pergamino	1280214

ACABADOS

Revestimiento en acero barnizado



Burdeos Blanco Negro Pergamino

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal (mín-máx) 2,5 - 6,5 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 456x884x479 mm	Capacidad total depósito ~15 kg / ~24 ℓ
Rendimiento (mín-máx) 89,9 - 90,7 %	Peso neto 77 kg	Absorción eléctrica (mín-máx) 25 - 70 W
Consumo horario (mín-máx) 0,6 - 1,5 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 80 mm P	

CARACTERÍSTICAS

- Hogar, puerta del hogar y brasero de fundición
 - Intercambiador de calor de superficie radiante
 - Compartimento para cenizas extraíble
 - Ventilación ambiente con salida frontal con motor independiente, con función confort
- Salida para la descarga de humos: posterior
 - Hogar extraíble (solo por asistencia autorizada)

SUMINISTROS DE SERIE

NEGRO LCD



OPCIONAL

	Código
 Modulo WiFi "Etiqueta negra" (App "Total Control 2.0")	9278451
 Telemando IR Touch retroiluminado	9278471



GIUSY EVO 2.0

Estufa de pellet ventilada

A+ | 7,0 kW-N | 201 m³



EXTRAFLAME • GIUSY EVO 2.0

Color	Código
 Burdeos	1280508
 Blanco	1280509
 Negro	1280510
 Pergamino	1280511

ACABADOS

Revestimiento en acero barnizado y cobertura en mayólica



Burdeos Blanco Negro Pergamino

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal (mín-máx) 3,0 - 7,0 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 498x1022x490 mm	Capacidad total depósito ~15 kg / ~24 ℓ
Rendimiento (mín-máx) 90,0 - 91,0 %	Peso neto 92 kg	Absorción eléctrica (mín-máx) 35 - 60 W
Consumo horario (mín-máx) 0,7 - 1,6 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 80 mm P/S	

CARACTERÍSTICAS

- Hogar, puerta del hogar y brasero de fundición
 - Intercambiador de calor de superficie radiante
 - Compartimento para cenizas extraíble
 - Ventilación ambiente con salida frontal con motor independiente, con función confort
- Salida para la descarga de humos: posterior, superior
 - Hogar extraíble (solo por asistencia autorizada)

SUMINISTROS DE SERIE

NEGRO LCD



OPCIONAL

	Código
 Modulo WiFi "Etiqueta negra" (App "Total Control 2.0")	9278451
 Telemando IR Touch retroiluminado	9278471



SERAFINA LUX_{EVO}

Estufa de pellet ventilada

A⁺ | 8,0 kW-N | 230 m³



EXTRAFLAME • SERAFINA LUX EVO

Color	Código
 Burdeos	1280605
 Blanco	1280606

ACABADOS

Revestimiento externo de mayólica



Burdeos

Blanco

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal (mín-máx)

2,5 - 8,0 kW-N

Rendimiento (mín-máx)

92,5 - 91,3 %

Consumo horario (mín-máx)

0,6 - 1,8 kg/h

Dimensiones (LxAlxAn)

502x1037x530 mm

Peso neto

116 kg

Diámetro descarga de humos (Ø)

80 mm P/S

Capacidad total depósito

~15 kg / ~24 ℓ

Absorción eléctrica (mín-máx)

25 - 60 W

CARACTERÍSTICAS

- Hogar, puerta del hogar y brasero de fundición
- Intercambiador de calor de superficie radiante
- Compartimento para cenizas extraíble
- Ventilación ambiente con salida frontal con motor independiente
- Manilla ergonómica
- Salida para la descarga de humos: posterior, superior
- Hogar extraíble (solo por asistencia autorizada)

SUMINISTROS DE SERIE



TELEMANDO

Telemando IR Touch retroiluminado

NEGRO LCD



OPCIONAL

	Código
 Modulo WiFi "Etiqueta negra" (App "Total Control 2.0")	9278451



SERAFINA PETRA_{EVO}

Estufa de pellet ventilada

A⁺ | 8,0 kW-N | 230 m³



EXTRAFLAME • SERAFINA PETRA EVO

Color	Código
 Piedra natural	1280607

ACABADOS

Revestimiento externo de piedra natural



Piedra natural

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal (mín-máx)

2,5 - 8,0 kW-N

Rendimiento (mín-máx)

92,5 - 91,3 %

Consumo horario (mín-máx)

0,6 - 1,8 kg/h

Dimensiones (LxAlxAn)

502x1037x530 mm

Peso neto

131 kg

Diámetro descarga de humos (Ø)

80 mm P/S

Capacidad total depósito

~15 kg / ~24 ℓ

Absorción eléctrica (mín-máx)

25 - 60 W

CARACTERÍSTICAS

- Hogar, puerta del hogar y brasero de fundición
- Intercambiador de calor de superficie radiante
- Compartimento para cenizas extraíble
- Ventilación ambiente con salida frontal con motor independiente
- Manilla ergonómica
- Salida para la descarga de humos: posterior, superior
- Hogar extraíble (solo por asistencia autorizada)

SUMINISTROS DE SERIE



TELEMANDO

Telemando IR Touch retroiluminado

NEGRO LCD



OPCIONAL

	Código
 Modulo WiFi "Etiqueta negra" (App "Total Control 2.0")	9278451



AMIKA

Estufa de pellet ventilada y hermética

A+ | 8,0 kW-N | 230 m³



EXTRAFLAME • AMIKA

Color	Código
Burdeos*	1283500
Blanco	1283501
Negro	1283502
Piedra natural	1283503

ACABADOS

Revestimiento en acero y encimera en mayólica o piedra natural



Burdeos* Blanco Negro Piedra natural (PT)

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal (mín-máx)

2,5 - 8,0 kW-N

Rendimiento (mín-máx)

92,6 - 91,2 %

Consumo horario (mín-máx)

0,6 - 1,8 kg/h

Dimensiones (LxAlxAn)

460x1200x465 mm

Peso neto

121 kg - 124 kg PT

Diámetro descarga de humos (Ø)

80 mm P

Capacidad total depósito

~ 15 kg / ~ 24 ℓ

Absorción eléctrica (mín-máx)

19 - 62 W

CARACTERÍSTICAS

- Hogar, puerta del hogar y brasero de fundición
- Intercambiador de haz de tubos
- Cajón de ceniza extraíble
- Ventilación ambiente con salida frontal con motor independiente, con función confort
- Bujía de cerámica
- Puerta doble: Puerta exterior curva de cristal templado
- Salida para la descarga de humos: posterior en eje
- Hogar extraíble (solo por asistencia autorizada)

SUMINISTROS DE SERIE



TELEMANDO


Telemando IR Touch retroiluminado

PANTALLA LCD



OPCIONAL

	Código
Modulo WiFi "Etiqueta negra" (App "Total Control 2.0")	9278451
Kit Cristal NightView ROBAX®	9278468



KLAUDIA

Estufa de pellet ventilada

A+ | 8,0 kW-N | 230 m³



EXTRAFLAME • KLAUDIA

Color	Código
Marfil	1284900
Burdeos	1284901
Negro	1284902

ACABADOS

Revestimiento en acero barnizado y cobertura en mayólica



Blanco Burdeos Negro

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal (mín-máx)

2,5 - 8,0 kW-N

Rendimiento (mín-máx)

92,5 - 91,3 %

Consumo horario (mín-máx)

0,6 - 1,8 kg/h

Dimensiones (LxAlxAn)

498x1017x538 mm

Peso neto

99 kg

Diámetro descarga de humos (Ø)

80 mm P/S

Capacidad total depósito

~15 kg / ~24 ℓ

Absorción eléctrica (mín-máx)

25 - 60 W

CARACTERÍSTICAS

- Hogar, puerta del hogar y brasero de fundición
- Intercambiador de calor de superficie radiante
- Depósito hermético
- Compartimento para cenizas extraíble
- Ventilación ambiente con salida frontal con motor independiente, con función confort
- Amplia visión de fuego
- Manilla ergonómica
- Salida para la descarga de humos: posterior, superior
- Hogar extraíble (solo por asistencia autorizada)

SUMINISTROS DE SERIE



TELEMANDO


Telemando IR Touch retroiluminado

NEGRO LCD



OPCIONAL

	Código
Modulo WiFi "Etiqueta negra" (App "Total Control 2.0")	9278451



TEODORA EVO

Estufa de pellet ventilada

A+ | 8,0 kW-N | 229 m³



EXTRAFLAME • TEODORA EVO

Color	Código
Negro	1275002

ACABADOS

Revestimiento en hierro fundido esmaltado



Negro

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal (mín.-máx.)

2,5 - 8,0 kW-N

Rendimiento (mín.-máx.)

94,0 - 90,8 %

Consumo horario (mín.-máx.)

0,5 - 1,8 kg/h

Dimensiones (LxAlxAn)

610x739x644 mm

Peso neto

139 kg

Diámetro descarga de humos (Ø)

80 mm P

Capacidad total depósito

~14 kg / ~22 ℓ

Absorción eléctrica (mín.-máx.)

35 - 70 W

CARACTERÍSTICAS

- Hogar, puerta del hogar y brasero de fundición
- Intercambiador de haz de tubos (limpieza manual)
- Depósito hermético
- Ventilación ambiente con salida frontal con motor independiente, con función confort
- Manilla ergonómica
- Salida para la descarga de humos: posterior en eje
- Estructura enteramente en fundición
- Hogar extraíble (solo por asistencia autorizada)

SUMINISTROS DE SERIE



TELEMANDO


Telemando IR Touch retroiluminado

NEGRO LCD



OPCIONAL

	Código
Modulo WiFi "Etiqueta negra" (App "Total Control 2.0")	9278451



New 2022

DAHIANA VFS

Estufa ventilada de pellet

A+ | 10,0 kW-N | 287 m³



EXTRAFLAME • DAHIANA VFS

Color	Código
Marfil	1285501
Burdeos	1285500
Bronce	1285503
Negro	1285502

ACABADOS

Revestimiento de acero pintado y encimera de fundición



Marfil

Burdeos

Bronce

Negro

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal (mín.-máx.)

3,0 - 10,0 kW-N

Rendimiento (mín.-máx.)

90,2 - 91,0 %

Gasto horario (mín.-máx.)

0,7 - 2,3 kg/h

Dimensiones (LxHxP)

525x1080x602 mm

Peso neto

157 kg

Diámetro de la salida de humos (Ø)

80 mm P

Capacidad total del depósito

~30 kg / ~48 ℓ

Consumo eléctrico (mín.-máx.)

20 - 90 W

CARACTERÍSTICAS

- Puerta, hogar y brasero de fundición
- Intercambiador de calor de haz de tubos
- Posibilidad de salida para la evacuación de humos: posterior en eje
- Ventilación ambiente con 2 motores específicos. **Posibilidad de salida de aire frontal forzada (de fábrica) o superior en la fase de instalación**
- Ventilación ambiente con función AUTO / CONFORT
- Cajón de la ceniza extraíble
- Depósito de almacenamiento de pellet de gran capacidad (~ **kg 30**)
- Hogar extraíble por asistencia autorizada
- Easy Setup
- Easy Control
- Self Control

DOTACIONES DE SERIE

BLACK LCD



OPCIONAL

	Código
Módulo WiFi «Etiqueta negra» (Aplicación «Total Control 2.0»)	9278451
Mando a distancia IR Touch retroiluminado	9278471



TEOREMA

Estufa de pellet ventilada

A+ | 10,0 kW-N | 287 m³



EXTRAFLAME • TEOREMA

Color	Código
 Burdeos	1284100
 Blanco	1284101
 Negro	1284102

ACABADOS

Revestimiento en acero y cobertura superior en mayólica



Burdeos

Blanco

Negro

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal (mín-máx)

3,0 - 10,0 kW-N

Rendimiento (mín-máx)

90,2 - 91,0 %

Consumo horario (mín-máx)

0,7 - 2,3 kg/h

Dimensiones (LxAlxAñ)

525x1080x652 mm

Peso neto

165 kg

Diámetro descarga de humos (Ø)

80 mm P/S

Capacidad total depósito

~30 kg / ~48 l

Absorción eléctrica (mín-máx)

20 - 105 W

CARACTERÍSTICAS

- Hogar, puerta del hogar y brasero de fundición
- Intercambiador de haz de tubos
- Compartimento para cenizas extraíble
- Elevada capacidad del depósito de almacenamiento de pellet (~ Kg 30)
- Ventilación ambiente con salida frontal con doble motor tangencial, con función confort
- Amplia visión de fuego
- Manilla ergonómica
- Salida para la descarga de humos: posterior en eje superior en eje
- Hogar extraíble (solo por asistencia autorizada)

SUMINISTROS DE SERIE



TELEMANDO

Telemando IR Touch retroiluminado

NEGRO LCD



OPCIONAL

	Código
 Modulo WiFi "Etiqueta negra" (App "Total Control 2.0")	9278451



LUCIA

Estufa de pellet ventilada

A+ | 12,1 kW-N | 347 m³



EXTRAFLAME • LUCIA

Color	Código
 Burdeos	1283200
 Blanco	1283201
 Tortora	1283202

ACABADOS

Revestimiento exterior de mayólica



Burdeos

Blanco

Tortora

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal (mín-máx)

3,6 - 12,1 kW-N

Rendimiento (mín-máx)

92,8 - 92,5 %

Consumo horario (mín-máx)

0,8 - 2,7 kg/h

Dimensiones (LxAlxAñ)

556x1097x597 mm

Peso neto

181 kg

Diámetro descarga de humos (Ø)

80 mm P

Capacidad total depósito

~27 kg / ~43 l

Absorción eléctrica (mín-máx)

23 - 87 W

CARACTERÍSTICAS

- Hogar, puerta del hogar y brasero de fundición
- Intercambiador de haz de tubos
- Depósito hermético
- Compartimento para cenizas extraíble
- Ventilación ambiente con salida frontal con motor independiente, con función confort
- Amplia visión de fuego
- Salida para la descarga de humos: posterior
- Hogar extraíble (solo por asistencia autorizada)

SUMINISTROS DE SERIE




TELEMANDO

Telemando IR Touch retroiluminado




PANTALLA NEGRA MASK

Pantalla Negra Mask con Wi-Fi integrado (App "Total Control 2.0")



ESTUFAS DE PELLET
CANALIZADAS

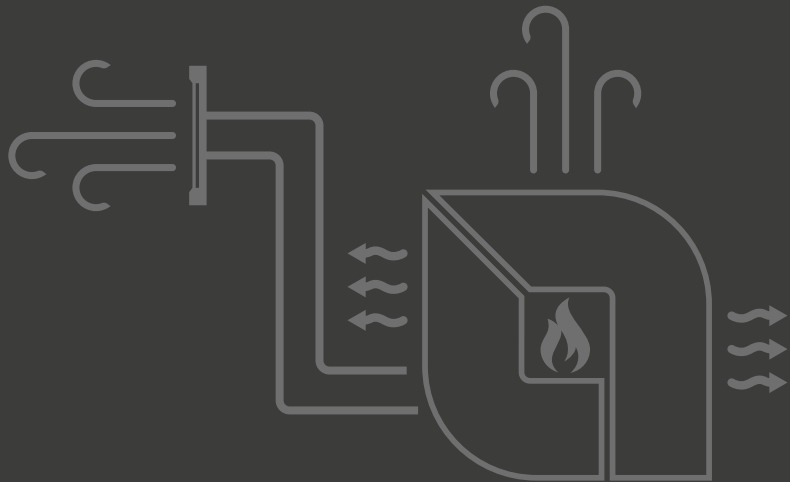

EL CALOR EN CADA HABITACIÓN

Las estufas de pellet canalizadas La Nordica-Extraflame son la solución ideal para calentar de modo eficiente y funcional más habitaciones de tu casa, aprovechando la potencia de un único producto. Estos innovadores aparatos están estudiados y diseñados para llevar el aire caliente también a otros ambientes adyacentes al que están instalados y permiten manejar con simplicidad temperaturas, encendidos y franjas horarias para obtener el máximo confort. Son muchas las soluciones estéticas y funcionales que las estufas La Nordica-Extraflame ofrecen según las exigencias habitacionales individuales: 1 o 2 canalizaciones, posibilidad de selección de la salida de los humos en fase de instalación, soluciones salvaespacio y muchos revestimientos y materiales diversos...con La Nordica-Extraflame tienes muchas opciones.

		kW-N	SALIDA CANALIZACIÓN	LONGITUD CANALIZACIÓN	PLUS
Pg 19	GIUSY PLUS EVO 2.0	7,5	1 P	Hasta a 6 m	Termostatizable
Pg 20	KLAUDIA PLUS	8,0	1 P	Hasta a 6 m	Termostatizable
Pg 21	MARILENA PLUS AD	8,0	1 P / Lat.lz	Hasta a 8 m	Termostatable, se puede excluir
Pg 22	MARILENA PLUS AD CRYSTAL	8,0	1 P / Lat.lz	Hasta a 8 m	Termostatable, se puede excluir
Pg 23	ANNABELLA AD EVO New 2022	9,0	1 P / S / Lat.Dch	Hasta a 6 m	Excluíble Manualmente
Pg 24	DAHIANA PLUS VFS New 2022	10,0	1 P	Hasta a 8 m	Termostatable, se puede excluir
Pg 25	SOUVENIR STEEL EVO	10,2	1 P / S / Lat.Dch	Hasta a 6 m	Excluíble Manualmente
Pg 26	SOUVENIR LUX EVO	10,2	1 P / S / Lat.Dch	Hasta a 6 m	Excluíble Manualmente
Pg 27	SOUVENIR PETRA EVO	10,2	1 P / S / Lat.Dch	Hasta a 6 m	Excluíble Manualmente
Pg 28	TEOREMA PLUS	12,0	2 P	Hasta a 8 m cad	Termostatable, se puede excluir
Pg 29	LUCIA PLUS	12,0	2 P	Hasta a 8 m cad	Termostatable, se puede excluir

GIUSY PLUS EVO 2.0

Estufa de pellet canalizada

A+ | 8,0 kW-N | 230 m³



EXTRAFLAME • GIUSY PLUS EVO 2.0

Color	Código
Burdeos	1280556
Blanco	1280557
Negro	1280558

ACABADOS

Revestimiento en acero barnizado y cobertura en mayólica



Burdeos Blanco Negro

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal (mín-máx) 3,0 - 7,5 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 498x1022x490 mm	Capacidad total depósito ~15 kg / ~24 ℓ
Rendimiento (mín-máx) 90,3 - 91,4 %	Peso neto 96 kg	Absorción eléctrica (mín-máx) 55 - 90 W
Consumo horario (mín-máx) 0,7 - 1,7 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 80 mm P/S	

CARACTERÍSTICAS

- Hogar, puerta del hogar y brasero de fundición
 - Intercambiador de calor de superficie radiante
 - Compartimento para cenizas extraíble
- Ventilación ambiente con salida frontal con motor independiente, con función confort
 - Canalización con motor independiente hasta 6 metros, termostatizable
 - Opciones de salida para la canalización
- (Ø80 mm): posterior
 - Salida para la descarga de humos: posterior, superior
 - Hogar extraíble (solo por asistencia autorizada)

SUMINISTROS DE SERIE


Con AIR ZONE CONTROL (AZC) se gestiona la velocidad de rotación del ventilador de los conductos con el objetivo de maximizar la transmisión de la potencia térmica en el entorno de los conductos.

NEGRO LCD



OPCIONAL

	Código
Modulo WiFi "Etiqueta negra" (App "Total Control 2.0")	9278451
Telemando IR Touch retroiluminado	9278471



KLAUDIA PLUS

Estufa de pellet canalizada

A+ | 8,0 kW-N | 230 m³



EXTRAFLAME • KLAUDIA PLUS

Color	Código
Blanco	1284950
Burdeos	1284951
Negro	1284952

ACABADOS

Revestimiento en acero barnizado y cobertura en mayólica



Blanco

Burdeos

Negro

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal (mín-máx)

2,5 - 8,0 kW-N

Rendimiento (mín-máx)

92,6 - 91,2 %

Consumo horario (mín-máx)

0,6 - 1,8 kg/h

Dimensiones (LxAlxAn)

498x1017x538 mm

Peso neto

103 kg

Diámetro descarga de humos (Ø)

80 mm P/S

Capacidad total depósito

~15 kg / ~24 ℓ

Absorción eléctrica (mín-máx)

42 - 85 W

CARACTERÍSTICAS

- Hogar, puerta del hogar y brasero de fundición
- Intercambiador de calor de superficie radiante
- Depósito hermético
- Compartimento para cenizas extraíble
- Ventilación ambiente con salida frontal con motor independiente, con función confort
- Canalización con motor independiente hasta 6 metros, termostatizable
- Opciones de salida para la canalización (Ø80 mm): posterior
- Amplia visión de fuego
- Manilla ergonómica
- Salida para la descarga de humos: posterior, superior
- Hogar extraíble (solo por asistencia autorizada)

SUMINISTROS DE SERIE



TELEMANDO


Telemando IR Touch retroiluminado

NEGRO LCD



OPCIONAL

	Código
Modulo WiFi "Etiqueta negra" (App "Total Control 2.0")	9278451



MARILENA PLUS AD

Estufa de pellet estrecha y canalizada

A+ | 8,0 kW-N | 230 m³



EXTRAFLAME • MARILENA PLUS AD

Color	Código
Blanco	1283004
Negro	1283005
Piedra natural	1283006

ACABADOS

Revestimiento en acero pintado o piedra natural



Blanco

Negro

Piedra natural (PT)

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal (mín-máx)

3,7 - 8,0 kW-N

Rendimiento (mín-máx)

93,3 - 91,0 %

Consumo horario (mín-máx)

0,8 - 1,8 kg/h

Dimensiones (LxAlxAn)

750x1077x352 mm

Peso neto

119 kg - PT 155 Kg

Diámetro descarga de humos (Ø)

80 mm P/S/Lat.lz

Capacidad total depósito

~15 kg / ~24 ℓ

Absorción eléctrica (mín-máx)

36 - 85 W

CARACTERÍSTICAS

- Hogar, puerta del hogar y brasero de fundición
- Intercambiador de haz de tubos
- Depósito hermético
- Compartimento para cenizas extraíble
- Ventilación ambiente con salida superior con motor independiente, con función confort
- Canalización con motor independiente hasta 8 metros, termostatizable, excluible
- Opciones de salida para la canalización (Ø80 mm): posterior, lateral izquierda
- Poca profundidad de producto
- Puerta con doble vitrocerámica
- Asa desenganchable con alojamiento dedicado
- Salida para la descarga de humos: posterior, superior, lateral izquierda
- Hogar extraíble (solo por asistencia autorizada)

SUMINISTROS DE SERIE



TELEMANDO


Telemando IR Touch retroiluminado

PANTALLA LCD



OPCIONAL

	Código
Modulo WiFi "Etiqueta negra" (App "Total Control 2.0")	9278451



MARILENA PLUS^{AD} CRYSTAL

Estufa de pellet estrecha y canalizada

A⁺ | 8,0 kW-N | 230 m³



EXTRAFLAME • MARILENA PLUS AD CRYSTAL

Color	Código
Blanco	1283007
Negro ahumado	1283008

ACABADOS

Revestimiento en cristal



Blanco



Negro ahumado

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal (mín-máx)

3,7 - 8,0 kW-N

Rendimiento (mín-máx)

93,3 - 91,0 %

Consumo horario (mín-máx)

0,8 - 1,8 kg/h

Dimensiones (LxAlxA_n)

750x1077x352 mm

Peso neto

135 kg

Diámetro descarga de humos (Ø)

80 mm P/S/Lat.lz

Capacidad total depósito

~15 kg / ~24 ℓ

Absorción eléctrica (mín-máx)

36 - 85 W

CARACTERÍSTICAS

- Hogar, puerta del hogar y brasero de fundición
- Intercambiador de calor de haz de tubos
- Depósito hermético
- Compartimento para cenizas extraíble
- Ventilación ambiente con salida superior con motor independiente, con función confort
- Canalización con motor independiente hasta 8 metros, termostatizable, excludible
- Opciones de salida para la canalización (Ø80 mm): posterior, lateral izquierda
- Poca profundidad de producto
- Puerta con doble vitrocerámica
- Asa desenganchable con alojamiento dedicado
- Salida para la descarga de humos: posterior, superior, lateral izquierda
- Hogar extraíble (solo por asistencia autorizada)

SUMINISTROS DE SERIE



TELEMANDO

Telemando IR Touch retroiluminado

PANTALLA LCD




OPCIONAL



Modulo WiFi
"Etiqueta negra"
(App "Total Control 2.0")

Código

9278451



New 2022

ANNABELLA^{AD} EVO

Estufa de pellet estrecha y canalizada

A⁺ | 9,0 kW-N | 258 m³



EXTRAFLAME • ANNABELLA AD EVO

Color	Código
Tortora	1280106
Blanco	1280104
Negro	1280105

ACABADOS

Revestimiento en acero barnizado



Tortora



Blanco



Negro

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal (mín-máx)

3,4 - 9,0 kW-N

Rendimiento (mín-máx)

93,5 - 91,9 %

Consumo horario (mín-máx)

0,8 - 2,0 kg/h

Dimensiones (LxAlxA_n)

703x1078x343 mm

Peso neto

132 kg

Diámetro descarga de humos (Ø)

80 mm P/S/Lat.Dch

Capacidad total depósito

~14 kg / ~22 ℓ

Absorción eléctrica (mín-máx)

35 - 55 W

CARACTERÍSTICAS

- Puerta, hogar y brasero de fundición
- Intercambiador de calor de haz de tubos (limpieza manual)
- Ventilación ambiente frontal / canalización hasta 6 metros, con desvío manual
- Posibilidad de salida para la canalización (Ø80 mm): posterior, superior, lateral derecha
- Poca profundidad
- Posibilidad de salida para la evacuación de humos: posterior, superior lateral derecha
- Hogar extraíble por asistencia autorizada
- Easy Setup
- Easy Control
- Self Control

SUMINISTROS DE SERIE



TELEMANDO

Telemando IR Touch retroiluminado

NEGRO LCD



OPCIONAL



Modulo WiFi
"Etiqueta negra"
(App "Total Control 2.0")

Código

9278451



DAHIANA PLUS VFS

Estufa canalizada de pellet

A+ | 10,0 kW-N | 287 m³



EXTRAFLAME • DAHIANA PLUS VFS

Color	Código
Marfil	1285551
Burdeos	1285550
Bronce	1285553
Negro	1285552

ACABADOS

Revestimiento de acero pintado y encimera de fundición



Marfil Burdeos Bronce Negro

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal (mín.máx.)

3,0 - 10,0 kW-N

Rendimiento (mín.-máx.)

89,6 - 91,6 %

Gasto horario (mín.máx.)

0,7 - 2,3 kg/h

Dimensiones (LxHxP)

525x1080x602 mm

Peso neto

160 kg

Diámetro de la salida de humos (Ø)

80 mm P

Capacidad total del depósito

~30 kg / ~48 ℓ

Consumo eléctrico (mín.máx.)

35 - 130 W

CARACTERÍSTICAS

- Puerta, hogar y brasero de fundición
- Intercambiador de calor de haz de tubos
- Posibilidad de salida para la evacuación de humos: posterior en eje
- Ventilación ambiente con 2 motores específicos. **Posibilidad de salida de**

aire frontal forzada (de fábrica) o superior en la fase de instalación

- Ventilación ambiente con función AUTO / CONFORT
- Canalización con motor específico hasta 8 metros, termostatzable y excluible

- Posibilidad de salida para la canalización (Ø80 mm): posterior
- Función AIR ZONE CONTROL para canalización
- Cajón de la ceniza extraíble
- Depósito de almacenamiento de pellet de

gran capacidad (~ kg 30)

- Hogar extraíble por asistencia autorizada
- Easy Setup
- Easy Control
- Self Control

DOTACIONES DE SERIE

BLACK LCD



OPCIONAL

	Código
Módulo WiFi «Etiqueta negra» (Aplicación «Total Control 2.0»)	9278451
Mando a distancia IR Touch retroiluminado	9278471



SOUVENIR STEEL EVO

Estufa de pellet estrecha y canalizada

A+ | 10,2 kW-N | 293 m³



EXTRAFLAME • SOUVENIR STEEL EVO

Color	Código
Burdeos	1275755
Blanco	1275754
Negro	1275756

ACABADOS

Revestimiento en acero barnizado



Burdeos Blanco Negro

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal (mín-máx.)

3,4 - 10,2 kW-N

Rendimiento (mín-máx.)

93,0 - 90,8 %

Consumo horario (mín-máx.)

0,8 - 2,3 kg/h

Dimensiones (LxAlxAn)

821x1124x343 mm

Peso neto

141 kg

Diámetro descarga de humos (Ø)

80 mm P/S/Lat.Dch

Capacidad total depósito

~19 kg / ~30 ℓ

Absorción eléctrica (mín-máx.)

39 - 65 W

CARACTERÍSTICAS

- Hogar, puerta del hogar y brasero de fundición
- Intercambiador de haz de tubos (limpieza manual)
- Ventilación ambiente con salida frontal / Canalización hasta 6 metros, Desviación manual
- Opciones de salida para la canalización (Ø80 mm): posterior, superior, lateral derecha

- Salida para la descarga de humos: posterior, superior lateral derecha
- Hogar extraíble (solo por asistencia autorizada)

SUMINISTROS DE SERIE



TELEMANDO

Telemando IR Touch retroiluminado

NEGRO LCD



OPCIONAL

	Código
Modulo WiFi "Etiqueta negra" (App "Total Control 2.0")	9278451



SOUVENIR LUX EVO

Estufa de pellet estrecha y canalizada

A+ | 10,2 kW-N | 293 m³



EXTRAFLAME • SOUVENIR LUX EVO

Color	Código
 Burdeos	1275707
 Blanco	1275706
 Tortora	1275708

ACABADOS

Revestimiento en acero barnizado y mayólica



DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal (mín-máx)

3,4 - 10,2 kW-N

Rendimiento (mín-máx)

93,0 - 90,8 %

Consumo horario (mín-máx)

0,8 - 2,3 kg/h

Dimensiones (LxAlxAn)

822x1162x343 mm

Peso neto

149 kg

Diámetro descarga de humos (Ø)

80 mm P/S/Lat.Dch

Capacidad total depósito

~19 kg / ~30 ℓ

Absorción eléctrica (mín-máx)

39 - 65 W

CARACTERÍSTICAS

- Hogar, puerta del hogar y brasero de fundición
- Intercambiador de haz de tubos (limpieza manual)
- Ventilación ambiente con salida frontal / Canalización hasta 6 metros, Desviación manual
- Opciones de salida para la canalización (Ø80 mm): posterior, superior, lateral derecha

- Salida para la descarga de humos: posterior, superior, lateral derecha
- Hogar extraíble (solo por asistencia autorizada)

SUMINISTROS DE SERIE



NEGRO LCD



OPCIONAL

	Código
Modulo WiFi "Etiqueta negra" (App "Total Control 2.0")	9278451



SOUVENIR PETRA EVO

Estufa de pellet estrecha y canalizada

A+ | 10,2 kW-N | 293 m³



EXTRAFLAME • SOUVENIR PETRA EVO

Color	Código
 Piedra natural	1275709

ACABADOS

Revestimiento en acero barnizado y piedra natural



DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal (mín-máx)

3,4 - 10,2 kW-N

Rendimiento (mín-máx)

93,0 - 90,8 %

Consumo horario (mín-máx)

0,8 - 2,3 kg/h

Dimensiones (LxAlxAn)

821x1124x343 mm

Peso neto

156 kg

Diámetro descarga de humos (Ø)

80 mm P/S/Lat.Dch

Capacidad total depósito

~19 kg / ~30 ℓ

Absorción eléctrica (mín-máx)

39 - 65 W

CARACTERÍSTICAS

- Hogar, puerta del hogar y brasero de fundición
- Intercambiador de haz de tubos (limpieza manual)
- Ventilación ambiente con salida frontal / Canalización hasta 6 metros, Desviación manual
- Opciones de salida para la canalización (Ø80 mm): posterior, superior, lateral derecha

- Salida para la descarga de humos: posterior, superior, lateral derecha
- Hogar extraíble (solo por asistencia autorizada)

SUMINISTROS DE SERIE



NEGRO LCD



OPCIONAL

	Código
Modulo WiFi "Etiqueta negra" (App "Total Control 2.0")	9278451



TEOREMA PLUS

Estufa de pellet canalizada

A+ | 12,0 kW-N | 344 m³



EXTRAFLAME • TEOREMA PLUS

Color	Código
 Burdeos	1284150
 Blanco	1284151
 Negro	1284152

ACABADOS

Revestimiento en acero barnizado y cobertura en mayólica



Burdeos

Blanco

Negro

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal (mín-máx)

3,5 - 12,0 kW-N

Rendimiento (mín-máx)

90,5 - 92,1

Consumo horario (mín-máx)

0,8 - 2,7 kg/h

Dimensiones (LxAlxAn)

525x1080x652 mm

Peso neto

177 kg

Diámetro descarga de humos (Ø)

80 mm P/S

Capacidad total depósito

~27 kg / ~43 ℓ

Absorción eléctrica (mín-máx)

42 - 130 W

CARACTERÍSTICAS

- Hogar, puerta del hogar y brasero de fundición
- Intercambiador de haz de tubos
- Compartimento para cenizas extraíble
- Elevada capacidad del depósito de almacenamiento de pellet (~ Kg 30)
- Ventilación ambiente con salida frontal con doble motor tangencial, con función confort
- Doble canalización con dos motores independientes hasta 8 metros, termostatizable, excluible
- Opciones de salida para la canalización (Ø80 mm): posterior
- Amplia visión de fuego
- Manilla ergonómica
- Salida para la descarga de humos: posterior en eje, superior en eje
- Hogar extraíble (solo por asistencia autorizada)

SUMINISTROS DE SERIE



TELEMANDO

Telemando IR Touch retroiluminado

NEGRO LCD



OPCIONAL

	Código
	9278451



LUCIA PLUS

Estufa de pellet canalizada

A+ | 12,0 kW-N | 344 m³



EXTRAFLAME • LUCIA PLUS

Color	Código
 Burdeos	1283250
 Blanco	1283251
 Tortora	1283252

ACABADOS

Revestimiento exterior de mayólica



Burdeos

Blanco

Tortora

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal (mín-máx)

3,6 - 12,0 kW-N

Rendimiento (mín-máx)

91,7 - 91,6 %

Consumo horario (mín-máx)

0,8 - 2,7 kg/h

Dimensiones (LxAlxAn)

556x1097x597 mm

Peso neto

186 kg

Diámetro descarga de humos (Ø)

80 mm P

Capacidad total depósito

~27 kg / ~43 ℓ

Absorción eléctrica (mín-máx)

50 - 142 W

CARACTERÍSTICAS

- Hogar, puerta del hogar y brasero de fundición
- Intercambiador de haz de tubos
- Depósito hermético
- Compartimento para cenizas extraíble
- Ventilación ambiente con salida frontal con motor independiente, con función confort
- Doble canalización con dos motores independientes hasta 8 metros, termostatizable, excluible
- Opciones de salida para la canalización (Ø80 mm): posterior
- Amplia visión de fuego
- Opciones de salida para la descarga de humos: posterior
- Hogar extraíble (solo por asistencia autorizada)

SUMINISTROS DE SERIE




TELEMANDO

Telemando IR Touch retroiluminado




PANTALLA NEGRA MASK

Pantalla Negra Mask con Wi-Fi integrado (App "Total Control 2.0")



TERMOESTUFAS DE PELLET

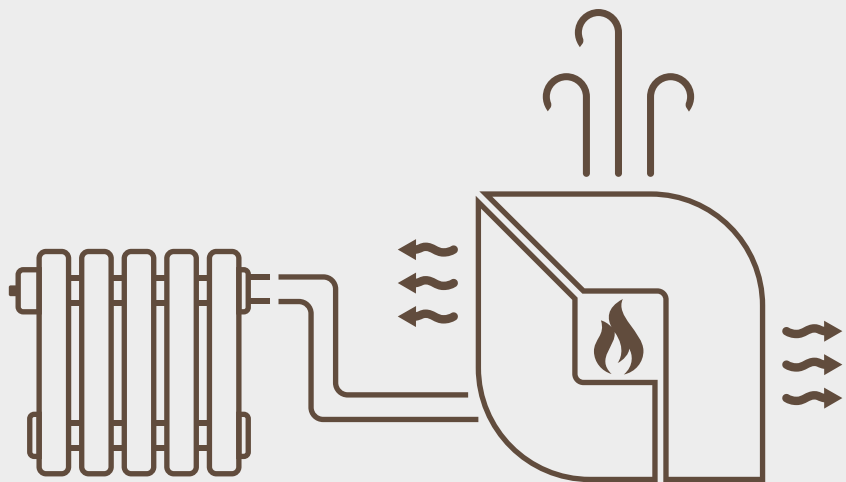

LA BELLEZA DEL FUEGO, LA POTENCIA DE UNA CALDERA

La termoestufa de pellet es la solución ideal para quien está en la búsqueda de un producto que por sí solo sea capaz de cumplir diversas exigencias, aprovechando al máximo las potencialidades de la combustión del pellet. Conectándola a tu instalación de calefacción, la termoestufa se convierte en el corazón palpitante de tu casa calentando los radiadores de

modo ecológico y eficiente, en sustitución de la caldera tradicional. Además, gracias a la difusión del calor por irradiación (y en algunos modelos gracias también al sistema de ventilación ambiente), la termoestufa calienta y también decora el ambiente donde está instalada, disfrutando del espectáculo del fuego en tu residencia. Para tener la mejor solución

es importante confiarse de la asesoría de un técnico especializado capaz de hacer un análisis preciso de la instalación y dar respuesta a las exigencias específicas de la casa, además del ámbito normativo. Además la presencia de un circuito anticondensación es un elemento obligatorio para tener la garantía de fábrica en los termoproductos.

		KW-N	KW-H ₂ O	VENTILACIÓN AMBIENTE	PLUS
Pg 31	MARINA IDRO H11 New 2022	12,1**	11,0**	Frontal, excluible	Bomba PWM, bujía cerámica
Pg 32	MARINA IDRO H13 New 2022	14,4**	13,0**	Frontal, excluible	Bomba PWM, bujía cerámica
Pg 33	VIRNA IDRO	14,5	12,3	Ausente	Hermética, slim
Pg 34	COSTANZA IDRO	17,0	12,0	Frontal, excluible	Hermética, Wifi integrado
Pg 35	ISIDE IDRO H15	18,1	15,0	Frontal, excluible	Ventilación frontal
Pg 36	RAFFAELLA IDRO H15	18,1	15,0	Frontal, excluible	Ventilación frontal
Pg 37	RAFFAELLA IDRO H18	21,7	18,0	Frontal, excluible	Bomba PWM, bujía cerámica
Pg 38	DIADEMA IDRO EVO	28,0	24,1	Ausente	Brasero autolimpiante
Pg 39	DIADEMA ACS IDRO	28,4	25,2	Ausente	Agua Caliente Sanitaria

New 2022

MARINA IDRO H11

Termoestufa ventilada de pellet

A⁺ | 12,1** kW-N | 11,0** kW-H₂O | 347** m³



EXTRAFLAME • MARINA IDRO H11

Color	Código
Marfil	1286200
Burdeos	1286201
Bronce	1286202

ACABADOS

Revestimiento de acero pintado y encimera de fundición



DATOS TÉCNICOS


Potencia nominal (mín.máx.) 3,6 - 12,1 kW-N **	Dimensiones (LxHxP) 550x1040x600 mm **	Capacidad total del depósito ~ 20 kg / ~32 ℓ **
Potencia suministrada al agua (mín.máx.) 3,0 - 11,0 kW-H ₂ O **	Peso neto 175 kg **	Consumo eléctrico (mín.máx.) 70 - 90 W **
Rendimiento (mín.-máx.) > 90,0 % **	Diámetro de la salida de humos (Ø) 80 mm P **	Presión de trabajo (bares) 2,5 bar **
Gasto horario (mín.máx.) 0,8 - 2,8 kg/h **		

**Datos provisionales, producto en fase de homologación

CARACTERÍSTICAS

- Nuevo brasero «5 estrellas»
- Cámara de combustión de acero de gran espesor
- Puerta de fundición
- Depósito estanco
- Cajón de ceniza extraíble
- Ventilación frontal excluible
- Bujía cerámica para encendido rápido
- Circulador con control PWM
- FPC - Innovador sistema operativo para regular y mantener constante en el tiempo el aire comburente
- PRO AIR SETUP. Elección entre: Quiet/Regular/Boost
- Integración domótica con «Alexa» (Amazon).
- Nota. Solo en combinación con el módulo WiFi «Etiqueta gris» - opcional - y el uso de la aplicación Total Control 3.0.Servicio «Alexa»
- (Amazon) y periférico no incluidos.
- Gestión anticondensación
- Easy Setup
- Easy Control
- Self Control

DOTACIONES DE SERIE

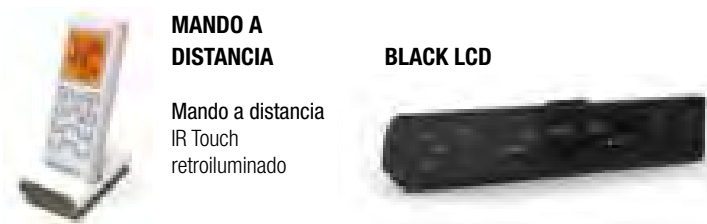

OPCIONAL

	Código
Módulo WiFi «Etiqueta gris» (Aplicación «Total Control 3.0»)	9278512
Kit tarjeta de expansión de la instalación	9278286



Sistema de limpieza del cristal



Brasero extraíble para facilitar la limpieza



Regulación automática de la aspiración de humos (codificador)



Termostato de seguridad del depósito



Equilibrio automático de entrada para termostato de aire 1.º y 2.º



Entrada para termostato de ambiente externo



Presostato de seguridad en el conducto de humos



Cronotermostato



Reactivación automática después de un corte eléctrico



Combustión limpia



Puertas de fundición

MARINA IDRO H13

Termoestufa ventilada de pellet

A+ | 14,4** kW-N | 13,0** kW-H₂O | 413** m³



EXTRAFLAME • MARINA IDRO H13

Color	Código
Marfil	1286250
Burdeos	1286251
Bronce	1286252

ACABADOS

Revestimiento de acero pintado y encimera de fundición



DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal (mín.máx.) 4,3 - 14,4 kW-N **	Dimensiones (LxHxP) 550x1150x600 mm **	Capacidad total del depósito ~ 25 kg / ~40 ℓ **
Potencia suministrada al agua (mín.máx.) 3,6 - 13,0 kW-H ₂ O **	Peso neto 183 kg **	Consumo eléctrico (mín.máx.) 70 - 90 W **
Rendimiento (mín.-máx.) > 90,0 % **	Diámetro de la salida de humos (Ø) 80 mm P **	Presión de trabajo (bares) 2,5 bar **
Gasto horario (mín.máx.) 0,9 - 3,4 kg/h **	**Datos provisionales, producto en fase de homologación	

CARACTERÍSTICAS

• Nuevo brasero «5 estrellas» • Cámara de combustión de acero de gran espesor • Puerta de fundición • Depósito estanco • Cajón de ceniza extraíble	• Ventilación frontal excluible • Bujía cerámica para encendido rápido • Circulador con control PWM • FPC - Innovador sistema operativo para regular y mantener constante en el tiempo el aire comburente	• PRO AIR SETUP. Elección entre: Quiet/Regular/Boost • Integración domótica con «Alexa» (Amazon). Nota. Solo en combinación con el módulo WiFi "Etiqueta gris" - opcional - y el uso de la aplicación Total Control 3.0.Servicio "Alexa"	(Amazon) y periférico no incluidos. • Gestión anticondensación • Easy Setup • Easy Control • Self Control
--	---	--	--

DOTACIONES DE SERIE



OPCIONAL

	Código
Módulo WiFi «Etiqueta gris» (Aplicación «Total Control 3.0»)	9278512
Kit tarjeta de expansión de la instalación	9278286



VIRNA IDRO

Termoestufa de pellet **hermética** estrecha

A+ | 14,5 kW-N | 12,3 kW-H₂O | 415 m³



EXTRAFLAME • VIRNA IDRO

Color	Código
Burdeos	1282600
Blanco	1282601
Tortora	1282602

ACABADOS

Revestimiento en acero barnizado



DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal (mín-máx) 4,3 - 14,5 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 793x1105x384 mm	Capacidad total depósito ~22 kg / ~35 ℓ
Potencia rendimiento del agua (mín-máx) 3,7 - 12,3 kW-H ₂ O	Peso neto 151 kg	Absorción eléctrica (mín-máx) 65 - 80 W
Rendimiento (mín-máx) 95,2 - 93,0 %	Diámetro descarga de humos (Ø) 100 mm P/S/Lat.Dch	Presión de funcionamiento (bar) 2,5 bar
Consumo horario (mín-máx) 0,9 - 3,2 kg/h		

CARACTERÍSTICAS


• Cámara de combustión en acero de alto espesor • Puerta del hogar y brasero de fundición • Intercambiador de haz de tubos (limpieza manual)	• Compartimento para cenizas extraíble • Sin ventilación • Bujía de cerámica • Circulador con control PWM • Sonda montada en la cámara de combustión	• Seguridad térmica y de presión • Válvula de seguridad 3 bar • Vaso de expansión • Salida de aire • Transductor de presión con	• visualización en pantalla • Poca profundidad de producto • Puerta con doble vitrocerámica • Salida para la descarga de humos: posterior, superior, lateral derecha
--	--	---	--

SUMINISTROS DE SERIE



OPCIONAL

	Código
Módulo WiFi "Etiqueta blanca" (App "Total Control")	9278442
Kit tarjeta expansión instalación	9278286



COSTANZA IDRO

Termoestufa de pellet ventilada y hermética

A+ | 17,0 kW-N | 12,0 kW-H₂O | 487 m³



EXTRAFLAME • COSTANZA IDRO

Color	Código
Burdeos	1282900
Blanco	1282901

ACABADOS

Revestimiento en acero barnizado y cobertura en mayólica



Burdeos

Blanco

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal (mín-máx)

4,8 - 17,0 kW-N

Potencia rendimiento del agua (mín-máx)

2,7 - 12,0 kW-H₂O

Rendimiento (mín-máx)

92,2 - 91,9 %

Consumo horario (mín-máx)

1,1 - 3,8 kg/h

Dimensiones (LxAlxA_n)

495x1153x593 mm

Peso neto

165 kg

Diámetro descarga de humos (Ø)

100 mm P

Capacidad total depósito

~ 27 kg / ~43 ℓ

Absorción eléctrica (mín-máx)

70 - 100 W

Presión de funcionamiento (bar)

3 bar

CARACTERÍSTICAS

- Cámara de combustión en acero de alto espesor
- Puerta del hogar y brasero de fundición
- Intercambiador de haz de tubos (limpieza manual)
- Cajón de ceniza extraíble
- Ventilación ambiente con salida frontal con motor independiente, excluible
- Bujía de cerámica
- Circulador con control PWM
- Seguridad termica y de presión
- Válvula de seguridad 3 bar
- Vaso de expansión
- Salida de aire
- Transductor de presión con visualización en pantalla
- Salida para la descarga de humos: posterior

SUMINISTROS DE SERIE

TELEMANDO
Telemando IR Touch retroiluminado

PANTALLA NEGRA MASK
Pantalla Negra Mask con Wi-Fi integrado (App "Total Control 2.0")

OPCIONAL

	Código
	Kit tarjeta expansión instalación 9278286

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

ISIDE IDRO H15

Termoestufa de pellet ventilada

A+ | 19,0 kW-N | 15,5 kW-H₂O | 545 m³



EXTRAFLAME • ISIDE IDRO H15

Color	Código
Burdeos	1286500
Pergamino	1286501
Blanco	1286502
Ametista	1286503

ACABADOS

Revestimiento exterior de mayólica



Burdeos

Pergamino

Blanco

Ametista

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal (mín-máx)

5,4 - 18,1 kW-N

Potencia rendimiento del agua (mín-máx)

4,3 - 15,0 kW-H₂O

Rendimiento (mín-máx)

92,8 - 94,3 %

Consumo horario (mín-máx)

1,2 - 4,0 kg/h

Dimensiones (LxAlxA_n)

690x1196x628 mm

Peso neto

255 kg

Diámetro descarga de humos (Ø)

100 mm P

Capacidad total depósito

~35 kg / ~56 ℓ

Absorción eléctrica (mín-máx)

65 - 70 W

Presión de funcionamiento (bar)

3 bar

CARACTERÍSTICAS

- Cámara de combustión en acero de alto espesor
- Puerta del hogar y brasero de fundición
- Intercambiador de haz de tubos (limpieza manual)
- Depósito hermético
- Cajón de ceniza extraíble
- Ventilación ambiente con salida frontal con motor independiente, excluible
- Bujía de cerámica
- Circulador con control PWM
- Seguridad termica y de presión
- Válvula de seguridad 3 bar
- Vaso de expansión
- Salida de aire
- Transductor de presión con visualización en pantalla
- Amplía visión de fuego
- Salida para la descarga de humos: posterior
- **Inovador sistema adaptativo para la regulación y el mantenimiento constantes del aire de combustión en el tiempo**

SUMINISTROS DE SERIE

TELEMANDO
Telemando IR Touch retroiluminado

NEGRO LCD

OPCIONAL

	Código
	Modulo WiFi "Etiqueta negra" (App "Total Control 2.0") 9278451
	Kit tarjeta expansión instalación 9278286

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

RAFFAELLA IDRO^{H15}

ECODESIGN

Termoestufa de pellet ventilada

A⁺ | 18,1 kW-N | 15,0 kW-H₂O | 519 m³



EXTRAFLAME • RAFFAELLA IDRO H15

Color	Código
 Burdeos	1285100
 Blanco	1285101
 Grigio luce	1285102

ACABADOS

Revestimiento en acero barnizado



Burdeos

Blanco

Grigio luce

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal (mín-máx)

5,4 - 18,1 kW-N

Potencia rendimiento del agua (mín-máx)

4,3 - 15,0 kW-H₂O

Rendimiento (mín-máx)

92,8 - 94,3 %

Consumo horario (mín-máx)

1,2 - 4,0 kg/h

Dimensiones (LxAlxAn)

633x1176x626 mm

Peso neto

214 kg

Diámetro descarga de humos (Ø)

100 mm P

Capacidad total depósito

~ 35 kg / ~56 ℓ

Absorción eléctrica (mín-máx)

65 - 70 W

Presión de funcionamiento (bar)

3 bar

CARACTERÍSTICAS

- Cámara de combustión en acero de alto espesor
- Puerta del hogar y brasero de fundición
- Intercambiador de haz de tubos (limpieza manual)
- Depósito hermético

- Cajón de ceniza extraíble
- Ventilación ambiente con salida frontal con motor independiente, excluible
- Bujía de cerámica
- Circulador con control PWM
- Seguridad termica y de

- presión
- Válvula de seguridad 3 bar
- Vaso de expansión
- Salida de aire
- Transductor de presión con visualización en pantalla
- Amplia visión de fuego

- Salida para la descarga de humos: posterior
- **Inovador sistema adaptativo para la regulación y el mantenimiento constantes del aire de combustión en el tiempo**

SUMINISTROS DE SERIE



TELEMANDO

Telemando IR Touch retroiluminado

NEGRO LCD

OPCIONAL

	Código
 Modulo WiFi "Etiqueta negra" (App "Total Control 2.0")	9278451
 Kit tarjeta expansión instalación	9278286



RAFFAELLA IDRO^{H18}

ECODESIGN

Termoestufa de pellet ventilada

A⁺ | 21,7 kW-N | 18,0 kW-H₂O | 623 m³



EXTRAFLAME • RAFFAELLA IDRO H18

Color	Código
 Grigio Luce	1285151
 Blanco	1285150

ACABADOS

Revestimiento en acero barnizado



Grigio luce

Blanco

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal (mín-máx)

5,4 - 21,7 kW-N

Potencia rendimiento del agua (mín-máx)

4,3 - 18,0 kW-H₂O

Rendimiento (mín-máx)

92,8 - 93,8 %

Consumo horario (mín-máx)

1,2 - 4,8 kg/h

Dimensiones (LxAlxAn)

633x1176x626 mm

Peso neto

214 kg

Diámetro descarga de humos (Ø)

100 mm P

Capacidad total depósito

~35 kg / ~56 ℓ

Absorción eléctrica (mín-máx)

65 - 75 W

Presión de funcionamiento (bar)

3 bar

CARACTERÍSTICAS

- Cámara de combustión en acero de alto espesor
- Puerta del hogar y brasero de fundición
- Intercambiador de haz de tubos (limpieza manual)
- Depósito hermético

- Cajón de ceniza extraíble
- Ventilación ambiente con salida frontal con motor independiente, excluible
- Bujía de cerámica
- Circulador con control PWM
- Seguridad termica y de

- presión
- Válvula de seguridad 3 bar
- Vaso de expansión
- Salida de aire
- Transductor de presión con visualización en pantalla
- Amplia visión de fuego

- Salida para la descarga de humos: posterior
- **Inovador sistema adaptativo para la regulación y el mantenimiento constantes del aire de combustión en el tiempo**

SUMINISTROS DE SERIE



TELEMANDO

Telemando IR Touch retroiluminado

NEGRO LCD

OPCIONAL

	Código
 Modulo WiFi "Etiqueta negra" (App "Total Control 2.0")	9278451
 Kit tarjeta expansión instalación	9278286



DIADEMA IDRO^{EVO}

Termoestufa de pellet

A⁺ | 28,0 kW-N | 24,1 kW-H₂O | 803 m³



EXTRAFLAME • DIADEMA IDRO EVO

Color	Código
 Burdeos	1276804

ACABADOS

Revestimiento exterior de mayólica



Burdeos

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal (mín-máx)

8,0 - 28,0 kW-N

Potencia rendimiento del agua (mín-máx)

6,0 - 24,1 kW-H₂O

Rendimiento (mín-máx)

90,7 - 90,9 %

Consumo horario (mín-máx)

1,9 - 6,4 kg/h

Dimensiones (LxAlxAn)

619x1304x698 mm

Peso neto

257 kg

Diámetro descarga de humos (Ø)

120 mm P

Capacidad total depósito

~ 53 kg / ~84 ℓ

Absorción eléctrica (mín-máx)

100 - 120 W

Presión de funcionamiento (bar)

2,5 bar

CARACTERÍSTICAS

- Cámara de combustión en acero de alto espesor
 - Puerta del hogar y brasero de fundición
 - Intercambiador de haz de tubos (limpieza manual)
 - Cajón de ceniza extraíble
 - Sin ventilación
 - Brasero autolimpiante
- Bujía de cerámica
 - Seguridad térmica y de presión
 - Válvula de seguridad 3 bar
 - Vaso de expansión
 - Salida de aire
 - Transductor de presión con visualización en pantalla
- Amplia visión de fuego
 - Manilla ergonómica
 - Salida para la descarga de humos: posterior

SUMINISTROS DE SERIE



TELEMANDO

Telemando de 9 teclas

PANTALLA LCD



OPCIONAL



Modulo WiFi "Etiqueta blanca" (App "Total Control")

Código

9278442



Kit tarjeta expansión instalación

9278286



Sistema limpieza cristal



Autorregulación del ventilador de humos (encoder)



Termostato de seguridad depósito



Auto-equilibrio aire 1° y 2°



Presostato de seguridad canal de humos



Cronotermostato



Auto-reencendido post black-out



Combustión limpia



Puertas en fundición

DIADEMA ACS^{IDRO}

Termoestufa de pellet con **kit agua sanitaria incluido**

A⁺ | 28,4 kW-N | 25,2 kW-H₂O | 815 m³



EXTRAFLAME • DIADEMA ACS IDRO

Color	Código
 Burdeos	1276852

ACABADOS

Revestimiento exterior de mayólica



Burdeos

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal (mín-máx)

6,7 - 28,4 kW-N

Potencia rendimiento del agua (mín-máx)

5,4 - 25,2 kW-H₂O

Rendimiento (mín-máx)

95,9 - 90,5 %

Consumo horario (mín-máx)

1,5 - 6,5 kg/h

Dimensiones (LxAlxAn)

619x1304x689 mm

Peso neto

259 kg

Diámetro descarga de humos (Ø)

120 mm P

Capacidad total depósito

~ 48 kg / ~76 ℓ

Absorción eléctrica (mín-máx)

100 - 120 W

Presión de funcionamiento (bar)

2,5 bar

CARACTERÍSTICAS

- Cámara de combustión en acero de alto espesor
 - Puerta del hogar y brasero de fundición
 - Intercambiador de haz de tubos (limpieza manual)
- Cajón de ceniza extraíble
 - Sin ventilación
 - Brasero autolimpiante
 - Bujía de cerámica
 - Tarjeta de expansión de serie
 - Seguridad térmica y de presión
- Válvula de seguridad 3 bar
 - Vaso de expansión
 - Salida de aire
 - Transductor de presión con visualización en pantalla
 - Amplia visión de fuego
- Manilla ergonómica
 - Salida para la descarga de humos: posterior

SUMINISTROS DE SERIE



TELEMANDO

Telemando de 9 teclas

PANTALLA LCD



Modulo WiFi "Etiqueta blanca" (App "Total Control")

Código

9278442



Kit tarjeta expansión instalación

9278286



Sistema limpieza cristal



Autorregulación del ventilador de humos (encoder)



Termostato de seguridad depósito



Auto-equilibrio aire 1° y 2°



Presostato de seguridad canal de humos



Cronotermostato



Auto-reencendido post black-out



Combustión limpia




Puertas en fundición

INSERTOS EN PELLET

LA SOLUCIÓN IDEAL PARA TU CHIMENEA

Calor, atmósfera, elegancia: la luz del fuego encendida dentro de una chimenea crea siempre una verdadera magia. Pero cada casa, cada ambiente, tiene sus exigencias y La Nordica-Extraflame ofrece a cada de estas una solución para calentar de modo eficiente y ecológico tu casa.

Los insertos por ejemplo están diseñados para sustituir una vieja chimenea abierta, aprovechando el compartimiento existente y aumentando los rendimientos tanto en términos de potencia calefactora como en términos de emisiones. ¡Pero son también la solución ideal para una nueva instalación!

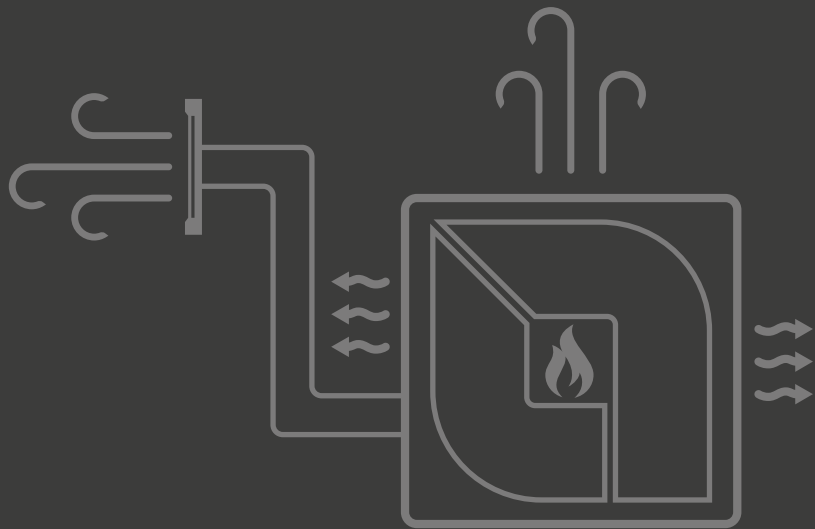

		kW-N	VENTILACIÓN	DIMENSIÓN	PLUS
New 2022 Pg 41	COMFORT P70 AIR H49	8,0**	Frontal	680 x 480 x 515	Sensor nivel pellet, Radiomando
	Pg 42 COMFORT P70 AIR	10,0	Frontal, f.confort	670 x 530 x 561	Sensor nivel pellet, Radiomando
	Pg 43 COMFORT P85	12,0	Frontal, f.confort	814 x 550 x 636	Sensor nivel pellet, Radiomando
		kW-N	CANALIZACIÓN	LONGITUD CANALIZACIÓN	PLUS
New 2022 Pg 44	COMFORT P70 AIR PLUS	10,0**	1 salida, termostatizable	Hasta a 8 m	Sensor nivel pellet, Radiomando
	Pg 45 COMFORT P85 PLUS	12,0	2 salidas, termostatizable	Hasta a 8 m cad	Sensor nivel pellet, Radiomando
		kW-N	kW-H ₂ O	VENTILACIÓN AMBIENTE	PLUS
Pg 46	COMFORT IDRO L80	19,0	14,9	Frontal, Excluíble	Sensor nivel pellet, Radiomando

New 2022

COMFORT P70 AIR H49

ECODESIGN**

Empotrable ventilada de pellet


A⁺ | **8,0**** kW-N | **230**** m³



EXTRAFLAME • COMFORT P70 AIR H49

Color	Código
	1285800

DISEÑOSTÉCNICOS

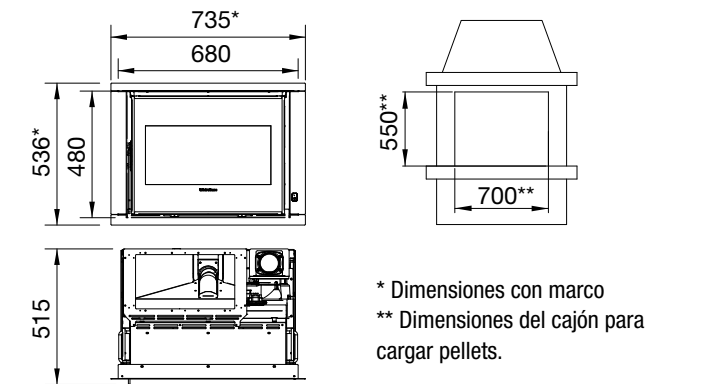

DATOSTÉCNICOS

Potencia nominal (mín.máx.) 3,2 - 8,0 kW-N **	Dimensiones (LxHxP) 680x480x515 mm **	Capacidad total del depósito ~11 kg / ~18 ℓ **
Rendimiento (mín.-máx.) > 90,0 % **	Peso neto 115 kg **	Consumo eléctrico (mín.máx.) 23 - 75 W **
Gasto horario (mín.máx.) 0,7 - 1,8 kg/h **	Diámetro de la salida de humos (Ø) 80 mm S **	**Datos provisionales, producto en fase de homologación

CARACTERÍSTICAS

- Puerta, hogar y brasero de fundición
 - Intercambiador de calor de haz de tubos
 - Compartimento para cenizas
 - Ventilación ambiente frontal
 - PRO AIR SETUP. Elección entre: Quiet/Regular/ Boost
 - Gestión de la temperatura ambiente con función AUTOMATIC
- Sensor de nivel de pellet
 - Posibilidad de salida para la evacuación de humos: superior
 - Sistema simplificado para la extracción completa de la chimenea
 - Tirador de elevación para facilitar el desplazamiento
 - Integración domótica con «Alexa» (Amazon).
- Nota.** Solo en combinación con el módulo WiFi “Etiqueta gris” - opcional - y el uso de la aplicación Total Control 3.0.Servicio “Alexa” (Amazon) y periférico no incluidos.

 - Easy Setup
 - Easy Control
 - Self Control

DOTACIONES DE SERIE



RADIOMANDO
Control con radiocontrol de mano, con función termostato

OPCIONAL

	Código
Módulo WiFi «Etiqueta gris» (Aplicación «Total Control 3.0»)	9278512
Kit de soporte Small	9278519
Cajón de carga de pellet frontal	9278517
Sonda de radio	9278502
Kit de carga de pellet superior o lateral	9278518



COMFORT P70 ^{AIR}

ECODESIGN

Insertable de pellet ventilado

A⁺ | 10,0 kW-N | 287 m³



DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal (mín-máx) 3,0 - 10,0 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 670x530x561 mm	Capacidad total depósito ~ 15 kg / ~24 ℓ
Rendimiento (mín-máx) 90,4 - 90,9 %	Peso neto 125 kg	Absorción eléctrica (mín-máx) 23 - 75 W
Consumo horario (mín-máx) 0,7 - 2,2 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 80 mm S	

CARACTERÍSTICAS

- Hogar, puerta del hogar y brasero de fundición
 - Intercambiador de haz de tubos
 - Compartimento para cenizas extraíble
 - Ventilación ambiente con salida frontal con motor independiente, con función confort
 - Sensor depósito para nivel mínimo de pellet
- Modulo emergencia
 - Amplia visión de fuego
 - Salida para la descarga de humos: superior
 - Sistema simplificado para quitar el insertable
 - Hogar extraíble (solo por asistencia autorizada)
 - Manilla de transporte para facilitar el montaje

SUMINISTROS DE SERIE



RADIOMANDO
Control con radiomando “de mano”, con función termostato

OPCIONAL

	Código
Modulo WiFi “Etiqueta negra” (App “Total Control 2.0”)	9278451
Kit de soporte (LxAlxAn: 644x 373-463-563 x400)	9278306
Cajón de carga pellets frontal	9278446
Kit de carga de pellet superior/lateral	9278447



COMFORT P85

ECODESIGN

Insertable de pellet ventilado

A⁺ | 12,0 kW-N | 344 m³



DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal (mín-máx) 3,5 - 12,0 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 814x550x636 mm	Capacidad total depósito ~ 16 kg / ~25 ℓ
Rendimiento (mín-máx) 91,3 - 91,8 %	Peso neto 145 kg	Absorción eléctrica (mín-máx) 25 - 100 W
Consumo horario (mín-máx) 0,8 - 2,6 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 80 mm S	

CARACTERÍSTICAS

- Hogar, puerta del hogar y brasero de fundición
 - Intercambiador de haz de tubos
 - Compartimento para cenizas extraíble
 - Ventilación ambiente con salida frontal con motor independiente, con función confort
 - Sensor depósito para nivel mínimo de pellet
- Modulo emergencia
 - Amplia visión de fuego
 - Salida para la descarga de humos: superior
 - Sistema simplificado para quitar el insertable
 - Hogar extraíble (solo por asistencia autorizada)
 - Manilla de transporte para facilitar el montaje

SUMINISTROS DE SERIE




RADIOMANDO
Control con radiomando “de mano”, con función termostato

EXTRAFLAME • COMFORT P85

Color	Código
	1283300

DIBUJOSTECNICOS

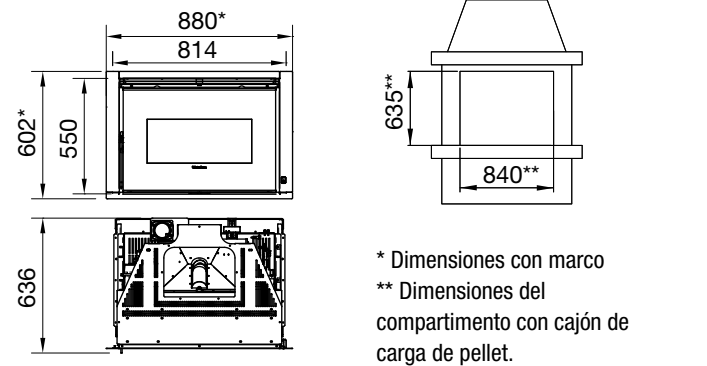

* Dimensiones con marco
** Dimensiones del compartimento con cajón de carga de pellet.

OPCIONAL

	Código
Modulo WiFi “Etiqueta negra” (App “Total Control 2.0”)	9278451
Kit de soporte (LxAlxAn: 760x373-463-563x560)	9278452
Cajón de carga pellets frontal	9278437
Kit de carga de pellet superior/lateral	9278443



COMFORT P70 AIR PLUS

Empotrable canalizada de pellet

A⁺ | 10,0 kW-N | 287 m³



DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal (mín.máx.) 3,0 - 10,0 kW-N	Dimensiones (LxHxP) 670x530x561 mm
Rendimiento (mín.-máx.) 91,5 - 92,2 %	Peso neto 131 kg
Gasto horario (mín.máx.) 0,7 - 2,2 kg/h	Diámetro de la salida de humos (Ø) 80 mm S


CARACTERÍSTICAS

- Puerta, hogar y brasero de fundición
 - Intercambiador de calor de haz de tubos
 - Compartimento para cenizas
 - Ventilación ambiente frontal con función AUTO / CONFORT
 - Gestión de la temperatura ambiente con
- función AUTOMATIC
 - Sensor de nivel de pellet
 - Posibilidad de salida para la evacuación de humos: superior
 - Canalización con motor específico hasta 8 metros, termostatizable y excludible

EXTRAFLAME • COMFORT P70 AIR PLUS

Color	Código
	1283450

DISEÑOS TÉCNICOS

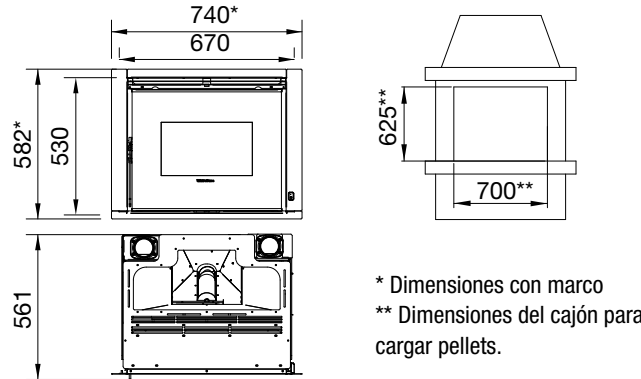

COMFORT P85 PLUS

Insertable de pellet canalizado

A⁺ | 12,0 kW-N | 344 m³



DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal (mín-máx) 3,5 - 12,0 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 814x550x636 mm	Capacidad total depósito ~ 16 kg / ~25 ℓ
Rendimiento (mín-máx) 92,0 - 91,1 %	Peso neto 160 kg	Absorción eléctrica (mín-máx) 75 - 150 W
Consumo horario (mín-máx) 0,8 - 2,6 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 80 mm S	

CARACTERÍSTICAS

- Hogar, puerta del hogar y brasero de fundición
 - Intercambiador de haz de tubos
 - Compartimento para cenizas extraíble
 - Ventilación ambiente con salida frontal con motor independiente, con función confort
 - Doble canalización con dos motores
- independientes hasta 8 metros, termostatizable
 - Opciones de salida para la canalización (Ø80 mm): posterior
 - Sensor depósito para nivel mínimo de pellet
 - Módulo emergencia
 - Amplia visión de fuego
- Salida para la descarga de humos: superior
 - Sistema simplificado para quitar el insertable
 - Hogar extraíble (solo por asistencia autorizada)
 - Manilla de transporte para facilitar el montaje

DOTACIONES DE SERIE



RADIOMANDO
Control con radiocontrol de mano, con función termostato

OPCIONAL


	Código
Módulo WiFi «Etiqueta negra» (Aplicación «Total Control 2.0»)	9278451
Kit de soporte (LxHxP: 644x 373-463-563 x400)	9278306
Cajón de carga de pellet frontal	9278446
Kit de carga de pellet superior o lateral	9278447



EXTRAFLAME • COMFORT P85 PLUS

Color	Código
	1283350

DIBUJOS TÉCNICOS

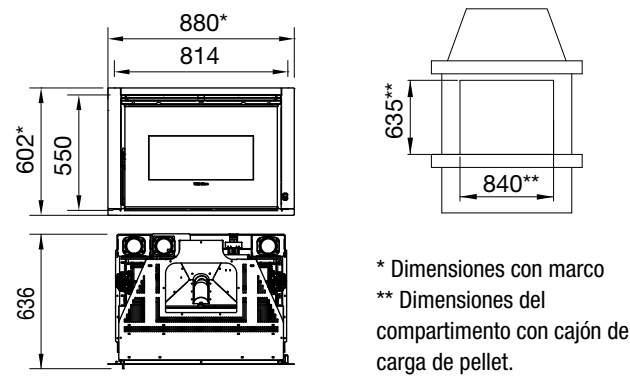

SUMINISTROS DE SERIE



RADIOMANDO
Control con radiomando "de mano", con función termostato

OPCIONAL

	Código
Módulo WiFi "Etiqueta negra" (App "Total Control 2.0")	9278451
Kit de soporte (LxAlxAn: 760x373-463-563x560)	9278452
Cajón de carga pellets frontal	9278437
Kit de carga de pellet superior/lateral	9278443



COMFORT IDRO L80

Termochimenea de pellet ventilado

ECODESIGN


A+ | 19,0 kW-N | 14,9 kW-H₂O | 545 m³



EXTRAFLAME • COMFORT IDRO L80

Color	Código
	1282000

DIBUJOS TECNICOS

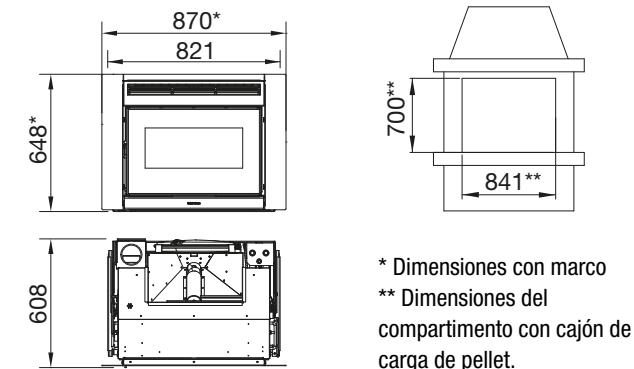

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal (mín-máx) 5,7 - 19,0 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 821x648x608 mm	Capacidad total depósito ~ 18 kg / ~29 ℓ
Potencia rendimiento del agua (mín-máx) 4,3 - 14,9 kW-H ₂ O	Peso neto 220 kg	Absorción eléctrica (mín-máx) 80 - 100 W
Rendimiento (mín-máx) 91,6 - 90,4 %	Diámetro descarga de humos (Ø) 100 mm S	Presión de funcionamiento (bar) 2,5 bar
Consumo horario (mín-máx) 1,3 - 4,3 kg/h		

CARACTERÍSTICAS

- Cámara de combustión en acero de alto espesor
- Puerta del hogar y brasero de fundición
- Intercambiador de haz de tubos con limpieza automática
- Compartimento para cenizas extraíble
- Ventilación ambiente con salida frontal con motor independiente, con función confort, excludible
- Bujía de cerámica
- Circulador con control PWM
- Sensor depósito para nivel mínimo de pellet
- Módulo emergencia
- Seguridad térmica y de presión
- Válvula de seguridad 3 bar
- Vaso de expansión
- Salida de aire
- Amplia visión de fuego
- Salida para la descarga de humos: superior
- Conexiones hidráulicas parte superior
- Manilla de transporte para facilitar el montaje

SUMINISTROS DE SERIE




RADIOMANDO
Control con radiomando "de mano", con función termostato

OPCIONAL

	Código
Modulo WiFi "Etiqueta blanca" (App "Total Control")	9278442
Kit tarjeta expansión instalación	9278286
Kit de soporte (LxAlxAn 760x373-463-563x560)	9278405
Kit de carga de pellet superior/lateral	9278428
Cajón de carga pellets frontal L=200mm	9278418
Cajón de carga pellets frontal L=300mm	9278423



CALDERAS DE PELLET

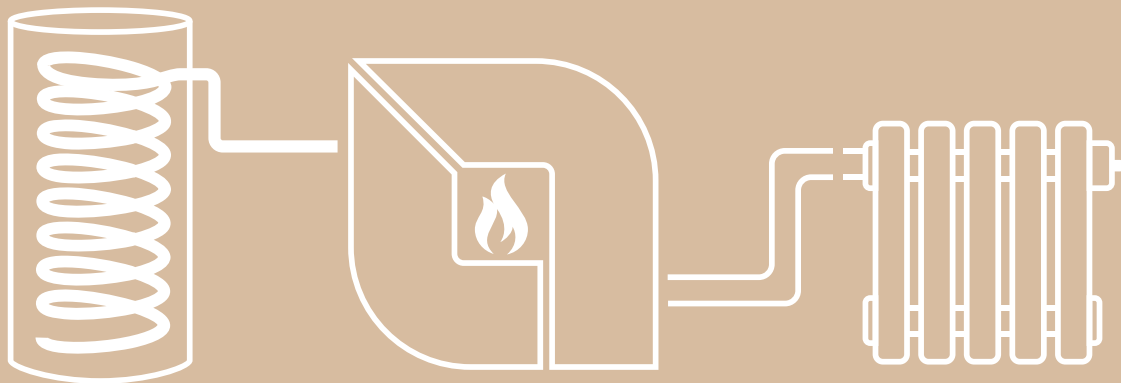

UNA FUERZA DE LA NATURALEZA AL SERVICIO DE TU CASA

Las calderas de pellet La Nordica-Extraflame son el resultado de un atento proceso de investigación e innovación que, gracias al know-how fruto de más de 50 años de experiencia en el sector, ha permitido realizar un producto innovador, versátil y eficiente capaz de calentar de modo ecológico y económico toda la casa sin renunciar a la comodidad y a la facilidad de gestión. Los eficaces sistemas de limpieza automática, los numerosos sensores de control de la combustión y de seguridad y los materiales de primera calidad seleccionados, hacen estos aparatos una solución completa y de confianza al servicio del confort para tu casa.

Es importante para la selección correcta de una caldera tener todas las informaciones sobre la habitación y sobre el tipo de instalación presente. Específicamente:

- Demanda térmica de la vivienda.
- Tipo de instalación de calefacción presente: radiadores, ventiloconvectores o paneles radiantes.
- Tipo de sistema de distribución: monotubo, bitubo o colectores.
- Indicación de si la caldera, además de estar destinada a la calefacción, servirá para la producción de agua caliente sanitaria.
- Eventual preparación o instalación de colectores

solares térmicos.

- El tipo de acumulador que resulta más adecuado: calentador sanitario o puffer.

Por tanto, un sistema proyectado correctamente garantiza:

- la completa seguridad de la casa
- un óptimo confort
- un elevado rendimiento del generador de calor
- máximo ahorro
- menor desgaste de los componentes y, consiguientemente, mayor duración de la vida útil del aparato.

		kW-N	DIMENSIÓN	SALIDA DE HUMOS	PLUS
Pg 49	PK15	15,0	822 x 1398 x 745	100	Wifi integrado, limpieza automática
Pg 50	PK20	20,0	822 x 1398 x 745	100	Wifi integrado, limpieza automática
Pg 51	PK30	30,0	892 x 1398 x 745	120	Wifi integrado, limpieza automática

PK15

Caldera de pellet

A+ | 15,0 kW-N | 15,0 kW-H₂O | 430 m³



EXTRAFLAME • PK15

Color	Código
Gris claro / Gris oscuro	1202200

ACABADOS

Revestimiento en acero barnizado



DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal (mín-máx) 4,1 - 15,0 kW-N	Dimensiones (LxAlxA) 822 x 1398 x 745 mm	Capacidad total depósito ~ 75 kg / ~ 119 ℓ
Potencia rendimiento del agua (mín-máx) 4,1 - 15,0 kW-H ₂ O	Peso neto 295 kg	Assorbimento elettrico (min-max) 60 - 65 W
Rendimento (mín-máx) 87,7 - 93,0 %	Diámetro descarga de humos (Ø) 100 mm P/Lat.lz	Pressione d'esercizio 3 bar
Consumo horario (mín-máx) 1,0 - 3,4 kg/h		

CARACTERÍSTICAS

- Cámara de combustión en acero de alto espesor
 - Puerta del hogar y brasero de fundición
 - Intercambiador de haz de tubos con limpieza automática
 - Cajón de ceniza extraíble
 - Carga depósito frontal
 - Brasero autolimpiante (Motor Brushless)
- Bujía de cerámica
 - Circulador con control PWM
 - Motores de reducción de velocidad para carga de pellet
 - Sensor de depósito para nivel mínimo de pellet
 - Sonda montada en la cámara de combustión
 - Seguridad térmica y de presión
 - Válvula de seguridad 3 bar
 - Vaso de expansión
- Salida de aire
 - Salida para la descarga de humos: posterior, lateral izquierda
 - Conexiones hidráulicas parte superior
 - Ruedas para un fácil desplazamiento
 - **Innovador sistema adaptativo para la regulación y el mantenimiento constantes del aire de combustión en el tiempo**

SUMINISTROS DE SERIE



PANTALLA NEGRA MASK

Pantalla Negra Mask con Wi-Fi integrado (App "Total Control 2.0")

OPCIONAL

	Código
Depósito de almacenamiento de Pellets con Carga Automática Capacidad total depósito Kg 300	9208238
Kit tarjeta expansión instalación	9278286
Kit de carga automática de pellets 330ℓ	9208240
Kit de carga automática de pellets 660ℓ	9208241
Módulo de ampliación 180ℓ	9208242
Módulo de ampliación 270ℓ	9208243



Autoregulación del ventilador de humos (encoder)



Termostato de seguridad de depósito



Auto-equilibrio de aire 1° y 2°



Entrada Termostato ambiente externo



Presostato de seguridad canal de humos



Cronotermostato



Auto-reencendido post black-out



Combustión limpia

PK20

Caldera de pellet

A+ | 20,0 kW-N | 20,0 kW-H₂O | 573 m³



EXTRAFLAME • PK20

Color	Código
Gris claro / Gris oscuro	1202300

ACABADOS

Revestimiento en acero barnizado



DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal (mín-máx) 5,7 - 20,0 kW-N	Dimensiones (LxAlxA) 822 x 1398 x 745 mm	Capacidad total depósito ~ 75 kg / ~ 119 ℓ
Potencia rendimiento del agua (mín-máx) 5,7 - 20,0 kW-H ₂ O	Peso neto 295 kg	Assorbimento elettrico (mín-max) 60 - 65 W
Rendimiento (mín-máx) 88,4 - 92,4 %	Diámetro descarga de humos (Ø) 100 mm P/Lat.lz	Pressione d'esercizio 3 bar
Consumo horario (mín-máx) 1,4 - 4,6 kg/h		

CARACTERÍSTICAS

- Cámara de combustión en acero de alto espesor
 - Puerta del hogar y brasero de fundición
 - Intercambiador de haz de tubos con limpieza automática
 - Cajón de ceniza extraíble
 - Carga depósito frontal
 - Brasero autolimpiante (Motor Brushless)
- Bujía de cerámica
 - Circulador con control PWM
 - Motores de reducción de velocidad para carga de pellets
 - Sensor de depósito para nivel mínimo de pellets
 - Sonda montada en la cámara de combustión
 - Seguridad térmica y de presión
 - Válvula de seguridad 3 bar
 - Vaso de expansión
- Salida de aire
 - Salida para la descarga de humos: posterior, lateral izquierda
 - Conexiones hidráulicas parte superior
 - Ruedas para un fácil desplazamiento
 - **Innovador sistema adaptativo para la regulación y el mantenimiento constantes del aire de combustión en el tiempo**

SUMINISTROS DE SERIE



PANTALLA NEGRA MASK

Pantalla Negra Mask con Wi-Fi integrado (App "Total Control 2.0")

OPCIONAL

Depósito de almacenamiento de Pellets con Carga Automática Capacidad total depósito Kg 300	Código
Kit tarjeta expansión instalación	9278286
Kit de carga automática de pellets 330ℓ	9208240
Kit de carga automática de pellets 660ℓ	9208241
Módulo de ampliación 180ℓ	9208242
Módulo de ampliación 270ℓ	9208243

-
-
-
-
-
-
-
-

PK30

Caldera de pellet

A+ | 30,0 kW-N | 30,0 kW-H₂O | 860 m³



EXTRAFLAME • PK30

Color	Código
Gris claro / Gris oscuro	1202400

ACABADOS

Revestimiento en acero barnizado



DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal (mín-máx) 8,9 - 30,0 kW-N	Dimensiones (LxAlxA) 892 x 1398 x 745 mm	Capacidad total depósito ~ 75 kg / ~ 119 ℓ
Potencia rendimiento del agua (mín-máx) 8,9 - 30,0 kW-H ₂ O	Peso 310 kg	Assorbimento elettrico (mín-max) 70 - 85 W
Rendimiento (mín-máx) 92,7 - 92,4 %	Diámetro descarga de humos (Ø) 120 mm P/Lat.lz	Pressione d'esercizio 3 bar
Consumo horario (mín-máx) 2,0 - 6,8 kg/h		

CARACTERÍSTICAS

- Cámara de combustión en acero de alto espesor
 - Puerta del hogar y brasero de fundición
 - Intercambiador de haz de tubos con limpieza automática
 - Cajón de ceniza extraíble
 - Carga depósito frontal
 - Brasero autolimpiante (Motor Brushless)
- Bujía de cerámica
 - Circulador con control PWM
 - Motores de reducción de velocidad para carga de pellets
 - Sensor de depósito para nivel mínimo de pellets
 - Sonda montada en la cámara de combustión
 - Seguridad térmica y de presión
 - Válvula de seguridad 3 bar
 - Vaso de expansión
- Salida de aire
 - Salida para la descarga de humos: posterior, lateral izquierda
 - Conexiones hidráulicas parte superior
 - Ruedas para un fácil desplazamiento
 - **Innovador sistema adaptativo para la regulación y el mantenimiento constantes del aire de combustión en el tiempo**

SUMINISTROS DE SERIE



PANTALLA NEGRA MASK

Pantalla Negra Mask con Wi-Fi integrado (App "Total Control 2.0")

OPCIONAL

Depósito de almacenamiento de Pellets con Carga Automática Capacidad total depósito Kg 300	Código
Kit tarjeta expansión instalación	9278286
Kit de carga automática de pellets 330ℓ	9208240
Kit de carga automática de pellets 660ℓ	9208241
Módulo de ampliación 180ℓ	9208242
Módulo de ampliación 270ℓ	9208243

-
-
-
-
-
-
-
-

PRESTIGE

Line

SABRY / 54
MIRKA / 56
MIRKA PLUS / 58

LA NUEVA LÍNEA DE PRODUCTOS

DEDICADOS SOLO A LOS

DISTRIBUIDORES ESPECIALIZADOS

CARACTERÍSTICAS



- Salida para la descarga de humos: posterior
- Intercambiador de calor de superficie radiante
- Manilla ergonómica
- Brasero extraíble para fácil limpieza

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal (mín-máx)
2,5 - 7,0 kW-N

Rendimiento (mín-máx)
92,2 - 90,9 %

Consumo horario (mín-máx)
0,6 - 1,6 kg/h

Dimensiones (LxAlxAh)
456 x 924 x 555 mm

Peso neto
86 kg

Diámetro descarga de humos (Ø)
80 mm P

Capacidad total depósito
~15 kg / ~24 l

Absorción eléctrica (mín-máx)
30 - 60 W


Download
ficha de datos

SCAN ME

SUMINISTROS DE SERIE



TECNOLOGÍA



ECODESIGN

PRESTIGE
Line



PRODUCTOS DE PELLET
PRESTIGE LINE

ACABADOS

Revestimiento en acero barnizado



EXTRAFLAME • SABRY

Color	Código
Blanco	1284800
Negro	1284801
Bronce	1284802

OPCIONAL

	Código
Modulo WiFi "Etiqueta negra" (App "Total Control 2.0")	9278451

New 2022

CARACTERÍSTICAS



- Posibilidad de salida para la evacuación de humos: posterior, superior
- Nuevo brasero «5 estrellas» + EGR
- Intercambiador de calor con superficie radiante
- Cajón de la ceniza extraíble
- Integración domótica con «Alexa» (Amazon). Nota. Solo en combinación con el módulo WiFi «Etiqueta gris» - opcional - y el uso de la aplicación Total
- Control 3.0.Servicio «Alexa» (Amazon) y periférico no incluidos.
- FPC - Innovador sistema operativo para regular y mantener constante en el tiempo el aire comburente
- Easy Control
- Self Control
- Easy Setup

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal (mín.máx.)
2,5 - 8,0 kW-N **

Rendimiento (mín.-máx.)
93,1 - 91,2 % **

Gasto horario (mín.máx.)
0,6 - 1,8 kg/h **

Dimensiones (LxHxP)
496 x 1014 x 573 mm **

Peso neto
99 kg **

Diámetro de la salida de humos (Ø)
80 mm S/P **

Capacidad total del depósito
~15 kg / ~24 l **

Consumo eléctrico (mín.máx.)
30 - 60 W **

Descargar
ficha técnica



SCAN ME

**Datos provisionales, producto en fase de homologación

DOTACIONES DE SERIE



MANDO A DISTANCIA

Mando a distancia IR Touch retroiluminado

BLACK LCD



TECNOLOGÍA



ECODESIGN**

PRESTIGE

Line



PRODUCTOS DE PELLET
PRESTIGE LINE

ACABADOS

Revestimiento de acero pintado negro y frontal de cerámica o piedra



Negro

Tórtola

Piedra natural (PT)

EXTRAFLAME • MIRKA

Color	Código
Negro	1286300
Tórtola	1286301
Piedra natural	1286302

OPCIONAL

	Código
Módulo WiFi «Etiqueta gris» (Aplicación «Total Control 3.0»)	9278512

MIRKA PLUS

Estufa canalizada de pellet

A+

| 8,0** kW-N

| 230** m³

New 2022

CARACTERÍSTICAS

Depósito estanco

Ventilación y canalización con PRO AIR SET UP

Puerta, hogar y brasero de fundición

Bujía cerámica para encendido rápido

- Posibilidad de salida para la evacuación de humos: posterior, superior
- Nuevo brasero «5 estrellas» + EGR
- Canalización con motor específico hasta 8 metros, termostatable y excluible + AIR ZONE CONTROL
- Intercambiador de calor con superficie radiante
- Cajón de la ceniza extraíble
- Integración domótica con «Alexa» (Amazon). Nota. Solo en combinación con el módulo WiFi «Etiqueta

- gris» - opcional - y el uso de la aplicación Total Control 3.0.Servicio «Alexa» (Amazon) y periférico no incluidos.
- FPC - Innovador sistema operativo para regular y mantener constante en el tiempo el aire comburente
- Easy Control
- Self Control
- Easy Setup

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal (mín.máx.)

2,5 - 8,0 kW-N **

Rendimiento (mín.-máx.)

90,8 - 90,8 % **

Gasto horario (mín.máx.)

0,6 - 1,8 kg/h **

Dimensiones (LxHxP)

496 x 1014 x 573 mm **

Peso neto

103 kg **

Diámetro de la salida de humos (Ø)

80 mm S/P **

Capacidad total del depósito

~15 kg / ~24 l **

Consumo eléctrico (mín.máx.)

30 - 60 W **

Descargar
ficha técnica



SCAN ME

**Datos provisionales, producto en fase de homologación

DOTACIONES DE SERIE




MANDO A DISTANCIA

Mando a distancia IR Touch retroiluminado



BLACK LCD

CANALIZACIÓN



HASTA 8 METROS DE CANALIZACIÓN mediante 1 salida posterior Ø80 (excluible)

TECNOLOGÍA



Sistema de limpieza del cristal



Brasero extraíble para facilitar la limpieza



Regulación automática de la aspiración de humos (codificador)



Termostato de seguridad del depósito



Equilibrio automático de aire 1." y 2."/>



Entrada para termostato de ambiente externo



Prueba de hermeticidad a 50 Pa (100 % de los productos)



Presostato de seguridad en el conducto de humos



Cronotermostato



Reactivación automática después de un corte eléctrico



Termostato ambiente



Combustión limpia



Puertas de fundición

ECODESIGN**

PRESTIGE

Line



PRODUCTOS DE PELLET
PRESTIGE LINE

ACABADOS

Revestimiento de acero pintado negro y frontal de cerámica o piedra



Negro



Tórtola



Piedra natural (PT)

EXTRAFLAME • MIRKA PLUS

Color	Código
Negro	1286350
Tórtola	1286351
Piedra natural	1286352

OPCIONAL



Módulo WiFi «Etiqueta gris»
(Aplicación «Total Control 3.0»)

Código

9278512

Evolution
line

EL TOP DE LA PRODUCCIÓN

DEL GRUPO LA NORDICA-EXTRAFLAME


PARA LOS MEJORES DISTRIBUIDORES.

DISEÑO, TECNOLOGÍA

Y RENDIMIENTOS.



ANGY / 64
MOIRA EVO / 66
ANGELA EVO / 68
PAMELA / 70
ILARY / 72
DEBBY / 74
MIETTA EVO / 76
KATIA 9 / 78
KATIA 11 / 80
SINFONY / 82
NORIS / 84
NORIS LUX / 86

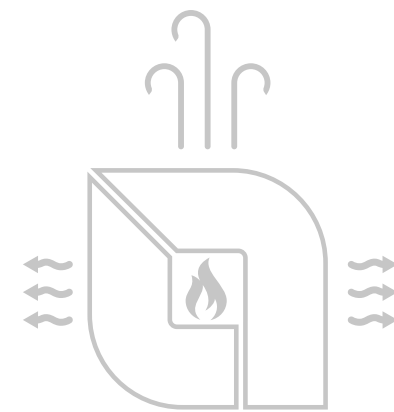

Totalmente Herméticas

Home control Solution



HERMETICIDAD

SEGURA: Cámara de combustión y depósito herméticos: tecnología e innovación al servicio de tu seguridad



SISTEMA DE ENCENDIDO DE ÚLTIMA GENERACIÓN

RÁPIDA: Para un calor inmediato en tu casa, siempre y de cualquier manera



HOME CONTROL SOLUTION

INNOVADORA: Siempre en contacto con tu estufa, incluso cuando estás fuera de casa



COMBUSTIÓN OPTIMIZADA

EFICIENTE: Reduce los tiempos de espera para el reencendido, garantizando una óptima combustión



CONTROL CON RADIOMANDO DE MANO MULTIFUNCIÓN

ÁGIL: Todas las funciones de control de la estufa con un termostato remoto más

New 2022

CARACTERÍSTICAS



- Posibilidad de salida para la evacuación de humos: posterior
- Brasero extraíble para facilitar la limpieza
- Cajón de la ceniza extraíble
- Gestión de la temperatura ambiente con función

- AUTOMATIC
- Integración domótica con «Alexa»
 - Easy Control
 - Self Control
 - Easy Setup

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal (mín.máx.)
2,5 - 7,0 kW-N **

Rendimiento (mín.-máx.)
94,3 - 90,4 % **

Gasto horario (mín.máx.)
0,6 - 1,6 kg/h **

Dimensiones (LxHxP)
506 x 887 x 560 mm **

Peso neto
84 kg **

Diámetro de la salida de humos (Ø)
80 mm P **

Capacidad total del depósito
~11 kg / ~18 l **

Consumo eléctrico (mín.máx.)
30 - 60 W **

**Datos provisionales, producto en fase de homologación

Descargar
ficha técnica



SCAN ME

DOTACIONES DE SERIE



RADIOMANDO

Control con radiocontrol de mano, con función termostato

PANTALLA CON
WI-FI INTEGRADO

(Aplicación «Total Control 3.0»)

DETALLE



Lengüeta para abrir la compuerta

ACABADOS

Revestimiento de acero pintado bicolor



Blanco

Bronce

Negro

EXTRAFLAME • ANGY

Color	Código
Blanco	1285600
Bronce	1285601
Negro	1285602

OPCIONAL

	Código
Sonda de radio	9278502

TECNOLOGÍA



Combustión limpia

Puertas de fundición

MOIRA EVO

Estufa de pellet ventilada y hermética

A+ | 7,0 kW-N | 200 m³

Evolution
line

ECODESIGN

CARACTERÍSTICAS



DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal (mín-máx)
2,5 - 7,0 kW-N

Rendimiento (mín-máx)
94,3 - 90,4 %

Consumo horario (mín-máx)
0,6 - 1,6 kg/h

Dimensiones (LxAlxAh)
463 x 893 x 528 mm

Peso neto
84 kg

Diámetro descarga de humos (Ø)
80 mm P

Capacidad total depósito
~11 kg / ~18 l

Absorción eléctrica (mín-máx)
30 - 60 W

Download
ficha de datos



SCAN ME

- Salida para la descarga de humos: posterior
- Modulo emergencia
- Brasero extraíble para fácil limpieza


SUMINISTROS DE SERIE



RADIOMANDO

Control con radiomando "de mano",
con función termostato

TECNOLOGÍA



ACABADOS

Revestimiento en acero barnizado y cobertura en mayólica



Burdeos



Blanco



Negro

EXTRAFLAME • MOIRA EVO

Color	Código
Burdeos	1282309
Blanco	1282310
Negro	1282311

OPCIONAL

	Código
Modulo WiFi "Etiqueta negra" (App "Total Control 2.0")	9278451

ANGELA EVO

Estufa de pellet ventilada y hermética

A+ | 8,0 kW-N | 230 m³

ECODESIGN

Evolution
line

CARACTERÍSTICAS



- Salida para la descarga de humos: posterior
- Modulo emergencia
- Brasero extraíble para fácil limpieza

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal (mín-máx)
2,5 - 8,0 kW-N

Rendimiento (mín-máx)
94,7 - 91,5 %

Consumo horario (mín-máx)
0,5 - 1,8 kg/h

Dimensiones (LxAlxA)
490 x 1007 x 528 mm

Peso neto
93 kg

Diámetro descarga de humos (Ø)
80 mm P

Capacidad total depósito
~15 kg / ~24 l

Absorción eléctrica (mín-máx)
25 - 60 W

Download
ficha de datos



SCAN ME


SUMINISTROS DE SERIE



RADIOMANDO

Control con radiomando "de mano",
con función termostato

TECNOLOGÍA



ACABADOS

Revestimiento en acero barnizado y cobertura en mayólica



Burdeos

Negro

Blanco

EXTRAFLAME • ANGELA EVO

Color	Código
Burdeos	1282406
Negro	1282408
Blanco	1282407

OPCIONAL

	Código
Modulo WiFi "Etiqueta negra" (App "Total Control 2.0")	9278451

PAMELA

Estufa de pellet ventilada y hermética

A+ | 8,0 kW-N | 230 m³

ECODESIGN

Evolution
line

CARACTERÍSTICAS



- Salida para la descarga de humos: posterior en eje
- Hogar, puerta del hogar y brasero de fundición
- Módulo emergencia
- Brasero extraíble para fácil limpieza
- Compartimento para cenizas extraíble

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal (mín-máx)
2,5 - 8,0 kW-N

Rendimiento (mín-máx)
92,6 - 91,2 %

Consumo horario (mín-máx)
0,6 - 1,8 kg/h

Dimensiones (LxAlxA)
470 x 1197 x 470 mm

Peso neto
130 kg
CRY 140 kg

Diámetro descarga de humos (Ø)
80 mm P

Capacidad total depósito
~15 kg / ~24 l

Absorción eléctrica (mín-máx)
28 - 67 W

Download
ficha de datos
STEEL



SCAN ME

Download
ficha de datos
CRYSTAL BLSC



SCAN ME

SUMINISTROS DE SERIE



RADIOMANDO


Control con radiomando "de mano",
con función termostato

DETALLE - PAMELA CRYSTAL BLSC



Pamela Crystal BLSC
Cristal "Black Screen" de serie

TECNOLOGÍA



ACABADOS

Revestimiento en acero pintado o cristal templado



Bronce

Crystal BLSC

Tortora

EXTRAFLAME • PAMELA

Color	Código
Bronce	1285401
New 2022 Crystal BLSC	1285403
Tortora	1285400

OPCIONAL

	Código
Modulo WiFi "Etiqueta negra" (App "Total Control 2.0")	9278451
Kit Cristal NightView ROBAX®	9278468

New 2022

CARACTERÍSTICAS



- Braseiro extraíble para facilitar la limpieza
- Cajón de la ceniza extraíble
- Gestión de la temperatura ambiente con función AUTOMATIC
- Sonda montada en la cámara de combustión
- Integración domótica con «Alexa»
- Easy Setup
- Easy Control
- Self Control

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal (mín.máx.)
2,5 - 8,0 kW-N **

Rendimiento (mín.-máx.)
94,7 - 91,5 % **

Gasto horario (mín.máx.)
0,5 - 1,8 kg/h **

Dimensiones (LxHxP)
507 x 1007 x 558 mm **

Peso neto
93 kg **

Diámetro de la salida de humos (Ø)
80 mm P **

Capacidad total del depósito
~15 kg / ~24 l **

Consumo eléctrico (mín.máx.)
25 - 60 W **

**Datos provisionales, producto en fase de homologación

Descargar
ficha técnica



SCAN ME


DOTACIONES DE SERIE



RADIOMANDO
Control con radiocontrol de mano, con función termostato

PANTALLA CON WI-FI INTEGRADO
(Aplicación «Total Control 3.0»)

DETALLE

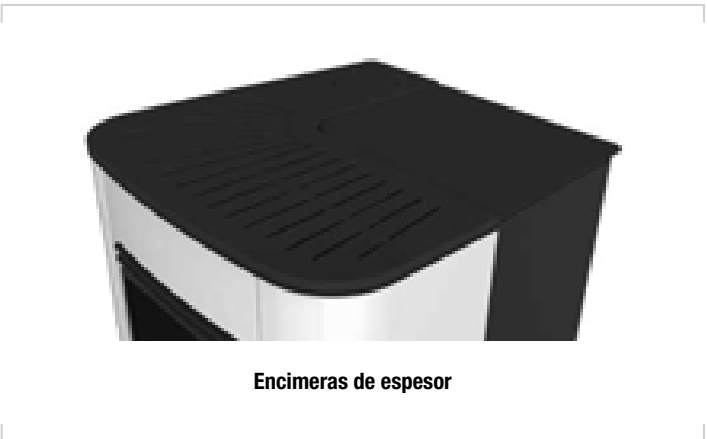

Encimeras de espesor

ACABADOS

Revestimiento de acero pintado



Blanco

Negro


EXTRAFLAME • ILARY

Color	Código
☐ Blanco	1285900
☒ Negro	1285901

OPCIONAL

	Código
Sonda de radio	9278502

TECNOLOGÍA

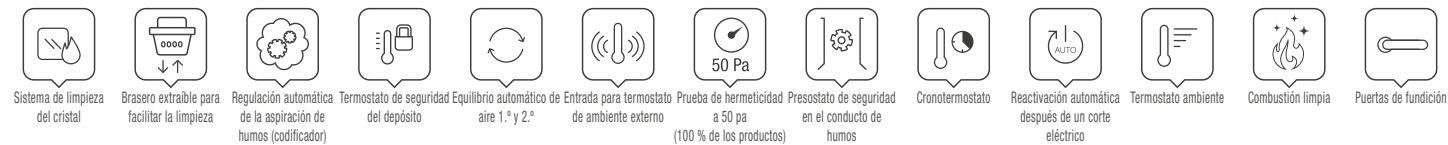

Sistema de limpieza del cristal
Braseiro extraíble para facilitar la limpieza
Regulación automática de la aspiración de humos (codificador)
Termostato de seguridad del depósito
Equilibrio automático de aire 1.ª y 2.ª
Entrada para termostato de ambiente externo
Prueba de hermeticidad a 50 Pa (100 % de los productos)
Presostato de seguridad en el conducto de humos
Cronotermostato
Reactivación automática después de un corte eléctrico
Termostato ambiente
Combustión limpia
Puertas de fundición

CARACTERÍSTICAS



- Intercambiador de haz de tubos
- Tubo «T» integrado en el producto, inspeccionable por el lado posterior
- Hogar, puerta del hogar y brasero de fundición
- Brasero extraíble para fácil limpieza
- Cajón de ceniza extraíble


SUMINISTROS DE SERIE



RADIOMANDO

Control con radiomando “de mano”, con función termostato

TECNOLOGÍA

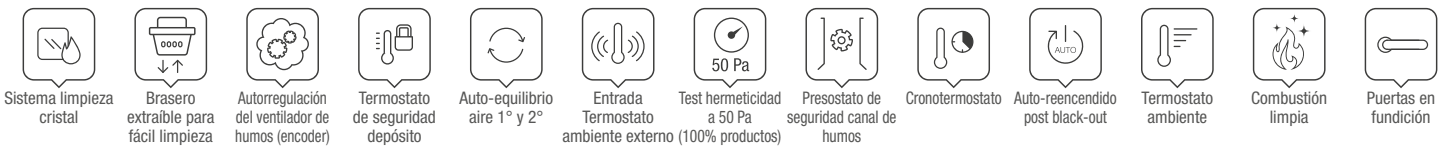

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal (mín-máx)
3,8 - 9,0 kW-N

Rendimiento (mín-máx)
92,2 - 92,7 %

Consumo horario (mín-máx)
0,9 - 2,0 kg/h

Dimensiones (LxAlxAñ)
550 x 1200 x 573 mm

Peso neto
141
PT 167 kg

Diámetro descarga de humos (Ø)
80 mm P/S

Capacidad total depósito
~18 kg / ~29 l

Absorción eléctrica (mín-máx)
24 - 62 W



ECODESIGN



ACABADOS

Revestimiento en acero pintado y encimera en mayólica o piedra natural



EXTRAFLAME • DEBBY

Color	Código
Blanco	1283603
Negro	1283604
Piedra natural	1283605

OPCIONAL

	Código
Modulo WiFi "Etiqueta negra" (App "Total Control 2.0")	9278451
Kit Cristal NightView ROBAX®	9278468

MIETTA EVO

Estufa de pellet ventilada y hermética

A+ | 9,0 kW-N | 258 m³

ECODESIGN

Evolution
line

CARACTERÍSTICAS



- Salida para la descarga de humos: posterior
- Sonda montada en la cámara de combustión
- Hogar, puerta del hogar y brasero de fundición
- Modulo emergencia
- Cajón de ceniza extraíble
- Posibilidad de seleccionar la potencia incluso en la ranura individual del cronógrafo

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal (mín-máx)
3,4 - 9,0 kW-N

Rendimiento (mín-máx)
93,9 - 93,1 %

Consumo horario (mín-máx)
0,8 - 2,0 kg/h

Dimensiones (LxAIxAn)
496 x 1073 x 579 mm

Peso neto
157 kg

Diámetro descarga de humos (Ø)
80 mm P

Capacidad total depósito
~20 kg / ~32 l

Absorción eléctrica (mín-máx)
26 - 43 W

Download
ficha de datos



SCAN ME


SUMINISTROS DE SERIE



RADIOMANDO

Control con radiomando “de mano”,
con función termostato

TECNOLOGÍA



ACABADOS

Revestimiento en acero barnizado y cobertura en mayólica



Burdeos

Blanco

EXTRAFLAME • MIETTA EVO

Color	Código
 Burdeos	1281704
 Blanco	1281705

OPCIONAL

	Código
 Modulo WiFi “Etiqueta negra” (App “Total Control 2.0”)	9278451

KATIA 9

Estufa de pellet **estanca** ventilada

A+ | 9,0** kW-N | 258** m³

ECODESIGN**

Evolution
line

New 2022

CARACTERÍSTICAS



- Intercambiador de calor de haz de tubos
- Puerta, hogar y braseró de fundición
- Puerta con doble cristal
- Cristal cerámico curvado
- Gestión de la temperatura ambiente con función AUTOMATIC

- Sonda montada en la cámara de combustión
- Integración domótica con «Alexa»
- Easy Setup
- Easy Control
- Self Control

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal (mín.máx.)
3,4 - 9,0 kW-N **

Rendimiento (mín.-máx.)
93,9 - 93,1 % **

Gasto horario (mín.máx.)
0,8 - 2,0 kg/h **

Dimensiones (LxHxP)
515 x 1082 x 572* mm **

Peso neto
160 kg **

Diámetro de la salida de humos (Ø)
80 mm P **

Capacidad total del depósito
~20 kg / ~32 l **

Consumo eléctrico (mín.máx.)
26 - 43 W **

**Datos provisionales, producto en fase de homologación

Descargar
ficha técnica



SCAN ME

DOTACIONES DE SERIE



RADIOMANDO

Control con radiocontrol de mano, con función termostato

PANTALLA CON WI-FI INTEGRADO

(Aplicación «Total Control 3.0»)

DETALLE



Cristal cerámico curvado

ACABADOS

Revestimiento de acero pintado



Blanco

Bronce

Tórtola

EXTRAFLAME • KATIA 9

Color	Código
Blanco	1286100
Bronce	1286101
Tórtola	1286102

OPCIONAL

	Código
Sonda de radio	9278502

TECNOLOGÍA



Puertas de fundición

KATIA 11

Estufa de pellet **estanca** ventilada

A+ | 11,0** kW-N | 315** m³

ECODESIGN**

Evolution
line

New 2022

CARACTERÍSTICAS



- Intercambiador de calor de haz de tubos
- Puerta, hogar y braser de fundición
- Puerta con doble cristal
- Sonda montada en la cámara de combustión
- Gestión de la temperatura ambiente con función AUTOMATIC
- Integración domótica con «Alexa»
- Easy Setup
- Easy Control
- Self Control

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal (mín.máx.)
3,4 - 11,0 kW-N **

Rendimiento (mín.-máx.)
93,9 - 91,4 % **

Gasto horario (mín.máx.)
0,8 - 2,5 kg/h **

Dimensiones (LxHxP)
515 x 1082 x 572* mm **

Peso neto
160 kg **

Diámetro de la salida de humos (Ø)
80 mm P **

Capacidad total del depósito
~20 kg / ~32 ℓ **

Consumo eléctrico (mín.máx.)
25 - 45 W **

**Datos provisionales, producto en fase de homologación

Descargar
ficha técnica



SCAN ME

DOTACIONES DE SERIE



RADIOMANDO

Control con radiomando de mano, con función termostato

PANTALLA CON WI-FI INTEGRADO

(Aplicación «Total Control 3.0»)

DETALLE



Cristal cerámico curvado

ACABADOS

Revestimiento de acero pintado



Blanco

Bronce

Tórtola

EXTRAFLAME • KATIA 11

Color	Código
Blanco	1286150
Bronce	1286151
Tórtola	1286152

OPCIONAL

	Código
Sonda de radio	9278502

TECNOLOGÍA




CARACTERÍSTICAS




- Salida para la descarga de humos: posterior
- Intercambiador de haz de tubos
- Sonda montada en la cámara de combustión
- Hogar, puerta del hogar y braseiro de fundición
- Modulo emergencia
- Braseiro extraíble para fácil limpieza

SUMINISTROS DE SERIE

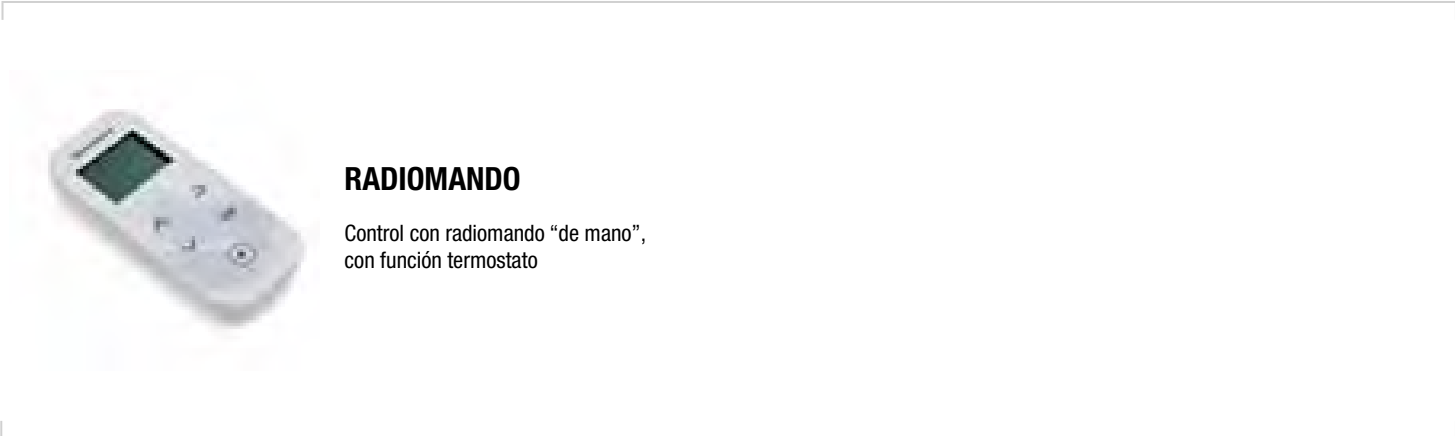

TECNOLOGÍA



DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal (mín-máx)
3,4 - 11,0 kW-N

Rendimiento (mín-máx)
93,9 - 91,4 %

Consumo horario (mín-máx)
0,8 - 2,5 kg/h

Dimensiones (LxAIxAn)
480 x 1140 x 560 mm

Peso neto
173 kg

Diámetro descarga de humos (Ø)
80 mm P

Capacidad total depósito
~22 kg / ~35 ℓ

Absorción eléctrica (mín-máx)
25 - 45 W



ACABADOS

Revestimiento de acero con encimera e base de mayólica



EXTRAFLAME • SINFONY

Color	Código
Blanco	1284600
Tortora brillante	1284601

OPCIONAL

	Código
Modulo WiFi "Etiqueta negra" (App "Total Control 2.0")	9278451

New 2022

CARACTERÍSTICAS



- Puerta, hogar y brasero de fundición
- Cajón de ceniza extraíble
- Motorreductor Brushless para cargar el pellet
- FPC - Innovador sistema operativo para regular y mantener constante en el tiempo el aire comburente
- Sonda montada en la cámara de combustión
- Integración domótica con «Alexa» (Amazon). Nota.

- Solo en combinación con el módulo WiFi «Etiqueta gris» - opcional - y el uso de la aplicación Total Control 3.0.Servicio «Alexa» (Amazon) y periférico no incluidos.
- Easy Setup
- Easy Control
- Self Control

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal (mín.máx.)
3,6 - 12,0 kW-N **

Rendimiento (mín.-máx.)
92,5 - 91,0 % **

Gasto horario (mín.máx.)
0,8 - 2,7 kg/h **

Dimensiones (LxHxP)
576 x 1174 x 606 mm **

Peso neto
190 kg **

Diámetro de la salida de humos (Ø)
80 mm P **

Capacidad total del depósito
~30 kg / ~46 l **

Consumo eléctrico (mín.máx.)
50 - 90 W **

Descargar
ficha técnica



SCAN ME

**Datos provisionales, producto en fase de homologación

DOTACIONES DE SERIE



TECNOLOGÍA



PRODUCTOS DE PELLE
EVOLUTION LINE

ACABADOS

Revestimiento de acero pintado



Blanco

Bronce

Tórtola

EXTRAFLAME • NORIS

Color	Código
Blanco	1286400
Bronce	1286401
Tórtola	1286402

OPCIONAL

	Código
Módulo WiFi «Etiqueta gris» (Aplicación «Total Control 3.0»)	9278512

New 2022

CARACTERÍSTICAS



- Puerta, hogar y brasero de fundición
- Cajón de ceniza extraíble
- Motorreductor Brushless para cargar el pellet
- FPC - Innovador sistema operativo para regular y mantener constante en el tiempo el aire comburente
- Sonda montada en la cámara de combustión
- Integración domótica con «Alexa» (Amazon). Nota.
- Solo en combinación con el módulo WiFi «Etiqueta gris» - opcional - y el uso de la aplicación Total Control 3.0.Servicio «Alexa» (Amazon) y periférico no incluidos.
- Easy Setup
- Easy Control
- Self Control

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal (mín.máx.)
3,6 - 12,0 kW-N **
Rendimiento (mín.-máx.)
92,5 - 91,0 % **
Gasto horario (mín.máx.)
0,8 - 2,7 kg/h **
Dimensiones (LxHxP)
576 x 1174 x 606 mm **
Peso neto
196 kg **
Diámetro de la salida de humos (Ø)
80 mm P **
Capacidad total del depósito
~30 kg / ~46 l **
Consumo eléctrico (mín.máx.)
50 - 90 W **

Descargar
ficha técnica



SCAN ME

**Datos provisionales, producto en fase de homologación

DOTACIONES DE SERIE



TECNOLOGÍA

- Sistema de limpieza del cristal
- Regulación automática de la aspiración de humos (codificador)
- Termostato de seguridad del depósito
- Equilibrio automático de aire 1.º y 2.º
- Entrada para termostato de ambiente externo
- Prueba de hermeticidad a 50 Pa (100 % de los productos)
- Presostato de seguridad en el conducto de humos
- Cronotermostato
- Reactivación automática después de un corte eléctrico
- Termostato ambiente
- Combustión limpia
- Puertas de fundición



PRODUCTOS DE PELLET
EVOLUTION LINE

ACABADOS

Revestimiento de acero pintado y mayólica



Blanco

Tórtola

EXTRAFLAME • NORIS LUX

Color	Código
Blanco	1286425
Tórtola	1286426

OPCIONAL

	Código
Módulo WiFi «Etiqueta gris» (Aplicación «Total Control 3.0»)	9278512

ESTUFAS DE PELLET CANALIZADAS

La gama de productos con uno
o más motores dedicados a la
canalización termostatable.
HASTA A 8 METROS PARA
CANALIZACIÓN



ILARY PLUS / 90
ANGELA PLUS EVO / 92
GABRIELLA PLUS / 94
SHARON PLUS / 96
SHARON PLUS STEEL / 98
NORIS PLUS / 100
NORIS PLUS LUX / 102
TERRY PLUS / 104

Evolution
Life




STUFA HERMÉTICA

SEGURA: Tecnología e innovación al servicio
de tu seguridad



HOME CONTROL SOLUTION

INNOVADORA: Siempre en contacto con tu estufa,
incluso cuando estás fuera de casa

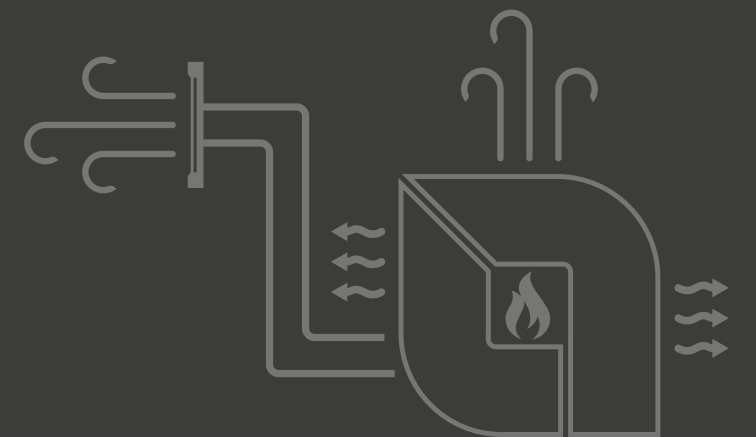

ILARY PLUS

Estufa de pellet **estanca** canalizada

A+ | 8,0** kW-N | 230** m³

ECODESIGN**

Evolution
line

New 2022

CARACTERÍSTICAS



- Brasero extraíble para facilitar la limpieza
- Cajón de la ceniza extraíble
- Intercambiador de calor de haz de tubos
- Canalización con motor específico hasta 8 metros, termostizable y excluible + AIR ZONE CONTROL
- Gestión de la temperatura ambiente con función

- AUTOMATIC**
- Integración domótica con «Alexa»
 - Easy Setup
 - Easy Control
 - Self Control

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal (mín.máx.)
2,5 - 8,0 kW-N **

Rendimiento (mín.-máx.)
94,9 - 91,9 % **

Gasto horario (mín.máx.)
0,5 - 1,8 kg/h **

Dimensiones (LxHxP)
507 x 1007 x 558 mm **

Peso neto
93 kg **

Diámetro de la salida de humos (Ø)
80 mm P **

Capacidad total del depósito
~15 kg / ~24 l **

Consumo eléctrico (mín.máx.)
50 - 80 W **

**Datos provisionales, producto en fase de homologación

Descargar
ficha técnica



SCAN ME

DOTACIONES DE SERIE




RADIOMANDO

Control con radiocontrol de mano, con función termostato

PANTALLA CON WI-FI INTEGRADO

(Aplicación «Total Control 3.0»)

CANALIZACIÓN



HASTA 8 METROS
DE CANALIZACIÓN
mediante 1 salida
posterior Ø80
(excluible)

ACABADOS

Revestimiento de acero pintado



Blanco

Negro

EXTRAFLAME • ILARY PLUS

Color	Código
☐ Blanco	1285950
☒ Negro	1285951

OPCIONAL

	Código
 Sonda de radio	9278502

TECNOLOGÍA



ANGELA PLUS EVO

Estufa de pellet **hermética** y canalizada

A+ | 8,0 kW-N | 230 m³

Evolution
line

ECODESIGN

CARACTERÍSTICAS



- Salida para la descarga de humos: posterior
- Opciones de salida para la canalización (Ø80 mm): posterior
- Modulo emergencia
- Brasero extraíble para fácil limpieza
- Compartimento para cenizas extraíble

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal (mín-máx)
2,5 - 8,0 kW-N

Rendimiento (mín-máx)
94,9 - 91,9 %

Consumo horario (mín-máx)
0,5 - 1,8 kg/h

Dimensiones (LxAlxAh)
490 x 1007 x 528 mm

Peso neto
98 kg

Diámetro descarga de humos (Ø)
80 mm P

Capacidad total depósito
~15 kg / ~24 l

Absorción eléctrica (mín-máx)
50 - 80 W

Download
ficha de datos



SCAN ME


SUMINISTROS DE SERIE



RADIOMANDO


Control con radiomando "de mano",
con función termostato

CANALIZACIÓN



HASTA 8 METROS DE
CANALIZACIÓN
mediante 1 salida
trasera Ø80 (excluible)

TECNOLOGÍA



PRODUCTOS DE PELLET
EVOLUTION LINE

ACABADOS

Revestimiento en acero barnizado y cobertura en mayólica



Blanco

Burdeos

Negro

EXTRAFLAME • ANGELA PLUS EVO

Color	Código
Blanco	1282507
Burdeos	1282506
Negro	1282508

OPCIONAL

	Código
Modulo WiFi "Etiqueta negra" (App "Total Control 2.0")	9278451

GABRIELLA PLUS

Estufa de pellet estrecha, **hermética** y canalizada

A+ | 8,0 kW-N | 230 m³

Evolution
life

ECODESIGN

CARACTERÍSTICAS



- Salida para la descarga de humos: trasero-superior, superior
- Brasero extraíble para fácil limpieza
- Compartimento para cenizas extraíble

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal (mín-máx)

3,5 - 8,0 kW-N

Rendimiento (mín-máx)

94,1 - 94,0 %

Consumo horario (mín-máx)

0,8 - 1,8 kg/h

Dimensiones (LxAlxA)

750 x 1077 x 350 mm

Peso neto

132 kg

PT 160 kg

Diámetro descarga de humos (Ø)

80 mm P/S

Capacidad total depósito

~15 kg / ~24 l

Absorción eléctrica (mín-máx)

50 - 90 W

Download
ficha de datos




SCAN ME

SUMINISTROS DE SERIE



CANALIZACIÓN



HASTA 8 METROS DE
CANALIZACIÓN
mediante 1 salida
trasera o lateral
izquierda Ø80
(excluible)

ACABADOS

Revestimiento en acero pintado o piedra natural



Blanco



Bronce



Piedra natural
(PT)


EXTRAFLAME • GABRIELLA PLUS

Color	Código
Blanco	1285200
Bronce	1285201
Piedra natural	1285202

OPCIONAL

	Código
Módulo WiFi "Etiqueta negra" (App "Total Control 2.0")	9278451

TECNOLOGÍA



SHARON PLUS

Estufa de pellet estrecha, hermética y canalizada

A+ | 10,0 kW-N | 287 m³

CARACTERÍSTICAS



- Braseo extraíble para fácil limpieza
- Salida para la descarga de humos: posterior, superior
- Opciones de salida para la canalización (Ø80 mm): posterior
- Intercambiador de calor de superficie radiante
- Puerta doble: Puerta exterior llana de vitrocerámica
- Amplia visión de fuego
- Poca profundidad de producto
- Modulo emergencia
- Compartimento para cenizas
- Puerta del hogar y braseo de fundición

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal (mín-máx)
3,5 - 10,0 kW-N

Rendimiento (mín-máx)
91,7 - 91,0 %

Consumo horario (mín-máx)
0,8 - 2,3 kg/h

Dimensiones (LxAxAn)
900 x 1150 x 290 mm

Peso neto
155 - PT 167 kg

Diámetro descarga de humos (Ø)
80mm P/S

Capacidad total depósito
~21 kg / ~33 l

Absorción eléctrica (mín-máx)
30 - 50 W

Download
ficha de datos
SHARON PLUS
Crystal



SHARON PLUS
Piedra Natural



SUMINISTROS DE SERIE

Con la función AUTOMÁTICA activada, la estufa gestiona la potencia para que la temperatura ambiente fijada por el usuario se mantenga constante. Esto minimiza las fluctuaciones de potencia en beneficio del confort térmico y acústico.

Con AIR ZONE CONTROL (AZC) se gestiona la velocidad de rotación del ventilador de los conductos con el objetivo de maximizar la transmisión de la potencia térmica en el entorno de los conductos.




RADIOMANDO

Control con radiomando "de mano", con función termostato

Wi-Fi integrado (App "Total Control 2.0")

TECNOLOGÍA



Evolution
line

ECODESIGN



PRODUCTOS DE PELLET
EVOLUTION LINE

ACABADOS

Revestimiento en cristal o piedra natural



Crystal

Piedra natural
(PT)

EXTRAFLAME • SHARON PLUS

Color	Código
Crystal	1285001
Piedra natural	1285000

SHARON PLUS STEEL

Estufa de pellet **estanca** canalizada, slim

A+ | 10,0** kW-N | 287** m³

Evolution
life

New 2022

CARACTERÍSTICAS



- Brasero extraíble para facilitar la limpieza
- Posibilidad de salida para la evacuación de humos: posterior, superior
- Posibilidad de salida para la canalización (Ø80 mm): posterior
- Intercambiador de calor con superficie radiante
- Doble puerta: puerta externa con cristal cerámico
- Visión amplia de la llama
- Poca profundidad
- Módulo de emergencia
- Compartimento para cenizas
- Puerta y brasero de fundición

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal (mín.máx.)
3,5 - 10,0 kW-N **

Rendimiento (mín.-máx.)
91,7 - 91,0 % **

Gasto horario (mín.máx.)
0,8 - 2,3 kg/h **

Dimensiones (LxHxP)
900 x 1150 x 290 mm **

Peso neto
155 kg **

Diámetro de la salida de humos (Ø)
80 mm P/S **

Capacidad total del depósito
~21 kg / ~33 l **

Consumo eléctrico (mín.máx.)
30 - 50 W **

**Datos provisionales, producto en fase de homologación

Descargar
ficha técnica



SCAN ME

DOTACIONES DE SERIE


RADIOMANDO
Control con radiocontrol de mano, con función termostato

PANTALLA CON WI-FI INTEGRADO
(Aplicación «Total Control 2.0»)

Con la función *AUTOMATIC* activa, la estufa sigue gestionando la potencia suministrada a fin de mantener constante la temperatura ambiente configurada por el usuario. Se reducen al mínimo las variaciones de potencia en beneficio del confort tanto térmico como acústico.

Con AIR ZONE CONTROL (AZC) el régimen de rotación del *ventilador de la canalización* se gestiona con el objetivo de maximizar la transmisión de la potencia térmica en el ambiente canalizado.

TECNOLOGÍA



ECODESIGN**



PRODUCTOS DE PELLET
EVOLUTION LINE

ACABADOS

Revestimiento de acero pintado



Negro

EXTRAFLAME • SHARON PLUS STEEL

Color	Código
Negro	1285002

NORIS PLUS

Estufa de pellet **estanca** con doble canalización **A+** | 12,0** kW-N | 344** m³

Evolution
line

New 2022

CARACTERÍSTICAS



- Nuevo brasero «5 estrellas»
- Puerta, hogar y brasero de fundición
- Cajón de ceniza extraíble
- Motorreductor Brushless para cargar el pellet
- Sonda montada en la cámara de combustión
- Función AIR ZONE CONTROL para canalización
- FPC - Innovador sistema operativo para regular y mantener constante en el tiempo el aire comburente

- Integración domótica con «Alexa» (Amazon). Nota. Solo en combinación con el módulo WiFi «Etiqueta gris» - opcional - y el uso de la aplicación Total Control 3.0. Servicio «Alexa» (Amazon) y periférico no incluidos.
- Easy Setup
- Easy Control
- Self Control

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal (mín.máx.)
3,6 - 12,0 kW-N **

Rendimiento (mín.-máx.)
93,0 - 91,5 % **

Gasto horario (mín.máx.)
0,8 - 2,7 kg/h **

Dimensiones (LxHxP)
576 x 1174 x 606 mm **

Peso neto
200 kg **

Diámetro de la salida de humos (Ø)
80 mm P **

Capacidad total del depósito
~30 kg / ~46 l **

Consumo eléctrico (mín.máx.)
50 - 96 W **

**Datos provisionales, producto en fase de homologación

Descargar
ficha técnica



SCAN ME

DOTACIONES DE SERIE



CANALIZACIÓN



TECNOLOGÍA



ECODESIGN**



PRODUCTOS DE PELLET
EVOLUTION LINE

ACABADOS

Revestimiento de acero pintado



Blanco

Bronce

Tórtola

EXTRAFLAME • NORIS PLUS

Color	Código
Blanco	1286450
Bronce	1286451
Tórtola	1286452

OPCIONAL

	Código
Módulo WiFi «Etiqueta gris» (Aplicación «Total Control 3.0»)	9278512

NORIS PLUS LUX

Estufa de pellet **estanca** con doble canalización **A+** | 12,0** kW-N | 344** m³

Evolution
line

New 2022

CARACTERÍSTICAS

Doble canalización con dos motores específicos hasta 8 metros, termostatable y excluible + AIR ZONE CONTROL

Bujía cerámica para encendido rápido

Ventilación y canalización con PRO AIR SET UP

Brasero con limpieza automática y motor brushless

- Nuevo brasero «5 estrellas»
- Puerta, hogar y brasero de fundición
- Cajón de ceniza extraíble
- Motorreductor Brushless para cargar el pellet
- Sonda montada en la cámara de combustión
- Función AIR ZONE CONTROL para canalización
- FPC - Innovador sistema operativo para regular y mantener constante en el tiempo el aire comburente

- Integración domótica con «Alexa» (Amazon). Nota. Solo en combinación con el módulo WiFi «Etiqueta gris» - opcional - y el uso de la aplicación Total Control 3.0. Servicio «Alexa» (Amazon) y periférico no incluidos.
- Easy Setup
- Easy Control
- Self Control

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal (mín.máx.)
3,6 - 12,0 kW-N **

Rendimiento (mín.-máx.)
93,0 - 91,5 % **

Gasto horario (mín.máx.)
0,8 - 2,7 kg/h **

Dimensiones (LxHxP)
576 x 1174 x 606 mm **

Peso neto
206 kg **

Diámetro de la salida de humos (Ø)
80 mm P **

Capacidad total del depósito
~30 kg / ~46 l **

Consumo eléctrico (mín.máx.)
50 - 96 W **

**Datos provisionales, producto en fase de homologación

Descargar
ficha técnica



SCAN ME

DOTACIONES DE SERIE




MANDO A DISTANCIA

Mando a distancia IR Touch retroiluminado



BLACK LCD

CANALIZACIÓN



HASTA 16 METROS
(8 m para dos salidas)
DE CANALIZACIÓN

TECNOLOGÍA



ECODESIGN**



PRODUCTOS DE PELLET
EVOLUTION LINE

ACABADOS

Revestimiento de acero pintado



Blanco



Tórtola

EXTRAFLAME • NORIS PLUS LUX

Color	Código
Blanco	1286475
Tórtola	1286476

OPCIONAL

	Código
Módulo WiFi «Etiqueta gris» (Aplicación «Total Control 3.0»)	9278512

TERRY PLUS

Estufa de pellet **hermética** y canalizada con dos salidas separadas

A+ | 12,1 kW-N | 347 m³

CARACTERÍSTICAS



- Salida para la descarga de humos: posterior
- Opciones de salida para la canalización (Ø80 mm): posterior
- Ventilación ambiente con salida frontal con motor independiente, con función confort
- Hogar extraíble (solo por asistencia autorizada)
- Hogar, puerta del hogar y brasero de fundición
- Manilla ergonómica
- Sonda montada en la cámara de combustión
- Intercambiador de haz de tubos (limpieza manual)
- Módulo emergencia
- Cajón de ceniza extraíble


SUMINISTROS DE SERIE



RADIOMANDO

Control con radiomando "de mano", con función termostato

TECNOLOGÍA

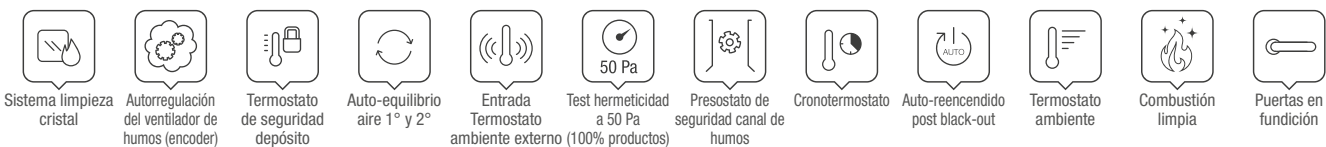

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal (mín-máx)
3,5 - 12,1 kW-N

Rendimiento (mín-máx)
92,0 - 94,0 %

Consumo horario (mín-máx)
0,8 - 2,7 kg/h

Dimensiones (LxAlxA)
569 x 1151 x 598 mm

Peso neto
206 kg

Diámetro descarga de humos (Ø)
80 mm P

Capacidad total depósito
~29 kg / ~46 l


Absorción eléctrica (mín-máx)
50 - 96 W

Download
ficha de datos



SCAN ME

CANALIZACIÓN



HASTA 16 METROS
(8m para dos salidas)
DE CANALIZACIÓN
con 3 ventiladores
independientes
manejables con 4
frangas horarias

ECODESIGN

Evolution
line



PRODUCTOS DE PELLET
EVOLUTION LINE

ACABADOS

Revestimiento exterior de mayólica



Burdeos



Blanco



Tortora brillante

EXTRAFLAME • TERRY PLUS


Color	Código
Burdeos	1282800
Blanco	1282801
Tortora brillante	1282802

OPCIONAL

	Código
Módulo WiFi "Etiqueta negra" (App "Total Control 2.0")	9278451

TERMOSTATOS DE PELLET

Silenciosas y potentes,
distribuyen el calor de
modo rápido y uniforme en
toda la casa.

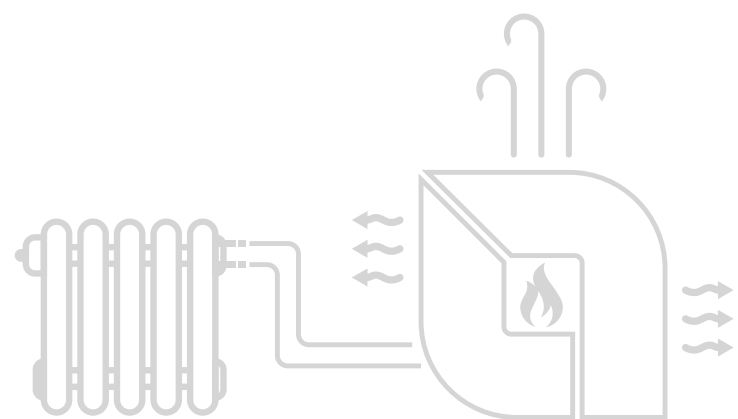

ROSANNA IDRO / 108
GUENDA IDRO / 110
FIANDRA IDRO EVO / 112
EVELYNE IDRO 2.0 / 114
ISIDORA IDRO H16 / 116
ISIDORA IDRO H20 / 118

Evolution
line

>> SISTEMA DE ENCENDIDO DE ÚLTIMA GENERACIÓN

RÁPIDA: Para un calor inmediato en tu casa, siempre y de cualquier manera

🔊 VENTILACIÓN FORZADA EXCLUIBLE

SILENCIOSA: el silencio, sin perder la eficiencia

⚙️ BOMBA PWM GESTIONADA AUTOMÁTICAMENTE POR LA TARJETA ELECTRÓNICA

SIMPLE: Ponte cómodo, los rendimientos de tu instalación se regulan solos

⚡ NUEVA ELECTRÓNICA PARA LA CONEXIÓN A LA TARJETA DE EXPANSIÓN DE LA INSTALACIÓN

FLEXIBLE: Máxima flexibilidad en el manejo del confort en las habitaciones

📱 HOME CONTROL SOLUTION

INNOVADORA: Siempre en contacto con tu estufa, incluso cuando estás fuera de casa

🔔 BRASERO DE LIMPIEZA AUTOMÁTICA

CÓMODA: tu estufa se limpia sola

💧 COMBUSTIÓN OPTIMIZADA

EFICIENTE: Reduce los tiempos de espera para el reencendido, garantizando una óptima combustión

ROSANNA IDRO


Termoestufa de pellet ventilada y hermética **A+** | 14,2 kW-N | 11,0 kW-H₂O | 407 m³

CARACTERÍSTICAS




- Transductor de presión con visualización en pantalla
- Salida para la descarga de humos: posterior
- Válvula de seguridad 3 bar
- Cámara de combustión en acero de alto espesor
- Salida de aire
- Manilla ergonómica
- Puerta del hogar y brasero de fundición
- Seguridad termica y de presión
- Vaso de expansión
- Cajón de ceniza extraíble

SUMINISTROS DE SERIE

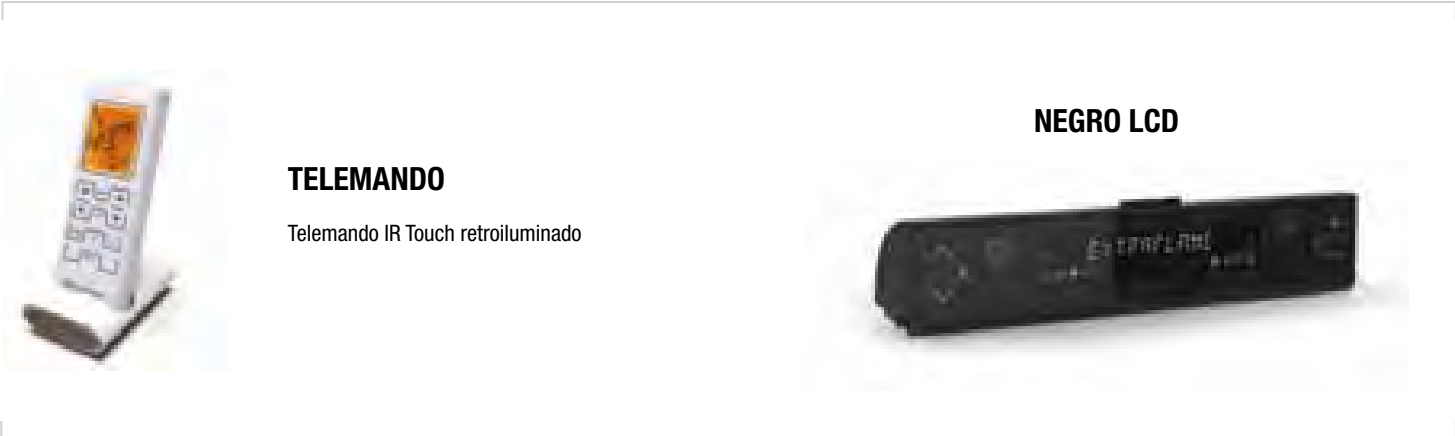

TECNOLOGÍA



DATOS TÉCNICOS

- Potencia nominal (mín-máx)**
4,1 - 14,2 kW-N
- Potencia rendimiento del agua (mín-máx)**
2,9 - 11,0 kW-H₂O
- Rendimiento (mín-máx)**
92,9 - 91,1 %
- Consumo horario (mín-máx)**
0,9 - 3,2 kg/h
- Dimensiones (LxAxAn)**
511 x 1150 x 632 mm
- Peso**
163 kg
- Diámetro descarga de humos (Ø)**
100 mm P
- Capacidad total depósito**
~27 kg / ~43 l
- Absorción eléctrica (mín-máx)**
65 - 95 W
- Presión de funcionamiento (bar)**
3 bar

Download
ficha de datos

SCAN ME

Evolution
line

ECODESIGN



PRODUCTOS DE PELLE
EVOLUTION LINE

ACABADOS

Revestimiento en acero barnizado y cobertura en mayólica



EXTRAFLAME • ROSANNA IDRO

Color	Código
Blanco	1284301
Burdeos	1284300
Bronce	1284302

OPCIONAL

	Código
Modulo WiFi "Etiqueta negra" (App "Total Control 2.0")	9278451
Kit tarjeta expansión instalación	9278286

GUENDA IDRO

Termoestufa de pellet ventilada y hermética

A+ | 16,2 kW-N | 14,0 kW-H₂O | 465 m³

CARACTERÍSTICAS



- Salida de aire
- Salida para la descarga de humos: posterior
- Amplia visión de fuego
- Transductor de presión con visualización en pantalla
- Cámara de combustión en acero de alto espesor
- Manilla ergonómica
- Puerta del hogar y brasero de fundición
- Sonda montada en la cámara de combustión
- Intercambiador de haz de tubos (limpieza manual)
- Seguridad termica y de presión
- Vaso de expansión
- Válvula de seguridad 3 bar
- Cajón de ceniza extraíble

SUMINISTROS DE SERIE




TELEMANDO

Telemando IR Touch retroiluminado

NEGRO LCD



TECNOLOGÍA

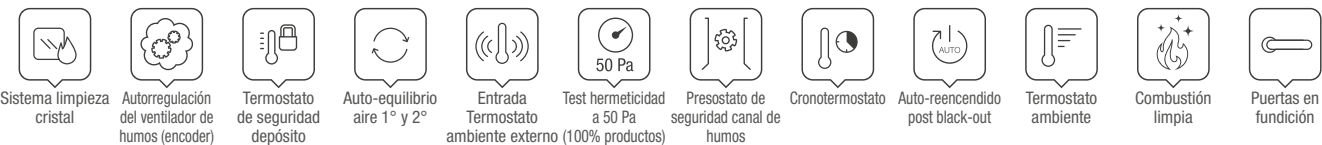

DATOS TÉCNICOS

- Potencia nominal (mín-máx)**
4,6 - 16,2 kW-N
- Potencia rendimiento del agua (mín-máx)**
3,6 - 14,0 kW-H₂O
- Rendimiento (mín-máx)**
90,6 - 90,9 %
- Consumo horario (mín-máx)**
1,1 - 3,7 kg/h
- Dimensiones (LxAxAn)**
576 x 1157 x 621 mm
- Peso neto**
210 kg
- Diámetro descarga de humos (Ø)**
100 mm P
- Capacidad total depósito**
~30 kg / ~48 l
- Absorción eléctrica (mín-máx)**
20 - 40 W
- Presión de funcionamiento (bar)**
3 bar

Download
ficha de datos



SCAN ME

ECODESIGN

Evolution
line



PRODUCTOS DE PELLE
EVOLUTION LINE

ACABADOS

Revestimiento en acero barnizado



Blanco

Bronce

Tortora

EXTRAFLAME • GUENDA IDRO

Color	Código
Blanco	1285300
Bronce	1285301
Tortora	1285302

OPCIONAL

	Código
Modulo WiFi "Etiqueta negra" (App "Total Control 2.0")	9278451
Kit tarjeta expansión instalación	9278286

FIANDRA IDRO EVO

Termoestufa de pellet ventilada y hermética **A+** | 16,2 kW-N | 14,0 kW-H₂O | 465 m³

Evolution
line


ECODESIGN

CARACTERÍSTICAS



- Salida para la descarga de humos: posterior
- Amplia visión de fuego
- Transductor de presión con visualización en pantalla
- Cámara de combustión en acero de alto espesor
- Manilla ergonómica
- Puerta del hogar y brasero de fundición
- Sonda montada en la cámara de combustión
- Salida de aire
- Modulo emergencia
- Intercambiador de haz de tubos (limpieza manual)
- Seguridad termica y de presión
- Vaso de expansión
- Válvula de seguridad 3 bar
- Cajón de ceniza extraíble


SUMINISTROS DE SERIE

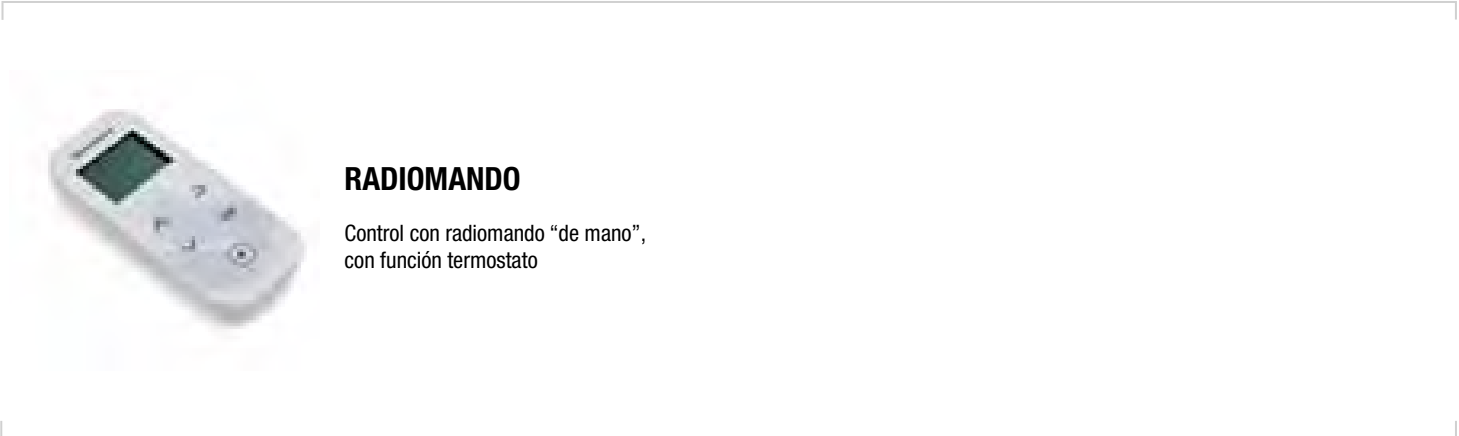

RADIOMANDO

Control con radiomando "de mano", con función termostato

TECNOLOGÍA

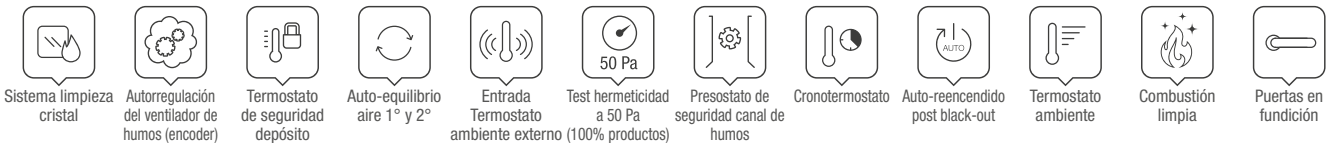

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal (mín-máx)
4,6 - 16,2 kW-N

Potencia rendimiento del agua (mín-máx)
3,6 - 14,0 kW-H₂O

Rendimiento (mín-máx)
90,6 - 90,9 %

Consumo horario (mín-máx)
1,1 - 3,7 kg/h

Dimensiones (LxAxAn)
570 x 1145 x 621 mm

Peso neto
226 kg

Diámetro descarga de humos (Ø)
100 mm P

Capacidad total depósito
~30 kg / ~48 l

Absorción eléctrica (mín-máx)
20 - 40 W

Presión de funcionamiento (bar)
3 bar

Download
ficha de datos



SCAN ME



ACABADOS

Revestimiento exterior de mayólica



Panna

EXTRAFLAME • FIANDRA IDRO EVO

Color	Código
Panna	1282106

OPCIONAL


	Código
Modulo WiFi "Etiqueta negra" (App "Total Control 2.0")	9278451
Kit tarjeta expansión instalación	9278286

EVELYNE IDRO 2.0

Termoestufa de pellet ventilada, hermética y slim **A+** | 18,0 kW-N | 14,8 kW-H₂O | 517 m³

New 2022

CARACTERÍSTICAS

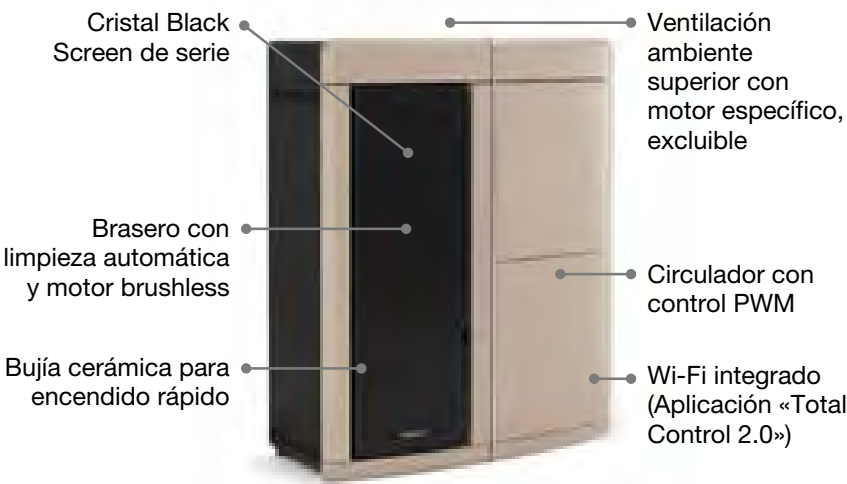

- Purga del aire
- Posibilidad de salida para la evacuación de humos: posterior, superior, lateral derecha
- Poca profundidad
- Transductor de presión con visualización en la pantalla
- Cámara de combustión de acero de gran espesor
- Puerta y braseró de fundición
- Sonda montada en la cámara de combustión
- Doble puerta: puerta externa con cristal templado

- plano
- Intercambiador de calor de haz de tubos (limpieza manual)
- Módulo de emergencia
- Seguridad térmica y de presión de agua
- Vaso de expansión
- Válvula de seguridad de 3 bar
- Cajón de ceniza extraíble

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal (mín.máx.)
5,3 - 18,0 kW-N

Potencia suministrada al agua (mín.máx.)
3,5 - 14,8 kW-H₂O

Rendimiento (mín.-máx.)
95,9 - 93,5 %

Gasto horario (mín.máx.)
1,1 - 4,0 kg/h

Dimensiones (LxHxP)
878 x 1098 x 412 mm

Peso neto
209 kg

Diámetro de la salida de humos (Ø)
100 mm P/S/Lat.Dch

Capacidad total del depósito
~27 kg / ~43 l

Consumo eléctrico (mín.máx.)
80 - 85 W

Presión de trabajo
3 bar

Descargar
ficha técnica



SCAN ME

DOTACIONES DE SERIE



RADIOMANDO
Control con radiocontrol de mano, con función termostato

PANTALLA CON WI-FI INTEGRADO
(Aplicación «Total Control 2.0»)

DETALLE



Conexiones hidráulicas laterales.
Nueva ubicación, de fácil acceso para las conexiones e intervenciones.

TECNOLOGÍA



ECODESIGN

Evolution
life



PRODUCTOS DE PELLET
EVOLUTION LINE

ACABADOS

Revestimiento exterior de mayólica



Gris

Blanco

Tortora

EXTRAFLAME • EVELYNE IDRO 2.0

Color	Código
 Gris	1281606
 Blanco	1281604
 Tortora	1281605

OPCIONAL

	Código
 Kit tarjeta expansión instalación	9278286

ISIDORA IDRO H16

Termoestufa de pellet ventilada

A+ | 18,7 kW-N | 16,0 kW-H₂O | 536 m³

Evolution
line

ECODESIGN

CARACTERÍSTICAS



- Salida de aire
- Ventilación ambiente con salida superior con motor independiente, excluible
- Salida para la descarga de humos: posterior en eje
- Transductor de presión con visualización en pantalla

- Cámara de combustión en acero de alto espesor
- Manilla ergonómica
- Puerta del hogar y brasero de fundición
- Depósito hermético
- Sonda montada en la cámara de combustión

- Intercambiador de haz de tubos (limpieza manual)
- Seguridad térmica y de presión
- Amplia visión de fuego
- Vaso de expansión
- Válvula de seguridad 3 bar
- Cajón de ceniza extraíble

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal (mín-máx)

5,6 - 18,7 kW-N

Potencia rendimiento del agua (mín-máx)

4,3 - 16,0 kW-H₂O

Rendimiento (mín-máx)

91,5 - 92,4 %

Consumo horario (mín-máx)

1,3 - 4,2 kg/h

Dimensiones (LxAxAn)

596 x 1165 x 708 mm

Peso neto

227 kg

Diámetro descarga de humos (Ø)

100 mm P

Capacidad total depósito

~33 kg / ~53 l

Absorción eléctrica (mín-máx)

60 - 85 W

Presión de funcionamiento (bar)

3 bar

Download
ficha de datos



SCAN ME

SUMINISTROS DE SERIE



TELEMANDO


Telemando IR Touch retroiluminado

PANTALLA NEGRA MASK

Pantalla Negra Mask con Wi-Fi integrado (App "Total Control 2.0")




TECNOLOGÍA



ACABADOS

Revestimiento en mayólica y chapa pintada

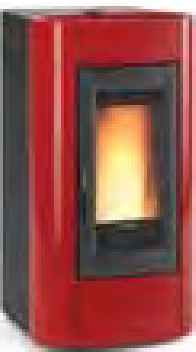

Burdeos



Blanco



Tortora brillante

EXTRAFLAME • ISIDORA IDRO H16

Color	Código
Burdeos	1283800
Blanco	1283801
Tortora brillante	1283802

OPCIONAL

	Código
Kit tarjeta expansión instalación	9278286

ISIDORA IDRO H2O

Termoestufa de pellet ventilada

A++ | 23,2 kW-N | 20,0 kW-H₂O | 665 m³

Evolution
life

ECODESIGN

CARACTERÍSTICAS



- Salida de aire
- Ventilación ambiente con salida superior con motor independiente, excluible
- Salida para la descarga de humos: posterior en eje
- Transductor de presión con visualización en pantalla
- Cámara de combustión en acero de alto espesor
- Manilla ergonómica
- Puerta del hogar y brasero de fundición
- Depósito hermético
- Sonda montada en la cámara de combustión
- Intercambiador de haz de tubos (limpieza manual)
- Seguridad térmica y de presión
- Amplia visión de fuego
- Vaso de expansión
- Válvula de seguridad 3 bar
- Cajón de ceniza extraíble

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal (mín-máx)
6,9 - 23,2 kW-N

Potencia rendimiento del agua (mín-máx)
5,5 - 20,0 kW-H₂O

Rendimiento (mín-máx)
91,2 - 91,5 %

Consumo horario (mín-máx)
1,6 - 5,3 kg/h

Dimensiones (LxAxAn)
596 x 1243 x 708 mm

Peso neto
235 kg

Diámetro descarga de humos (Ø)
100 mm P

Capacidad total depósito
~38 kg / ~61 ℓ

Absorción eléctrica (mín-máx)
65 - 85 W

Presión de funcionamiento (bar)
3 bar

Download
ficha de datos



SCAN ME

SUMINISTROS DE SERIE



TELEMANDO


Telemando IR Touch retroiluminado

PANTALLA NEGRA MASK

Pantalla Negra Mask con Wi-Fi integrado (App "Total Control 2.0")



TECNOLOGÍA




PRODUCTOS DE PELLET
EVOLUTION LINE

ACABADOS

Revestimiento en mayólica y chapa pintada



Blanco

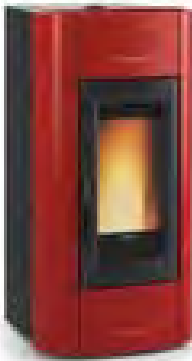

Burdeos

EXTRAFLAME • ISIDORA IDRO H2O

Color	Código
Blanco	1283901
Burdeos	1283900

OPCIONAL

	Código
 Kit tarjeta expansión instalación	9278286

CALDERAS DE PELLET

» SISTEMA DE ENCENDIDO DE ÚLTIMA GENERACIÓN

RÁPIDA: Para un calor inmediato en tu casa, siempre y de cualquier manera

⚙️ BOMBA PWM MANEJADA EN AUTOMÁTICO POR LA TARJETA ELECTRÓNICA

SIMPLE: Ponte cómodo, los rendimientos de tu instalación se regulan solos

⚡ NUEVA ELECTRÓNICA PARA CONEXIÓN A LA TARJETA DE EXPANSIÓN DE LA INSTALACIÓN

FLEXIBLE: Máxima flexibilidad en el manejo del confort en las habitaciones

📱 HOME CONTROL SOLUTION


INNOVADORA: Siempre en contacto con tu estufa, incluso cuando estás fuera de casa

🔔 BRASERO AUTOLIMPIANTE

CÓMODA: tu estufa se limpia sola

💧 COMBUSTIÓN OPTIMIZADA

EFICIENTE: Reduce los tiempos de espera para el reencendido, garantizando una óptima combustión

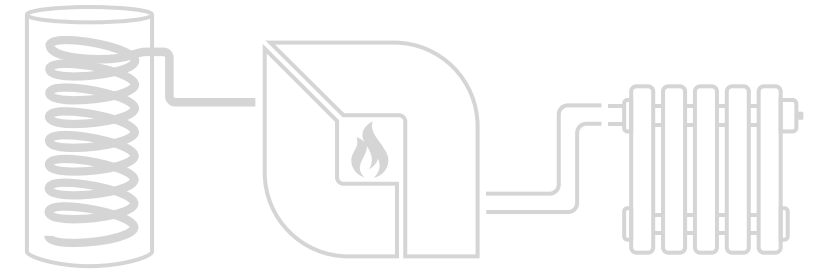

Ahorro, confort
y tecnología



PR20 / 122
PR30 / 124

PR20

Caldera de pellet con extractor ceniza

A+ | 20,0 kW-N | 20,0 kW-H₂O | 573 m³

Evolution
life

ECODESIGN

CARACTERÍSTICAS



A Conexiones hidráulicas parte superior

B Salida para la descarga de humos: posterior, lateral izquierda

- Salida de aire
- Sensor depósito para nivel mínimo de pellet
- Cámara de combustión en acero de alto espesor
- Sonda montada en la cámara de combustión
- Puerta del hogar y brasero de fundición

- Seguridad térmica y de presión
- Intercambiador de haz de tubos (limpieza automática)
- Carga depósito frontal
- Vaso de expansión
- Ruedas para un fácil desplazamiento
- Válvula de seguridad 3 bar
- **Inovador sistema adaptativo para la regulación y el mantenimiento constantes del aire de combustión en el tiempo**

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal (mín-máx)

5,7 - 20,0 kW-N

Potencia rendimiento del agua (mín-máx)

5,7 - 20,0 kW-H₂O

Rendimiento (mín-máx)

88,4 - 92,4 %

Consumo horario (mín-máx)

1,4 - 4,6 kg/h

Dimensiones (LxAlxA)

822 x 1398 x 817 mm

Peso neto

310 kg

Diámetro descarga de humos (Ø)

100 mm P/Lat.Lz

Capacidad total depósito

~75 kg / ~119 l

Absorción eléctrica (mín-máx)

60 - 65 W

Presión de funcionamiento (bar)

3 bar

Download
ficha de datos



SCAN ME

SUMINISTROS DE SERIE




PANTALLA NEGRA MASK

Pantalla Negra Mask con Wi-Fi integrado (App "Total Control 2.0")



KIT TARJETA EXPANSIÓN INSTALACIÓN

DETTAGLI

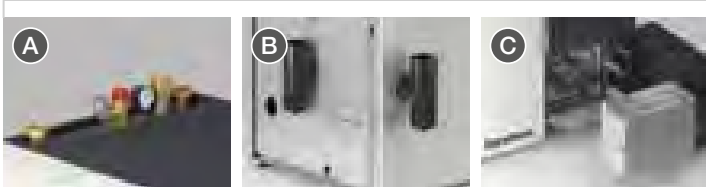

- Extractor ceniza (figura C)
 - Extracción automática de la ceniza a través de un motor brushless
 - Cajón ceniza fácil de sacar con capacidad de más o menos 15 litros
 - Mensaje en la pantalla cuando el cajón de la ceniza está lleno
 - Alarma en la pantalla en caso de bloqueo del movimiento

ACABADOS

Revestimiento en acero barnizado



Gris claro / Gris oscuro

EXTRAFLAME • PR20

Color	Código
 Gris claro / Gris oscuro	1202500

OPCIONAL

	Código
 Depósito de almacenamiento de Pellets con Carga Automática (Capacidad total depósito Kg 300)	9208238
Kit de carga automática de pellets 330l	9208240
Kit de carga automática de pellets 660l	9208241
Módulo de ampliación 180l	9208242
Módulo de ampliación 270l	9208243

TECNOLOGÍA



PR30

Caldera de pellet con extractor ceniza

A+ | 30,0 kW-N | 30,0 kW-H₂O | 860 m³

Evolution
life

ECODESIGN

CARACTERÍSTICAS



- A** Conexiones hidráulicas parte superior

B Salida para la descarga de humos: posteriore, lateral izquierda

 - Salida de aire
 - Sensor depósito para nivel mínimo de pellet
 - Cámara de combustión en acero de alto espesor
 - Sonda montada en la cámara de combustión
 - Puerta del hogar y brasero de fundición
- Seguridad térmica y de presión
 - Intercambiador de haz de tubos (limpieza automática)
 - Carga depósito frontal
 - Vaso de expansión
 - Ruedas para un fácil desplazamiento
 - Válvula de seguridad 3 bar
 - **Innovador sistema adaptativo para la regulación y el mantenimiento constantes del aire de combustión en el tiempo**

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal (mín-máx)
8,9 - 30,0 kW-N

Potencia rendimiento del agua (mín-máx)
8,9 - 30,0 kW-H₂O

Rendimiento (mín-máx)
92,7 - 92,4 %

Consumo horario (mín-máx)
2,0 - 6,8 kg/h

Dimensiones (LxAlxA)
892 x 1398 x 817 mm

Peso neto
325 kg

Diámetro descarga de humos (Ø)
120 mm P/Lat.Lz

Capacidad total depósito
~75 kg / ~119 l

Absorción eléctrica (mín-máx)
70 - 85 W

Presión de funcionamiento (bar)
3 bar

Download
ficha de datos



SCAN ME

SUMINISTROS DE SERIE

PANTALLA NEGRA MASK

Pantalla Negra Mask con Wi-Fi integrado (App "Total Control 2.0")

KIT TARJETA EXPANSIÓN INSTALACIÓN

DETTAGLI

A

B

C

- Extractor ceniza (figura C)
 - Extracción automática de la ceniza a través de un motor brushless
 - Cajón ceniza fácil de sacar con capacidad de más o menos 15 litros
 - Mensaje en la pantalla cuando el cajón de la ceniza está lleno
 - Alarma en la pantalla en caso de bloqueo del movimiento

TECNOLOGÍA



ACABADOS

Revestimiento en acero barnizado




Gris claro / Gris oscuro

EXTRAFLAME • PR30

Color	Código
Gris claro / Gris oscuro	1202600

OPCIONAL




	Código
Depósito de almacenamiento de Pellets con Carga Automática (Capacidad total depósito Kg 300)	9208238
Kit de carga automática de pellets 330l	9208240
Kit de carga automática de pellets 660l	9208241
Módulo de ampliación 180l	9208242
Módulo de ampliación 270l	9208243




LA SOLUCIÓN IDEAL
PARA FACILITAR
LA INSTALACIÓN Y EL USO
DE NUESTROS PRODUCTOS

Para satisfacer también a los
clientes más exigentes, hemos
enriquecido nuestro catálogo con
importantes accesorios



ACCESORIOS ESTUFAS, TERMOPRODUCTOS, INSERTABLES, CALDERAS

	Descripción	Código
 A.	Kit de Soporte Empotrables Comfort (Artículo suministrado sin montar)	
	Kit de soporte: • Comfort P70 Air (LxAlxAn: 644x 373-463-563 x400)	9278306
	Kit de soporte: • Comfort P70 Air H49 (LxHxP: 703x 373-573(passo 20) x444)	9278519
	Kit de soporte: • Comfort P85 • Comfort P85 Plus (LxAlxAn: 760x 373-463-563 x560)	9278452
 B.	Kit de soporte: • Comfort Idro L80 (LxAlxAn: 760x 373-463-563 x560)	9278405
Cajón Frontal para Chimeneas Empotrables Comfort		
 	Cajón de carga pellets frontal: • Comfort Plus Crystal	9278262
	Cajón de carga pellets frontal: • Comfort P70 H49	9278322
	Cajón de carga pellets frontal: • Comfort P70	9278323
	Cajón de carga pellets frontal: • Comfort P70 Air • Comfort P70 Air Plus	9278446
	Cajón de carga pellets frontal: • Comfort P70 Air H49	9278517
	Cajón de carga pellets frontal: • Comfort P85 • Comfort P85 Plus	9278437
	Cajón de carga pellets frontal L=200mm • Comfort Idro L80	9278418
	Cajón de carga pellets frontal L=300mm • Comfort Idro L80	9278423
Cajón Superior para Chimeneas Empotrables Comfort		
	Kit de carga de pellet superior / lateral (A) • Comfort Idro L80	9278428
	Kit de carga de pellet superior / lateral (B) • Comfort P70 Air	9278447
	Kit de carga de pellet superior / lateral (C) • Comfort P70 Air H49	9278518
	Kit de carga de pellet superior / lateral (B) • Comfort P85 • Comfort P85 Plus	9278443
 A.	 B.	 C.

ACCESORIOS ESTUFAS, TERMOPRODUCTOS, INSERTABLES, CALDERAS

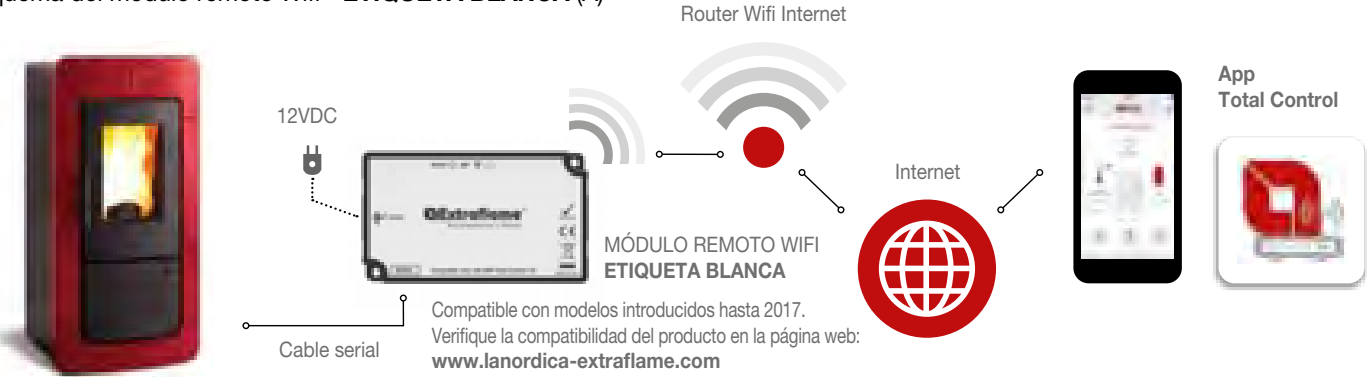Descripción		Código
A. B. C.	Módulo remoto WiFi (Verifique la compatibilidad del producto en la página web www.lanordica-extraflame.com) Módulo para control remoto mediante sistema Wi-Fi (El dispositivo utiliza la red de Internet del lugar en el que está instalado)	
	Modulo Wi-Fi “etiqueta blanca” (A). Solo para App “Total Control”	9278442
	Modulo Wi-Fi “etiqueta negra” (B). Solo para App “Total Control 2.0”	9278451
	Modulo Wi-Fi “etiqueta gris” (C). Solo para App “Total Control 3.0”	9278512
Esquema del módulo remoto Wifi - ETIQUETA BLANCA (A)		
		
Esquema del módulo remoto Wifi - ETIQUETA NEGRA (B)		
		
Esquema del módulo remoto Wifi - ETIQUETA GRIS (C)		
		
	Mando a distancia - 5 botones Mando a distancia. Funciones: encendido / apagado / regulación de la temperatura ambiente / regulación de la potencia.	9278366
	Sensor de radio Sensor de temperatura ambiente, con transmisión de datos a través de ondas de radio.	9278502

ACCESORIOS ESTUFAS, TERMOPRODUCTOS, INSERTABLES, CALDERAS

Descripción		Código
	Telemando IR Touch retroiluminado Telemando IR Touch retroiluminado	9278471
	Kit tarjeta de expansión instalación (Verifique la compatibilidad del producto en la página web www.lanordica-extraflame.com) Kit tarjeta de expansión instalación	9278286
	Válvula mezcladora anti-condensación (Disponible sólo para termoproductos) Válvula mezcladora anti-condensación para circuito de recirculación 55°C conexión 1”	9208237
	Kit separador instalación hidráulica 1P Kit separador instalación hidráulica 1P Bomba de alta eficiencia Intercambiador de placas, Circulador, tarjeta electrónica, sondas de temperatura, Cobertura	9278386
	Ventilation Accessory Boca de ventilación regulable blanca Ø 80 mm Dim. 150x150 mm	9278282
A. B. C. D.	Kit rejilla de ventilación Kit rejilla de ventilación 120 cm² (L=276) -A- Dimensiones 276x71,4 mm Kit rejilla de ventilación 120 cm² (L=446) -B- Dimensiones 446x71,4 mm Kit rejilla de ventilación 240 cm² (L=866) -C- Dimensiones 866x71,4 mm Kit rejilla de ventilación 280 cm² (L=446) -D- Dimensiones 446x116,2 mm	9278532 9278448 9278449 9278450
	Kit Cristal NightView El nuevo cristal cerámico ROBAX® NightView negro translúcido, un producto desarrollado por SCHOTT y probado en colaboración con el grupo La Nordica-Extraflame, no solo suaviza la luminosidad y la vivacidad de las llamas, sino que también esconde a la vista el interior de la estufa, una vez que se apaga el hogar. Disponible para: • Amika (German - Design - Award - Winner 2021) • Pamela • Debby	9278468
DEPÓSITO DE ALMACENAMIENTO		
Descripción		Código
A. B. C.	Depósito de almacenamiento de Pellets con Carga Automática Depósito adicional kg 300 de acero color gris. -A- Dimensiones: LxAlxAñ 1190x2050x653 mm Disponible para: • PK15 • PK20 • PK30 • PR20 • PR30 Kit de carga automática de pellets 330ℓ - 5m -B- Kit de carga automática de pellets 660ℓ - 10m -C- Módulo de ampliación 180ℓ Módulo de ampliación 270ℓ	9208238 9208240 9208241 9208242 9208243


La calidad y solidez de los materiales,
la armonía de las líneas,
el cuidado en la realización
y la seguridad en el uso.
Con estas premisas
nacen los productos de leña
«La Nordica-Extraflame».

ESTUFAS DE LEÑA

HIGH PERFORMANCE

ALTOS RENDIMIENTOS Y BAJAS EMISIONES PARA UN ESTILO INCONFUNDIBLE

La amplia variedad de estufas de leña y los finos acabados presentes en nuestro catálogo, te permiten elegir el producto adecuado que se adapte perfectamente al estilo de tu hogar, ahorrando dinero y respetando el medio ambiente.

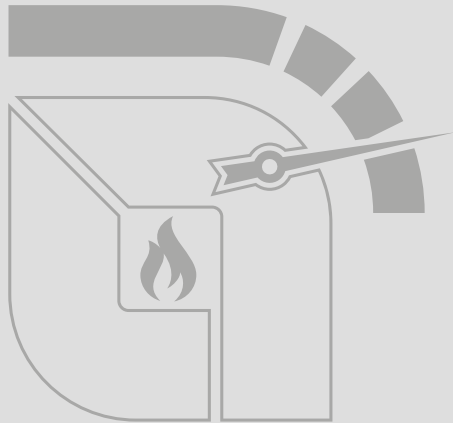

Lo sabemos bien, nosotros de La Nordica-Extraflame que desde hace años fabricamos e introducimos en el mercado estufas de leña cada vez más rendidoras y avanzadas. Innovaciones que permiten una perfecta combustión de la leña, disminuyendo drásticamente los desperdicios, una modernización tecnológica constante para la gestión óptima del producto siempre cuidadoso de las exigencias del consumidor, al ahorro y respeto del ambiente.

		KW-N	SALIDA DE HUMOS	REVESTIMIENTO	PLUS
Pg 133	EMILIANA	6,5	120 S	Mayólica	Diseño clásico
Pg 134	HELGA EVO	7,3	130 S	Mayólica/Piedra	Redonda
Pg 135	FEDORA	8,3	130 S	Mayólica	Diseño clásico
Pg 136	FLÒ	8,3	150 S	Mayólica	Ventilación frontal
Pg 137	WANDA CLASSIC EVO	8,5	160 S	Mayólica	Canalizada (2 salidas tras.)
Pg 138	STEFANY FORNO BII	10,6	150 S	Mayólica/Piedra	Horno extraíble
Pg 139	SVEZIA NEW BII	10,6	150 S / P	Mayólica/Piedra	Compartimento calentaplatos
Pg 140	NORVEGIA NEW BII	10,6	150 S / P	Acier	Compartimento calentaplatos
Pg 141	CONCITA 2.0	11,8	150 S	Mayólica	Sistema de recuperación de calor

EMILIANA

Estufa de leña

A+ | 6,5 kW-N | 186 m³



LA NORDICA • EMILIANA

Color	Código
 Burdeos	7112600
 Blanco Infinity	7112603

ACABADOS

Revestimiento exterior de mayólica



DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 6,5 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 453x950x490 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 210x255 mm	Leña longitud máx 23 cm
Rendimiento 88,7 %	Peso neto 140 kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 273x330x320 mm	
Consumo horario 1,7 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 120 mm S		

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Revestimiento interior del hogar de fundición
- Puertas, cabecera, base y bastidor de fundición esmaltado
- Aire primario y secundario regulables
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Cristal cerámico
- Revestimiento de mayólica artesanal

OPCIONAL

	Código
 Anillo toma aire exterior Ø 100 mm racor de aire	6035510



HELGA EVO

Estufa de leña

A+ | 7,3 kW-N | 209 m³



LA NORDICA • HELGA EVO

Color	Código
 Burdeos	7117860
 Titanio	7117867
 Piedra natural	7117862

ACABADOS

Revestimiento externo de mayólica o piedra natural



Burdeos

Titanio

Piedra natural (PT)

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 7,3 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 524x1122x509 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 327x360 mm	Leña longitud máx 28 cm
Rendimiento 86,8 %	Peso neto 165 - PT 183 kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 318x415x370 mm	
Consumo horario 2,0 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 130 mm S		

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Hogar con llama vertical
- Revestimiento interior del hogar de fundición y Nordiker
- Puerta, cabecera y base de fundición esmaltada
- Aire primario y secundario regulables
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Posibilidad de captar el aire comburente del exterior
- Cristal cerámico curvo
- Ampla visión de fuego



Nótese bien. El hierro fundido esmaltado, cuando se usa correctamente, tiene una vida casi ilimitada y requiere un mantenimiento mínimo.

FEDORA

Estufa de leña

A+ | 8,3 kW-N | 238 m³



LA NORDICA • FEDORA

Color	Código
 Blanco Infinity	7112703
 Burdeos	7112700

ACABADOS

Revestimiento exterior de mayólica



Burdeos

Blanco Infinity

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 8,3 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 559x1035x547 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 315x285 mm	Leña longitud máx 30 cm
Rendimiento 86,4 %	Peso neto 175 kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 377x368x362 mm	
Consumo horario 2,3 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 130 mm S		


CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Revestimiento interior del hogar de fundición
- Puertas, cabecera, base y bastidor de fundición esmaltado
- Aire primario y secundario regulables
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Cristal cerámico
- Revestimiento de mayólica artesanal



OPCIONAL

	Código
 Anillo toma aire exterior Ø 100 mm racor de aire	6035510



FLÒ

Estufa de leña ventilada

A+ | 8,3 kW-N | 238 m³



LA NORDICA • FLÒ

Color	Código
☐ Blanco Infinity	7114500
☒ Burdeos	7114510

ACABADOS

Revestimiento exterior de mayólica




DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 8,3 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 678x1200x560 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 326x347 mm	Leña longitud máx 30 cm
Rendimiento 85,0 %	Peso neto 194 kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 300x400x360 mm	Absorción eléctrica 50 W
Consumo horario 2,3 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 150 mm S		

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Hogar con llama vertical
- Revestimiento interior del hogar de fundición y Nordiker
- Puerta de fundición
- Aire primario y secundario regulables
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Ventilación ambiente regulable
- Posibilidad de captar el aire comburente del exterior
- Power Radiant System (PRS)
- Cristal cerámico
- Ampla visión de fuego
- Revestimiento de mayólica artesanal

SUMINISTROS DE SERIE



Simulación de salida del aire caliente



WANDA CLASSIC^{EVO}

Estufa de leña canalizada con dos salidas separadas

A+ | 8,5 kW-N | 243 m³



LA NORDICA • WANDA CLASSIC EVO

Color	Código
☐ Blanco Infinity	7117014
☒ Burdeos	7117015

ACABADOS

Revestimiento exterior de mayólica




DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 8,5 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 804x1270x530 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 380x255 mm	Leña longitud máx 27 cm
Rendimiento 85,1 %	Peso neto 228 kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 350x280x285 mm	Absorción eléctrica 120 W
Consumo horario 2,3 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 160 mm S		

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Revestimiento interior del hogar de fundición y Nordiker
- Puerta y estructura de fundición
- Posibilidad de elegir manualmente si introducir aire en la habitación o en conductos.
- Aire primario y secundario regulables con un solo registro
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Ventilación ambiente regulable con función confort
- Posibilidad de captar el aire comburente del exterior
- Power Radiant System (PRS)
- Cristal cerámico
- Revestimiento de mayólica artesanal

SUMINISTROS DE SERIE

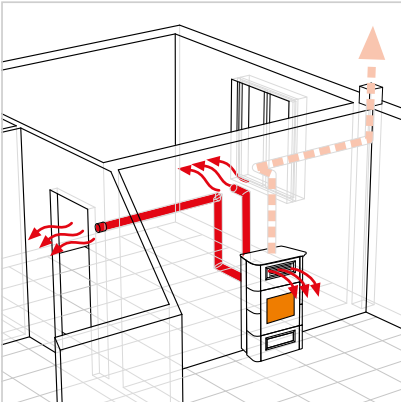

STEFANY FORNO BII

Estufa de leña

A+ | 10,6 kW-N | 303 m³



LA NORDICA • STEFANY FORNO BII

Color	Código
Burdeos	7113430
Pergamino	7113438
Piedra natural	7113432

ACABADOS

Revestimiento externo de mayólica o piedra natural



Burdeos

Pergamino

Piedra natural (PT)

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 10,6 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 660x1300x586 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 300x340 mm	Leña longitud máx 30 cm
Rendimiento 85,1 %	Peso neto 239 - PT 371 kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 377x340x388 mm	Capacidad horno 24 l
Consumo horario 2,9 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 150 mm P/S	Dimensiones horno (LxAlxAn) 417x210x275 mm	

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Revestimiento interior del hogar de fundición
- Puerta de fundición esmaltada
- Aire primario y secundario regulables
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Horno extraíble de acero esmaltado de porcelana de 24 l

- Compartimento por la leña
- Cristal cerámico
- Ampla visión de fuego
- Revestimiento de mayólica artesanal



SVEZIA NEW BII

Estufa de leña

A+ | 10,6 kW-N | 303 m³



LA NORDICA • SVEZIA NEW BII

Color	Código
Burdeos	7113210
Piedra natural	7113212

ACABADOS

Revestimiento en acero barnizado y mayólica o piedra natural



Burdeos

Piedra natural (PT)


DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 10,6 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 607x1254x554 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 300x340 mm	Leña longitud máx 30 cm
Rendimiento 85,1 %	Peso neto 191 - PT 203 kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 377x340x388 mm	
Consumo horario 2,9 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 150 mm P/S		

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Revestimiento interior del hogar de fundición
- Puerta de fundición esmaltada
- Aire primario y secundario regulables
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)

- Compartimento por la leña
- Compartimento calentaplatos
- Cristal cerámico
- Ampla visión de fuego



NORVEGIA NEW BII

Estufa de leña

ECODESIGN

A+ | 10,6 kW-N | 303 m³



LA NORDICA • NORVEGIA NEW BII	
Color	Código
 Negro antracita	7113310

ACABADOS
Revestimiento en acero



Negro antracita

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 10,6 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 599x1254x554 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 300x340 mm	Leña longitud máx 30 cm
Rendimiento 85,1 %	Peso neto 188 kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 377x340x388 mm	
Consumo horario 2,9 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 150 mm P/S		

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
 - Revestimiento interior del hogar de fundición
 - Puerta de fundición esmaltada
 - Aire primario y secundario regulables
 - Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Compartimento por la leña
 - Compartimento calentaplatos
 - Cristal cerámico
 - Ampla visión de fuego



CONCITA 2.0

Estufa de leña con sistema de acumulación de calor

ECODESIGN

A+ | 11,8 kW-N | 338 m³



LA NORDICA • CONCITA 2.0	
Color	Código
 Blanco Infinity	7112710
 Burdeos	7112711

ACABADOS
Revestimiento exterior de mayólica



Blanco Infinity

Burdeos

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 11,8 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 559x1545x569 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 315x285 mm	Leña longitud máx 30 cm
Rendimiento 86,4 %	Peso neto 185 kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 357x450x362 mm	
Consumo horario 3,2 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 150 mm S		

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
 - Revestimiento interior del hogar de fundición y Nordiker
 - Puertas, cabecera, base y bastidor de fundición esmaltado
 - Aire primario y secundario regulables
 - Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
 - Sistema EPS para recuperación de calor con tubo esmaltado
- (Ø 150 H 500) con turbulador interno
 - Cristal cerámico
 - Revestimiento de mayólica artesanal

SUMINISTROS DE SERIE



Tubo EPS
Modelo con
sistema de
recuperación del
calor



OPCIONAL

	Código
 Anillo toma aire exterior Ø 100 mm racor de aire	6035510

Nótese bien. El hierro fundido esmaltado, cuando se usa correctamente, tiene una vida casi ilimitada y requiere un mantenimiento mínimo.

ESTUFAS DE LEÑA CAST IRON

ELEVADOS RENDIMIENTOS PARA UN ESTILO ATEMPORAL

La Nordica-Extraflame desde siempre utiliza la mejor Fundición para la fabricación de sus productos. Gracias al elevado coeficiente de tensión térmica que permite mantener inalteradas las formas, la fundición es el material perfecto para las estufas: resistente al calor e impactos, adecuado para ceder el calor difundiéndolo a lo largo del ambiente. Además es absolutamente ecológico porque es completamente reciclable. Para los productos de la gama se proponen el acabado esmaltado, que garantiza una estética con duración ilimitada y con mantenimiento mínimo, o pintado.

N.B.
La fundición esmaltada, si se usa correctamente, tiene una duración casi ilimitada y requiere un mínimo mantenimiento



		kw-N	SALIDA DE HUMOS	PLUS
Pg 143	BRIGITTA GB	4,7	120 S	Dimensiones mínimas - Diseño moderno
Pg 144	CANDY 4.0	6,2	120 S / P	Dimensiones mínimas - Diseño moderno
Pg 145	GIULIETTA X 4.0	6,5	120 S / P	Dimensiones mínimas - Calidad/precio
Pg 146	ISETTA CON CERCHI EVO 4.0	7,3	150 S / P	Dimensiones mínimas - círculos para hornear
Pg 147	ISETTA EVO 4.0	7,3	150 S / P	Dimensiones mínimas - Puerta de carga lateral
Pg 148	MARLENA	7,5	130 S	Estufa redonda - Tirador ergonómico
Pg 149	JENNIFER 2.0	7,7	150 S	Leñas 50 cm - Base con soporte de madera
Pg 150	JENNIFER EPS	8,0	150 S	Leñas 50 cm - Sistema EPS
Pg 151	ISOTTA FORNO EVO	9,7	150 S	Carga lateral - Horno
Pg 152	ISOTTA CON CERCHI EVO	11,9	150 S / P	Carga lateral - Círculos para hornear
Pg 153	ISOTTA EVO	11,9	150 S / P	Carga lateral

BRIGITTA GB

Estufa de leña de fundición

A⁺ | **4,7** kW-N | **134** m³



LA NORDICA • BRIGITTA GB

Color	Código
 Negro antracita	7119401

ACABADOS

Estufa de fundición esmaltada



DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 4,7 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 404x640x397 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 233x214 mm	Leña longitud máx 25 cm
Rendimiento 81,0 %	Peso neto 70 kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 330x294x215 mm	
Consumo horario 1,4 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 120 mm S		

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Estructura enteramente de fundición esmaltado
- Aire primario y secundario regulables
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Cristal cerámico
- Pequeñas dimensiones para inserción en espacios reducidos



Nótese bien. El hierro fundido esmaltado, cuando se usa correctamente, tiene una vida casi ilimitada y requiere un mantenimiento mínimo.

CANDY 4.0

Estufa de leña de fundición

A+ | 6,2 kW-N | 177 m³



LA NORDICA • CANDY 4.0

Color	Código
 Negro antracita	7119301

ACABADOS

Estufa de fundición esmaltada



DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 6,2 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 404x890x397 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 233x315 mm	Leña longitud máx 30 cm
Rendimiento 85,1 %	Peso neto 85 kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 330x356x215 mm	
Consumo horario 1,7 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 120 mm S		

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Estructura enteramente de fundición esmaltado
- Aire primario y secundario regulables
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Cristal cerámico



Nótese bien. El hierro fundido esmaltado, cuando se usa correctamente, tiene una vida casi ilimitada y requiere un mantenimiento mínimo.

GIULIETTA X 4.0

Estufa de leña de fundición

A+ | 6,5 kW-N | 186 m³



LA NORDICA • GIULIETTA X 4.0

Color	Código
 Negro antracita	7119201

ACABADOS

Estufa de fundición esmaltada



DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 6,5 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 487x706x430 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 235x260 mm	Leña longitud máx 30 cm
Rendimiento 81,7 %	Peso neto 115 kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 350x290x225 mm	
Consumo horario 1,9 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 120 mm P/S		

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Estructura enteramente de fundición esmaltado
- Aire primario y secundario regulables
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Cristal cerámico



Nótese bien. El hierro fundido esmaltado, cuando se usa correctamente, tiene una vida casi ilimitada y requiere un mantenimiento mínimo.

ISETTA CON CERCHI

EVO 4.0

ECODESIGN

Estufa de leña de fundición

A+ | 7,3 kW-N | 209 m³



Color	Código
Negro antracita	7119012

ACABADOS
Estufa de fundición esmaltada



DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 7,3 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 660x760x590 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 380x225 mm	Leña longitud máx 28 cm
Rendimiento 83,6 %	Peso neto 167 kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 439x280x200 mm	
Consumo horario 2,0 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 150 mm P/S		

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
 - Plancha y aros de fundición pulida
 - Estructura enteramente de fundición esmaltado
 - Aire primario y secundario regulables
 - Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Puerta de carga frontal y lateral
 - Cristal cerámico



Nótese bien. El hierro fundido esmaltado, cuando se usa correctamente, tiene una vida casi ilimitada y requiere un mantenimiento mínimo.



ISETTA EVO 4.0

ECODESIGN


Estufa de leña de fundición

A+ | 7,3 kW-N | 209 m³



Color	Código
Negro antracita	7119002

ACABADOS
Estufa de fundición esmaltada



DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 7,3 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 660x706x590 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 380x225 mm	Leña longitud máx 28 cm
Rendimiento 83,6 %	Peso neto 160 kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 439x280x200 mm	
Consumo horario 2,0 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 150 mm P/S		

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
 - Estructura enteramente de fundición esmaltado
 - Aire primario y secundario regulables
 - Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
 - Puerta de carga frontal y lateral
 - Cristal cerámico



Nótese bien. El hierro fundido esmaltado, cuando se usa correctamente, tiene una vida casi ilimitada y requiere un mantenimiento mínimo.



MARLENA

Estufa de leña de fundición

A+ | 7,5 kW-N | 215 m³



LA NORDICA • MARLENA

Color	Código
 Negro antracita	7119350

ACABADOS

Estufa de fundición esmaltada



DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 7,5 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 465x1060x475 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 270x375 mm	Leña longitud máx 30 cm
Rendimiento 86,5 %	Peso neto 140 kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 295x420x310 mm	
Consumo horario 2,0 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 130 mm S		

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Revestimiento interior del hogar de fundición y Nordiker
- Estructura enteramente de fundición esmaltado
- Aire primario y secundario regulables con un solo registro
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Posibilidad de captar el aire comburente del exterior

- Cristal cerámico curvo
- Ampla visión de fuego
- Manilla ergonómica

OPCIONAL

	Pantalla de protección posterior contra el calor Pantalla de protección contra el calor, tiene que ser montado en la parte posterior de la estufa, permite de acercar la estufa hasta 10 centímetros de las paredes combustibles	Código
		7119353



Nótese bien. El hierro fundido esmaltado, cuando se usa correctamente, tiene una vida casi ilimitada y requiere un mantenimiento mínimo.

JENNIFER 2.0

Estufa de leña de fundición

A+ | 7,7 kW-N | 220 m³



LA NORDICA • JENNIFER 2.0

Color	Código
 Negro antracita	7119611

ACABADOS

Estufa de fundición esmaltada



DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 7,7 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 702x870x478 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 532x212 mm	Leña longitud máx 50 cm
Rendimiento 81,8 %	Peso neto 141 kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 585x290x255 mm	
Consumo horario 2,2 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 150 mm S		

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Revestimiento interior del hogar de fundición y Nordiker
- Estructura enteramente de fundición esmaltado
- Aire primario y secundario regulables
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Posibilidad de captar el aire comburente del exterior

- Compartimento por la leña
- Cristal cerámico
- Posibilidad de carga de leña de 50cm



Nótese bien. El hierro fundido esmaltado, cuando se usa correctamente, tiene una vida casi ilimitada y requiere un mantenimiento mínimo.



JENNIFER EPS

Estufa de leña de fundición

A+ | 8,0 kW-N | 229 m³



LA NORDICA • JENNIFER EPS

Color	Código
 Negro antracita	7119613

ACABADOS

Estufa de fundición esmaltada



DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 8,0 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 702x1470x550 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 532x212 mm	Leña longitud máx 50 cm
Rendimiento 87,6 %	Peso neto 143 kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 585x290x255 mm	
Consumo horario 2,2 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 150 mm S		

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Revestimiento interior del hogar de fundición y Nordiker
- Estructura enteramente de fundición esmaltado
- Aire primario y secundario regulables
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Posibilidad de captar el aire comburente del exterior
- Sistema EPS para recuperación de calor con tubo esmaltado (Ø 150 H 500) con turbulador interno
- Cristal cerámico
- Posibilidad de carga de leña de 50cm

SUMINISTROS DE SERIE



Tubo EPS
Modelo con sistema de recuperación del calor



Hogar en Nordiker



Post combustión



Puertas en fundición



Sistema limpieza cristal



Toma directa de aire externo (BBC)

Nótese bien. El hierro fundido esmaltado, cuando se usa correctamente, tiene una vida casi ilimitada y requiere un mantenimiento mínimo.

ISOTTA FORNO EVO

Estufa de leña de fundición

A+ | 9,7 kW-N | 278 m³



LA NORDICA • ISOTTA FORNO EVO

Color	Código
 Negro antracita	7119104

ACABADOS

Estufa de fundición esmaltada



DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 9,7 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 795x1244x530 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 519x305 mm	Leña longitud máx 30 cm
Rendimiento 87,7 %	Peso neto 300 kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 546x360x290 mm	Capacidad horno 39 l
Consumo horario 2,6 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 150 mm S	Dimensiones horno (LxAlxAn) 443x290x305 mm	

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Estructura enteramente de fundición esmaltado
- Aire primario y secundario regulables
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Horno de acero esmaltado de porcelana de 39 l con interior de piedra volcánica
- Rejilla de horno cromada
- Puerta de carga frontal y lateral
- Cristal cerámico

SUMINISTROS DE SERIE



BANDEJA ESMALTADA (1 pieza)



REJILLA HORNO CROMADA (1 pieza)



Post combustión



Puertas en fundición



Sistema limpieza cristal

OPCIONAL

	Code	Price
 Bandeja esmaltada Dimensiones: mm. 385x294	1119000	
 Rejilla horno cromada Dimensiones: mm. 420x298	7119151	

Nótese bien. El hierro fundido esmaltado, cuando se usa correctamente, tiene una vida casi ilimitada y requiere un mantenimiento mínimo.

ISOTTA CON CERCHI EVO

Estufa de leña de fundición

A+

| 11,9 kW-N | 338 m³

LA NORDICA • ISOTTA CON CERCHI EVO

Colour	Código
Negro antracita	7119111

ACABADOS

Estufa de fundición esmaltada

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 11,9 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 790x830x660 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 519x305 mm	Leña longitud máx 30 cm
Rendimiento 82,0 %	Peso neto 216 kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 597x360x290 mm	
Consumo horario 3,2 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 150 mm P/S		

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Plancha y aros de fundición pulida
- Estructura enteramente de fundición esmaltado
- Aire primario y secundario regulables
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Puerta de carga frontal y lateral

- Cristal cerámico

ISOTTA EVO

Estufa de leña de fundición

A+

| 11,9 kW-N | 338 m³

LA NORDICA • ISOTTA EVO

Color	Código
Negro antracita	7119101

ACABADOS

Estufa de fundición esmaltada

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 11,9 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 790x775x660 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 519x305 mm	Leña longitud máx 30 cm
Rendimiento 82,0 %	Peso neto 205 kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 597x360x290 mm	
Consumo horario 3,2 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 150 mm P/S		

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Estructura enteramente de fundición esmaltado
- Aire primario y secundario regulables
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Puerta de carga frontal y lateral

- Cristal cerámico

Post
combustión

Puertas
en fundición

Sistema limpieza
cristal

Nótese bien. El hierro fundido esmaltado, cuando se usa correctamente, tiene una vida casi ilimitada y requiere un mantenimiento mínimo.

Post
combustión

Puertas
en fundición

Sistema limpieza
cristal

Nótese bien. El hierro fundido esmaltado, cuando se usa correctamente, tiene una vida casi ilimitada y requiere un mantenimiento mínimo.

152

153

ESTUFAS
DE LEÑA

ESTUFAS DE LEÑA EVERGREEN



50 AÑOS DE HISTORIA, UN ESTILO INCONFUNDIBLE

La amplia variedad de estufas de leña y los finos acabados presentes en nuestro catálogo, te permiten elegir el producto adecuado que se adapte perfectamente al estilo de tu hogar, ahorrando dinero y respetando el medio ambiente.

		KW-N	SALIDA DE HUMOS	REVESTIMIENTO	PLUS
Pg 155	SUPER JUNIOR	5,0	120 S	Acero esmaltado	Visión llama
Pg 156	SUPER MAX	6,0	120 S	Acero esmaltado	Visión llama
Pg 157	TEA	6,6	120 S	Acero esmaltado	Calidad/precio
Pg 158	ASIA BII	6,0	120 S	Piedra	Diseño moderno
Pg 159	FULVIA	6,0	120 S	Mayólica / Piedra	Diseño clásico
Pg 160	FULVIA FORNO	6,0	120 S	Mayólica / Piedra	Horno para cocinar
Pg 161	GAIA	6,0	120 S	Mayólica	Diseño clásico
Pg 162	GAIA FORNO	6,0	120 S	Mayólica	Horno para cocinar
Pg 163	GEMMA	6,0	120 S	Mayólica / Piedra	Adaptabilidad
Pg 164	GEMMA FORNO	7,2	120 S	Mayólica / Piedra	Horno para cocinar
Pg 165	ESTER BII	7,5	130 S	Piedra	Diseño moderno
Pg 166	ESTER FORNO EVO	8,2	130 S	Piedra	Horno para cocinar
Pg 167	NICOLETTA	8,0	130 S	Mayólica	Diseño clásico
Pg 168	NICOLETTA FORNO EVO	9,1	130 S	Mayólica	Horno para cocinar
Pg 169	ROSSELLA R1 BII	8,8	130 S	Mayólica / Piedra	Simplicidad de uso
Pg 170	ROSSELLA PLUS	8,0	130 S	Mayólica / Piedra	Adaptabilidad
Pg 171	ROSSELLA PLUS FORNO EVO	9,1	130 S	Mayólica / Piedra	Horno para cocinar

SUPER JUNIOR

Estufa de leña

A | 5,0 kW-N | 143 m³



LA NORDICA • SUPER JUNIOR

Pedido mínimo 4 piezas o múltiplos

Color	Código
 Negro	7111076
 Verde	7111072

ACABADOS

Revestimiento exterior en acero esmaltado



Negro

Verde

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 5,0 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 360x771x419 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 215x175 mm	Leña longitud máx 30 cm
Rendimiento 80,0 %	Peso neto 64 kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 206x280x260 mm	
Consumo horario 1,5 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 120 mm S		

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Revestimiento interior del hogar de fundición
- Puerta, cabecera, base y bastidor de fundición esmaltado
- Aire primario y secundario regulables
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Cristal cerámico
- Tiradores de latón cromado
- Sacudidor de rejilla



SUPER MAX

Estufa de leña

A | 6,0 kW-N | 172 m³



LA NORDICA • SUPER MAX	
Pedido mínimo 4 piezas o múltiplos	
Color	Código
 Negro	7111086
 Verde	7111082

ACABADOS
Revestimiento exterior en acero esmaltado



Negro

Verde

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 6,0 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 402x811x482 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 215x175 mm	Leña longitud máx 30 cm
Rendimiento 80,3 %	Peso neto 75 kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 215x315x285 mm	
Consumo horario 1,9 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 120 mm S		

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
 - Revestimiento interior del hogar de fundición
 - Puerta, cabecera, base y bastidor de fundición esmaltado
 - Aire primario y secundario regulables
 - Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Cristal cerámico
 - Tiradores de latón cromado
 - Sacudidor de rejilla



TEA

Estufa de leña

A+ | 6,6 kW-N | 189 m³



LA NORDICA • TEA	
Pedido mínimo 4 piezas o múltiplos	
Color	Código
 Blanco	7111810
 Negro antracita	7111805

ACABADOS
Rivestimento esterno in acciaio porcellanato



Blanco

Negro antracita

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 6,6 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 414x832x419 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 220x215 mm	Leña longitud máx 22 cm
Rendimiento 82,0 %	Peso neto 77 kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 228x365x278 mm	
Consumo horario 1,8 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 120 mm S		

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
 - Revestimiento interior del hogar de refractario
 - Puerta, cabecera y base de fundición
 - Aire primario y secundario regulables
 - Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Cristal cerámico
 - Sacudidor de rejilla



ASIA BII

Estufa de leña

A+ | 6,0 kW-N | 172 m³



LA NORDICA • ASIA BII

Color	Código
 Piedra natural	7116652

ACABADOS

Revestimiento externo en piedra natural



Piedra natural

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 6,0 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 438x930x470 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 230x232 mm	Leña longitud máx 30 cm
Rendimiento 81,3 %	Peso neto 159 kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 270x328x315 mm	
Consumo horario 1,7 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 120 mm S		

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
 - Revestimiento interior del hogar de fundición
 - Puerta de fundición esmaltada
 - Aire primario y secundario regulables
 - Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Compartimento por la leña
 - Cristal cerámico



OPCIONAL

	Código
 Anillo toma aire exterior Ø 120 mm racor de aire	1130100



FULVIA

Estufa de leña

A+ | 6,0 kW-N | 172 m³



LA NORDICA • FULVIA

Color	Código
 Liberty Burdeos	7111450
 Liberty Pergamino Antiguo	7111458
 Piedra natural	7111452

ACABADOS

Revestimiento externo de mayólica o piedra natural



Liberty Burdeos

Liberty Pergamino Antiguo

Piedra natural (PT)

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 6,0 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 488x862x477 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 210x255 mm	Leña longitud máx 23 cm
Rendimiento 82,0 %	Peso neto 109 - PT 119 kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 273x370x320 mm	
Consumo horario 1,7 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 120 mm S		

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
 - Revestimiento interior del hogar de fundición
 - Puertas, cabecera y bastidor de fundición esmaltado
 - Aire primario y secundario regulables
 - Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Cristal cerámico



FULVIA FORNO

Estufa de leña con horno para cocinar

A+ | 6,0 kW-N | 172 m³



LA NORDICA • FULVIA FORNO

Color	Código
 Liberty Burdeos	7111590
 Liberty Pergamino Antiguo	7111598
 Piedra natural	7111592

ACABADOS

Revestimiento externo de mayólica o piedra natural




DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 6,0 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 488x1288x477 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 210x255 mm	Leña longitud máx 23 cm
Rendimiento 82,0 %	Peso neto 155 - PT 173 kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 273x370x320 mm	Capacidad horno 19 l
Consumo horario 1,7 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 120 mm S	Dimensiones horno (LxAlxAn) 227x296x290 mm	

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Revestimiento interior del hogar de fundición
- Puertas, cabecera y bastidor de fundición esmaltado
- Aire primario y secundario regulables
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Horno de acero esmaltado de porcelana de 19 l
- Cristal cerámico

SUMINISTROS DE SERIE

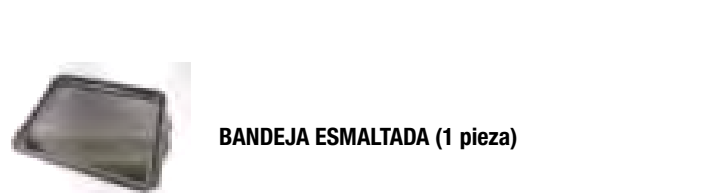

OPCIONAL

	Código
 Bandeja esmaltada Dimensiones: mm. 210x301	1111105



GAIA

Estufa de leña

A+ | 6,0 kW-N | 172 m³



LA NORDICA • GAIA

Color	Código
 Burdeos	7116200
 Pergamino	7116208

ACABADOS

Revestimiento exterior de mayólica



DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 6,0 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 495x906x468 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 210x255 mm	Leña longitud máx 23 cm
Rendimiento 82,0 %	Peso neto 133 kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 273x370x300 mm	
Consumo horario 1,7 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 120 mm S		

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Revestimiento interior del hogar de fundición
- Puertas y bastidor de fundición esmaltada
- Aire primario y secundario regulables
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Cristal cerámico
- Revestimiento de mayólica artesanal



GAIA FORNO

Estufa de leña con horno para cocinar

A+ | 6,0 kW-N | 172 m³



LA NORDICA • GAIA FORNO

Color	Código
Burdeos	7116400
Pergamino	7116408

ACABADOS

Revestimiento exterior de mayólica



Pergamino

Burdeos

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 6,0 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 495x1331x468 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 210x255 mm	Leña longitud máx 23 cm
Rendimiento 82,0 %	Peso neto 186 kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 273x370x300 mm	Capacidad horno 19 l
Consumo horario 1,7 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 120 mm S	Dimensiones horno (LxAlxAn) 227x296x290 mm	

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Revestimiento interior del hogar de fundición
- Puertas y bastidor de fundición esmaltada
- Aire primario y secundario regulables
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Horno de acero esmaltado de porcelana de 19 l
- Cristal cerámico
- Revestimiento de mayólica artesanal

SUMINISTROS DE SERIE



BANDEJA ESMALTADA (1 pieza)

OPCIONAL



	Código
Bandeja esmaltada Dimensiones: mm. 210x301	1111105



GEMMA

Estufa de leña

A+ | 6,0 kW-N | 172 m³



LA NORDICA • GEMMA

Color	Código
Elegance Burdeos	7111600
Elegance Blanco Infinity	7111603
Liberty Pergamino Antiquo	7111658
Piedra natural	7111652

ACABADOS

Revestimiento externo de mayólica o piedra natural



Elegance
Burdeos

Elegance
Blanco Infinity

Liberty
Pergamino Antiquo

Piedra
natural (PT)

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 6,0 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 460x840x495 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 220x215 mm	Leña longitud máx 25 cm
Rendimiento 82,2 %	Peso neto 85 - PT 98 kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 220x370x290 mm	
Consumo horario 1,7 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 120 mm S		

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Revestimiento interior del hogar de fundición
- Puertas, cabecera, base y bastidor de fundición esmaltado
- Aire primario y secundario regulables
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Cristal cerámico



GEMMA FORNO

Estufa de leña con horno para cocinar

A+ | 7,2 kW-N | 206 m³



LA NORDICA • GEMMA FORNO

Color	Código
 Elegance Burdeos	7111700
 Elegance Blanco Infinity	7111703
 Piedra natural	7111702

ACABADOS

Revestimiento externo de mayólica o piedra natural



DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 7,2 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 460x1207x495 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 220x215 mm	Leña longitud máx 25 cm
Rendimiento 85,3 %	Peso neto 121 - PT 134 kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 220x370x290 mm	Capacidad horno 19 ℓ
Consumo horario 2,0 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 120 mm S	Dimensiones horno (LxAlxAn) 227x296x290 mm	


CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Revestimiento interior del hogar de fundición
- Puertas, cabecera, base y bastidor de fundición esmaltado
- Aire primario y secundario regulables
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Horno de acero esmaltado de porcelana de 19 l
- Cristal cerámico

SUMINISTROS DE SERIE



OPCIONAL

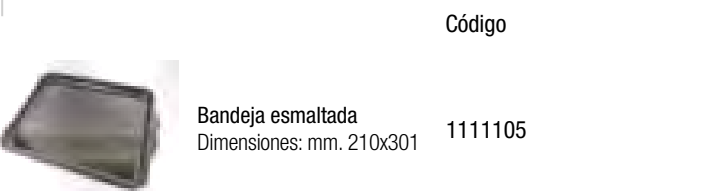

ESTER BII

Estufa de leña

A | 7,5 kW-N | 215 m³



LA NORDICA • ESTER BII

Color	Código
 Piedra natural	7116632

ACABADOS

Revestimiento externo en piedra natural



DATOS TÉCNICOS


Potencia nominal 7,5 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 540x950x478 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 300x350 mm	Leña longitud máx 25 cm
Rendimiento 80,0 %	Peso neto 243 kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 295x390x300 mm	
Consumo horario 2,2 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 130 mm S		

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Revestimiento interior del hogar de fundición y Nordiker
- Puertas de fundición esmaltada
- Aire primario y secundario regulables
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Cristal cerámico
- Ampla visión de fuego



OPCIONAL

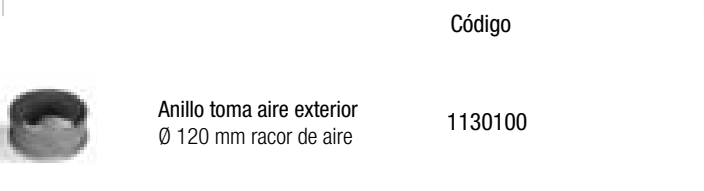

ESTER FORNO EVO

Estufa de leña con horno para cocinar

ECODESIGN

A+ | 8,2 kW-N | 235 m³



Color	Código
 Piedra natural	7116733

ACABADOS

Revestimiento externo en piedra natural



Piedra natural

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 8,2 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 540x1300x478 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 300x340 mm	Leña longitud máx 25 cm
Rendimiento 86,7 %	Peso neto 317 kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 295x315x300 mm	Capacidad horno 22 ℓ
Consumo horario 2,2 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 130 mm S	Dimensiones horno (LxAlxAn) 268x238x338 mm	

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
 - Revestimiento interior del hogar de fundición y Nordiker
 - Puertas de fundición esmaltada
 - Aire primario y secundario regulables
 - Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Horno de acero esmaltado de porcelana de 22 l
 - Cristal cerámico
 - Ampla visión de fuego

SUMINISTROS DE SERIE

	Código
 BANDEJA ESMALTADA (1 pieza)	

OPCIONAL

	Código
 Bandeja esmaltada Dimensiones: mm. 255x348	1013024
 Anillo toma aire exterior Ø 120 mm racor de aire	1130100



NICOLETTA

Estufa de leña

ECODESIGN

A+ | 8,0 kW-N | 229 m³



Color	Código
 Burdeos	7116150
 Pergamino	7116158
 Silk Vogue Ametista	7116179

ACABADOS

Revestimiento de mayólica, decoración a mano



Burdeos

Pergamino

Silk Vogue Ametista

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 8,0 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 587x980x572 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 355x245 mm	Leña longitud máx 30 cm
Rendimiento 80,9 %	Peso neto 168 kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 374x360x350 mm	
Consumo horario 2,3 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 130 mm S		


CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
 - Revestimiento interior del hogar de fundición
 - Puertas de fundición esmaltada
 - Aire primario y secundario regulables
 - Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Cajón extraíble por la leña
 - Cristal cerámico
 - Revestimiento de mayólica artesanal



OPCIONAL

	Código
 Anillo toma aire exterior Ø 120 mm racor de aire	1130100



NICOLETTA FORNO^{EVO}

Estufa de leña con horno para cocinar

ECODESIGN

A⁺ | 9,1 kW-N | 260 m³



LA NORDICA • NICOLETTA FORNO EVO

Color	Código
 Burdeos	7116380
 Silk Vogue Ametista	7116388

ACABADOS

Revestimiento de mayólica, decoración a mano



Silk Vogue Ametista



Burdeos

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 9,1 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 587x1423x572 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 355x245 mm	Leña longitud máx 30 cm
Rendimiento 86,0 %	Peso neto 242 kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 379x370x327 mm	Capacidad horno 37 l
Consumo horario 2,4 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 130 mm S	Dimensiones horno (LxAlxAn) 330x300x370 mm	

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
 - Revestimiento interior del hogar de fundición
 - Puertas de fundición esmaltada
 - Aire primario y secundario regulables
 - Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Cajón extraíble por la leña
 - Horno de acero esmaltado de porcelana de 37 l
 - Cristal cerámico
 - Revestimiento de mayólica artesanal

SUMINISTROS DE SERIE



BANDEJA ESMALTADA (1 pieza)



Post
combustión



Puertas
en fundición



Sistema limpieza
cristal



Toma aire
externo (ASC)

OPCIONAL

	Código
 Bandeja esmaltada Dimensiones: mm. 298x375	1014024
 Rejilla horno cromada Dimensiones: mm. 298x380	1014100
 Anillo toma aire exterior Ø 120 mm racor de aire	1130100

ROSSELLA R1 BII

Estufa de leña

ECODESIGN

A | 8,8 kW-N | 252 m³



LA NORDICA • ROSSELLA R1 BII

Color	Código
 Liberty Burdeos	7112150
 Liberty Pergamino Antiguo	7112158
 Liberty Blanco Infinity	7112157
 Piedra natural	7112152

ACABADOS

Revestimiento externo de mayólica o piedra natural



Liberty
Burdeos

Liberty Pergamino
Antiguo

Liberty
Blanco Infinity

Piedra
natural (PT)

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 8,8 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 578x915x586 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 315x285 mm	Leña longitud máx 30 cm
Rendimiento 80,0 %	Peso neto 155 - 170 PT kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 377x420x385 mm	
Consumo horario 2,4 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 130 mm S		

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
 - Revestimiento interior del hogar de fundición
 - Puerta, cabecera y base de fundición esmaltada
 - Aire primario y secundario regulables
 - Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Cristal cerámico



Post
combustión



Puertas
en fundición



Sistema limpieza
cristal

ROSSELLA PLUS

Estufa de leña

A+ | 8,0 kW-N | 229 m³



LA NORDICA • ROSSELLA PLUS

Color	Código
 Liberty Burdeos	7112260
 Liberty Pergamino Antiguo	7112268
 Piedra natural	7112262

ACABADOS

Revestimiento externo de mayólica o piedra natural



Liberty Burdeos

Liberty Pergamino Antiguo

Piedra natural (PT)

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 8,0 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 559x915x536 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 355x245 mm	Leña longitud máx 30 cm
Rendimiento 80,9 %	Peso neto 137 - 156 PT kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 374x325x350 mm	
Consumo horario 2,3 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 130 mm S		

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Revestimiento interior del hogar de fundición
- Puerta, cabecera y base de fundición esmaltada
- Aire primario y secundario regulables
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Cajón extraíble por la leña
- Cristal cerámico



ROSSELLA PLUS FORNO EVO

Estufa de leña con horno para cocinar

A+ | 9,1 kW-N | 260 m³



LA NORDICA • ROSSELLA PLUS FORNO EVO

Color	Código
 Liberty Burdeos	7112380
 Liberty Pergamino Antiguo	7112384
 Piedra natural	7112388

ACABADOS

Revestimiento externo de mayólica o piedra natural



Liberty Burdeos

Liberty Pergamino Antiguo

Piedra natural (PT)

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 9,1 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 559x1359x536 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 355x245 mm	Leña longitud máx 30 cm
Rendimiento 86,0 %	Peso neto 195 - 219 PT kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 379x370x327 mm	Capacidad horno 37 l
Consumo horario 2,4 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 130 mm S	Dimensiones horno (LxAlxAn) 330x300x370 mm	


CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Revestimiento interior del hogar de fundición
- Puerta, cabecera y base de fundición esmaltada
- Aire primario y secundario regulables
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Cajón extraíble por la leña
- Horno de acero esmaltado de porcelana de 37 l
- Cristal cerámico

SUMINISTROS DE SERIE



BANDEJA ESMALTADA (1 pieza)



OPCIONAL

	Código
 Bandeja esmaltada Dimensiones: mm. 298x375	1014024
 Rejilla horno cromada Dimensiones: mm. 298x380	1014100
 Anillo toma aire exterior Ø 120 mm racor de aire	1130100

TERMOESTUFAS DE LEÑA

ES HORA DE PENSAR EN TU INSTALACIÓN

La Nordica-Extraflame continúa la línea de productos de leña añadiendo la posibilidad de conectarlos a la instalación termohidráulica de la habitación, suministrando agua caliente a los radiadores.


La Nordica Extraflame, gracias a la amplia selección de estufas es capaz de ofrecer la solución adecuada para calentar tu casa de forma eficiente y respetuosa con el medio ambiente.

Estos productos, de hecho, diseñados y fabricados con las tecnologías más avanzadas, calientan toda la casa con un excelente rendimiento térmico, un bajo consumo de leña y en total respeto del medio ambiente.

Es importante recordar que para tener la garantía es obligatorio colocar una Válvula Mezcladora Anticondensación para prevenir el retorno de agua fría al intercambiador

¿QUÉ ES EL «SISTEMA DSA» PRESENTE DE SERIE EN NUESTROS TERMO-PRODUCTOS DE LEÑA?

Es un intercambiador de calor de seguridad que permite instalar nuestros productos de “vaso cerrado”. La válvula de alivio de temperatura automática DSA (opcional) debe conectarse a la entrada del sistema DSA (intercambiador con accesorios), ya preinstalado en el generador.

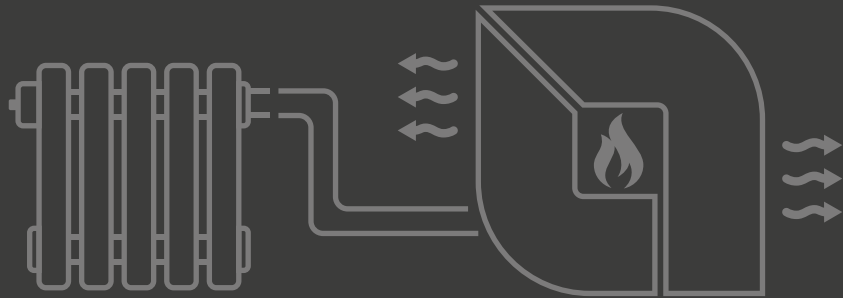

		kW-N	kW-H ₂ O	SALIDA DE HUMOS	PLUS
Pg 173	TERMONICOLETTA EVO DSA 4.0	11,1	8,0	130 S	Revestimiento en mayólica
Pg 174	TERMOROSSELLA PLUS EVO DSA 4.0	11,1	8,0	130 S	Revestimiento en mayólica/piedra
Pg 175	TERMONICOLETTA FORNO DSA 4.0	11,1	8,0	130 S	Horno para cocinar
Pg 176	TERMOROSSELLA PLUS FORNO DSA 4.0	11,1	8,0	130 S	Horno para cocinar
Pg 177	TERMOISOTTA DSA	15,0	8,5	150 S	Completamente en fundición
Pg 178	TERMOROSA XXL DSA 4.0	16,8	10,3	160 P/S	Revestimiento externo de acero porcelanizado
Pg 179	LORIET S DSA	16,8	10,5	130 S	Revestimiento en mayólica
Pg 180	NORMA S EVO IDRO DSA	17,5	10,6	160 S	Revestimiento en mayólica
Pg 181	NORMA S IDRO DSA	19,5	14,9	160 S	Revestimiento en mayólica

TERMONICOLETTA EVO DSA 4.0

ECODESIGN

Termoestufa de leña

A⁺ | 11,1 kW-N | 8,0 kW-H₂O | 318 m³



LA NORDICA • TERMONICOLETTA EVO DSA 4.0

Color	Código
 Burdeos	7117161

ACABADOS

Revestimiento exterior de mayólica



Burdeos

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 11,1 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 587x980x572 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 355x220 mm	Leña longitud máx 30 cm
Potencia rendimiento del agua 8,0 kW-H ₂ O	Peso neto 183 kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 307x347x345 mm	Presión de funcionamiento 3 bar
Rendimiento 88,0 %	Diámetro descarga de humos (Ø) 130 mm S		
Consumo horario 3,0 kg/h			

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Revestimiento interior del hogar de fundición y acero
- Puerta de fundición esmaltada
- Válvula termostática de aire
- Aire primario y secundario regulables
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Dispositivo de seguridad DSA (válvula DSA opcional)
- Cristal cerámico
- Revestimiento de mayólica artesanal



-  Post combustión
-  Puertas en fundición
-  Dispositivo de seguridad automático
-  Sistema limpieza cristal
-  Toma aire externo (ASC)

OPCIONAL

	Código
 Anillo toma aire exterior Ø 100 mm racor de aire	6035510
 Válvula automática de descarga térmica DSA	7118410

TERMOROSSELLA

PLUS EVO
DSA 4.0

ECODESIGN

Termoestufa de leña

A+ | 11,1 kW-N | 8,0 kW-H₂O | 318 m³



LA NORDICA • TERMOROSSELLA PLUS EVO DSA 4.0

Color	Código
 Liberty Burdeos	7117271
 Liberty Pergamino Antiguo	7117279
 Piedra natural	7117273

ACABADOS

Revestimiento externo de mayólica o piedra natural



Liberty Burdeos



Liberty
Pergamino Antiguo



Piedra natural (PT)

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 11,1 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 559x915x533 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 355x220 mm	Leña longitud máx 30 cm
Potencia rendimiento del agua 8,0 kW-H ₂ O	Peso neto 162 - 175 PT kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 307x347x345 mm	Presión de funcionamiento 3 bar
Rendimiento 88,0 %	Diámetro descarga de humos (Ø) 130 mm S		
Consumo horario 3,0 kg/h			

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Revestimiento interior del hogar de fundición y acero
- Puerta de fundición esmaltada
- Válvula termostática de aire
- Aire primario y secundario regulables
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)

- Dispositivo de seguridad DSA (válvula DSA opcional)
- Cristal cerámico
- Revestimiento de mayólica artesanal



OPCIONAL

	Código
 Anillo toma aire exterior Ø 100 mm racor de aire	6035510
 Válvula automática de descarga térmica DSA	7118410

TERMONICOLETTA

FORNO
DSA 4.0

ECODESIGN

Termoestufa de leña con horno para cocinar

A+ | 11,1 kW-N | 8,0 kW-H₂O | 318 m³



LA NORDICA • TERMONICOLETTA FORNO DSA 4.0

Color	Código
 Burdeos	7117351

ACABADOS

Revestimiento exterior de mayólica



Burdeos

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 11,1 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 587x1423x572 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 355x220 mm	Leña longitud máx 30 cm
Potencia rendimiento del agua 8,0 kW-H ₂ O	Peso neto 254 kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 307x347x345 mm	Capacidad horno 37 ℓ
Rendimiento 88,0 %	Diámetro descarga de humos (Ø) 130 mm S	Dimensiones horno (LxAlxAn) 330x300x370 mm	Presión de funcionamiento 3 bar
Consumo horario 3,0 kg/h			

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Revestimiento interior del hogar de fundición y acero
- Puerta de fundición esmaltada
- Válvula termostática de aire
- Aire primario y secundario regulables
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Cajón extraíble por la leña
- Horno de acero esmaltado de porcelana
- de 37 l
- Dispositivo de seguridad DSA (válvula DSA opcional)
- Cristal cerámico
- Revestimiento de mayólica artesanal

SUMINISTROS DE SERIE



BANDEJA ESMALTADA (1 pieza)



OPCIONAL

	Código
 Bandeja esmaltada Dimensiones: mm. 298x375	1014024
 Rejilla horno cromada Dimensiones: mm. 298x380	1014100
 Válvula automática de descarga térmica DSA	7118410
 Anillo toma aire exterior Ø 120 mm racor de aire	1130100

TERMOROSSELLA

PLUS FORNO
DSA 4.0

ECODESIGN

Termoestufa de leña con horno para cocinar

A+ | 11,1 kW-N | 8,0 kW-H₂O | 318 m³



LA NORDICA • TERMOROSSELLA PLUS FORNO DSA 4.0

Color	Código
 Liberty Burdeos	7117361
 Liberty Pergamino Antiguo	7117369
 Piedra natural	7117363

ACABADOS

Revestimiento externo de mayólica o piedra natural



DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 11,1 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 559x1359x533 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 355x220 mm	Leña longitud máx 30 cm
Potencia rendimiento del agua 8,0 kW-H ₂ O	Peso neto 218 - 242 PT kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 307x347x345 mm	Capacidad horno 37 ℓ
Rendimiento 88,0 %	Diámetro descarga de humos (Ø) 130 mm S	Dimensiones horno (LxAlxAn) 330x300x370 mm	Presión de funcionamiento 3 bar
Consumo horario 3,0 kg/h			

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Revestimiento interior del hogar de fundición y acero
- Puerta de fundición esmaltada
- Válvula termostática de aire
- Aire primario y secundario regulables
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Dispositivo de seguridad DSA (válvula DSA opcional)
- Cristal cerámico
- Revestimiento de mayólica artesanal

SUMINISTROS DE SERIE



OPCIONAL

	Código
 Bandeja esmaltada Dimensiones: mm. 298x375	1014024
 Rejilla horno cromada Dimensiones: mm. 298x380	1014100
 Válvula automática de descarga térmica DSA	7118410
 Anillo toma aire exterior Ø 120 mm racor de aire	1130100

TERMOISOTTA DSA

ECODESIGN

Termoestufa de leña de fundición

A | 15,0 kW-N | 8,5 kW-H₂O | 430 m³



LA NORDICA • TERMOISOTTA DSA

Color	Código
 Negro antracita	7119700

ACABADOS

Revestimiento externo de fundición esmaltada



DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 15,0 kW-N	Dimensioni (LxAlxAn) 760x775x520 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 519x340 mm	Leña longitud máx 30 cm
Potencia rendimiento del agua 8,5 kW-H ₂ O	Peso neto 212 kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 570x300x325 mm	Presión de funcionamiento 3 bar
Rendimiento 78,4 %	Diámetro descarga de humos (Ø) 150 mm S		
Consumo horario 4,4 kg/h			

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Revestimiento interior del hogar de acero, fundición y Nordiker
- Estructura enteramente de fundición esmaltado
- Aire primario y secundario regulables
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Dispositivo de seguridad DSA (válvula DSA opcional)
- Cristal cerámico



OPCIONAL

	Código
 Válvula automática de descarga térmica DSA	7118410

Nótese bien. El hierro fundido esmaltado, cuando se usa correctamente, tiene una vida casi ilimitada y requiere un mantenimiento mínimo.

TERMOROSA XXL

DSA 4.0

ECODESIGN

Termoestufa de leña

A+ | 16,8 kW-N | 10,3 kW-H2O | 481 m³



LA NORDICA • TERMOROSA XXL DSA 4.0

Color	Código
 Negro antracita	7017585

ACABADOS

Revestimiento externo de acero porcelanizado



Negro antracita

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 16,8 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 1075x861x696 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 230x200 mm	Leña longitud máx 30 cm
Potencia rendimiento del agua 10,3 kW-H ₂ O	Peso neto 286 kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 250x419x400 mm	Presión de funcionamiento 3 bar
Rendimiento 87,5 %	Diámetro descarga de humos (Ø) 160 mm P/S		
Consumo horario 4,5 kg/h			

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
 - Revestimiento interior del hogar de fundición y acero
 - Plancha y aros de fundición pulida
 - Puertas, Frontal y bastidor de fundición esmaltado
- Aire primario y secundario regulables
 - Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
 - Cajón extraíble por la leña
 - Dispositivo de seguridad DSA (válvula DSA opcional)
- Cristal cerámico
 - Salida humos central superior y posterior

SUMINISTROS DE SERIE

- **BANDEJA ESMALTADA (1 pieza)**
- **REJILLA HORNO CROMADA (1 pieza)**
- **KIT DE 2 AZULEJOS 10x10 cm NEGROS**



OPCIONAL

	Código
 Bandeja esmaltada Dimensiones: mm. 298x375	1014024
 Rejilla horno cromada Dimensiones: mm. 298x380	1014100
 Kit de elevación de parrilla móvil	7017590
 Válvula automática de descarga térmica DSA	7118410

Nótese bien. El hierro fundido esmaltado, cuando se usa correctamente, tiene una vida casi ilimitada y requiere un mantenimiento mínimo.

LORIET S DSA

ECODESIGN

Termoestufa de leña

A+ | 16,8 kW-N | 10,5 kW-H2O | 481 m³



LA NORDICA • LOIRET S DSA

Color	Código
 Blanco Infinity	7117405
 Burdeos	7117400

ACABADOS

Revestimiento exterior de mayólica



Burdeos

Blanco Infinity

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 16,8 kW-N	Dimensioni (LxAlxAn) 570x1258x567 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 325x223 mm	Leña longitud máx 25 cm
Potencia rendimiento del agua 10,5 kW-H ₂ O	Peso neto 203 kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 330x300x345 mm	Presión de funcionamiento 3 bar
Rendimiento 88,0 %	Diámetro descarga de humos (Ø) 130 mm S		
Consumo horario 4,3 kg/h			

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
 - Revestimiento interior del hogar de fundición y acero
 - Puerta y cabecera de fundición esmaltada
 - Aire primario y secundario regulables
 - Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
 - Posibilidad de captar el aire comburente del exterior
- Dispositivo de seguridad DSA (válvula DSA opcional)
 - Cristal cerámico



OPCIONAL

	Código
 Válvula automática de descarga térmica DSA	7118410

NORMA S EVO IDRO DSA

Termoestufa de leña

ECODESIGN

A+ | 17,5 kW-N | 10,6 kW-H₂O | 501 m³



LA NORDICA • NORMA S EVO IDRO DSA

Color	Código
Burdeos	7117130
Pergamino	7117135
Titanio	7117137

ACABADOS

Revestimiento exterior de mayólica



Burdeos

Pergamino

Titanio

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 17,5 kW-N	Dimensioni (LxAlxAn) 731x1246x634 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 424x350 mm	Leña longitud máx 28 cm
Potencia rendimiento del agua 10,6 kW-H ₂ O	Peso neto 245 kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 424x337x320 mm	Presión de funcionamiento 2,5 bar
Rendimiento 85,3%	Diámetro descarga de humos (Ø) 160 mm S		
Consumo horario 4,8 kg/h			

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Revestimiento interior del hogar de fundición y acero
- Puerta de fundición esmaltada
- Aire primario y secundario regulables
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Posibilidad de captar el aire comburente del exterior
- Dispositivo de seguridad DSA (válvula DSA opcional)
- Cristal cerámico curvo
- Ampla visión de fuego
- Revestimiento de mayólica artesanal



OPCIONAL

	Código
 Válvula automática de descarga térmica DSA	7118410



NORMA S IDRO DSA

Termoestufa de leña

ECODESIGN

A | 19,5 kW-N | 14,9 kW-H₂O | 559 m³



LA NORDICA • NORMA S IDRO DSA

Color	Código
Burdeos	7117170
Titanio	7117177

ACABADOS

Revestimiento exterior de mayólica



Burdeos

Titanio

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 19,5 kW-N	Dimensioni (LxAlxAn) 720x1242x575 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 424x350 mm	Leña longitud máx 28 cm
Potencia rendimiento del agua 14,9 kW-H ₂ O	Peso neto 249 kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 424x450x320 mm	Presión de funcionamiento 2,5 bar
Rendimiento 78,6%	Diámetro descarga de humos (Ø) 160 mm S		
Consumo horario 5,8 kg/h			

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Revestimiento interior del hogar de fundición y acero
- Puerta de fundición esmaltada
- Aire primario y secundario regulables
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Posibilidad de captar el aire comburente del exterior
- Dispositivo de seguridad DSA (válvula DSA opcional)
- Cristal cerámico curvo
- Ampla visión de fuego
- Revestimiento de mayólica artesanal
- Nótese bien. El hierro fundido esmaltado, cuando se usa correctamente, tiene una vida casi ilimitada y requiere un mantenimiento mínimo.



OPCIONAL

	Código
 Válvula automática de descarga térmica DSA	7118410




COCINAS DE LEÑA EVERGREEN

COCIDO CON LEÑA ES MEJOR

Las cocinas de leña La Nordica-Extraflame conjugan la tecnología y el cuidado de los materiales con los valores de la tradición y los sabores de una época, para ofrecer la posibilidad de cocinar con libertad y al mismo tiempo calentar tu casa. De hecho, la cocción con leña ofrece a los alimentos un sabor único y libera los aromas

de un tiempo , pero sin renunciar a la comodidad y a la eficiencia de los rendimientos para calentar el ambiente.
El uso de materiales de calidad y el sabio diseño de hecho permiten aprovechar el calor de modo eficiente y respetuoso del ambiente utilizando una fuente de energía.

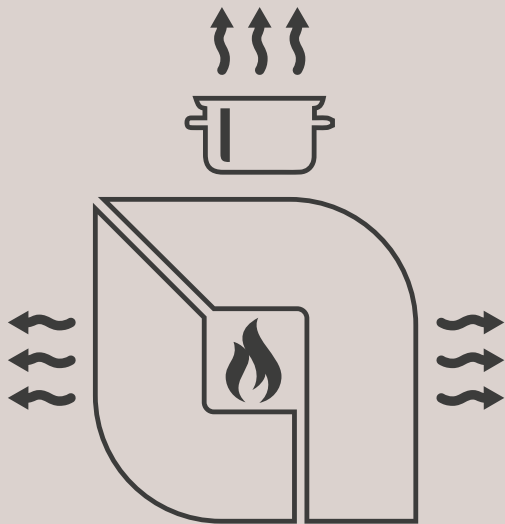

		kw-N	SALIDA DE HUMOS	CAPACIDAD HORNO	PLUS
Pg 183	FAMILY 3,5	6,5	120 S	28 l	Doble cristal
Pg 184	FAMILY 4,5	7,5	130 S	41 l	Doble cristal
Pg 185	SOVRANA EASY EVO 2.0	7,5	130 S /P	41 l	Fachada y bastidor en fundición esmaltada
Pg 186	ROSETTA BII	7,2	130 S /P	28 l	Porta leña
Pg 187	ROSETTA BII - MAIOLICA	7,2	130 S /P	28 l	Porta leña
Pg 188	ROSETTA SINISTRA BII	7,3	130 S /P	28 l	Porta leña, Salida de humos IZ
Pg 189	ROSETTA SINISTRA BII STEEL	7,3	130 S /P	28 l	Porta leña, Salida de humos IZ
Pg 190	ROSA L	8,1	150 S /P	55 l	Puerta, fachada y bastidor en fundición esmaltada
Pg 191	ROSA REVERSE	8,1	150 S /P	28 l	Gran hogar
Pg 192	ROSA SINISTRA REVERSE	8,2	150 S /P	28 l	Salida de humos IZ
Pg 193	ROSA 4.0 - LIBERTY	8,4	150 S /P	41 l	Diseño clásico
Pg 194	ROSA 4.0 - MAIOLICA	8,4	150 S /P	41 l	Diseño clásico
Pg 195	ROSA 4.0 - PETRA	8,4	150 S /P	41 l	Diseño clásico
Pg 196	ROSA XXL	8,5	150 S /P	78 l	Gran horno
Pg 197	ROSA XXL - MAIOLICA	8,5	150 S /P	78 l	Gran horno
Pg 198	ROSA XXL - PETRA	8,5	150 S /P	78 l	Gran horno
Pg 199	MAMY	8,7	150 S /P	55 l	Revestimiento en fundición esmaltada
Pg 200	SUPREMA 4.0	9,0	150 S /P	78 l	Revestimiento en fundición esmaltada
Pg 201	CUCINOTTA	9,1	150 S /P	-	Revestimiento en fundición esmaltada
Pg 202	AMERICA	11,6	160 S /P	78 l	Revestimiento en fundición esmaltada

FAMILY 3,5

Cocina de leña

A+ | 6,5 kW-N | 186 m³



LA NORDICA • FAMILY 3,5

Color	Código
Negro antracita	7013001
Blanco	7013002
Cappuccino	7013003

ACABADOS

Revestimiento externo de acero porcelanizado



Negro antracita

Blanco

Cappuccino

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 6,5 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 881x845x581 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 213x187 mm	Leña longitud máx 30 cm
Rendimiento 83,0 %	Peso neto 110 kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 220x227x360 mm	Capacidad horno 28 l
Consumo horario 1,9 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 120 mm S	Dimensiones horno (LxAlxAn) 245x300x384 mm	

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Frontal y bastidor de fundición esmaltado
- Revestimiento interior del hogar de fundición
- Plancha y aros de fundición pulida
- Puertas de acero esmaltada
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Cajón extraíble por la leña
- Horno de acero esmaltado de porcelana de 28 l
- Puerta horno con doble cristal
- Puerta del hogar en fundición con doble cristal, interior vitrocerámica
- Patas para facilitar limpieza
- Salida humos superior derecha

SUMINISTROS DE SERIE



BANDEJA ESMALTADA (1 pieza)



Post combustión



Sistema limpieza cristal

OPCIONAL

	Código
Kit valde inox 3,5	1013900
Rejilla horno cromada Dimensiones: mm. 234x380	1014110
Bandeja esmaltada Dimensiones: mm. 232x390	1210610
Kit tapa	7013010

FAMILY 4,5

Cocina de leña

ECODESIGN

A+ | 7,5 kW-N | 215 m³



Color	Código
Negro antracita	7014001
Blanco	7014003
Cappuccino	7014002

ACABADOS
Revestimiento externo de acero porcelanizado




DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 7,5 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 964x853x642 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 217x190 mm	Leña longitud máx 30 cm
Rendimiento 81,0 %	Peso neto 125 kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 220x220x400 mm	Capacidad horno 41 ℓ
Consumo horario 2,2 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 130 mm S	Dimensiones horno (LxAlxAn) 330x300x410 mm	

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
 - Frontal y bastidor de fundición esmaltado
 - Revestimiento interior del hogar de fundición
 - Plancha y aros de fundición pulida
 - Puertas de acero esmaltada
 - Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
 - Cajón extraíble por la leña
- Horno de acero esmaltado de porcelana de 41 l
 - Puerta horno con doble cristal
 - Puerta del hogar en fundición con doble cristal, interior vitrocerámica
 - Patas para facilitar limpieza
 - Salida humos superior derecha

SUMINISTROS DE SERIE



OPCIONAL

	Código
Kit valde inox 4,5	1014900
Rejilla horno cromada Dimensiones: mm. 298x380	1014100
Bandeja esmaltada Dimensiones: mm. 298x375	1014024
Kit tapa	7014515

SOVRANA EASY EVO 2.0

Cocina de leña

ECODESIGN

A+ | 7,5 kW-N | 215 m³



Color	Código
Negro antracita	7014521
Blanco	7014523
Cappuccino	7014522

ACABADOS
Revestimiento externo de acero porcelanizado



DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 7,5 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 964x848x641 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 217x190 mm	Leña longitud máx 30 cm
Rendimiento 81,0 %	Peso neto 140 kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 220x220x400 mm	Capacidad horno 41 ℓ
Consumo horario 2,2 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 130 mm P/S	Dimensiones horno (LxAlxAn) 330x300x410 mm	

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
 - Frontal y bastidor de fundición esmaltado
 - Revestimiento interior del hogar de fundición
 - Plancha y aros de fundición pulida
 - Puertas de acero esmaltada
 - Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Cajón extraíble por la leña
 - Horno de acero esmaltado de porcelana de 41 l
 - Puerta horno con doble cristal
 - Puerta del hogar en fundición con doble cristal, interior vitrocerámica
 - Salida humos superior derecha y posterior

SUMINISTROS DE SERIE



OPCIONAL

	Código
Kit valde inox 4,5	1014900
Rejilla horno cromada Dimensiones: mm. 298x380	1014100
Bandeja esmaltada Dimensiones: mm. 298x375	1014024
Kit tapa	7014515

ROSETTA BII

Cocina de leña

A+ | 7,2 kW-N | 206 m³



LA NORDICA • ROSETTA BII

Color	Código
 Liberty Burdeos	7013150
 Liberty Pergamino Antiguo	7013158
 Piedra natural	7013152

ACABADOS

Revestimiento externo de mayólica o piedra natural



Liberty Burdeos

Liberty Pergamino Antiguo

Piedra natural (PT)

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 7,2 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 885x843x572 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 209x265 mm	Leña longitud máx 30 cm
Rendimiento 82,0 %	Peso neto 153 - 167 PT kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 230x270x382 mm	Capacidad horno 28 ℓ
Consumo horario 2,0 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 130 mm P/S	Dimensiones horno (LxAlxAn) 245x300x384 mm	

CARACTERÍSTICAS

- | | | |
|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Cenicero extraíble• Frontal de acero esmaltado• Revestimiento interior del hogar de fundición• Plancha y aros de fundición pulida• Puertas y bastidor de fundición | <ul style="list-style-type: none">• esmaltada• Aire primario y secundario regulables• Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)• Cajón extraíble por la leña• Horno de acero esmaltado de | <ul style="list-style-type: none">• porcelana de 28 l• Cristal cerámico• Salida humos superior derecha y posterior |
|--|--|--|

SUMINISTROS DE SERIE



BANDEJA ESMALTADA (1 pieza)



OPCIONAL

	Código
 Kit valde inox 3,5	1013900
 Rejilla horno cromada Dimensiones: mm. 234x380	1014110
 Bandeja esmaltada Dimensiones: mm. 232x390	1210610
 Kit rejilla móvil	1033402

ROSETTA BII MAIOLICA

Cocina de leña

A+ | 7,2 kW-N | 206 m³



LA NORDICA • ROSETTA BII MAIOLICA

Color	Código
 Burdeos	7013140
 Tortora	7013145

ACABADOS

Revestimiento exterior de mayólica



Burdeos

Tortora

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 7,2 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 885x843x572 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 209x265 mm	Leña longitud máx 30 cm
Rendimiento 82,0 %	Peso neto 169 kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 230x270x382 mm	Capacidad horno 28 ℓ
Consumo horario 2,0 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 130 mm P/S	Dimensiones horno (LxAlxAn) 245x300x384 mm	

CARACTERÍSTICAS

- | | | |
|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Cenicero extraíble• Frontal de acero esmaltado• Revestimiento interior del hogar de fundición• Plancha y aros de fundición pulida• Puertas y bastidor de fundición | <ul style="list-style-type: none">• esmaltada• Aire primario y secundario regulables• Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)• Cajón extraíble por la leña• Horno de acero esmaltado de | <ul style="list-style-type: none">• porcelana de 28 l• Cristal cerámico• Revestimiento de mayólica artesanal• Salida humos superior derecha y posterior |
|--|--|--|

SUMINISTROS DE SERIE



BANDEJA ESMALTADA (1 pieza)



OPCIONAL

	Código
 Kit valde inox 3,5	1013900
 Rejilla horno cromada Dimensiones: mm. 234x380	1014110
 Bandeja esmaltada Dimensiones: mm. 232x390	1210610
 Kit rejilla móvil	1033402

ROSETTA SINISTRA

BII

ECODESIGN

Cocina de leña

A | 7,3 kW-N | 209 m³



LA NORDICA • ROSETTA SINISTRA BII	
Color	Código
Liberty Burdeos	7013130
Liberty Pergamino Antiguo	7013138
Piedra natural	7013132

ACABADOS
Revestimiento externo de mayólica o piedra natural



DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 7,3 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 885x843x572 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 209x265 mm	Leña longitud máx 30 cm
Rendimiento 80,0 %	Peso neto 153 - 167 PT kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 230x270x382 mm	Capacidad horno 28 ℓ
Consumo horario 2,0 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 130 mm P/S	Dimensiones horno (LxAlxAn) 245x300x384 mm	

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble - Frontal de acero esmaltado - Revestimiento interior del hogar de fundición - Plancha y aros de fundición pulida - Puertas y bastidor de fundición	- esmaltada - Aire primario y secundario regulables - Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones) - Cajón extraíble por la leña - Horno de acero esmaltado de	- porcelana de 28 l - Cristal cerámico - Salida humos superior izquierda y posterior izquierda
--	--	--

SUMINISTROS DE SERIE



OPCIONAL

	Código
Kit valve inox 3,5	1013900
Rejilla horno cromada Dimensiones: mm. 234x380	1014110
Bandeja esmaltada Dimensiones: mm. 232x390	1210610
Kit rejilla móvil	1033402
Anillo toma aire exterior Ø 120 mm racor de aire	1130100

ROSETTA SINISTRA

BII STEEL

ECODESIGN

Cocina de leña

A | 7,3 kW-N | 209 m³



LA NORDICA • ROSETTA SINISTRA BII STEEL	
Color	Código
Blanco punteado	7013135
Negro antracita	7013136

ACABADOS
Revestimiento en acero



DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 7,3 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 885x843x572 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 209x265 mm	Leña longitud máx 30 cm
Rendimiento 80,0 %	Peso neto 139 kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 230x270x382 mm	Capacidad horno 28 ℓ
Consumo horario 2,0 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 130 mm P/S	Dimensiones horno (LxAlxAn) 245x300x384 mm	

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble - Frontal de acero esmaltado - Revestimiento interior del hogar de fundición - Plancha y aros de fundición pulida - Puertas y bastidor de fundición	- esmaltada - Aire primario y secundario regulables - Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones) - Cajón extraíble por la leña - Horno de acero esmaltado de	- porcelana de 28 l - Cristal cerámico - Salida humos superior izquierda y posterior izquierda
--	--	--

SUMINISTROS DE SERIE



OPCIONAL

	Código
Kit valve inox 3,5	1013900
Rejilla horno cromada Dimensiones: mm. 234x380	1014110
Bandeja esmaltada Dimensiones: mm. 232x390	1210610
Kit rejilla móvil	1033402
Anillo toma aire exterior Ø 120 mm racor de aire	1130100

ROSAL

Cocina de leña

A+ | 8,1 kW-N | 232 m³



LA NORDICA • ROSAL

Color	Código
 Negro antracita	7015185

ACABADOS

Revestimiento externo de acero porcelanizado



Negro antracita

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 8,1 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 975x861x670 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 225x210 mm	Leña longitud máx 30 cm
Rendimiento 84,0 %	Peso neto 192 kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 296x306x460 mm	Capacidad horno 55 ℓ
Consumo horario 2,3 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 150 mm P/S	Dimensiones horno (LxAlxAn) 307x418x430 mm	

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Revestimiento interior del hogar de fundición y refractario
- Plancha y aros de fundición pulida
- Puertas, Frontal y bastidor de fundición esmaltado
- Aire primario y secundario regulables
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Cajón extraíble por la leña
- Horno de acero esmaltado de porcelana de 55 l
- Rejilla de horno cromada
- Cristal cerámico
- Puerta del hogar en fundición con doble cristal
- Salida humos superior derecha y posterior

SUMINISTROS DE SERIE

-  **BANDEJA ESMALTADA (1 pieza)**
-  **REJILLA HORNO CROMADA (1 pieza)**
-  **KIT DE 2 AZULEJOS 10x10 cm NEGROS**



OPCIONAL

	Código
 Bandeja esmaltada Dimensiones: mm. 298x375	1014024
 Rejilla horno cromada Dimensiones: mm. 298x380	1014100
 Kit plano de vitrocerámica	7016255
 Anillo toma aire exterior Ø 120 mm racor de aire	1130100

Nótese bien. El hierro fundido esmaltado, cuando se usa correctamente, tiene una vida casi ilimitada y requiere un mantenimiento mínimo.

ROSA REVERSE

Cocina de leña

A+ | 8,1 kW-N | 232 m³



LA NORDICA • ROSA REVERSE

Color	Código
 Liberty Burdeos	7015050
 Liberty Pergamino Antiguo	7015051

ACABADOS

Revestimiento exterior de mayólica



Liberty Burdeos



Liberty Pergamino Antiguo

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 8,1 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 1030x851x650 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 349x235 mm	Leña longitud máx 22 cm
Rendimiento 81,1 %	Peso neto 183 kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 374x290x320 mm	Capacidad horno 28 ℓ
Consumo horario 2,3 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 150 mm P/S	Dimensiones horno (LxAlxAn) 245x300x384 mm	

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Frontal de acero esmaltado
- Revestimiento interior del hogar de fundición
- Plancha y aros de fundición pulida
- Puertas y bastidor de fundición esmaltada
- Aire primario y secundario regulables
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Cajón extraíble por la leña
- Horno de acero esmaltado de porcelana de 28 l
- Posibilidad de captar el aire comburente del exterior
- Cristal cerámico
- Ampla visión de fuego
- Salida humos superior derecha y posterior

SUMINISTROS DE SERIE

-  **BANDEJA ESMALTADA (1 pieza)**



OPCIONAL

	Código
 Kit valde inox 4,5	1014900
 Rejilla horno cromada Dimensiones: mm. 234x380	1014110
 Bandeja esmaltada Dimensiones: mm. 232x390	1210610

ROSA SINISTRA

REVERSE

ECODESIGN

Cocina de leña

A+ | 8,2 kW-N | 235 m³



LA NORDICA • ROSA SINISTRA REVERSE	
Color	Código
Liberty Burdeos	7015060
Liberty Pergamino Antiguo	7015061
Piedra natural	7015062

ACABADOS
Revestimiento externo de mayólica o piedra natural



DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 8,2 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 1030x851x650 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 349x235 mm	Leña longitud máx 22 cm
Rendimiento 86,5 %	Peso neto 183 - 200 PT kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 374x290x320 mm	Capacidad horno 28 ℓ
Consumo horario 2,3 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 150 mm P/S	Dimensiones horno (LxAlxAn) 245x300x384 mm	

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
 - Frontal de acero esmaltado
 - Revestimiento interior del hogar de fundición
 - Plancha y aros de fundición pulida
 - Puertas y bastidor de fundición esmaltada
- Aire primario y secundario regulables
 - Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
 - Cajón extraíble por la leña
 - Horno de acero esmaltado de porcelana de 28 l
- Posibilidad de captar el aire comburente del exterior
 - Cristal cerámico
 - Ampla visión de fuego
 - Salida humos superior izquierda y posterior izquierda

SUMINISTROS DE SERIE



BANDEJA ESMALTADA (1 pieza)



OPCIONAL

	Código
Kit valde inox 4,5	1014900
Rejilla horno cromada Dimensiones: mm. 234x380	1014110
Bandeja esmaltada Dimensiones: mm. 232x390	1210610

ROSA 4.0 - LIBERTY

ECODESIGN

Cocina de leña

A+ | 8,4 kW-N | 240 m³



LA NORDICA • ROSA 4.0 LIBERTY	
Color	Código
Liberty Burdeos	7015126
Liberty Pergamino Antiguo	7015125

ACABADOS
Revestimiento externo de mayólica o piedra natural



DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 8,4 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 1030x851x650 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 223x265 mm	Leña longitud máx 30 cm
Rendimiento 87,1 %	Peso neto 183 kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 270x320x362 mm	Capacidad horno 41 ℓ
Consumo horario 2,3 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 150 mm P/S	Dimensiones horno (LxAlxAn) 330x300x410 mm	

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
 - Frontal de acero esmaltado
 - Revestimiento interior del hogar de fundición
 - Plancha y aros de fundición pulida
 - Puertas y bastidor de fundición
- esmaltada
 - Aire primario y secundario regulables
 - Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
 - Cajón extraíble por la leña
 - Horno de acero esmaltado de
- porcelana de 41 l
 - Cristal cerámico
 - Salida humos superior derecha y posterior

SUMINISTROS DE SERIE



BANDEJA ESMALTADA (1 pieza)



OPCIONAL

	Código
Kit valde inox 4,5	1014900
Rejilla horno cromada Dimensiones: mm. 298x380	1014100
Bandeja esmaltada Dimensiones: mm. 298x375	1014024
Kit rejilla móvil	1035402
Anillo toma aire exterior Ø 120 mm racor de aire	1130100

ROSA 4.0 - MAIOLICA

Cocina de leña

A+ | 8,4 kW-N | 240 m³



LA NORDICA • ROSA 4.0 MAIOLICA

Color	Código
Blanco Infinity	7015121
Burdeos	7015120
Tortora	7015122

ACABADOS

Revestimiento exterior de mayólica



Blanco Infinity

Burdeos

Tortora

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 8,4 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 1030x851x650 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 223x265 mm	Leña longitud máx 30 cm
Rendimiento 87,1 %	Peso neto 204 kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 270x320x362 mm	Capacidad horno 41 ℓ
Consumo horario 2,3 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 150 mm P/S	Dimensiones horno (LxAlxAn) 330x300x410 mm	

CARACTERÍSTICAS

• Cenicero extraíble • Frontal de acero esmaltado • Revestimiento interior del hogar de fundición • Plancha y aros de fundición pulida • Puertas y bastidor de fundición	• esmaltada • Aire primario y secundario regulables • Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones) • Cajón extraíble por la leña • Horno de acero esmaltado de	• porcelana de 41 l • Cristal cerámico • Revestimiento de mayólica artesanal • Salida humos superior derecha y posterior
--	--	--

SUMINISTROS DE SERIE



BANDEJA ESMALTADA (1pz)



OPCIONAL

	Código
Kit valde inox 4,5	1014900
Rejilla horno cromada Dimensiones: mm. 298x380	1014100
Bandeja esmaltada Dimensiones: mm. 298x375	1014024
Kit rejilla móvil	1035402
Anillo toma aire exterior Ø 120 mm racor de aire	1130100

ROSA 4.0 - PETRA

Cocina de leña

A+ | 8,4 kW-N | 240 m³



LA NORDICA • ROSA 4.0 PETRA

Color	Código
Piedra natural	7015129

ACABADOS

Revestimiento externo en piedra natural



Piedra natural

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 8,4 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 1030x851x650 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 223x265 mm	Leña longitud máx 30 cm
Rendimiento 87,1 %	Peso neto 200 kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 270x320x362 mm	Capacidad horno 41 ℓ
Consumo horario 2,3 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 150 mm P/S	Dimensiones horno (LxAlxAn) 330x300x410 mm	

CARACTERÍSTICAS

• Cenicero extraíble • Frontal de acero esmaltado • Revestimiento interior del hogar de fundición • Plancha y aros de fundición pulida • Puertas y bastidor de fundición	• esmaltada • Aire primario y secundario regulables • Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones) • Cajón extraíble por la leña • Horno de acero esmaltado de	• porcelana de 41 l • Cristal cerámico • Salida humos superior derecha y posterior
--	--	--

SUMINISTROS DE SERIE



BANDEJA ESMALTADA (1 pieza)



OPCIONAL

	Código
Kit valde inox 4,5	1014900
Rejilla horno cromada Dimensiones: mm. 298x380	1014100
Bandeja esmaltada Dimensiones: mm. 298x375	1014024
Kit rejilla móvil	1035402
Anillo toma aire exterior Ø 120 mm racor de aire	1130100

ROSA XXL

Cocina de leña

A+ | 8,5 kW-N | 244 m³



LA NORDICA • ROSA XXL

Color	Código
 Negro antracita	7015190

ACABADOS

Revestimiento externo de acero porcelanizado



Negro antracita

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 8,5 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 1074x861x669 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 225x210 mm	Leña longitud máx 30 cm
Rendimiento 85,0 %	Peso neto 202 kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 296x306x460 mm	Capacidad horno 78 l
Consumo horario 2,3 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 150 mm P/S	Dimensiones horno (LxAlxAn) 436x418x430 mm	

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Revestimiento interior del hogar de fundición y refractario
- Plancha y aros de fundición pulida
- Puertas, Frontal y bastidor de fundición esmaltado
- Aire primario y secundario regulables
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Cajón extraíble por la leña
- Horno de acero esmaltado de porcelana de 78 l
- Rejilla de horno cromada
- Cristal cerámico
- Puerta del hogar en fundición con doble cristal
- Salida humos superior derecha y posterior

SUMINISTROS DE SERIE

-  **BANDEJA ESMALTADA (1 pieza)**
-  **REJILLA HORNO CROMADA (1 pieza)**
-  **KIT DE 3 AZULEJOS 10x10 cm NEGROS**



OPCIONAL

	Código
 Bandeja esmaltada Dimensiones: mm. 386x426	1017229
 Rejilla horno cromada Dimensiones: mm. 427x410	1017109
 Anillo toma aire exterior Ø 120 mm racor de aire	1130100

Nótese bien. El hierro fundido esmaltado, cuando se usa correctamente, tiene una vida casi ilimitada y requiere un mantenimiento mínimo.

ROSA XXL - MAIOLICA

Cocina de leña

A+ | 8,5 kW-N | 244 m³



LA NORDICA • ROSA XXL MAIOLICA

Color	Código
 Blanco Infinity	7015143
 Burdeos	7015140

ACABADOS

Revestimiento exterior de mayólica



Blanco Infinity

Burdeos

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 8,5 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 1074x861x669 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 225x210 mm	Leña longitud máx 30 cm
Rendimiento 85,0 %	Peso neto 235 kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 296x306x460 mm	Capacidad horno 78 l
Consumo horario 2,3 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 150 mm P/S	Dimensiones horno (LxAlxAn) 436x418x430 mm	

CARACTERÍSTICAS


- Cenicero extraíble
- Revestimiento interior del hogar de fundición y refractario
- Plancha y aros de fundición pulida
- Puertas, Frontal y bastidor de fundición esmaltado
- Aire primario y secundario regulables
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Cajón extraíble por la leña
- Horno de acero esmaltado de porcelana de 78 l
- Rejilla de horno cromada
- Cristal cerámico
- Puerta del hogar en fundición con doble cristal
- Salida humos superior derecha y posterior

SUMINISTROS DE SERIE

-  **BANDEJA ESMALTADA (1 pieza)**
-  **REJILLA HORNO CROMADA (1 pieza)**



OPCIONAL

	Código
 Bandeja esmaltada Dimensiones: mm. 386x426	1017229
 Rejilla horno cromada Dimensiones: mm. 427x410	1017109
 Anillo toma aire exterior Ø 120 mm racor de aire	1130100

Nótese bien. El hierro fundido esmaltado, cuando se usa correctamente, tiene una vida casi ilimitada y requiere un mantenimiento mínimo.

ROSA XXL - PETRA

Cocina de leña

ECODESIGN

A+ | 8,5 kW-N | 244 m³



LA NORDICA • ROSA XXL PETRA

Color	Código
Piedra natural	7015135

ACABADOS

Revestimiento externo en piedra natural



Piedra natural

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 8,5 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 1074x861x669 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 225x210 mm	Leña longitud máx 30 cm
Rendimiento 85,0 %	Peso neto 275 kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 296x306x460 mm	Capacidad horno 78 l
Consumo horario 2,3 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 150 mm P/S	Dimensiones horno (LxAlxAn) 436x418x430 mm	

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Revestimiento interior del hogar de fundición y refractario
- Plancha y aros de fundición pulida
- Puertas, Frontal y bastidor de fundición esmaltado
- Aire primario y secundario regulables
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Cajón extraíble por la leña
- Horno de acero esmaltado de porcelana de 78 l
- Rejilla de horno cromada
- Cristal cerámico
- Puerta del hogar en fundición con doble cristal
- Salida humos superior derecha y posterior

SUMINISTROS DE SERIE



BANDEJA ESMALTADA (1 pieza)



REJILLA HORNO CROMADA (1 pieza)



OPCIONAL

	Código
Bandeja esmaltada Dimensiones: mm. 386x426	1017229
Rejilla horno cromada Dimensiones: mm. 427x410	1017109
Anillo toma aire exterior Ø 120 mm racor de aire	1130100

Nótese bien. El hierro fundido esmaltado, cuando se usa correctamente, tiene una vida casi ilimitada y requiere un mantenimiento mínimo.

MAMY

Cocina de leña

ECODESIGN

A | 8,7 kW-N | 249 m³



LA NORDICA • MAMY

Color	Código
Negro vitrificado	7013714

ACABADOS

Revestimiento externo de fundición esmaltada



Negro vitrificado

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 8,7 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 880x860x660 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 235x225 mm	Leña longitud máx 30 cm
Rendimiento 78,0 %	Peso neto 210 kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 277x304x460 mm	Capacidad horno 55 l
Consumo horario 2,7 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 150 mm P/S	Dimensiones horno (LxAlxAn) 307x418x430 mm	

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Revestimiento interior del hogar de fundición
- Plancha y aros de fundición pulida
- Puertas, Frontal y bastidor de fundición esmaltado
- Aire primario y secundario regulables
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Cajón extraíble por la leña
- Horno de acero esmaltado de porcelana de 55 l
- Rejilla de horno cromada
- Cristal cerámico
- Puerta del hogar en fundición con doble cristal
- Salida humos central superior y posterior

SUMINISTROS DE SERIE



BANDEJA ESMALTADA (1 pieza)



REJILLA HORNO CROMADA (1 pieza)



OPCIONAL

	Código
Bandeja esmaltada Dimensiones: mm. 298x375	1014024
Rejilla horno cromada Dimensiones: mm. 298x380	1014100

Nótese bien. El hierro fundido esmaltado, cuando se usa correctamente, tiene una vida casi ilimitada y requiere un mantenimiento mínimo.

SUPREMA 4.0

Cocina de leña

A+ | 9,0 kW-N | 258 m³



LA NORDICA • SUPREMA 4.0

Color	Código
 Negro vitrificado	7015715
 Tortora	7015761

ACABADOS

Revestimiento externo de fundición esmaltada



Negro vitrificado

Tortora

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 9,0 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 974x860x660 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 235x225 mm	Leña longitud máx 30 cm
Rendimiento 87,7 %	Peso neto 220 kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 277x304x460 mm	Capacidad horno 78 l
Consumo horario 2,4 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 150 mm P/S	Dimensiones horno (LxAlxAn) 436x418x430 mm	

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Revestimiento interior del hogar de fundición
- Plancha y aros de fundición pulida
- Puertas, Frontal y bastidor de fundición esmaltado
- Aire primario y secundario regulables
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Cajón extraíble por la leña
- Horno de acero esmaltado de porcelana de 78 l
- Rejilla de horno cromada
- Cristal cerámico
- Puerta del hogar en fundición con doble cristal
- Salida humos central superior y posterior

SUMINISTROS DE SERIE



BANDEJA ESMALTADA (1 pieza)

REJILLA HORNO CROMADA (1 pieza)



OPCIONAL

	Código
 Bandeja esmaltada Dimensiones: mm. 386x426	1017229
 Rejilla horno cromada Dimensiones: mm. 427x410	1017109
 Kit plata con arandelas con 2 tapas en fundición esmaltada vitrificado negra	7015784

Nótese bien. El hierro fundido esmaltado, cuando se usa correctamente, tiene una vida casi ilimitada y requiere un mantenimiento mínimo.

CUCINOTTA

Cocina de leña

A | 9,1 kW-N | 261 m³



LA NORDICA • CUCINOTTA

Color	Código
 Negro vitrificado*	7013014

* Sólo bajo pedido

ACABADOS

Revestimiento externo de fundición esmaltada




Negro vitrificado

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 9,1 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 682x860x653 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 405x325 mm	Leña longitud máx 30 cm
Rendimiento 78,0 %	Peso neto 197 kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 423x346x475 mm	
Consumo horario 2,8 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 150 mm P/S		

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Revestimiento interior del hogar de fundición y Nordiker
- Plancha y aros de fundición pulida
- Puertas, Frontal y bastidor de fundición esmaltado
- Aire primario y secundario regulables
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Cajón extraíble por la leña
- Puerta horno con doble cristal
- Ampla visión de fuego
- Puerta del hogar en fundición con doble cristal
- Salida humos central superior y posterior

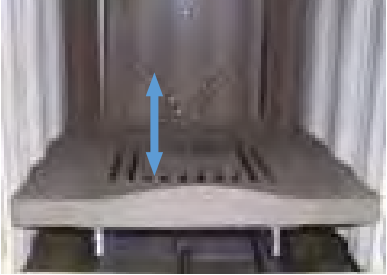

Rejilla de fuego de fundición regulable



OPCIONAL

	Código
 Rejilla Inox a 2 módulos con manijas extraíbles, canal recoge salsa y contenedor separado	7016150
 Anillo toma aire exterior Ø 120 mm racor de aire	1130100

Nótese bien. El hierro fundido esmaltado, cuando se usa correctamente, tiene una vida casi ilimitada y requiere un mantenimiento mínimo.

AMERICA

Cocina de leña

A | 11,6 kW-N | 333 m³



LA NORDICA • AMERICA

Color	Código
 Negro vitrificado	7016014

ACABADOS

Revestimiento externo de fundición esmaltada



Negro vitrificado

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 11,6 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 1280x860x660 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 405x285 mm	Leña longitud máx 30 cm
Rendimiento 76,0 %	Peso neto 321 kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 400x410x460 mm	Capacidad horno 78 l
Consumo horario 3,5 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 160 mm P/S	Dimensiones horno (LxAlxAn) 436x418x430 mm	

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Revestimiento interior del hogar de fundición y Nordiker
- Plancha y aros de fundición pulida
- Puertas, Frontal y bastidor de fundición esmaltado
- Aire primario y secundario regulables
- Rejilla de fuego de fundición regulable
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Cajón extraíble por la leña
- Horno de acero esmaltado de porcelana
- de 78 l
- Cristal cerámico
- Ampla visión de fuego
- Puerta del hogar en fundición con doble cristal
- Salida humos central superior y posterior

SUMINISTROS DE SERIE



OPCIONAL

	Rejilla Inox a 2 modulos con manijas extraíbles, canal recoge salsa y contenedor separado	Código 7016150
	Rejilla horno cromada Dimensiones: mm. 427x410	1017109
	Bandeja esmaltada Dimensiones: mm. 386x426	1017229
	Anillo toma aire exterior Ø 120 mm racor de aire	1130100

Nótese bien. El hierro fundido esmaltado, cuando se usa correctamente, tiene una vida casi ilimitada y requiere un mantenimiento mínimo.

COCINAS DE LEÑA DE INSERCIÓN

LA COMBINACIÓN PERFECTA PARA TU COCINA


Las cocinas de inserción La Nordica-Extraflame son productos probados y homologados para la inserción entre los muebles con total seguridad. La garantía de los costados fríos y la posibilidad de regular encimera, altura y zócalo hacen estos productos extremadamente versátiles y fáciles de instalar, adaptándose a cualquier solución residencial también gracias a la posibilidad de selección de la salida de humos.

Además, gracias a la gestión de la temperatura con

termoválvula automática y al giro de humos expresamente estudiado, estos nuevos productos son tu aliado ideal en la cocina para exaltar la tradición italiana y el sabor de la cocción con leña.

Pero recuerda también que nuestras cocinas de inserción son perfectas también para instalación libre.

Los costados perfectamente acabados y las líneas muy modernas hacen que se adapten a muchas soluciones residenciales.

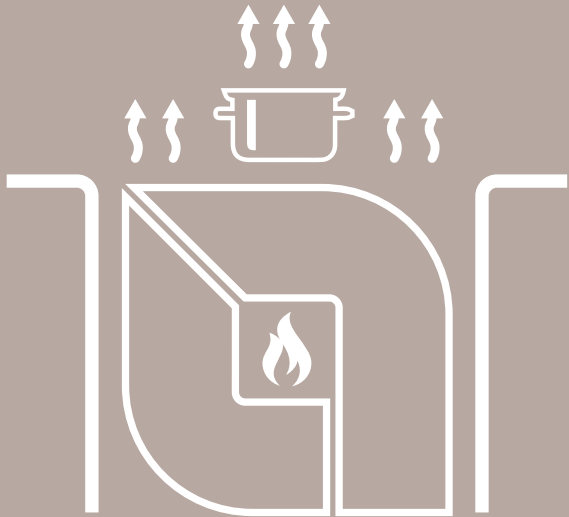

		kW-N	SALIDA DE HUMOS	CAPACIDAD HORNO	PLUS
Pg 204	VICENZA EVO	6,0	120 S / P / Lat.lz /Lat.Dch	25 l	Nordiker, triple cristal en puerta fuego
Pg 205	VERONA XXL	7,0	150 S / P / Lat.lz /Lat.Dch	68 l	Nordiker, leñas 50 cm, doble cristal
Pg 206	VERONA XXL - MAIOLICA	7,0	150 S / P	68 l	Nordiker, leñas 50 cm, doble cristal en puerta fuego
Pg 207	VERONA XXL - PETRA	7,0	150 S / P	68 l	Nordiker, leñas 50 cm, doble cristal en puerta fuego
Pg 208	VENEZIA	8,0	150 S / P / Lat.Dch	44 l	Nordiker, doble cristal

VICENZA EVO

Cocina de leña insertables o independiente

A+ | 6,0 kW-N | 172 m³



LA NORDICA • VICENZA EVO

Color	Código
Negro antracita	7016111
Inoxidable	7016101

ACABADOS

Revestimiento de cristal y acero inoxidable satinado o esmaltado



Negro antracita

Inoxidable

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 6,0 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 600x850-910x600 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 232x160 mm	Leña longitud máx 27 cm
Rendimiento 86,0 %	Peso neto 137 kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 232x230x340 mm	Capacidad horno 25 ℓ
Consumo horario 1,7 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 120 mm S/P/Lat.Dch/Lat.lz	Dimensiones horno (LxAlxAn) 350x175x410 mm	Absorción eléctrica 25 W

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble - Frontal de acero esmaltado - Revestimiento interior del hogar de fundición y Nordiker - Plancha y aros de fundición pulida - Puerta con triple vidrio - Puerta de fundición, puerta horno de acero esmaltada	- Puertas reversibles - Bastidor de acero inoxidable - Regulación automática del aire primario - Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones) - Horno de acero esmaltado de porcelana de 25 l con luz - Rejilla de horno cromada - Puerta horno con doble cristal y juntas en acero	- inoxidable - Posibilidad de captar el aire comburente del exterior - Cristal cerámico - Altura parte de arriba cm.3 - Posibilidad de colocarlo entre muebles - Salida humos central superior, posterior, lateral izquierdo y lateral derecha
---	---	--

SUMINISTROS DE SERIE



BANDEJA ESMALTADA (1 pieza)



REJILLA HORNO CROMADA (1 pieza)



OPCIONAL

	Bandeja esmaltada Dimensiones: mm. 385x294	Código 1119000
	Laterales para la instalación de salida de humos lateral	
	Antracita - Lateral con orificio derecho	7026198
	Antracita - Lateral con orificio izquierdo	7026199
	Acero inoxidable - Lateral con orificio derecho	7026111
	Acero inoxidable - Lateral con orificio izquierdo	7026112
	Revestimiento de 4 cm	
	Acero inoxidable	7046102
	Kit plano de vitrocerámica	7016130
	Rejilla horno cromada Dimensiones: mm. 340x400	7016158

VERONA XXL

Cocina de leña insertables o independiente

A+ | 7,0 kW-N | 200 m³



LA NORDICA • VERONA XXL

Color	Código
Negro antracita	7016250
Inoxidable	7016240

ACABADOS

Revestimiento en acero inoxidable o esmaltado



Negro antracita

Inoxidable

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 7,0 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 800x850-910x600 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 500x160 mm	Leña longitud máx 30 cm
Rendimiento 85,1 %	Peso neto 175 kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 568x215x240 mm	Capacidad horno 68 ℓ
Consumo horario 1,9 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 150 mm S/P/Lat.Dch/Lat.lz	Dimensiones horno (LxAlxAn) 547x275x450 mm	Absorción eléctrica 25 W

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble - Frontal de acero esmaltado - Revestimiento interior del hogar de fundición y Nordiker - Plancha y aros de fundición pulida - Puerta de fundición, puerta horno de acero esmaltada - Puertas reversibles - Bastidor de acero inoxidable - Puerta cortafuegos con paso de aire de combustión interna para limpieza y eficiencia del vidrio	- Aire primario y secundario regulables - Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones) - Horno con válvula de sobrevapor - Horno de acero esmaltado de porcelana de 68 l con luz - Rejilla de horno cromada extraíble - Puerta horno con doble cristal y juntas en acero inoxidable - Posibilidad de captar el aire comburente del exterior - Cristal cerámico	- Altura parte de arriba cm.3 - Ampla visión de fuego - Puerta del hogar en fundición con doble cristal - Posibilidad de utilizar troncos de 50 cm (sujeto al cumplimiento de los datos de consumo de combustible por hora proporcionados para el modelo) - Posibilidad de colocarlo entre muebles - Salida humos central superior, posterior, lateral izquierdo y lateral derecha
---	--	--

SUMINISTROS DE SERIE



BANDEJA ESMALTADA (1 pieza)



REJILLA HORNO CROMADA (1 pieza)



OPCIONAL

	Bandeja esmaltada Dimensiones: mm. 490x318	Código 1119113
	Laterales para la instalación de salida de humos lateral	
	Antracita - Lateral con orificio derecho	7026196
	Antracita - Lateral con orificio izquierdo	7026197
	Acero inoxidable - Lateral con orificio derecho	7026250
	Acero inoxidable - Lateral con orificio izquierdo	7026262
	Revestimiento de 4 cm	
	Acero inoxidable	7046201
	Kit plano de vitrocerámica	7016255
	Rejilla horno cromada Dimensiones: mm. 520x413	7016566

VERONA XXL MAIOLICA

Cocina de leña independiente

A+ | 7,0 kW-N | 200 m³



LA NORDICA • VERONA XXL MAIOLICA

Color	Código
 Blanco Infinity	7016261
 Burdeos	7016260

ACABADOS

Revestimiento externo de mayólica



Blanco Infinity

Burdeos

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 7,0 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 800x910x600 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 500x160 mm	Leña longitud máx 30 cm
Rendimiento 85,1 %	Peso neto 200 Kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 568x215x240 mm	Capacidad horno 68 ℓ
Consumo horario 1,9 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 150 mm P/S	Dimensiones horno (LxAlxAn) 547x275x450 mm	Absorción eléctrica 25 W

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
 - Frontal de acero esmaltado
 - Revestimiento interior del hogar de fundición y Nordiker
 - Plancha y aros de fundición pulida
 - Puerta de fundición, puerta horno de acero esmaltada
 - Puertas reversibles
 - Bastidor de acero inoxidable
 - Puerta cortafuegos con paso de aire de combustión interna para limpieza y eficiencia del vidrio
- Aire primario y secundario regulables
 - Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
 - Horno con válvula de sobrepapel
 - Horno de acero esmaltado de porcelana de 68 l con luz
 - Rejilla de horno cromada extraíble
 - Puerta horno con doble cristal y juntas en acero inoxidable
 - Posibilidad de captar el aire comburente del exterior
 - Cristal cerámico
 - Altura parte de arriba cm.3
- Ampla visión de fuego
 - Corrimano frontal
 - Puerta del hogar en fundición con doble cristal
 - Posibilidad de utilizar troncos de 50 cm (sujeto al cumplimiento de los datos de consumo de combustible por hora proporcionados para el modelo)
 - Salida humos central superior, posterior

SUMINISTROS DE SERIE



BANDEJA ESMALTADA (1 pieza)

REJILLA HORNO CROMADA (1 pieza)



OPCIONAL

	Código
 Bandeja esmaltada Dimensiones: mm. 490x318	1119113
 Revestimiento de 4 cm Acero inoxidable	7046201
 Kit plano de vitrocerámica	7016255
 Rejilla horno cromada Dimensiones: mm. 520x413	7016566

VERONA XXL PETRA

Cocina de leña independiente

A+ | 7,0 kW-N | 200 m³



LA NORDICA • VERONA XXL PETRA

Color	Código
 Piedra natural	7016262

ACABADOS

Revestimiento externo de piedra natural



Piedra natural

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 7,0 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 800x910x600 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 500x160 mm	Leña longitud máx 30 cm
Rendimiento 85,1 %	Peso neto 206 Kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 568x215x240 mm	Capacidad horno 68 ℓ
Consumo horario 1,9 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 150 mm P/S	Dimensiones horno (LxAlxAn) 547x275x450 mm	Absorción eléctrica 25 W

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
 - Frontal de acero esmaltado
 - Revestimiento interior del hogar de fundición y Nordiker
 - Plancha y aros de fundición pulida
 - Puerta de fundición, puerta horno de acero esmaltada
 - Puertas reversibles
 - Bastidor de acero inoxidable
 - Puerta cortafuegos con paso de aire de combustión interna para limpieza y eficiencia del vidrio
- Aire primario y secundario regulables
 - Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
 - Horno con válvula de sobrepapel
 - Horno de acero esmaltado de porcelana de 68 l con luz
 - Rejilla de horno cromada extraíble
 - Puerta horno con doble cristal y juntas en acero inoxidable
 - Posibilidad de captar el aire comburente del exterior
 - Cristal cerámico
 - Altura parte de arriba cm.3
- Ampla visión de fuego
 - Corrimano frontal
 - Puerta del hogar en fundición con doble cristal
 - Posibilidad de utilizar troncos de 50 cm (sujeto al cumplimiento de los datos de consumo de combustible por hora proporcionados para el modelo)
 - Salida humos central superior, posterior

SUMINISTROS DE SERIE



BANDEJA ESMALTADA (1 pieza)

REJILLA HORNO CROMADA (1 pieza)



OPCIONAL

	Código
 Bandeja esmaltada Dimensiones: mm. 490x318	1119113
 Revestimiento de 4 cm Acero inoxidable	7046201
 Kit plano de vitrocerámica	7016255
 Rejilla horno cromada Dimensiones: mm. 520x413	7016566

VENEZIA

Cocina de leña insertables o independiente

A+ | 8,3 kW-N | 238 m³



LA NORDICA • VENEZIA

Color	Código
 Negro antracita	7016401
 Inoxidable	7016400

ACABADOS

Revestimiento de cristal y acero inoxidable satinado o esmaltado



DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 8,3 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 900x850-910x600 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 257x250 mm	Leña longitud máx 25 cm
Rendimiento 86,9 %	Peso neto 175 kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 298x320x425 mm	Capacidad horno 44 ℓ
Consumo horario 2,2 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 130 mm P/S/Lat.Dch	Dimensiones horno (LxAlxAn) 333x313x428 mm	Absorción eléctrica 25 W

CARACTERÍSTICAS

• Cenicero extraíble • Frontal de fundición esmaltado. • Revestimiento interior del hogar de fundición y refractario • Plancha y aros de fundición pulida • Puerta de fundición, puerta horno de acero esmaltada • Bastidor de acero inoxidable • Puerta cortafuegos con paso de aire de combustión interna para limpieza y eficiencia del vidrio	• Regulación automática del aire primario • Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones) • Cajón extraíble por la leña • Horno con válvula de sobrevapor • Horno de acero esmaltado de porcelana de 44 l con luz • Rejilla de horno cromada extraíble • Puerta horno con doble cristal y juntas en acero inoxidable • Posibilidad de captar el aire comburente del exterior	• Cristal cerámico • Altura parte de arriba cm.3 • Corrimano frontal • Puerta del hogar en fundición con doble cristal • Posibilidad de colocarlo entre muebles • Salida humos central superior, posterior y lateral derecha
---	---	--

SUMINISTROS DE SERIE



BANDEJA ESMALTADA (1 pieza)




REJILLA HORNO CROMADA (1 pieza)

OPCIONAL

	Código
 Bandeja esmaltada Dimensiones: mm. 298x375	1014024
 Laterales para la instalación de salida de humos lateral Antracita - Lateral con orificio derecho	7026381
 Acero inoxidable - Lateral con orificio derecho	7026314
 Revestimiento de 4 cm Acero inoxidable	7046302
 Kit plano de vitrocerámica	7016430
 Rejilla horno cromada Dimensiones: mm. 318x405	7016710



TERMOCOCINAS DE LEÑA

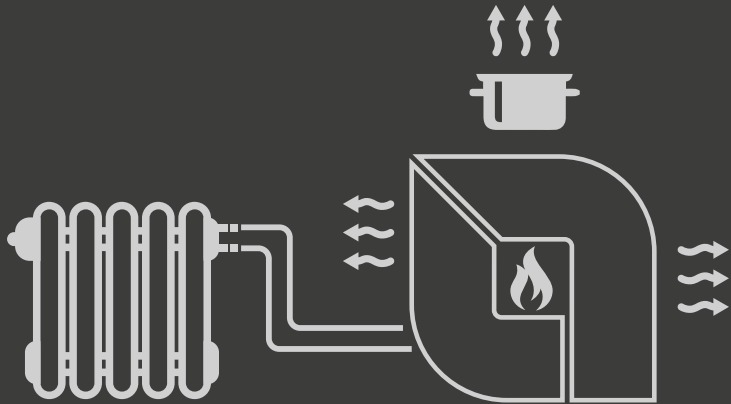

CALOR, SABOR Y ATMÓSFERA: TODO EN UN ÚNICO PRODUCTO

Las termococinas de leña La Nordica-Extraflame se distinguen no solo como óptimas soluciones para cocinar, gracias a la placa de cocción en fundición y al cómodo horno, sino además como aparatos para calentar tu casa eficientes y de alto rendimiento.

De hecho, gracias a la posibilidad de conectarlas a la instalación termohidráulica de la habitación, alimentando agua caliente a los radiadores, con estas cocinas podrás obtener el máximo de toda la potencia liberada por el fuego, de modo completamente seguro, eficiente pero sobre

todo ecológico.

Nuestras Termococinas, así como los otros termoproductos de leña, tienen de serie la preparación para el dispositivo de seguridad DSA (válvula DSA opcional).

LA VÁLVULA AUTOMÁTICA DE ALIVIO DE TEMPERATURA DSA: Es una particular válvula de alivio de temperatura de doble seguridad con temperatura de intervención de 95°. Si está conectada al dispositivo DSA suministrado de serie en nuestros productos, se utiliza para evitar que el agua hierva

en el generador, incluso en ausencia de electricidad, y permite la instalación del generador de “vaso cerrado”. Cuando se alcanza la temperatura de seguridad (95 ° C), la válvula abre la entrada de agua fría al serpentín contenido en el generador (dispositivo DSA), desechando así el exceso de temperatura hacia un desagüe convenientemente instalado. La presión río arriba del circuito de refrigeración (DSA) debe ser de al menos 1,5 bar y el dispositivo no se puede alimentar con autoclave.

		kW-N	Kw-H ₂ O	CAPACIDAD HORNO	SALIDA DE HUMOS
Pg 211	TERMOSOVRA NA DSA	13,5	9,0	41 l	130 S / P
Pg 212	TERMOROSA DSA	15,5	9,0	41 l	150 S / P
Pg 213	TERMO SUPREMA COMPACT DSA	18,5	15,0	55 l	160 S / P

TERMOSOVRANA DSA

Termococina de leña

A⁺ | 13,5 kW-N | 9,0 kW-H₂O | 387 m³



LA NORDICA • TERMOSOVRANA DSA

Color	Código
Negro antracita	7014214
Blanco	7014203

ACABADOS

Revestimiento externo de acero porcelanizado



Negro antracita



Blanco

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 13,5 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 964x889x640 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 217x172 mm	Leña longitud máx 30 cm
Potencia rendimiento del agua 9,0 kW-H ₂ O	Peso neto 166 kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 257x250x395 mm	Capacidad horno 41 l
Rendimiento 81,2 %	Diámetro descarga de humos (Ø) 130 mm P/S	Dimensiones horno (LxAlxAn) 330x300x410 mm	Presión de funcionamiento 3 bar
Consumo horario 3,9 kg/h			

CARACTERÍSTICAS

• Cenicero extraíble • Frontal y bastidor de fundición esmaltado • Revestimiento interior del hogar de fundición y acero • Plancha y aros de fundición pulida	• Puertas de acero esmaltada • Aire primario y secundario regulables • Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones) • Cajón extraíble por la leña • Horno de acero esmaltado de	- porcelana de 41 l • Dispositivo de seguridad DSA (válvula DSA opcional) • Cristal cerámico • Salida humos superior derecha y posterior
---	---	--

SUMINISTROS DE SERIE



BANDEJA ESMALTADA (1 pieza)



Post
combustión



Dispositivo
de seguridad
automático

OPCIONAL

	Código
Kit valde inox 4,5	1014900
Griglia forno cromata Dimensioni: mm. 298x380	1014100
Bandeja esmaltada Dimensiones: mm. 298x375	1014024
Válvula automática de descarga térmica DSA	7118410

TERMOROSA

DSA

Termococina de leña

ECODESIGN

A | 15,5 kW-N | 9,0 kW-H₂O | 444 m³



LA NORDICA • TERMOROSA DSA

Color	Código
 Liberty Burdeos	7017510
 Piedra natural	7017552

ACABADOS

Revestimiento externo de mayólica o piedra natural



Liberty Burdeos



Piedra natural (PT)

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 15,5 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 1017x852x662 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 220x225 mm	Leña longitud máx 30 cm
Potencia rendimiento del agua 9,0 kW-H ₂ O	Peso neto 211- 226 PT kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 265x285x400 mm	Capacidad horno 41 ℓ
Rendimiento 79,9 %	Diámetro descarga de humos (Ø) 150 mm P/S	Dimensiones horno (LxAlxAn) 330x300x410 mm	Presión de funcionamiento 3 bar
Consumo horario 4,5 kg/h			

CARACTERÍSTICAS

• Cenicero extraíble • Frontal de acero esmaltado • Revestimiento interior del hogar de fundición y acero • Plancha y aros de fundición pulida • Puertas y bastidor de fundición	• esmaltada • Aire primario y secundario regulables • Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones) • Cajón extraíble por la leña • Horno de acero esmaltado de	• porcelana de 41 l • Dispositivo de seguridad DSA (válvula DSA opcional) • Cristal cerámico • Salida humos superior derecha y posterior
--	--	--

SUMINISTROS DE SERIE



BANDEJA ESMALTADA (1 pieza)



KIT REJILLA MÓVIL (1 pieza)



OPCIONAL

	Código
 Kit valde inox 4,5	1014900
 Rejilla horno cromada Dimensiones: mm. 298x380	1014100
 Bandeja esmaltada Dimensiones: mm. 298x375	1014024
 Válvula automática de descarga térmica DSA	7118410

TERMOSUPREMA

COMPACT

DSA

Termococina de leña

ECODESIGN

A+ | 18,5 kW-N | 15,0 kW-H₂O | 530 m³



LA NORDICA • TERMOSUPREMA COMPACT DSA

Color	Código
 Negro vitrificado	7015844

ACABADOS

Revestimiento externo de fundición esmaltada



Negro vitrificado

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 18,5 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 982x860x682 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 233x160 mm	Leña longitud máx 30 cm
Potencia rendimiento del agua 15,0 kW-H ₂ O	Peso neto 293 kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 257x350x407 mm	Capacidad horno 55 ℓ
Rendimiento 83,0 %	Diámetro descarga de humos (Ø) 160 mm P/S	Dimensiones horno (LxAlxAn) 307x418x430 mm	Presión de funcionamiento 3 bar
Consumo horario 5,2 kg/h			

CARACTERÍSTICAS

• Cenicero extraíble • Revestimiento interior del hogar de fundición y acero • Plancha y aros de fundición pulida • Puertas, Frontal y bastidor de fundición esmaltado	• Aire primario y secundario regulables • Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones) • Cajón extraíble por la leña • Horno de acero esmaltado de porcelana de 55 l	• Dispositivo de seguridad DSA (válvula DSA opcional) • Cristal cerámico • Salida humos central superior y posterior
--	--	--

SUMINISTROS DE SERIE



BANDEJA ESMALTADA (1 pieza)



REJILLA HORNO CROMADA (1 pieza)




OPCIONAL

	Código
 Bandeja esmaltada Dimensiones: mm. 298x375	1014024
 Rejilla horno cromada Dimensiones: mm. 298x380	1014100
 Kit plata con arandelas con 2 tapas en fundición esmaltada vitrificado negra	7015784
 Válvula automática de descarga térmica DSA	7118410

Nótese bien. El hierro fundido esmaltado, cuando se usa correctamente, tiene una vida casi ilimitada y requiere un mantenimiento mínimo.

INSERTOS EN LEÑA FUNDICIÓN / CRYSTAL / WIDE

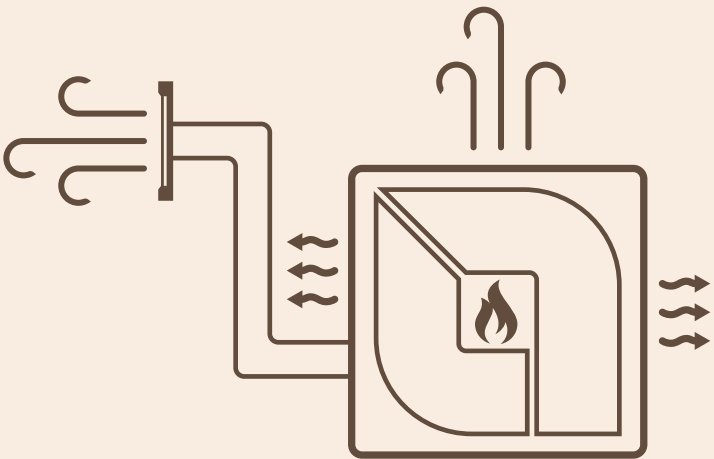

LA SOLUCIÓN IDEAL PARA TU CHIMENEA

Calor, atmósfera, elegancia: la luz del fuego encendida dentro de una chimenea crea siempre una verdadera magia. Pero cada casa, cada ambiente, tiene sus exigencias y La Nordica-Extraflame ofrece a cada de estas una solución para calentar de modo eficiente y ecológico tu casa.

Los insertos por ejemplo están diseñados para sustituir una vieja chimenea abierta, aumentando los rendimientos tanto en términos de potencia calefactora como en términos de emisiones. Pero son también la solución ideal para una nueva instalación.

NOTA: Para que el aparato funcione correctamente, durante el montaje se deben incluir dos rejillas de ventilación de dimensiones adecuadas, una inferior de entrada y una superior de salida, para permitir la difusión del calor en el ambiente y el correcto enfriamiento del producto (consulte el manual entregado con el producto).

FUNDICIÓN

		KW-N	DIMENSIÓN	SALIDA DE HUMOS
Pg 215	INSERTO 60 4.0	6,5	595 x 500 x 440	160 S
Pg 216	INSERTO 70 H49 4.0	6,7	695 x 495 x 450	160 S
Pg 217	INSERTO 70 L 4.0	7,8	695 x 550 x 450	160 S
Pg 218	INSERTO 70 4.0	7,8	695 x 550 x 450	160 S
Pg 219	INSERTO 70 4.0 TONDO	7,8	690 x 550 x 450	160 S

CRYSTAL

		KW-N	DIMENSIÓN	SALIDA DE HUMOS
Pg 220	INSERTO 70 CRYSTAL ANGOLO	9,2	755 x 554 x 510	160 S
Pg 221	INSERTO 70 CRYSTAL 3 LATI	9,7	755 x 554 x 510	160 S
Pg 222	INSERTO 80 CRYSTAL EVO 2.0	7,4	800 x 555 x 500	160 S
Pg 223	INSERTO 80 HIGH PRESSURE	7,9	800 x 555 x 520	160 S
Pg 224	INSERTO 80 PRS CRYSTAL	8,3	800 x 916 x 500	160 S

WIDE

		KW-N	DIMENSIÓN	SALIDA DE HUMOS
Pg 225	INSERTO 70 WIDE	7,5	704 x 561 x 506	160 S
Pg 226	INSERTO 70 PRS WIDE	8,1	704 x 1051 x 506	160 S
Pg 227	INSERTO 80 WIDE 2.0	8,0	800 x 561 x 509	160 S
Pg 228	INSERTO 80 EPS WIDE	8,6	800 x 912 x 509	160 S
Pg 229	INSERTO 100 WIDE	8,1	1000 x 561 x 509	160 S

INSERTO 60 4.0 VENTILATO

Insertables de leña ventilados

A+ | 6,5 kW-N | 186 m³


ECODESIGN



LA NORDICA • INSERTO 60 4.0 VENTILATO

Color	Código
	6016604

DIBUJOS TECNICOS

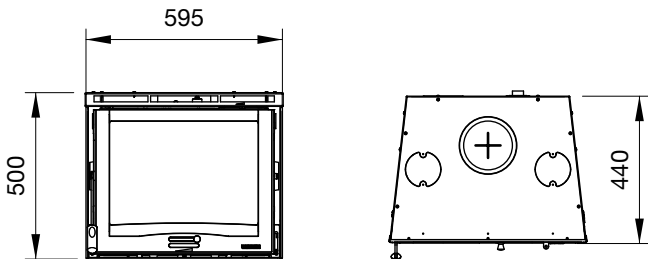

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 6,5 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 595x500x440 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 465x250 mm	Leña longitud máx 30 cm
Rendimiento 80,8 %	Peso neto 124 kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 370x260x300 mm	Absorción eléctrica 23 W
Consumo horario 1,9 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 160 mm S		

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Revestimiento interior del hogar de fundición y vermiculite
- Puerta de fundición
- Estructura de fundición
- Aire primario y secundario regulables
- 2 ventiladores tangenciales
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Ventilación ambiente con salida frontal
- Cristal cerámico
- Posibilidad de canalizar el producto con kit de ventilación específico Inserciones / Hogares (opcional) + 2 anillos de conexión de aire (opcional) o Kit Wind Air (opcional)

SUMINISTROS DE SERIE

DETALLE

OPCIONAL



REGULADOR
Velocidad ventilación



Hogar en fundición-vermiculita

	Kit de ventilación Chimeneas empotrables * Caudal del ventilador con salida abierta 400 mc/h * Necesario comprar otros 2 anillos Ø 120 mm	Código 1318000
	Kit de marcos para insertables	6016690
	Kit Pedestal para Insertables	6016792
	Anillo Ø 120 mm suplementario para ventilación / racor de aire	1130100

TECNOLOGÍA



INSERTO 70 H49 4.0 VENTILATO

Insertables de leña ventilados

A+ | 6,7 kW-N | 192 m³


ECODESIGN



LA NORDICA • INSERTO 70 H49 4.0 VENTILATO

Color	Código
	6016714

DIBUJOS TECNICOS

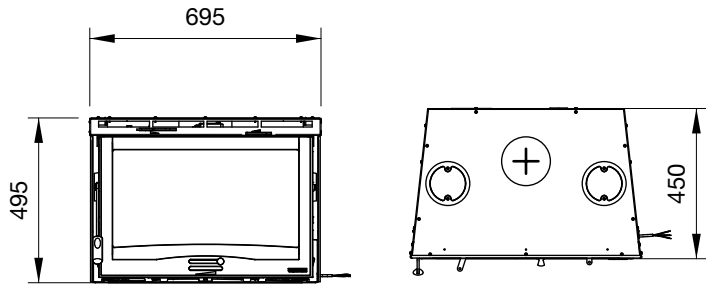

DATOS TÉCNICOS


Potencia nominal 6,7 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 695x495x450 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 465x187 mm	Leña longitud máx 30 cm
Rendimiento 82,0 %	Peso neto 149 kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 440x270x285 mm	Absorción eléctrica 34 W
Consumo horario 1,9 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 160 mm S		

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble - Revestimiento interior del hogar de fundición y Nordiker - Puerta de fundición - Estructura de fundición - Aire primario y secundario regulables	2 ventiladores tangenciales - Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones) - Ventilación ambiente con salida frontal - Cristal cerámico - Posibilidad de canalizar el producto con kit de	- ventilación específico Inserciones / Hogares (opcional) + 2 anillos de conexión de aire (opcional) o Kit Wind Air (opcional) - Altura mínima
---	---	--

SUMINISTROS DE SERIE

DETALLE

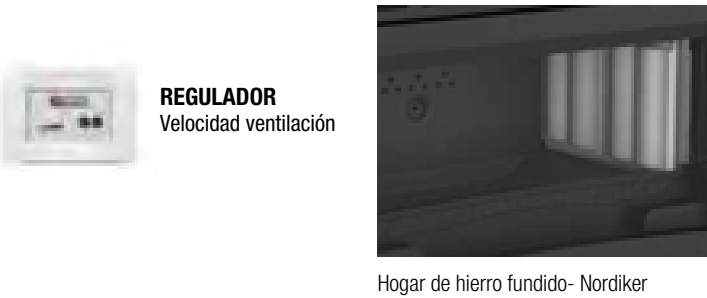

TECNOLOGÍA



INSERTO 70 L 4.0 VENTILATO

Insertables de leña ventilados

A | 7,8 kW-N | 223 m³


ECODESIGN



LA NORDICA • INSERTO 70 L 4.0 VENTILATO

Color	Código
	6016744

DIBUJOS TECNICOS

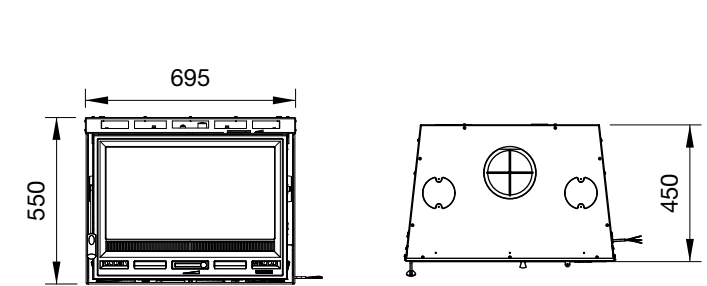

DATOS TÉCNICOS


Potencia nominal 7,8 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 695x550x450 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 565x245 mm	Leña longitud máx 30 cm
Rendimiento 79,1 %	Peso neto 128 kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 425x310x300 mm	Absorción eléctrica 34 W
Consumo horario 2,3 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 160 mm S		

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble - Revestimiento interior del hogar de fundición y vermiculite - Puerta de fundición - Estructura de fundición	- Aire primario y secundario regulables 2 ventiladores tangenciales - Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones) - Ventilación ambiente con salida frontal	- Cristal cerámico - Posibilidad de canalizar el producto con kit de ventilación específico Inserciones / Hogares (opcional) + 2 anillos de conexión de aire (opcional) o Kit Wind Air (opcional)
--	--	---

SUMINISTROS DE SERIE

DETALLE

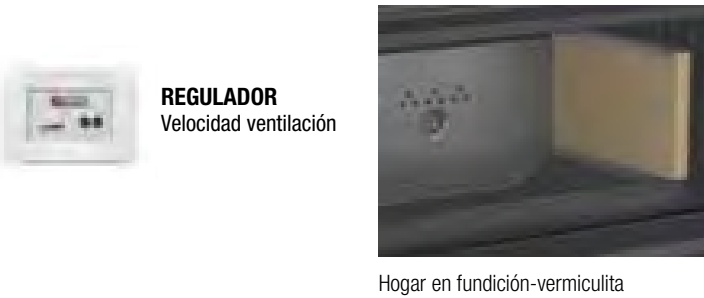

TECNOLOGÍA



OPCIONAL

	Kit de ventilación Chimeneas empotrables * Caudal del ventilador con salida abierta 400 mc/h * Necesario comprar otros 2 anillos Ø 120 mm	Código 1318000
	Kit de marcos para insertables	6016790
	Kit Pedestal para Insertables	6016792
	Anillo Ø 120 mm suplementario para ventilación / racor de aire	1130100

INSERTO 70 4.0 VENTILATO

Insertables de leña ventilados


A | 7,8 kW-N | 223 m³



LA NORDICA • INSERTO 70 4.0 VENTILATO

Color	Código
	6016704

DIBUJOS TECNICOS

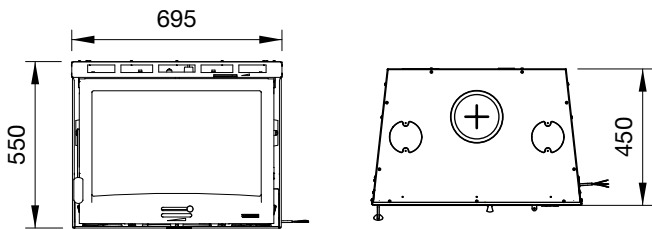

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 7,8 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 695x550x450 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 565x245 mm	Leña longitud máx 30 cm
Rendimiento 79,1 %	Peso neto 142 kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 415x310x300 mm	Absorción eléctrica 34 W
Consumo horario 2,3 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 160 mm S		

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Revestimiento interior del hogar de fundición y Nordiker
- Puerta de fundición
- Estructura de fundición
- Aire primario y secundario regulables
- 2 ventiladores tangenciales
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Ventilación ambiente con salida frontal
- Cristal cerámico
- Posibilidad de canalizar el producto con kit de ventilación específico Inserciones / Hogares (opcional) + 2 anillos de conexión de aire (opcional) o Kit Wind Air (opcional)

SUMINISTROS DE SERIE

DETALLE



Hogar de hierro fundido- Nordiker

OPCIONAL

	Kit de ventilación Chimeneas empotrables * Caudal del ventilador con salida abierta 400 mc/h * Necesario comprar otros 2 anillos Ø 120 mm	Código 1318000
	Kit de marcos para insertables	6016790
	Kit Pedestal para Insertables	6016792
	Anillo Ø 120 mm suplementario para ventilación / racor de aire	1130100

TECNOLOGÍA



INSERTO 70 4.0 TONDO VENTILATO

Insertables de leña ventilados


A | 7,8 kW-N | 223 m³



LA NORDICA • INSERTO 70 4.0 TONDO VENTILATO

Color	Código
	6016734

DIBUJOS TECNICOS

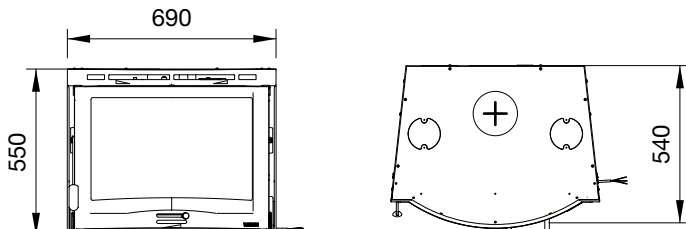

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 7,8 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 690x550x540 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 510x245 mm	Leña longitud máx 30 cm
Rendimiento 79,1 %	Peso neto 162 kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 415x310x380 mm	Absorción eléctrica 34 W
Consumo horario 2,3 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 160 mm S		

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Revestimiento interior del hogar de fundición y Nordiker
- Puerta de fundición
- Estructura de fundición
- Aire primario y secundario regulables
- 2 ventiladores tangenciales
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Ventilación ambiente con salida frontal
- Cristal cerámico curvo
- Posibilidad de canalizar el producto con kit de ventilación específico Inserciones / Hogares (opcional) + 2 anillos de conexión de aire (opcional) o Kit Wind Air (opcional)

SUMINISTROS DE SERIE

DETALLE




Hogar de hierro fundido- Nordiker

OPCIONAL

	Kit de ventilación Chimeneas empotrables * Caudal del ventilador con salida abierta 400 mc/h * Necesario comprar otros 2 anillos Ø 120 mm	Código 1318000
	Kit de marcos para insertables	6016790
	Kit Pedestal para Insertables	6016792
	Anillo Ø 120 mm suplementario para ventilación / racor de aire	1130100

TECNOLOGÍA



INSERTO 70 CRYSTAL ANGOLO

ECODESIGN

Insertables de leña para chimeneas con una vista panorámica del fuego desde dos lados


A | 9,2 kW-N | 263 m³



LA NORDICA • INSERTO 70 CRYSTAL ANGOLO

Color	Código
	6016763

DIBUJOS TECNICOS

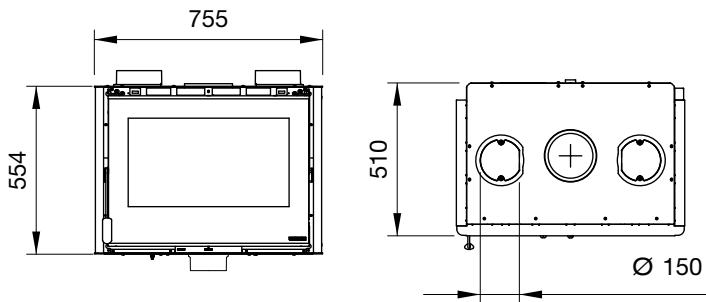

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 9,2 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 755x554x510 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 540x224 mm	Leña longitud máx 30 cm
Rendimiento 78,0 %	Peso neto 133 kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 603x290x360 mm	
Consumo horario 2,7 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 160 mm S		

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Revestimiento interior del hogar de fundición y Nordiker
- Puerta de fundición
- Puertas reversibles
- Estructura en acero grueso
- Aire primario y secundario regulables
- Sin motores de ventilación
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Cristal cerámico
- Vista frontal y lateral del fuego
- Posibilidad de canalizar el producto con kit de ventilación específico Inserciones / Hogares (opcional)
- El producto puede ser transformado con el lado de cristal a la izquierda

DETALLE



El producto puede ser transformado con el lado de vidrio a la izquierda, de manera simple, durante la fase de instalación

OPCIONAL

	Código
 Kit de ventilación Chimeneas empotrables Caudal del ventilador con salida abierta 400 mc/h	1318000
 Kit Pedestal para Insertables	6016792
 Kit "Wind Air"	6016030
 Difusor Shade	6016005
 Difusor Wave	6016025

TECNOLOGÍA



INSERTO 70 CRYSTAL 3 LATI

ECODESIGN

Insertables de leña para chimeneas con una vista panorámica del fuego desde tres lados


A+ | 9,7 kW-N | 278 m³



LA NORDICA • INSERTO 70 CRYSTAL 3 LATI

Color	Código
	6016765

DIBUJOS TECNICOS

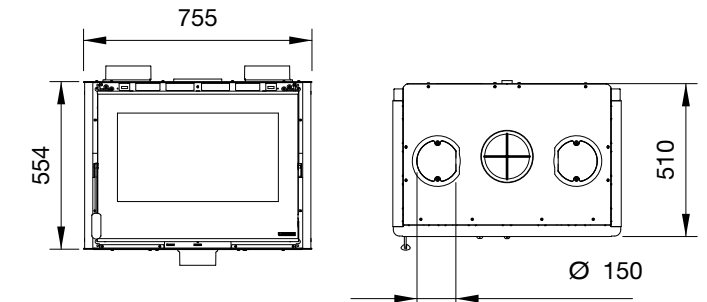

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 9,7 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 755x554x510 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 540x224 mm	Leña longitud máx 30 cm
Rendimiento 82,0 %	Peso neto 134 kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 660x290x360 mm	
Consumo horario 2,7 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 160 mm S		

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Revestimiento interior del hogar de fundición y Nordiker
- Puerta de fundición
- Puertas reversibles
- Estructura en acero grueso
- Aire primario y secundario regulables
- Sin motores de ventilación
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Cristal cerámico
- Vista frontal y lateral del fuego
- Posibilidad de canalizar el producto con kit de ventilación específico Inserciones / Hogares (opcional)

DETALLE



Vista frontal y lateral del fuego

OPCIONAL

	Código
 Kit de ventilación Chimeneas empotrables Caudal del ventilador con salida abierta 400 mc/h	1318000
 Kit Pedestal para Insertables	6016792
 Kit "Wind Air"	6016030
 Difusor Shade	6016005
 Difusor Wave	6016025

TECNOLOGÍA



INSERTO 80

CRYSTAL EVO 2.0

VENTILATO

ECODESIGN

Insertables de leña ventilados


A+ | 7,4 kW-N | 212 m³



LA NORDICA • INSERTO 80 CRYSTAL EVO 2.0 VENTILATO

Color	Código
	6016814

DIBUJOS TECNICOS

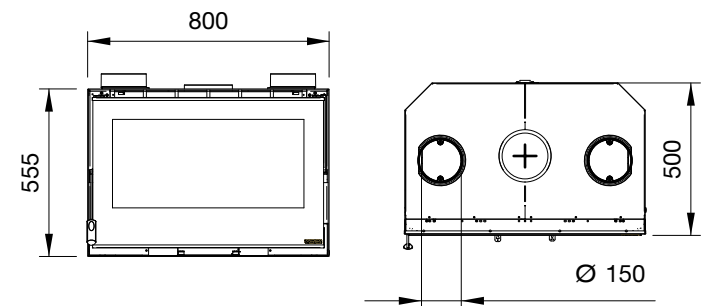

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 7,4 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 800x555x500 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 635x245 mm	Leña longitud máx 30 cm
Rendimiento 83,9 %	Peso neto 130 kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 600x310x360 mm	Absorción eléctrica 40 W
Consumo horario 2,1 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 160 mm S		

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Revestimiento interior del hogar de fundición y Nordiker
- Puerta de fundición
- Estructura en acero grueso
- Aire primario y secundario regulables
- 2 ventiladores tangenciales
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Ventilación ambiente con salida frontal
- Cristal cerámico
- Posibilidad de canalizar el producto con kit de ventilación específico Inserciones / Hogares (opcional)
- Puertas reversibles

SUMINISTROS DE SERIE

DETALLE



Puerta con cristal cerámico en pieza única

OPCIONAL

	Kit de ventilación Chimeneas empotrables Caudal del ventilador con salida abierta 400 mc/h	Código 1318000
	Kit opcional aire exterior	6016041
	Kit Pedestal para Insertables	6016792
	Módulo porta leña dimensiones 498x556x524	6016590

TECNOLOGÍA



INSERTO 80

HIGH

PRESSURE

ECODESIGN

Insertables de leña con sitema de ventilación canalizable de serie


A+ | 7,9 kW-N | 226 m³



LA NORDICA • INSERTO 80 HIGH PRESSURE

Color	Código
	6016820

DIBUJOS TECNICOS

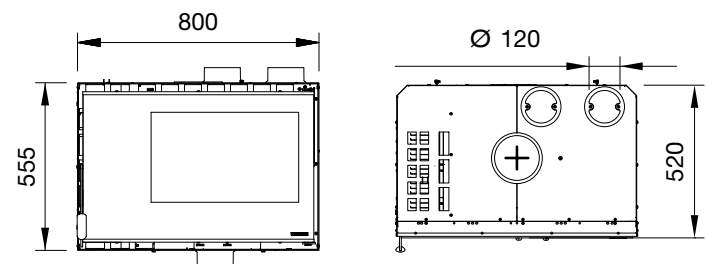

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 7,9 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 800x555x520 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 500x230 mm	Leña longitud máx 30 cm
Rendimiento 82,4 %	Peso neto 128 kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 490x290x330 mm	Absorción eléctrica 50 W
Consumo horario 2,3 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 160 mm S		

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Revestimiento interior del hogar de fundición y Nordiker
- Puerta de fundición
- Estructura en acero grueso
- Aire primario y secundario regulables
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Ventilación ambiente con salida frontal
- Ventilador centrífugo High Pressure
- Cristal cerámico
- Centralita d regulación digital con mando a distancia
- Puertas reversibles

SUMINISTROS DE SERIE

DETALLE



TECNOLOGÍA



OPCIONAL

	Kit Pedestal para Insertables	Código 6016792
--	----------------------------------	-------------------

INSERTO 80

PRs CRYSTAL VENTILATO

Insertables de leña ventilados

ECODESIGN


A+ | 8,3 kW-N | 237 m³



LA NORDICA • INSERTO 80 PRs CRYSTAL VENTILATO

Color	Código
	6016825

DIBUJOS TECNICOS

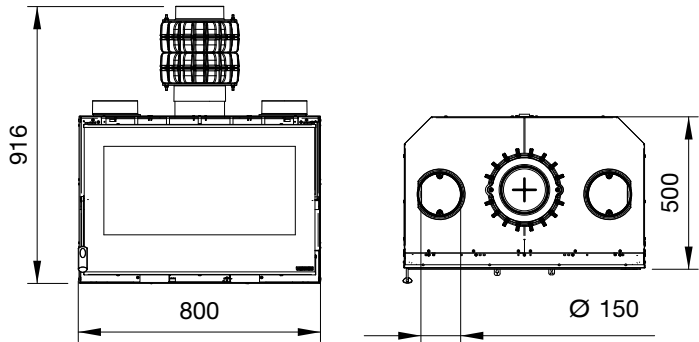

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 8,3 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 800x916x500 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 635x245 mm	Leña longitud máx 30 cm
Rendimiento 87,4 %	Peso neto 150 kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 600x310x360 mm	Absorción eléctrica 40 W
Consumo horario 2,2 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 160 mm S		

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
 - Revestimiento interior del hogar de fundición y Nordiker
 - Puerta de fundición
 - Estructura en acero grueso
 - Aire primario y secundario regulables
- 2 ventiladores tangenciales
 - Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
 - Ventilación ambiente con salida frontal
 - Power Radiant System (PRS)
 - Cristal cerámico
- Posibilidad de canalizar el producto con kit de ventilación específico Inserciones / Hogares (opcional)
 - Puertas reversibles

SUMINISTROS DE SERIE

DETALLE

OPCIONAL



TECNOLOGÍA



	Código
	Kit de ventilación Chimeneas empotrables Caudal del ventilador con salida abierta 400 mc/h 1318000
	Kit opcional aire exterior 6016041
	Kit Pedestal para Insertables 6016792
	Módulo porta leña dimensiones 498x556x524 6016590

INSERTO 70

WIDE

Insertables de leña con vista panorámica del fuego

ECODESIGN


A+ | 7,5 kW-N | 215 m³



LA NORDICA • INSERTO 70 WIDE

Color	Código
	6016707

DIBUJOS TECNICOS

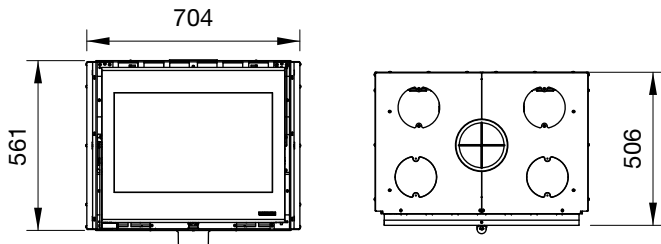

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 7,5 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 704x561x506 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 526x278 mm	Leña longitud máx 30 cm
Rendimiento 80,7 %	Peso neto 140 kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 563x295x354 mm	
Consumo horario 2,2 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 160 mm S		

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
 - Revestimiento interior del hogar de Nordiker
 - Puerta y rejilla de hierro fundido
 - Aire primario y secundario regulables
- Sin motores de ventilación
 - Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
 - Posibilidad de captar el aire comburente del exterior
- Cristal cerámico
 - Base fogón mas baja para mejorar visión del fuego
 - Puertas reversibles
 - Ventilación opcional a través Kit “Wind Air”

DETALLE



Hogar en Nordiker

TECNOLOGÍA



OPCIONAL

	Código
	Kit de marco inserciones Wide 6016961
	Kit Pedestal para Insertables 6016792
	Kit “Wind Air” 6016030
	Difusor Shade 6016005
	Difusor Wave 6016025
	Anillo Ø 150mm suplementario ventilación monobloque / conexión aire 1130310

INSERTO 70 PRS WIDE

Insertables de leña con vista panorámica del fuego


A+ | 8,1 kW-N | 232 m³



LA NORDICA • INSERTO 70 PRS WIDE

Color	Código
	6016708

DIBUJOS TECNICOS

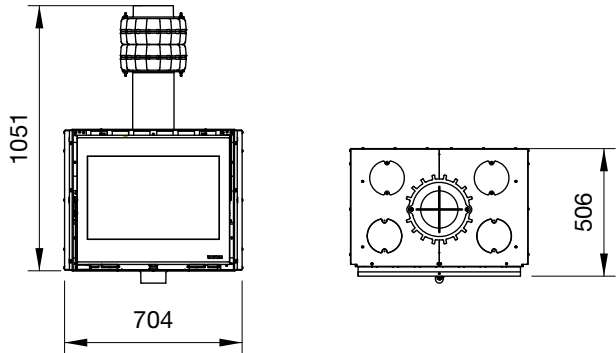


DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 8,1 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 704x1051x506 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 526x278 mm	Leña longitud máx 30 cm
Rendimiento 86,1 %	Peso neto 158 kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 563x295x354 mm	
Consumo horario 2,2 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 160 mm S		

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Revestimiento interior del hogar de Nordiker
- Puerta y rejilla de hierro fundido
- Aire primario y secundario regulables
- Sin motores de ventilación
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Posibilidad de captar el aire comburente del exterior
- Power Radiant System (PRS)
- Cristal cerámico
- Base fogón mas baja para mejorar visión del fuego
- Puertas reversibles
- Ventilación opcional a través Kit “Wind Air”

DETALLE



Hogar en Nordiker

TECNOLOGÍA



OPCIONAL

	Código
 Kit de marco inserciones Wide	6016961
 Kit Pedestal para Insertables	6016792
 Kit “Wind Air”	6016030
 Difusor Shade	6016005
 Difusor Wave	6016025
 Anillo Ø 150mm suplementario ventilación monobloque / conexión aire	1130310

INSERTO 80 WIDE 2.0

Insertables de leña con vista panorámica del fuego


A+ | 8,0 kW-N | 229 m³



LA NORDICA • INSERTO 80 WIDE 2.0

Color	Código
	6016840

DIBUJOS TECNICOS

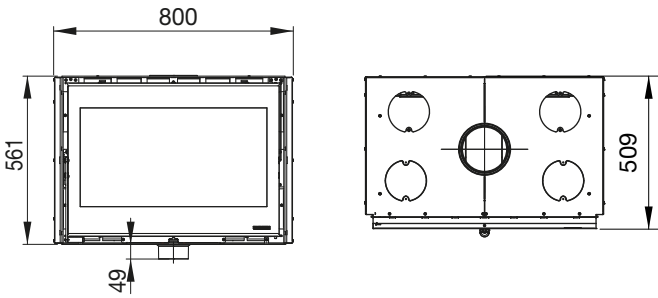


DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 8,0 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 800x561x509 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 626x278 mm	Leña longitud máx 30 cm
Rendimiento 82,1 %	Peso neto 150 kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 652x295x350 mm	
Consumo horario 2,3 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 160 mm S		

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Revestimiento interior del hogar de Nordiker
- Puerta y rejilla de hierro fundido
- Aire primario y secundario regulables
- Sin motores de ventilación
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Posibilidad de captar el aire comburente del exterior
- Cristal cerámico
- Base fogón mas baja para mejorar visión del fuego
- Puertas reversibles
- Ventilación opcional a través Kit “Wind Air”

DETALLE



Hogar en Nordiker

TECNOLOGÍA



OPCIONAL

	Código
 Kit de marco inserciones Wide	6016861
 Kit Pedestal para Insertables	6016792
 Kit “Wind Air”	6016030
 Difusor Shade	6016005
 Difusor Wave	6016025
 Anillo Ø 150mm suplementario ventilación monobloque / conexión aire	1130310

INSERTO 80 EPS WIDE

Insertables de leña con vista panorámica del fuego


A+ | 8,8 kW-N | 252 m³



LA NORDICA • INSERTO 80 EPS WIDE

Color	Código
	6016845

DIBUJOS TECNICOS

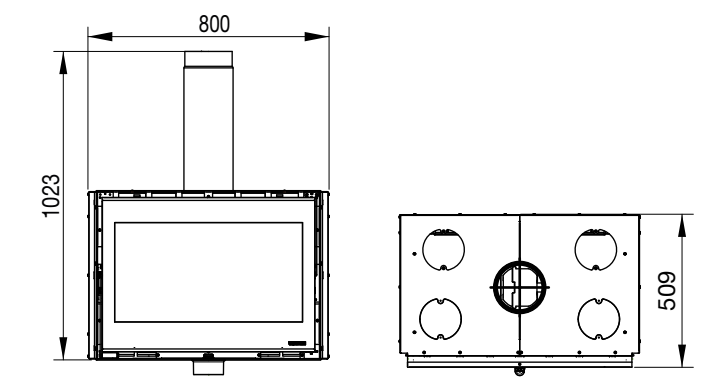


DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 8,8 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 800x1023x509 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 626x278 mm	Leña longitud máx 30 cm
Rendimiento 85,5 %	Peso neto 155 kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 652x295x350 mm	
Consumo horario 2,4 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 160 mm S		

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Revestimiento interior del hogar de Nordiker
- Puerta y rejilla de hierro fundido
- Aire primario y secundario regulables
- Sin motores de ventilación
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Posibilidad de captar el aire comburente del exterior
- Sistema EPS para recuperacion de calor
- Cristal cerámico
- Base fogón mas baja para mejorar visión del fuego
- Puertas reversibles
- Ventilación opcional a través Kit “Wind Air”

DETALLE



Hogar en Nordiker

TECNOLOGÍA



OPCIONAL

	Código
 Kit de marco inserciones Wide	6016861
 Kit Pedestal para Insertables	6016792
 Kit “Wind Air”	6016030
 Difusor Shade	6016005
 Difusor Wave	6016025
 Anillo Ø 150mm suplementario ventilación monobloque / conexión aire	1130310

INSERTO 100 WIDE

Insertables de leña con vista panorámica del fuego


A+ | 8,1 kW-N | 232 m³



LA NORDICA • INSERTO 100 WIDE

Color	Código
	6016100

DIBUJOS TECNICOS

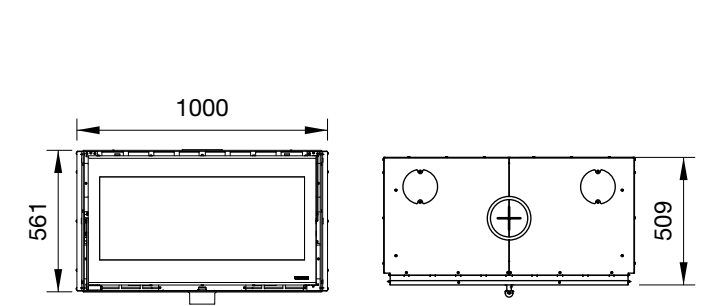


DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 8,1 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 1000x561x509 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 826x278 mm	Leña longitud máx 30 cm
Rendimiento 81,0 %	Peso neto 178 kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 856x327x350 mm	
Consumo horario 2,3 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 160 mm S		

CARACTERÍSTICAS


- Cenicero extraíble
- Revestimiento interior del hogar de Nordiker
- Puerta y rejilla de hierro fundido
- Aire primario y secundario regulables
- Sin motores de ventilación
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Posibilidad de captar el aire comburente del exterior
- Cristal cerámico
- Base fogón mas baja para mejorar visión del fuego
- Puertas reversibles
- Ventilación opcional a través Kit “Wind Air”

DETALLE



Hogar en Nordiker

TECNOLOGÍA



OPCIONAL

	Código
 Kit de marco inserciones Wide	6016181
 Kit Pedestal para Insertables	6016792
 Kit “Wind Air”	6016030
 Difusor Shade	6016005
 Difusor Wave	6016025
 Anillo Ø 150mm suplementario ventilación monobloque / conexión aire	1130310


HOGARES Y MONOBLOQUES

LA SOLUCIÓN IDEAL PARA TU CHIMENEA

Calor, atmósfera, elegancia: la luz del fuego encendida dentro de una chimenea crea siempre una verdadera magia. Pero cada casa, cada ambiente, tiene sus exigencias y La Nordica-Extraflame ofrece a cada una de estas una solución para calentar de modo eficiente y ecológico tu casa.

Los hogares son similares a los insertos, tienen siempre apertura de la con puerta “a libro”, pero tienen además una estructura importante en fundición y un soporte nivelable. Por lo tanto pueden utilizarse para realizar también nuevas instalaciones con revestimiento específico.

Los monobloques son chimeneas con puerta a guillotina. Tienen un cárter de cobertura de los mecanismos y una estructura autoportante. El monobloque es regulable en altura y con ruedas para facilitar la colocación. Para estos artículos es siempre necesario prever en obra una estructura dedicada de revestimiento del generador.

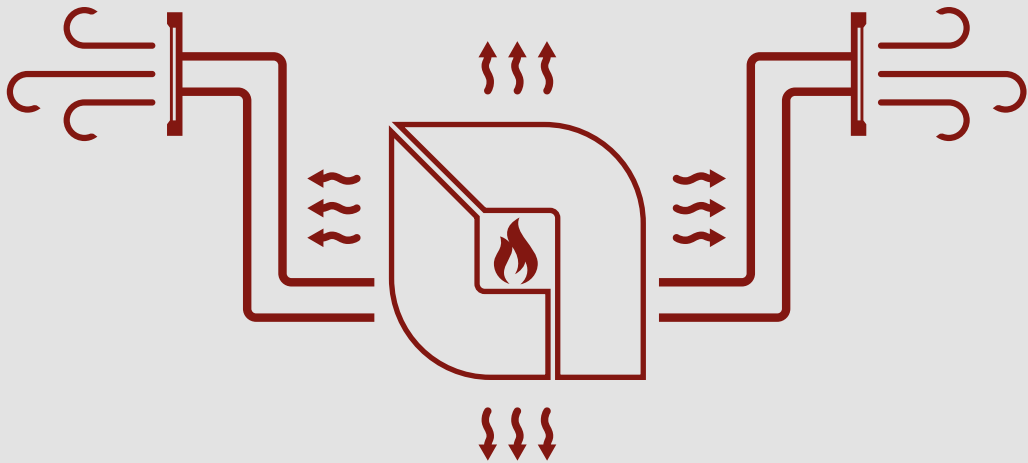

		kW-N	DIMENSIÓN	PLUS
Pg 231	FOCOLARE 60 PIANO EVO	8,5	609 x 985-1085 x 467	160 S
Pg 232	FOCOLARE 70 PIANO EVO CRYSTAL	9,0	710 x 1125-1225 x 498	200 S
Pg 233	FOCOLARE 70 PIANO	9,1	693 x 1025-1125 x 491	200 S
Pg 234	FOCOLARE 100 BIFACCIALE	11,0	1104 x 1406 x 675	200 S
Pg 235	MONOBLOCCO GHISA 750 PIANO	13,0	846 x 1624-1664 x 676	200 S
Pg 236	MONOBLOCCO GHISA 750 IRONKER PIANO	13,0	846 x 1624-1664 x 678	200 S
Pg 237	MONOBLOCCO 800 ANGOLO DX	10,0	879 x 1570-1605 x 612	200 S
Pg 238	MONOBLOCCO 800 ANGOLO SX	10,0	879 x 1570-1605 x 612	200 S

FOCOLARE 60 PIANO EVO

Hogar de leña para chimeneas

A+ | 8,5 kW-N | 243 m³


ECODESIGN



LA NORDICA • FOCOLARE 60 PIANO EVO

Color	Código
■	6017761

DIBUJOS TECNICOS

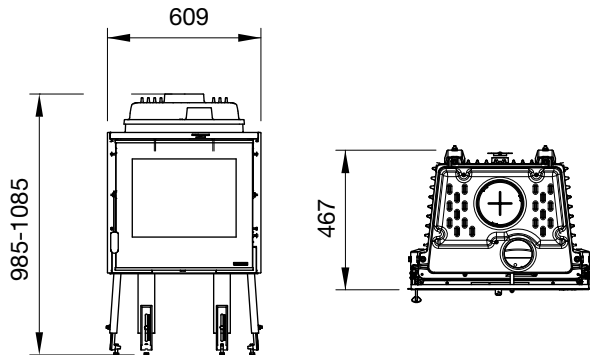

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 8,5 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 609x985-1085x467 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 380x255 mm	Leña longitud máx 27 cm
Rendimiento 85,1 %	Peso neto 136 kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 350x280x285 mm	
Consumo horario 2,3 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 160 mm S		

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Revestimiento interior del hogar de fundición
- Estructura de fundición
- Aire primario y secundario regulables
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Posibilidad de captar el aire comburente del exterior
- Cristal cerámico
- Ventilación opcional a través de accesorios (Carter + Kit de ventilación o Kit “Wind Air”)

OPCIONAL



Modelo equipado de cárter de ventilación (opcional)

	Código
 Kit ventilación Focolare Caudal del ventilador con salida abierta 650 mc/h	6017791
 Carter optional Focolare	6017780

TECNOLOGÍA



FOCOLARE 70

PIANO EVO
CRYSTAL

Hogar de leña para chimeneas

ECODESIGN


A+ | 9,0 kW-N | 258 m³



LA NORDICA • FOCOLARE 70 PIANO EVO CRYSTAL

Color	Código
	6017771

DIBUJOS TECNICOS

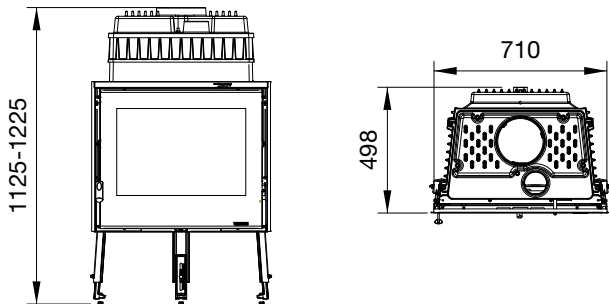

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 9,0 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 710x1125-1225 x498 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 480x288 mm	Leña longitud máx 30 cm
Rendimiento 85,3 %	Peso neto 172 kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 450x315x350 mm	
Consumo horario 2,5 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 200 mm S		

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
 - Revestimiento interior del hogar de fundición y Nordiker
 - Estructura de fundición
 - Aire primario y secundario regulables
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
 - Posibilidad de tomar aire secundario del exterior
 - Power Radiant System (PRS)
- Cristal cerámico
 - Ventilación opcional a través de accesorios (Carter + Kit de ventilación o Kit “Wind Air”)

DETALLE

Power Radiant System



TECNOLOGÍA



FOCOLARE 70

PIANO

Hogar de leña para chimeneas

ECODESIGN


A | 9,1 kW-N | 261 m³



LA NORDICA • FOCOLARE 70 PIANO

Color	Código
	6017770

DIBUJOS TECNICOS

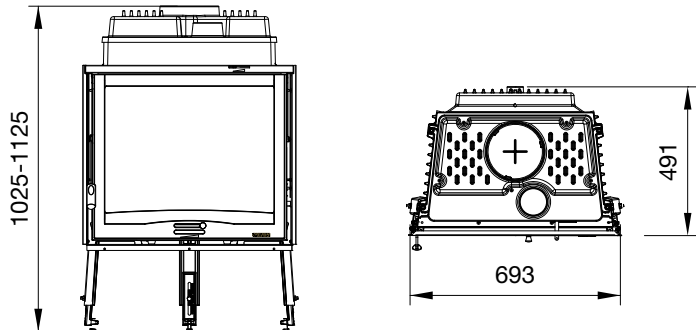


DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 9,1 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 693x1025-1125x491 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 565x320 mm	Leña longitud máx 30 cm
Rendimiento 80,0 %	Peso neto 142 kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 520x404x360 mm	
Consumo horario 2,7 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 200 mm S		

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
 - Revestimiento interior del hogar de fundición
 - Estructura de fundición
 - Aire primario y secundario regulables
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
 - Posibilidad de tomar aire secundario del exterior
 - Cristal cerámico
- Ventilación opcional a través de accesorios (Carter + Kit de ventilación o Kit “Wind Air”)

OPCIONAL

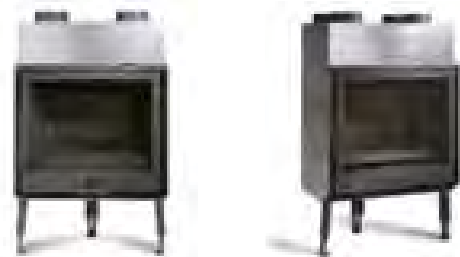

Modelo equipado de cárter de ventilación (opcional)



Kit ventilación Focolare
Caudal del ventilador con salida abierta 650 mc/h

6017792



Carter optional Focolare

6017790

TECNOLOGÍA



FOCOLARE 100

BIFACCIALE

Hogar de leña bifacial para chimeneas

ECODESIGN


A | 11,0 kW-N | 315 m³



LA NORDICA • FOCOLARE 100 BIFACCIALE

Color	Código
	6017733

DIBUJOS TECNICOS

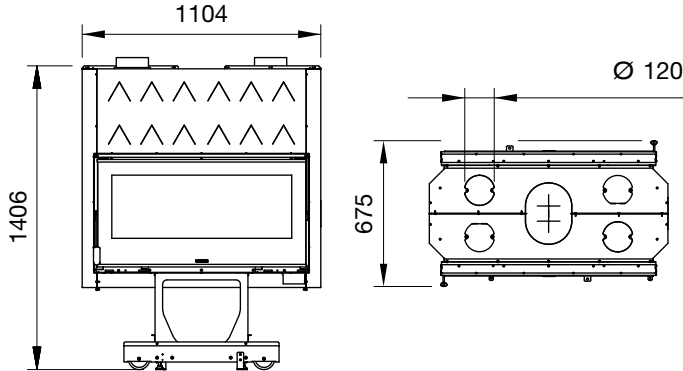


DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 11,0 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 1104x1406x675 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 833x227 mm	Leña longitud máx 30 cm
Rendimiento 80,0 %	Peso neto 267 kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 835x285x500 mm	
Consumo horario 3,3 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 200 mm S		

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
 - Revestimiento interior del hogar de fundición y Nordiker
 - Estructura de fundición
 - Aire primario y secundario regulables
- Cáster de ventilación de acero
 - Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
 - Cristal cerámico
 - Puerta doble plegable
- Ventilación opcional a través de accesorios (Kit de ventilación o Kit “Wind Air”)

DETALLE

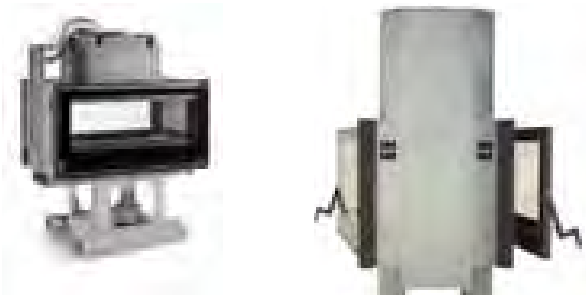

Lado superior completamente hecho de hierro fundido de grande espesor

Dos puertas para abrir

TECNOLOGÍA



MONOBLOCCO

GHISA

750 PIANO

Monoblocco de leña para chimeneas

ECODESIGN


A | 13,0 kW-N | 373 m³



LA NORDICA • MONOBLOCCO GHISA 750 PIANO

Color	Código
	6019750

DIBUJOS TECNICOS

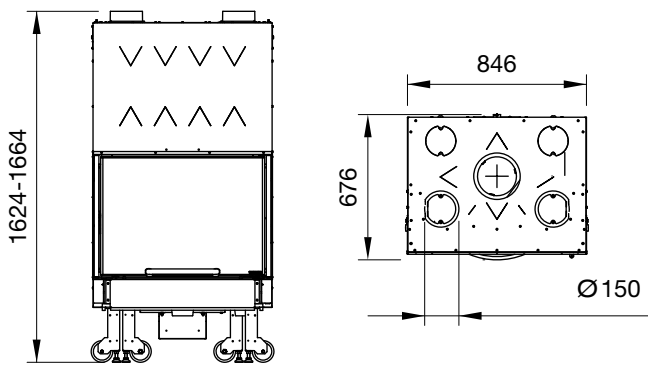

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 13,0 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 846x1624-1664x676 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 650x390 mm	Leña longitud máx 30 cm
Rendimiento 78,3 %	Peso neto 342 kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 630x550x430 mm	
Consumo horario 3,8 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 200 mm S		

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
 - Revestimiento interior del hogar de fundición
 - Repisa de fuego y rejilla de hierro fundido
 - Estructura de fundición
 - Aire primario y secundario regulables
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
 - Cristal cerámico
 - Ventilación opcional a través de accesorios (Carter + Kit de ventilación o Kit “Wind Air”)

DETALLE



Puerta escamoteable total que se desliza sobre rieles silenciosos

TECNOLOGÍA



MONOBLOCCO

GHISA 750

IRONKER PIANO

Monoblocco de leña para chimeneas

ECODESIGN


A | 13,0 kW-N | 373 m³



LA NORDICA • MONOBLOCCO GHISA 750 IRONKER PIANO

Color	Código
	6018760

DIBUJOS TECNICOS

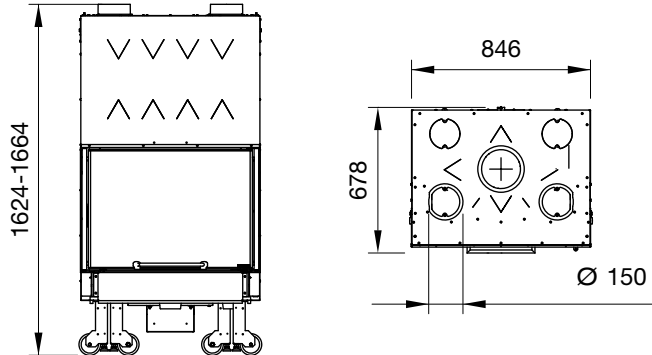

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 13,0 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 846x1624-1664x678 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 650x390 mm	Leña longitud máx 30 cm
Rendimiento 78,3 %	Peso neto 336 kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 630x550x430 mm	
Consumo horario 3,8 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 200 mm S		

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
 - Revestimiento interior del hogar de fundición y Nordiker
 - Repisa de fuego y rejilla de hierro fundido
 - Estructura de fundición
 - Aire primario y secundario regulables
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
 - Cristal cerámico
 - Ventilación opcional a través de accesorios (Carter + Kit de ventilación o Kit “Wind Air”)

DETALLE



Cenicero extraíble



Interior Nordiker con brasero en fundición de grueso espesor

TECNOLOGÍA



MONOBLOCCO

800

ANGOLO DX

Monoblocco de leña angular para chimeneas

ECODESIGN


A+ | 10,0 kW-N | 287 m³



LA NORDICA • MONOBLOCCO 800 ANGOLO DX

Color	Código
	6018810

DIBUJOS TECNICOS

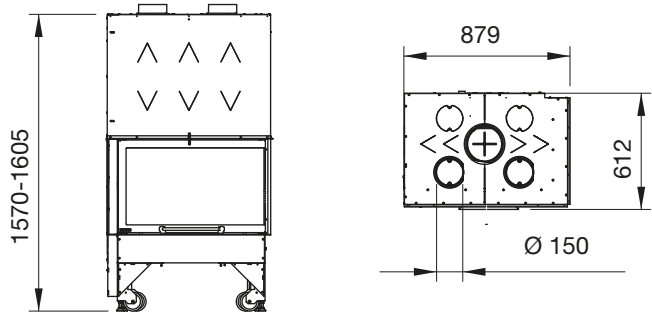

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 10,0 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 879x1570-1605x612 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 698x250 mm	Leña longitud máx 30 cm
Rendimiento 80,9 %	Peso neto 271 kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 620x676x373 mm	
Consumo horario 2,9 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 200 mm S		

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
 - Revestimiento interior del hogar de fundición y Nordiker
 - Repisa de fuego y rejilla de hierro fundido
 - Estructura de fundición
- Aire primario y secundario regulables
 - Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
 - Campana de acero especial de 3 mm de grosor
- Cristal cerámico angular en un bloque único
 - Ventilación opcional a través de accesorios (Carter + Kit de ventilación o Kit “Wind Air”)

DETALLE



Puerta escamoteable total que se desliza sobre rieles silenciosos

OPCIONAL

	Kit ventilación Monobloque Caudal del ventilador con salida abierta 650 mc/h	Código 6018090
--	--	-------------------

TECNOLOGÍA



MONOBLOCCO 800

ANGOLO SX

Monoblocco de leña angular para chimeneas

ECODESIGN


A+ | 10,0 kW-N | 287 m³



LA NORDICA • MONOBLOCCO 800 ANGOLO SX

Color	Código
	6018820

DIBUJOS TECNICOS

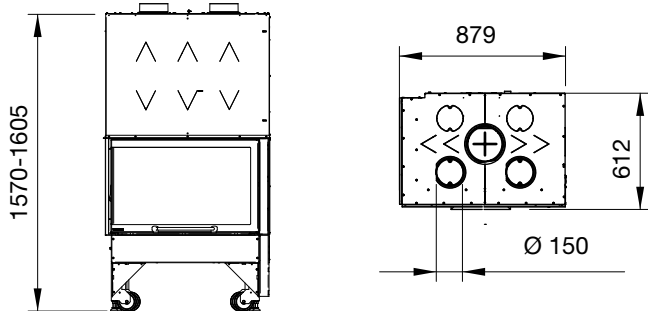

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 10,0 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 879x1570-1605x612 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 698x250 mm	Leña longitud máx 30 cm
Rendimiento 80,9 %	Peso neto 271 kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 620x676x373 mm	
Consumo horario 2,9 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 200 mm S		

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
 - Revestimiento interior del hogar de fundición y Nordiker
 - Repisa de fuego y rejilla de hierro fundido
 - Estructura de fundición
- Aire primario y secundario regulables
 - Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
 - Campana de acero especial de 3 mm de grosor
- Cristal cerámico angular en un bloque único
 - Ventilación opcional a través de accesorios (Carter + Kit de ventilación o Kit “Wind Air”)

DETALLE



Puerta escamoteable total que se desliza sobre rieles silenciosos

OPCIONAL

	Código
	Kit ventilación Monobloque Caudal del ventilador con salida abierta 650 mc/h 6018090

TECNOLOGÍA




TERMOCHIMENEAS DE LEÑA

LA SOLUCIÓN IDEAL PARA TU CHIMENEA

Calor, atmósfera, elegancia: la luz del fuego encendida dentro de una chimenea crea siempre una verdadera magia. Pero cada casa, cada ambiente, tiene sus exigencias y La Nordica-Extraflame ofrece a cada de estas una solución para calentar de modo eficiente y ecológico tu casa.

Las termochimeneas de leña Monobloques y Hogares (no insertos) dotados de una caldera para calentar el agua del circuito de los termosifones de casa. Todos nuestros productos están dotados de preparación para el montaje de la válvula de seguridad DSA (opcional) para la instalación con “vaso cerrado”.

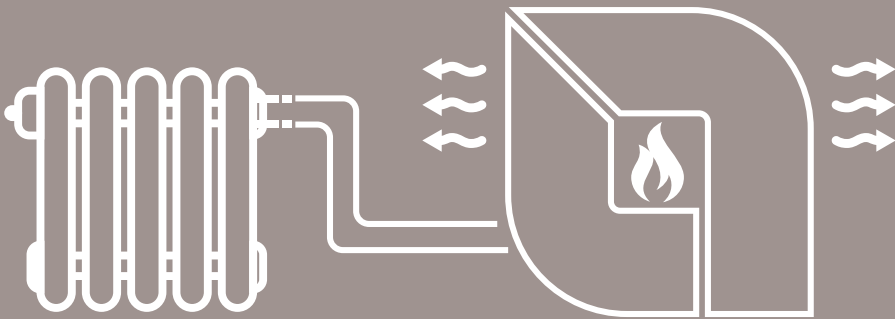

		kW-N	Kw-H ₂ O	DIMENSIÓN	PLUS
Pg 240	FOCOLARE 80 IDRO CRYSTAL DSA	15,4	11,1	800 x 1192 x 560	160 S
Pg 241	TERMOCAMINO WF PLUS DSA	20,5	11,3	846 x 1585-1625 x 667	200 S

FOCOLARE 80 IDRO CRYSTAL DSA

Termochimenea de leña

ECODESIGN


A+ | 15,4 kW-N | 11,1 kW-H₂O | 441 m³



LA NORDICA • FOCOLARE 80 IDRO CRYSTAL DSA

Color	Código
	6017873

DIBUJOS TECNICOS

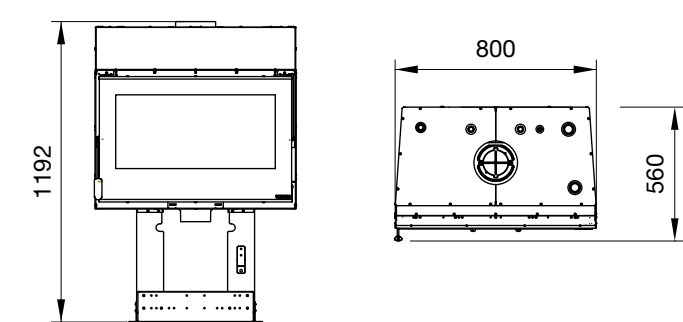

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 15,4 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 800x1192x560 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 635x245 mm	Leña longitud máx 30 cm
Potencia rendimiento del agua 11,1 kW-H ₂ O	Peso neto 178 kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 590x320x350 mm	Presión de funcionamiento 3 bar
Rendimiento 82,7 %	Diámetro descarga de humos (Ø) 160 mm S		
Consumo horario 4,3 kg/h			

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
 - Revestimiento interior del hogar de fundición y Nordiker
 - Estructura en acero grueso
 - Aire primario y secundario regulables
 - Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Dispositivo de seguridad DSA (válvula DSA opcional)
 - Cristal cerámico

DETALLE




Cenicero extraíble

Posibilidad autónoma de mudar la abertura derecha o izquierda de la puerta.

TECNOLOGÍA



OPCIONAL

	Código
 Válvula automática de descarga térmica DSA	7118410
 Módulo porta leña dimensiones 498x556x524	6016590

TERMOCAMINO WF PLUS DSA

Termochimenea de leña

ECODESIGN


A+ | 20,5 kW-N | 11,3 kW-H₂O | 587 m³



LA NORDICA • TERMOCAMINO WF PLUS DSA

Color	Código
	6015115

DIBUJOS TECNICOS

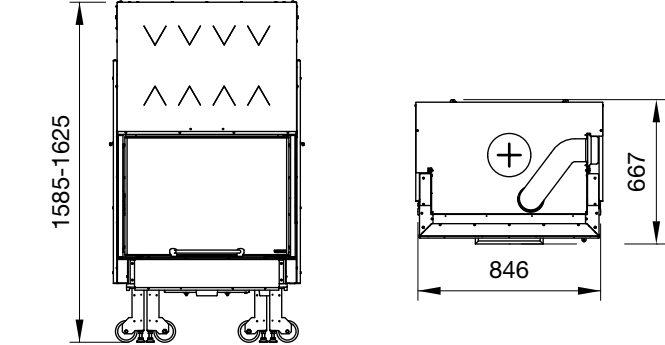

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 20,5 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 846x1585-1625x667 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 558x275 mm	Leña longitud máx 30 cm
Potencia rendimiento del agua 11,3 kW-H ₂ O	Peso neto 334 kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 590x365x400 mm	Presión de funcionamiento 2,5 bar
Rendimiento 85,5 %	Diametro scarico fumi (Ø) 200 mm S		
Consumo horario 5,4 kg/h			

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
 - Revestimiento interior del hogar de fundición y Nordiker
 - Estructura en acero grueso
 - Aire primario y secundario regulables
 - Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Dispositivo de seguridad DSA (válvula DSA opcional)
 - Cristal cerámico
 - Cristal retráctil

DETALLE



TECNOLOGÍA



OPCIONAL

	Código
 Asador 60 cm con motor eléctrico	6012010
 Válvula automática de descarga térmica DSA	7118410

CALDERAS DE LEÑA


ENERGÍA NATURAL, ALMA ECOLÓGICA

La fortaleza de las calderas de leña La Nordica-Extraflame es la eficiencia energética que se expresa al máximo de sus capacidades

gracias al sistema de gasificación con llama inversa con bajas emisiones y alto rendimiento y gracias además a un elevado

aislamiento, reduciendo al mínimo la pérdida de calor. Realizadas para durar en el tiempo, las calderas LNK son realizadas únicamente

con acero de alta calidad y de grueso espesor (6mm) realizado con atención en cada detalle.

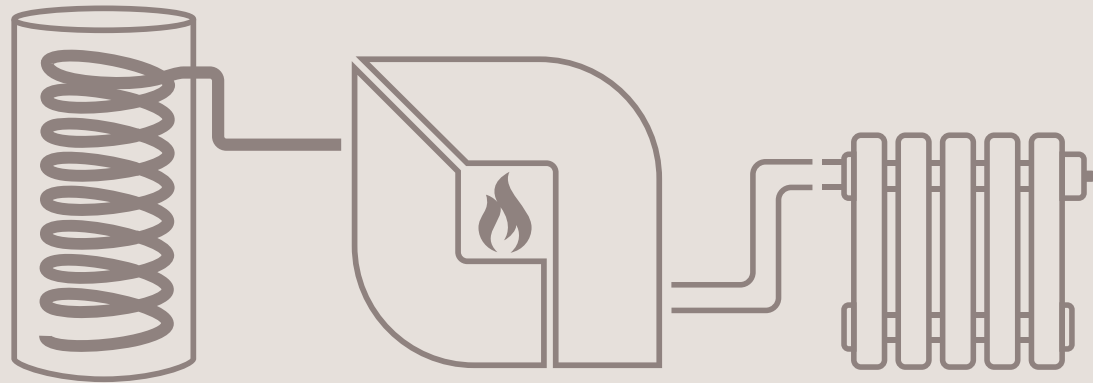

Para la selección correcta de una caldera es importante tener todas las informaciones sobre la habitación y sobre el tipo de instalación presente.

Específicamente:

- Necesidad térmica de la habitación de la instalación.
- Tipo de instalación de calefacción presente: radiadores, ventilconvectores o paneles radiantes

- Tipo del sistema de distribución: mono-tubo, bi-tubo o colectores
- Indicación si, además de la calefacción, la caldera está destinada también a la producción de agua caliente sanitaria
- Eventual predisposición o la instalación de colectores solares térmicos
- Tipo de acumulación más adecuada: acs sanitaria o puffer

- Presencia de un sistema anticondensación

Un sistema diseñado correctamente garantiza:

- total seguridad de la casa
- óptimo confort
- elevado rendimiento del generador de calor
- máximo ahorro
- menor desgaste de los componentes y por lo tanto mayor vida útil del aparato

		kW-H ₂ O	DIMENSIÓN	SALIDA DE HUMOS
Pg 243	LNK 15 EVO	17,3	550x1320x1320	150
Pg 244	LNK 20 EVO	21,0	550x1320x1320	150
Pg 245	LNK 30 EVO	29,0	650x1320x1320	150
Pg 246	LNK 40 EVO	37,0	650x1320x1320	150

LNK 15 EVO

Caldera de leña con llama invertida

A⁺ | 17,3 kW-N | 17,3 kW-H₂O | 495 m³



LA NORDICA • LNK 15 EVO

Color	Código
Gris	7316500

ACABADOS

Revestimiento en acero barnizado




DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 17,3 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 550x1320x1320 mm	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 89 dm ³	Leña longitud máx 50 cm
Potencia rendimiento del agua 17,3 kW-H ₂ O	Peso neto 449 kg		Absorción eléctrica 28 W
Rendimiento 89,0 %	Diámetro descarga de humos (Ø) 150 mm		Presión de funcionamiento 2,5 bar
Consumo horario*** 4,5 kg/h	*** El consumo se calcula sobre la base de la relación kW-N/Rendimiento con el utilizzo de madera con PCI (poder calorífico inferior) de 4,3 kWh/kg.		

CARACTERÍSTICAS

- Insertar estructura revestida en acero pintado
- Cenicero extraíble
- Puerta específica para un encendido rápido y práctico
- Función de encendido electrónico para evitar la dispersión del humo en el medio ambiente.
- Pantalla digital fácil de gestionar que muestra y controla las funciones
- Base de la caldera preparada para su manipulación con transpallet
- Regulación del aire primario y secundario a través de inspecciones laterales
- desmontables
- Fácil acceso a la cámara de combustión para una limpieza normal.
- Limpieza manual de los turbuladores mediante palanca

SUMINISTROS DE SERIE



PANTALLA DIGITAL

OPCIONAL

		Código
	Válvula automática de descarga térmica DSA	7118410
	Válvula mezcladora anti-condensación 60°	7118404

LNK 20 EVO

Caldera de leña con llama invertida

A+ | 21,0 kW-N | 21,0 kW-H₂O | 602 m³



LA NORDICA • LNK 20 EVO

Color	Código
 Gris	7316501

ACABADOS

Revestimiento en acero barnizado



DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 21,0 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 550x1320x1320 mm	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 89 dm ³	Leña longitud máx 50 cm
Potencia rendimiento del agua 21,0 kW-H ₂ O	Peso neto 449 kg		Absorción eléctrica 33 W
Rendimiento 89,3 %	Diámetro descarga de humos (Ø) 150 mm		Presión de funcionamiento 2,5 bar
Consumo horario*** 5,4 kg/h	*** El consumo se calcula sobre la base de la relación kW-N/Rendimiento con el utilizzo de madera con PCI (poder calorífico inferior) de 4,3 kWh/kg.		

CARACTERÍSTICAS

- Insertar estructura revestida en acero pintado - Cenicero extraíble - Puerta específica para un encendido rápido y práctico - Función de encendido electrónico para evitar la dispersión del humo en el medio ambiente.	- Pantalla digital fácil de gestionar que muestra y controla las funciones - Base de la caldera preparada para su manipulación con transpallet - Regulación del aire primario y secundario a través de inspecciones laterales	- desmontables - Fácil acceso a la cámara de combustión para una limpieza normal. - Limpieza manual de los turbuladores mediante palanca
---	---	--

SUMINISTROS DE SERIE



PANTALLA DIGITAL

OPCIONAL

	Código
 Válvula automática de descarga térmica DSA	7118410
 Válvula mezcladora anti-condensación 60°	7118404

LNK 30 EVO

Caldera de leña con llama invertida

A+ | 29,0 kW-N | 29,0 kW-H₂O | 831 m³



LA NORDICA • LNK 30 EVO

Color	Código
 Gris	7316502

ACABADOS

Revestimiento en acero barnizado



DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 29,0 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 650x1320x1320 mm	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 119 dm ³	Leña longitud máx 50 cm
Potencia rendimiento del agua 29,0 kW-H ₂ O	Peso neto 503 kg		Absorción eléctrica 43 W
Rendimiento 89,9 %	Diámetro descarga de humos (Ø) 150 mm		Presión de funcionamiento 2,5 bar
Consumo horario*** 7,4 kg/h	*** El consumo se calcula sobre la base de la relación kW-N/Rendimiento con el utilizzo de madera con PCI (poder calorífico inferior) de 4,3 kWh/kg.		

CARACTERÍSTICAS

- Insertar estructura revestida en acero pintado - Cenicero extraíble - Puerta específica para un encendido rápido y práctico - Función de encendido electrónico para evitar la dispersión del humo en el medio ambiente.	- Pantalla digital fácil de gestionar que muestra y controla las funciones - Base de la caldera preparada para su manipulación con transpallet - Regulación del aire primario y secundario a través de inspecciones laterales	- desmontables - Fácil acceso a la cámara de combustión para una limpieza normal. - Limpieza manual de los turbuladores mediante palanca
---	---	--

SUMINISTROS DE SERIE



PANTALLA DIGITAL

OPCIONAL

	Código
 Válvula automática de descarga térmica DSA	7118410
 Válvula mezcladora anti-condensación 60°	7118404

LNK 40 EVO

Caldera de leña con llama invertida

A+ | 37,0 kW-N | 37,0 kW-H₂O | 1060 m³



LA NORDICA • LNK 40 EVO

Color	Código
 Gris	7316503

ACABADOS

Revestimiento en acero barnizado



DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 37,0 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 650x1320x1320 mm	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 119 dm ³	Leña longitud máx 50 cm
Potencia rendimiento del agua 37,0 kW-H ₂ O	Peso neto 503 kg		Absorción eléctrica 52 W
Rendimiento 90,5 %	Diámetro descarga de humos (Ø) 150 mm		Presión de funcionamiento 2,5 bar
Consumo horario*** 9,2 kg/h	*** El consumo se calcula sobre la base de la relación kW-N/Rendimiento con el utilizo de madera con PCI (poder calorífico inferior) de 4,3 kWh/kg.		

CARACTERÍSTICAS

- Insertar estructura revestida en acero pintado - Cenicero extraíble - Puerta específica para un encendido rápido y práctico - Función de encendido electrónico para evitar la dispersión del humo en el medio ambiente.	- Pantalla digital fácil de gestionar que muestra y controla las funciones - Base de la caldera preparada para su manipulación con transpallet - Regulación del aire primario y secundario a través de inspecciones laterales	- desmontables - Fácil acceso a la cámara de combustión para una limpieza normal. - Limpieza manual de los turbuladores mediante palanca
---	---	--

SUMINISTROS DE SERIE




PANTALLA DIGITAL

OPCIONAL

	Código
 Válvula automática de descarga térmica DSA	7118410
 Válvula mezcladora anti-condensación 60°	7118404

ECODESIGN

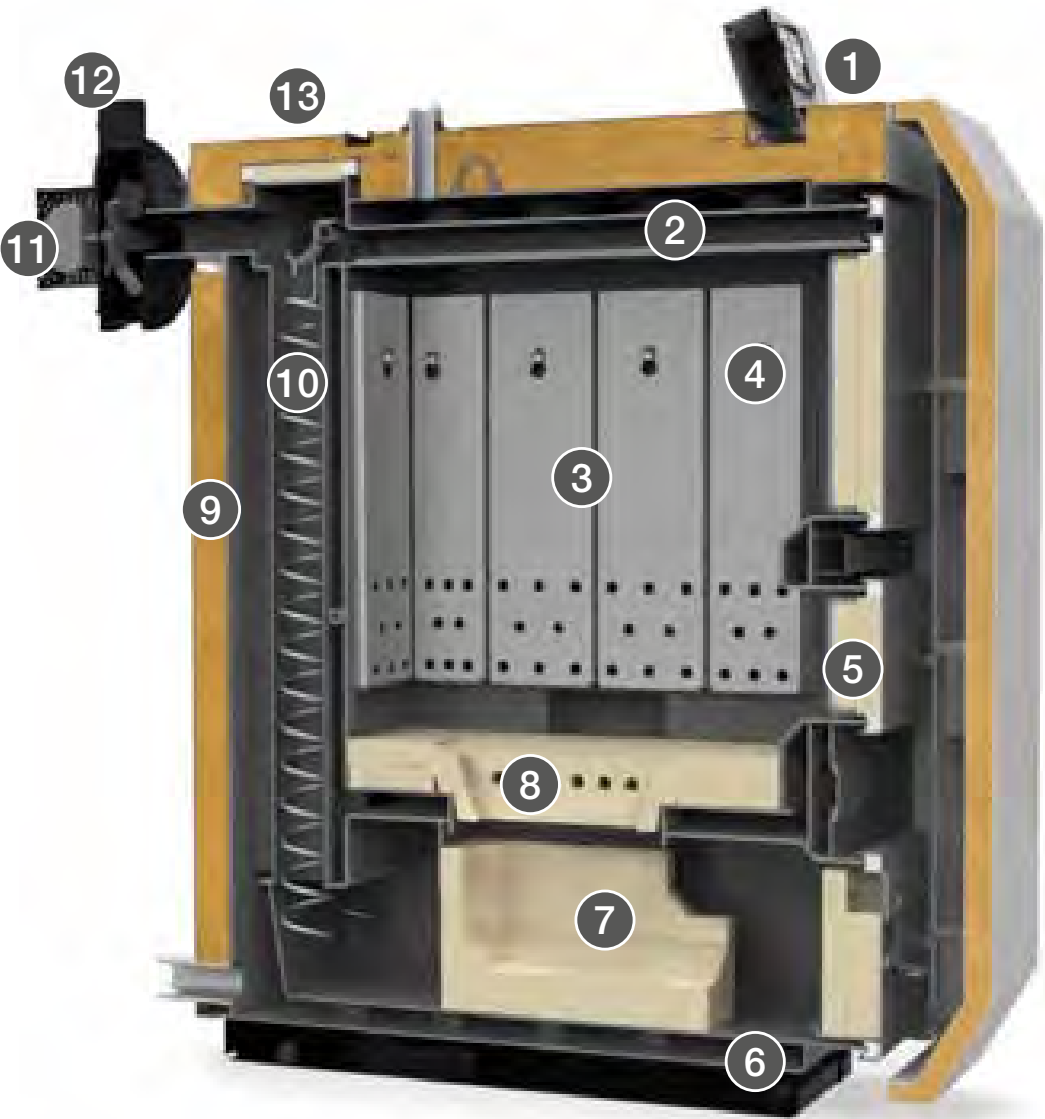

TECNOLOGÍA

- 1

Pantalla digital para una fácil gestión y control de las funciones de la caldera.
- 2

Sistema de aspiración de los gases de la combustión que impide el escape de humos durante las operaciones de recarga (se activa interviniendo en la pantalla antes de la apertura de la puerta).
- 3

Perfiles en acero removibles para la protección interna de la caldera para una garantía de larga duración.
- 4

Amplio compartimiento de carga para la carga de leñas largas hasta medio metro para combustión de larga duración.
- 5

Puerta específica para facilitar y simplificar las operaciones de encendido y limpieza. La puerta de encendido permite de hecho acceder directamente a la base del compartimiento de carga.
- 6

Cajón de cenizas frontal para una fácil remoción de las cenizas de combustión. Ninguna apertura lateral para la instalación.
- 7

Cámara de combustión en cemento refractario con sistema de gasificación con llama inversa a alta temperatura para
- 8

Boquilla en cemento refractario.
- 9

Aislamiento térmico eficiente de los revestimientos para pérdidas reducidas de calor.
- 10

Intercambiadores de calor con haz de tubos y turbuladores con sistema de limpieza manual accionable mediante una cómoda palanca. Gracias al cómodo sistema de limpieza de las superficies del intercambiador se garantiza un elevado grado de rendimiento con una consecuente reducción del consumo de combustible. La palanca de limpieza puede montarse a la derecha o a la izquierda de acuerdo con el espacio y las preferencias
- 11

Extractor de humos de velocidad variable manejado electrónicamente y con la posibilidad de control desde la pantalla para una máxima seguridad de funcionamiento.
- 12

Empalme del gas de descarga con rotación de 180° para facilitar las operaciones de instalación.
- 13

Puerta para la limpieza de los turbuladores.
- excelentes valores de combustión que corresponden a altos rendimientos y bajas emisiones.

LA NUEVA LÍNEA DE PRODUCTOS

DEDICADOS SOLO

A LOS DISTRIBUIDORES ESPECIALIZADOS

PRESTIGE

Line

LIÙ / 250

LIÙ PIETRA / 252

TAHITI - TAHITI EPS / 254

ORIANA / 256

DANTE / 258

DANTE CON PORTALEGNA / 260

NOVA FORNO / 262

MILLY / 264

ALASKA / 266

MONOBLOCCO 3LC / 268

MONOBLOCCO 1000 EVO / 270

MONOBLOCCO 90PA / 272

CARACTERÍSTICAS



DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal
7,5 kW-N

Rendimiento
86,5 %

Consumo horario
2,0 kg/h

Dimensiones (LxAlxAh)
537 x 1127 x 490 mm

Peso neto
170 kg

Diámetro descarga de humos (Ø)
130 mm S

Dimensión boca fuego (LxAl)
270 x 375 mm

Dimensiones hogar (LxAlxAh)
295 x 420 x 310 mm

Leña longitud máx
30 cm

Download
ficha de datos

SCAN ME



Revestimiento interior del hogar de fundición y Nordiker

TECNOLOGÍA



Nótese bien. El hierro fundido esmaltado, cuando se usa correctamente, tiene una vida casi ilimitada y requiere un mantenimiento mínimo.

ECODESIGN

PRESTIGE
Line



ACABADOS

Revestimiento exterior de mayólica



Burdeos

Blanco Infinity

LA NORDICA • LIÙ

Color	Código
Burdeos	7119370
Blanco Infinity	7119371

LIÙ - PIETRA

Estufa de leña

A+ | 7,5 kW-N | 215 m³

CARACTERÍSTICAS



DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal
7,5 kW-N

Rendimiento
86,5 %

Consumo horario
2,0 kg/h

Dimensiones (LxAlxA)
528 x 1107 x 508 mm

Peso neto
201 kg

Diámetro descarga de humos (Ø)
130 mm S

Dimensión boca fuego (LxA)
270 x 375 mm

Dimensiones hogar (LxAlxA)
295 x 420 x 310 mm

Leña longitud máx
30 cm

Download
ficha de datos

SCAN ME



Revestimiento interior del hogar de fundición y Nordiker

TECNOLOGÍA



Nótese bien. El hierro fundido esmaltado, cuando se usa correctamente, tiene una vida casi ilimitada y requiere un mantenimiento mínimo.

ECODESIGN

PRESTIGE
Line



ACABADOS

Revestimiento en piedra natural de bloque macizo



Piedra natural

LA NORDICA • LIÙ PIETRA

Color	Código
 Piedra natural	7119375

TAHITI

Estufa de leña de fundición
A+ | 7,7 kW-N | 220 m³

TAHITI EPS

Estufa de leña con sistema de acumulación de calor
A+ | 8,0 kW-N | 229 m³

CARACTERÍSTICAS



DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal
Tahiti 7,7 kW-N
Tahiti EPS 8,0 kW-N

Rendimiento
Tahiti 81,8 %
Tahiti EPS 87,6 %

Consumo horario
2,2 kg/h

Dimensiones (LxAlxAh)
Tahiti 746 x 894 x 483 mm
Tahiti Eps 746 x 1373 x 483 mm

Peso neto
Tahiti 150 kg
Tahiti EPS 154 kg

Diámetro descarga de humos (Ø)
150 mm S

Dimensión boca fuego (LxAl)
532 x 212 mm

Dimensiones hogar (LxAlxAh)
585 x 290 x 255 mm

Leña longitud máx
50 cm

Download
ficha de datos
TAHITI



SCAN ME

Download
ficha de datos
TAHITI EPS



SCAN ME

SUMINISTROS DE SERIE - TAHITI EPS



Sistema EPS
Modelo con sistema de recuperación del calor



Puerta de carga frontal y lateral

TECNOLOGÍA

Hogar en Nordiker

Post combustión

Puertas en fundición

Sistema limpieza cristal

Toma directa de aire externo (BBC)

Nótese bien. El hierro fundido esmaltado, cuando se usa correctamente, tiene una vida casi ilimitada y requiere un mantenimiento mínimo.

ECODESIGN

PRESTIGE

Line



ACABADOS

Revestimiento completamente en fundición esmaltada



Tahiti
Negro antracita

Tahiti EPS
Negro antracita

LA NORDICA • TAHITI / TAHITI EPS

Color	Código
Tahiti - Negro antracita	7119615
Tahiti EPS - Negro antracita	7119616

ORIANA

Estufa de leña ventilada o canalizable

A+ | 8,3 kW-N | 238 m³

CARACTERÍSTICAS



DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal
8,3 kW-N

Rendimiento
85,0 %

Consumo horario
2,3 kg/h

Dimensiones (LxAlxAh)
636 x 1313 x 554 mm

Peso neto
NE 239 kg - PT 264 kg - BIN 228 kg

Diámetro descarga de humos (Ø)
150 mm S

Dimensión boca fuego (LxAl)
326 x 347 mm

Dimensiones hogar (LxAlxAh)
300 x 400 x 360 mm

Leña longitud máx
30 cm

Absorción eléctrica
35 W

Download
ficha de datos

SCAN ME

UNA ESTUFA, DOS MODALIDADES DE CALEFACCIÓN

Posibilidad de transformar la estufa, durante la instalación, en un producto canalizado con una sola salida trasera de 100 mm.



TERMOSTATO INALÁMBRICO



El termostato inalámbrico (de serie), permite encender o apagar la ventilación/canalización según la temperatura establecida en la máquina

ADVERTENCIA: Una configuración excluye la otra, por lo que la estufa puede funcionar solo ventilada o canalizada.

TECNOLOGÍA



Nótese bien. El hierro fundido esmaltado, cuando se usa correctamente, tiene una vida casi ilimitada y requiere un mantenimiento mínimo.

ECODESIGN

PRESTIGE
Line



ACABADOS


Revestimiento en fundición, mayólica o piedra natural. Zócalo inferior y tirador en madera natural.



LA NORDICA • ORIANA

Color	Código
Negro antracita	7114530
Blanco Infinity	7114550
Piedra natural	7114540

SUMINISTROS DE SERIE



PANTALLA LCD

DANTE

Estufa de leña con sistema de acumulación de calor

A+

| 8,8 kW-N | 252 m³

ECODESIGN

PRESTIGE

Line

CARACTERÍSTICAS



DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal
8,8 kW-N

Rendimiento
85,5 %

Consumo horario
2,4 kg/h

Dimensiones (LxAlxAn)
822 x 1055 x 550 mm

Peso neto
158 kg

Diámetro descarga de humos (Ø)
160 mm S

Dimensión boca fuego (LxAl)
626 x 278 mm

Dimensiones hogar (LxAlxAn)
652 x 295 x 350 mm


Leña longitud máx
30 cm

Download
ficha de datos



SCAN ME

SUMINISTROS DE SERIE



Sistema EPS

Modelo con sistema de recuperación del calor

DANTE CON BANCO (elemento opcional) EJEMPLOS DE COMBINACIONES



Dimensión con banco (LxAlxAn)
1490 x 1525 x 540 mm

TECNOLOGÍA



Hogar en Nordiker



Post combustión



Puertas en fundición



Sistema limpieza cristal



Toma directa de aire externo (BBC)



ACABADOS

Revestimiento en acero barnizado



Negro Opaco

LA NORDICA • DANTE

Color	Código
Dante - Negro Opaco	7115000

OPCIONAL

	Código
 Banco - Negro Opaco Dimensiones (LxAlxAn) 1490x470x540 mm kg. 53,5	7115010

DANTE CON PORTALEGNA

Estufa de leña con sistema de acumulación de calor

A+

8,8 kW-N | 252 m³

ECODESIGN

PRESTIGE

Line

CARACTERÍSTICAS



DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal
8,8 kW-N

Rendimiento
85,5 %

Consumo horario
2,4 kg/h

Dimensiones (LxAlxA)
822 x 1480 x 553 mm

Peso neto
183 kg

Diámetro descarga de humos (Ø)
160 mm S

Dimensión boca fuego (LxAl)
626 x 278 mm

Dimensiones hogar (LxAlxA)
652 x 295 x 350 mm


Leña longitud máx
30 cm

Download
ficha de datos



SCAN ME

SUMINISTROS DE SERIE



Sistema EPS

Modelo con sistema de recuperación del calor



ACABADOS

Revestimiento en acero barnizado



Negro Opaco

LA NORDICA • DANTE CON PORTALEGNA

Color	Código
Dante con portaleña - Negro Opaco	7115001

TECNOLOGÍA



NOVA FORNO

Estufa de leña con horno

A+

| 11,8 kW-N | 338 m³

New 2022

CARACTERÍSTICAS



DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal
11,8 kW-N

Rendimiento
86,4 %

Gasto horario
3,2 kg/h

Dimensiones (LxHxP)
559 x 1496 x 569 mm

Peso neto
256 kg

Diámetro de la salida de humos (Ø)
150 mm S

Dimensión de la boca del hogar (LxH)
315 x 285 mm

Dimensión hogar (LxHxP)
357 x 450 x 362 mm

Dimensión horno (LxHxP)
330 x 300 x 370 mm

Leña, longitud máxima
30 cm

Descargar
ficha técnica



SCAN ME

DOTACIONES DE SERIE



**SARTÉN DE HORNO
ESMALTADA (1 UNIDAD)**



**REJILLA DE HORNO
CROMADA (1 UNIDAD)**

TECNOLOGÍA



Hogar de Nordiker



Poscombustión



Puertas de fundición



Sistema de limpieza del cristal



Toma directa externa de aire (BBC)

NOTA: La fundición esmaltada, si se usa correctamente, tiene una duración casi ilimitada y requiere un mantenimiento mínimo.

ECODESIGN

PRESTIGE

Line




ACABADOS

Revestimiento de cerámica



Blanco mate

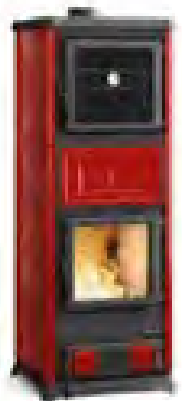

Burdeos

LA NORDICA • NOVA FORNO

Color	Código
☐ Blanco mate	7112801
☒ Burdeos	7112800

OPCIONAL

	Código
 Sartén del horno esmaltado Dimensiones: 298x375 mm	1014024
 Rejilla del horno cromada Dimensiones: 298x380 mm	1014100

CARACTERÍSTICAS



DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal
8,7 kW-N

Rendimiento
89,1 %

Consumo horario
2,3 kg/h

Dimensiones (LxAlxA)
1050 x 865 x 670 mm (sin calientaplatos)

Peso neto
217 kg (sin calientaplatos)

Diámetro descarga de humos (Ø)
150 mm P/S

Dimensión boca fuego (LxAl)
240 x 185 mm

Dimensiones hogar (LxAlxA)
270 x 287 x 455 mm

Dimensiones horno (LxAlxA)
436 x 418 x 430 mm

Leña longitud máx
30 cm

Download
ficha de datos

SCAN ME

SUMINISTROS DE SERIE



OPTIONAL



TECNOLOGÍA



Nótese bien. El hierro fundido esmaltado, cuando se usa correctamente, tiene una vida casi ilimitada y requiere un mantenimiento mínimo.



ACABADOS

Revestimiento en acero esmaltado y mayólica



LA NORDICA • MILLY

Color	Código
Burdeos	7018000
Blanco Infinity	7018003

OPCIONAL

	Código
Calientaplatos Bordeaux dimensiones (LxAlxA) 987x710x370mm Atención: tubo no incluido	7018010
Calientaplatos Blanco Infinity dimensiones (LxAlxA) 987x710x370mm Atención: tubo no incluido	7018013
Bandeja esmaltada Dimensiones: mm. 386x426	1017229
Rejilla horno cromada Dimensiones: mm. 410x427	1017109

ALASKA

Cocina de leña

A⁺ | 12,0** kW-N | 344** m³

New 2022

CARACTERÍSTICAS



DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal
12,0 kW-N **

Rendimiento
88,6 % **

Gasto horario
3,2 kg/h **

Dimensiones (LxHxP)
1280 x 860 x 660 mm **

Peso neto
339 kg **

Diámetro de la salida de humos (Ø)
150 mm P/S **

Dimensión de la boca del hogar (LxH)
402 x 283 mm **

Dimensión hogar (LxHxP)
400 x 345 x 460 mm **

Dimensión horno (LxHxP)
436 x 418 x 430 mm **

Leña, longitud máxima
30 cm **

Descargar
ficha técnica



SCAN ME

**Datos provisionales, producto en fase de homologación

DOTACIONES DE SERIE



SARTÉN DE HORNO ESMALTADA (1 UNIDAD)



REJILLA DE ACERO INOXIDABLE (1 UNIDAD)



REJILLA DE HORNO CROMADA (1 UNIDAD)

OPCIONAL



Pasamanos y terminales cromados

TECNOLOGÍA



NOTA: La fundición esmaltada, si se usa correctamente, tiene una duración casi ilimitada y requiere un mantenimiento mínimo.

ECODESIGN**

PRESTIGE

Line




ACABADOS

Revestimiento de fundición y acero esmaltado



Negro
vitrificado

DETALLE

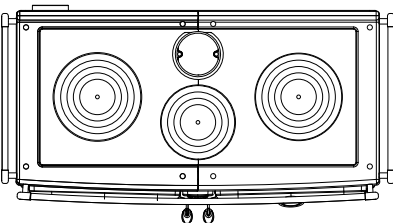

Plancha con tres aros

LA NORDICA • ALASKA

Color	Código
Negro vitrificado	7016050

OPCIONAL

	Código
Sartén del horno esmaltada Dimensiones: 386x426 mm	1017229
Rejilla de acero inoxidable con 2 módulos lavables en lavavajillas	7016150

MONOBLOCCO 3LC

Monobloque de madera para chimeneas

A+ | 10,5** kW-N | 378** m³

New 2022

CARACTERÍSTICAS



DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal
10,5 kW-N **

Rendimiento
> 80,0 % **

Gasto horario
3,8 kg/h **

Dimensiones (LxHxP)
1034 x 1642-1682 x 654 mm **

Peso neto
220 kg **

Diámetro de la salida de humos (Ø)
200 mm **

Dimensión de la boca del hogar (LxH)
800 x 350 mm **

Dimensión hogar (LxHxP)
730 x 480 x 325 mm **

Leña, longitud máxima
50 cm **

**Datos provisionales, producto en fase de homologación

Descargar
ficha técnica



SCAN ME

DETALLE



Movimiento de la puerta con nuevo sistema fluido y suave (translación en la fase de elevación)

TECNOLOGÍA



ECODESIGN**

PRESTIGE

Line



ACABADOS



LA NORDICA • MONOBLOCCO 3LC

Color



Código

6118300

MONOBLOCCO


1000 EVO

Monoblocco de leña para chimeneas

A+

| 12,3 kW-N | 352 m³

CARACTERÍSTICAS

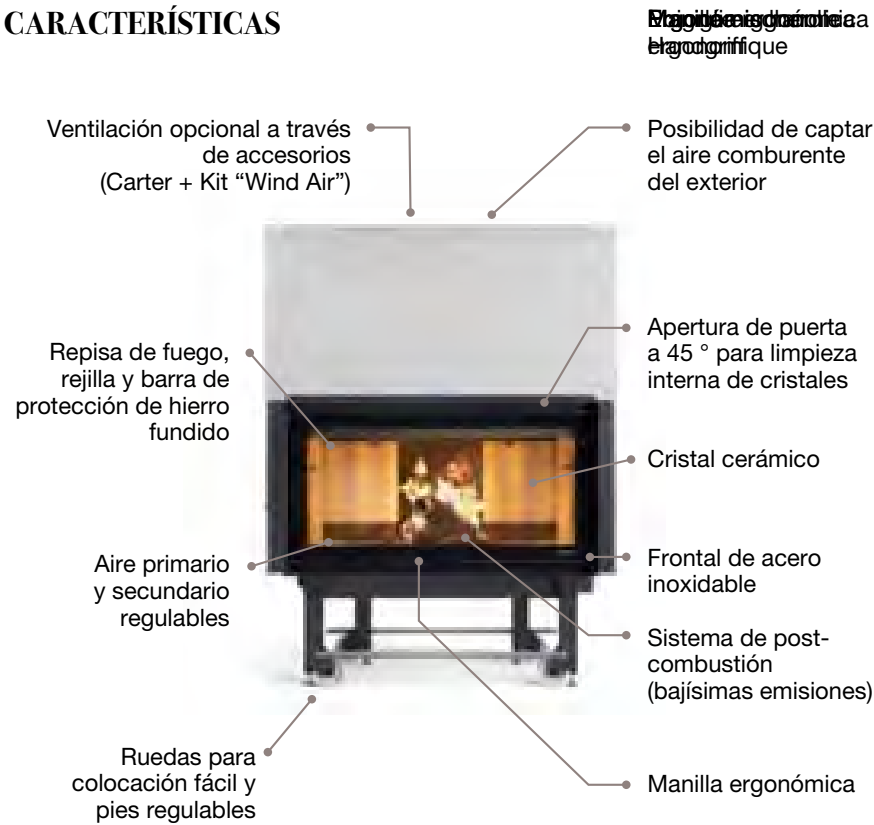

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal
12,3 kW-N

Rendimiento
85,6 %

Consumo horario
3,4 kg/h

Dimensiones (LxAlxAh)
1136 x 1512-1552 x 597 mm

Peso neto
292 kg

Diámetro descarga de humos (Ø)
200 mm S

Dimensión boca fuego (LxAl)
870 x 345 mm

Dimensiones hogar (LxAlxAh)
840 x 447 x 340 mm

Leña longitud máx
30 cm

Download
ficha de datos

SCAN ME



Campana de hierro fundido gruesa



Revestimiento interior del hogar de fundición y Nordiker

TECNOLOGÍA



ECODESIGN

PRESTIGE
Line



ACABADOS



LA NORDICA • MONOBLOCCO 1000 EVO

Color	Código
	6118101

OPCIONAL

	Código
Kit marco inoxidable	6118180
Cártel Elemento necesario cuando se instalan rejillas tradicionales o un kit de ventilación "Wind Air"	6118190
Kit "Wind Air"	6016030
Difusor Shade	6016005
Difusor Wave	6016025

MONOBLOCCO 90PA

Monobloque de madera para chimeneas

A+ | 13,2 kW-N | 378 m³


ECODESIGN

PRESTIGE

Line

New 2022

CARACTERÍSTICAS

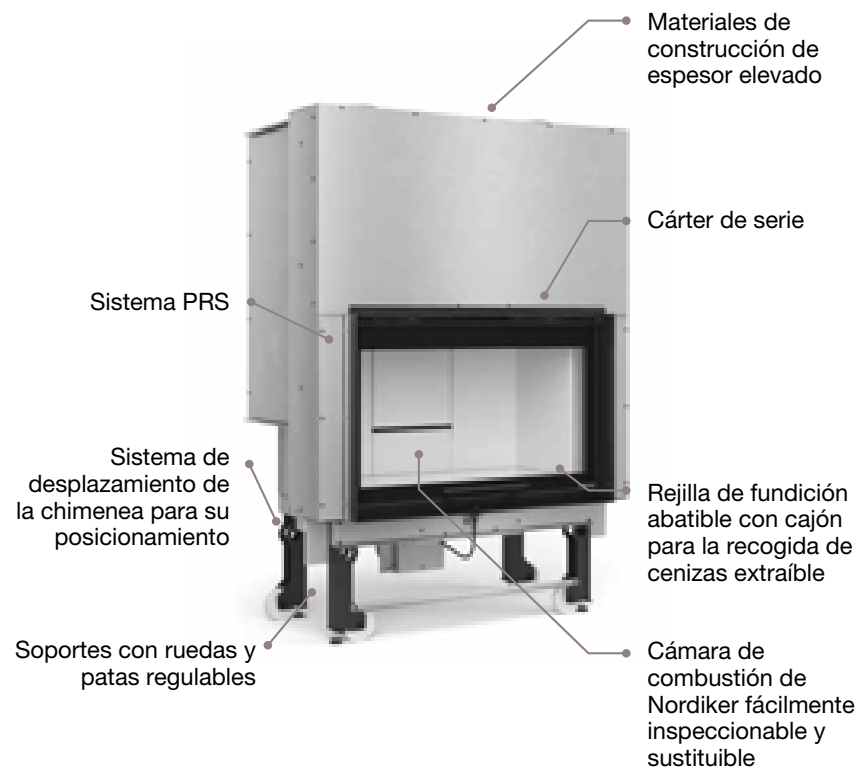

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal
13,2 kW-N

Rendimiento
86,5 %

Gasto horario
3,6 kg/h

Dimensiones (LxHxP)
1105 x 1590-1630 x 650 mm

Peso neto
320 kg

Diámetro de la salida de humos (Ø)
180 mm

Dimensión de la boca del hogar (LxH)
830 x 350 mm

Dimensión hogar (LxHxP)
815 x 480 x 325 mm

Leña, longitud máxima
50 cm

Descargar
ficha técnica



SCAN ME

DETALLE



Movimiento de la puerta con nuevo sistema fluido y suave (translación en la fase de elevación)

TECNOLOGÍA



ACABADOS



LA NORDICA • MONOBLOCCO 90PA

Color	Código
	6118200

OPCIONAL

	Código
Kit de marcos de acero inoxidable	6118290
Kit «Wind Air»	6016030
Difusor Shade	6016005
Difusor Wave	6016025


LA SOLUCIÓN IDEAL

PARA FACILITAR

LA INSTALACIÓN Y EL USO

DE NUESTROS PRODUCTOS

Para satisfacer también a los
clientes más exigentes, hemos
enriquecido nuestro catálogo
con importantes accesorios




MARCOS

	Descripción	Equipamiento para:	Código
	Cornice Maiolica Oro Craquelé		
	Marco de elegante mayólica de color oro resquebrajado 80	• Inserto 80 PRS Crystal - Ventilato • Inserto 80 Crystal Evo 2.0 - Ventilato • Inserto 80 High Pressure • Focolare 80 Idro Crystal DSA	6016887
	Marco de elegante mayólica de color oro resquebrajado 100	• Focolare 100 Bifacciale	6016077
	Cornice Maiolica Madreperla		
	Marco de elegante mayólica de color nacarado 80	• Inserto 80 Crystal Evo 2.0 - Ventilato • Inserto 80 High Pressure • Inserto 80 PRS Crystal - Ventilato • Focolare 80 Idro Crystal DSA	6016883
	Marco de elegante mayólica de color nacarado 100	• Focolare 100 Bifacciale	6016073
	Cornice Origami Bianco Infinity		
	Marco de mayólica irregular blanco infinity 80	• Inserto 80 PRS Crystal - Ventilato • Inserto 80 Crystal Evo 2.0 - Ventilato • Inserto 80 High Pressure	6016884
	Cornice Steel		
	Marco de acero barnizado antracita 3 latos	• Inserto 70 4.0 - Ventilato • Inserto 70 L 4.0 - Ventilato	6016791
	Marco de acero barnizado antracita 70	• Inserto 70 Crystal - Ventilato	6016798
	Marco de acero barnizado antracita 80	• Inserto 80 PRS Crystal - Ventilato • Inserto 80 Crystal Evo 2.0 - Ventilato • Inserto 80 High Pressure • Focolare 80 Idro Crystal DSA	6016899
	Marco de acero barnizado antracita 100	• Focolare 100 Bifacciale	6016099



MARCOS

	Descripción	Equipamiento para:	Código
	Cornice Wendy 100*		
	Elementos laterales de mayólica color burdeos, elementos centrales de cristal negro.	• Focolare 100 Bifacciale	6016090
	Cornice Inox		
	Marco de acero inoxidable satinado 70 Wide	• Inserto 70 Wide • Inserto 70 PRS Wide	6016960
	Marco de acero inoxidable satinado 80 Wide	• Inserto 80 Wide • Inserto 80 PRS Wide	6016860
	Marco de acero inoxidable satinado 100 Wide	• Inserto 100 Wide • Monoblocco 1000 Evo	6016180
	Marco de acero inoxidable satinado 90PA	• Monoblocco 90PA	6118290

ACCESORIOS ESTUFAS

Descripción	Código
 Pantalla de protección posterior contra el calor Pantalla de protección posterior contra el calor para estufa Marlena Pantalla de protección contra el calor, tiene que ser montado en la parte posterior de la estufa, permite de acercar la estufa hasta 10 centímetros de las paredes combustibles.	7119353
 Banco Negro Opaco para estufa Dante Dimensiones (LxAlxAñ) 1490x470x540 mm, 53,5 Kg	7115010


ACCESORIOS DE VENTILACIÓN

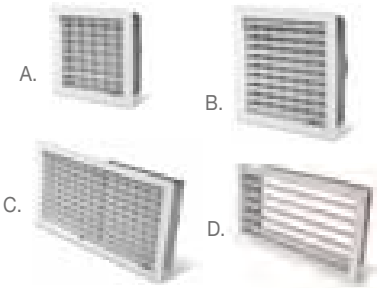Descripción	Código
 Anillo adicional de ventilación Anillo Ø 150mm suplementario ventilación monobloque / conexión aire Anillo Ø 120 mm suplementario para ventilación / racor de aire Anillo Ø 100 mm racor de aire. Disponible para: • Emiliana • Fedora • TermoRossella Plus EVO DSA 4.0 • TermoNicoletta EVO DSA 4.0 • Concita	-A- 1130310 -B- 1130100 -C- 6035510
 Rejilla de ventilación Rejilla de ventilación regulable blanca Ø 120mm Dimensiones 150x150 mm Rejilla de ventilación regulable blanca Ø 150mm Dimensiones 175x175 mm Rejilla de ventilación regulable blanca Ø 150mm Dimensiones 175x350 mm Rejilla de ventilación blanca Dimensiones120x230 mm	-A- 6016000 -B- 6017000 -C- 6017001 -D- 6017002
 Faja Cierracano Faja Cierracano inox Ø 60-175	6016010
 Tubo de aluminio estriado Tubo aluminio estriado L. 1500 mm Ø 100 mm Tubo aluminio estriado L. 1500 mm Ø 120 mm Tubo aluminio estriado L. 1500 mm Ø 150 mm	-A- 6017103 -B- 6017104 -C- 6017105

KIT VENTILACIÓN “WIND AIR”

Descripción	Código
 Kit “Wind Air” Kit “Wind Air” para dos puntos de aire, con accesorios y excluidos los difusores. Disponible para los productos de la línea empotrables, hogares y monobloques. El kit incluye: • centralita de regulación digital • caja con pared blanca de soporte para centralita • 2 grupos motor • 2 angulares de soporte para grupos motor • 2 anillos rácor aire, Ø 120 mm • 2 Tubos aluminio estriado L. 1500 mm, Ø 120 mm • 4 Abrazaderas de acero inoxidable Ø 60-175	6016030

KIT VENTILACIÓN “WIND AIR”

Descripción	Código
 Kit regulador “Wind Air” (suplementario) Regulador suplementario para controlar una boca del kit Wind Air en modo independiente y la gestión de la temperatura en otro ambiente separado. El kit incluye: • Caja externa • Regulador con cable de alimentación y tornillos para la fijación • Placa • Sonda de temperatura completa con cable eléctrico (2,5 m)	6016031
 Difusor Shade para sistema “Wind Air” / Difusor Wave para sistema “Wind Air” Difusor Shade para sistema “Wind Air” con regulación fija. Blanco brillante (1 pieza) Difusor Wave para sistema “Wind Air” de regulación fija. Blanco gofrado (1 pieza)	-A- 6016005 -B- 6016025

KIT DE VENTILACIÓN

Descripción	Código
 Kit ventilación Focolare 60 - 70 - 70 Evo kit ventilación para Focolare. Caudal del ventilador con salida abierta 650 mc/h. Disponible para: • Focolare 70 piano* • Focolare 70 piano Evo Crystal* * Necesario para Cáter opcional Focolare (6017790) • Focolare 60 piano Evo** ** Necesario para Cáter opcional Focolare (6017780)	6017792 6017791
 Kit ventilación Monobloque Kit ventilazione per Monoblocco. Portata del ventilatore a bocca libera 650 mc/h. Disponible para: • Monoblocco Ghisa 750 • Monoblocco Ironker 750 • Monoblocco 800 Angolo	6018090
 Kit ventilazione Inserti / Focolari Kit ventilación para Monobloque, caudal del ventilador con salida abierta 650 mc/h. Disponible para: • Inserto 60 4.0* • Inserto 70 4.0* • Inserto 70 4.0 Tondo* • Inserto 70 H49 4.0* • Inserto 70 L 4.0* • Inserto 70 Crystal 3 Lati • Inserto 70 Crystal Angolo • Inserto 80 PRS Crystal • Inserto 80 Crystal Evo 2.0 • Focolare 80 bif. Hybrid • Focolare 100 bifacciale * Necesario comprar otros 2 anillos Ø 120mm (véase cód. artículo 1130087)	1318000

ACCESORIOS INSERTABLES Y HOGARES

Descripción	Código
 Kit de marcos para insertables • Inserto 60 4.0 • Inserto 70 4.0 • Inserto 70 4.0 Tondo • Inserto 70 L 4.0 • Inserto 70 H49 4.0	6016690 6016790 6016799

ACCESORIOS INSERTABLES Y HOGARES

Código	Descripción
	Kit de marco inserciones Wide
6016961	Kit de marco. Disponible para: • Inserto 70 Wide • Inserto 70 PRS Wide
6016861	Kit de marco. Disponible para: • Inserto 80 Wide 2.0 • Inserto 80 EPS Wide
6016181	Kit de marco. Disponible para: • Inserto 100 Wide
	Cárter opcional Focolare
6017780	Cárter opcional. Disponible para: • Focolare 60 piano Evo
6017790	Cárter opcional. Disponible para: • Focolare 70 piano • Focolare 70 piano Evo Crystal
	Kit Pedestal para Insertables
6016792	Kit pedestal. Disponible para: • Inserto 60 4.0 - Ventilato • Inserto 70 4.0 - Ventilato • Inserto 70 4.0 - Ventilato Tondo • Inserto 70 H49 4.0 - Ventilato • Inserto 70 L 4.0 - Ventilato • Inserto 70 Wide • Inserto 70 PRS Wide • Inserto 70 Crystal 3 lati • Inserto 70 Crystal Angolo • Inserto 80 Crystal Evo 2.0 - Vent. • Inserto 80 High Pressure • Inserto 80 PRS Crystal • Inserto 80 Wide 2.0 • Inserto 80 EPS Wide • Inserto 100 Wide
	Kit opcional aire exterior
6016040	Kit opcional aire exterior. Disponible para: • Inserto 50 Verticale Crystal BII
6016041	Kit opcional aire exterior. Disponible para: • Inserto 80 Crystal Evo 2.0 • Inserto 80 PRS Crystal
	Módulo porta leña
6016590	Dimensiones: mm. 498x556x524. Capacidad de 80 litros. Disponible para: • Inserto 80 Crystal Evo 2.0 - Vent. • Inserto 80 PRS Crystal • Focolare 100 Bifacciale • Focolare 80 Idro Crystal DSA

ACCESORIOS PARA COCCIÓN

	Descripción	Código
	Rejilla de acero inoxidable Rejilla Inox a 2 módulos con manijas extraíbles, canal recoje salsa y contenedor separado. Para cocina: • America • Cucinotta • Alaska	7016150
	Asador Asador 60cm con motor eléctrico. Disponible para: • TermoCamino WF PLUS DSA	6012010




ACCESORIOS PARA COCCIÓN

	Descripción	Código
	Kit tanque de acero inoxidable Kit valde inox 3.5 + cucharòn. Disponible para: • Rosetta BII • Rosetta Sinistra BII • Family 3,5 • Rosetta Sinistra BII Steel	1013900
	Kit valde inox 4.5 + cucharòn. Disponible para: • Rosa 4.0 • Sovrana Easy Evo 2.0 • TermoRosa • TermoSovrana • Rosa Reverse • Family 4,5 • Rosa Sinistra Reverse	1014900
	Rejilla horno cromada Rejilla de horno cromada. Dimensiones: mm. 410x427. Disponible para: • America • Rosa XXL • Suprema 4.0 • Milly	1017109
	Rejilla de horno cromada. Dimensiones: mm. 340x400. Disponible para: • Vicenza EVO	7016158
	Rejilla de horno cromada. Dimensiones: mm. 520x413. Disponible para: • Verona XXL	7016566
	Rejilla de horno cromada. Dimensiones: mm. 298x380. Disponible para: • Rossella Plus Forno Evo • Nicoletta Forno EVO • Sovrana Easy Evo 2.0 • Family 4,5 • Rosa 4.0 • TermoRossella Plus Forno DSA 4.0 • TermoNicoletta Forno DSA 4.0 • TermoSovrana DSA • Nova Forno • TermoRosa DSA • Rosa L • Mammy • TermoSuprema Compact DSA • TermoRosa XXL DSA 4.0	1014100
	Rejilla de horno cromada. Dimensiones: mm. 234x380. Disponible para: • Rosetta BII • Rosetta Sinistra BII • Rosa Reverse • Rosa Sinistra Reverse • Rosetta Sinistra BII Steel • Family 3,5	1014110
	Rejilla de horno cromada. Dimensiones: mm. 420x298. Disponible para: • Isotta Forno Evo	7119151
	Rejilla de horno cromada. Dimensiones: mm. 318x405. Disponible para: • Venezia	7016710
	Bandeja esmaltada Bandeja esmaltada mm. 298x375. Disponible para: • Family 4,5 • Mammy • Nicoletta Forno Evo • Rosa 4.0 • Rosa L • Rossella Plus Forno Evo • Sovrana Easy Evo 2.0 • TermoNicoletta Forno DSA 4.0 • TermoRosa DSA • Nova Forno • TermoRossella Plus Forno DSA 4.0 • TermoSovrana DSA • TermoSuprema Compact DSA • Venezia • TermoRosa XXL DSA 4.0	1014024
	Bandeja esmaltada mm. 232x390. Disponible para: • Family 3,5 • Rosa Reverse • Rosa Sinistra Reverse • Rosetta BII • Rosetta Sinistra BII • Rosetta Sinistra BII Steel	1210610
	Bandeja esmaltada mm. 386x426. Disponible para: • America • Rosa XXL • Suprema 4.0 • Milly • Alaska	1017229
	Bandeja esmaltada mm. 210x301. Disponible para: • Fulvia forno • Gaia forno • Gemma forno	1111105
	Bandeja esmaltada mm. 255x348. Disponible para: • Ester forno Evo	1013024
	Bandeja esmaltada mm. 385x294. Disponible para: • Isotta Forno Evo • Vicenza Evo	1119000
	Bandeja esmaltada mm. 490x318. Disponible para: • Verona XXL	1119113



ACCESORIOS PARA COCCIÓN


	Descripción	Código
	Kit rejilla móvil Rosa Kit rejilla móvil • Rosa 4.0	-A- 1035402
	Kit rejilla móvil • Rosetta BII • Rosetta Sinistra BII • Rosetta Sinistra BII Steel	-A- 1033402
	Kit de elevación de parrilla móvil • TermoRosa XXL DSA 4.0	-B- 7017590
	Kit encimera con tapas de antracita Kit plata con arandelas con 2 tapas en fundición esmaltada vitrificado negra. Disponible para: • Suprema 4.0 • TermoSuprema Compact DSA	7015784

ACCESORIOS PARA COCCIÓN



	Descripción	Código
	Kit tapa	
	Kit tapa. Disponible para: • Sovrana Easy Evo 2.0 • Family 4,5	7014515
	Kit tapa. Disponible para: • Family 3,5	7013010
Laterales para la instalación de salida de humos lateral		
	Vicenza Evo Antracite - Lateral con orificio derecho	7026198
	Vicenza Evo Antracite - Lateral con orificio izquierdo	7026199
	Vicenza Evo Inox - Lateral con orificio derecho	7026111
	Vicenza Evo Inox - Lateral con orificio izquierdo	7026112
	Verona XXL Antracite - Lateral con orificio derecho	7026196
	Verona XXL Antracite - Lateral con orificio izquierdo	7026197
	Verona XXL Inox - Lateral con orificio derecho	7026250
	Verona XXL Inox - Lateral con orificio izquierdo	7026262
	Venezia Antracite - Lateral con orificio derecho	7026381
	Venezia Inox - Lateral con orificio derecho	7026314
Revestimiento con altura de 4 cm		
	Vicenza Evo - Revestimiento de 4 cm Acero inoxidable	7046102
	Verona XXL - Revestimiento de 4 cm Acero inoxidable	7046201
	Venezia -Revestimiento de 4 cm Acero inoxidable	7046302
Kit plano de vitrocerámica		
	Kit plano de vitrocerámica para cocina Vicenza Evo	7016130
	Kit plano de vitrocerámica para cocina Verona XXL- Rosa L	7016255
	Kit plano de vitrocerámica para cocina Venezia	7016430

ACCESORIOS LEÑA


DESCRIPCIÓN		Código
	Esponja dry wiper Especial para la limpieza en seco del cristal cerámico de estufas y chimeneas. Caja con 14 esponjas dry wiper	7110003
	Deshollinador Deshollinador, accesorio para la limpieza de estufas, chimeneas y barbacoas Expositor completo de 12 deshollinadores	5011110 5011112
	WindFire WindFire Encendedor de gas y soplador de aire eléctrico con baterías	7110001
	Spray pulverizador / Aerosol antracita Spray negro 600° Senothem 400ml	1028032
	Plancha / Pedana Plancha-pedana 1000x900x2.5 mm -A- Plancha-pedana 900x800x2.5 mm -A- Plancha-pedana 700x600x2.5 mm -A- Plancha-pedana Crystal 990x900x8 mm -B- Plancha-pedana Crystal 900x800x8 mm -B- Plancha-pedana Crystal 700x600x8 mm -B-	1018262 1018263 1018264 7118162 7118163 7118164
	Plancha / Pedana Plancha-pedana Crystal ø 1000x8 mm	7118154

ACCESORIOS DE FUMISTERÍA		
DESCRIPCIÓN	Código	
	Regulador de tiro Kit compuerta para chimenea Ø 200 mm Kit compuerta para chimenea Ø 250 mm	1018670 1018680
	Conexiòn anti-condensaciòn Conexiòn anticondensaciòn espesor 2 mm * Ø 120 mm Conexiòn anticondensaciòn espesor 2 mm * Ø 130 mm Conexiòn anticondensaciòn espesor 2 mm * Ø 150 mm Conexiòn anticondensaciòn espesor 2 mm * Ø 160 mm Conexiòn anticondensaciòn espesor 2 mm * Ø 200 mm Conexiòn anticondensaciòn espesor 2 mm * Ø 250 mm	1018512 1018513 1018515 1018516 1018520 1018525
	Tubo Tubo Ø 160 mm L. 1000 mm espesor 1,2 mm Tubo Ø 160 mm L. 500 mm espesor 1,2 mm Tubo Ø 160 mm L. 250 mm espesor 1,2 mm	1018610 1018605 1018625

ACCESORIOS DE FUMISTERÍA

Descripción	Código
 Tubo telescópico Tubo telescópico Ø 160 mm espesor 1,2 mm	1018640
 Curva Curva 90° Ø 160 mm espesor 1,2	1018630
 Anillo Rosetón Ø 160 mm	1018650
 Anillo Aro Ø 160 mm	1018660

ACCESORIOS TERMOPRODUCTOS

Descripción	Código
 Modulo All Inclusive Universale DSA 2.0 Sistema para producir agua calda sanitaria. El modulo está equipado con: • Modulo con acumulador de 80 litros • Unidad de control • 2 circuladores • 2 vasos expansion de 8 litros • Fluxostato • Intercambiador 20 placas • Valvula 3 vias • Valvula de ventilacion • Valvula DSA • 2 valvulas de seguridad 3 bar • Manometro • Display con mando a distancia Dimensiones: 458x876x674 Kg 100 W 100	7015595
 Kit separador instalación 2.0 Kit separador instalación hidráulica A/C (no puede combinarse con la Caldera LNK40) NOTA: se recomienda realizar un estudio previo del dimensionamiento correcto, con un diseñador	6012027
 Regulador TermoProductos Digital Regulador TermoProductos Digital	6012100
 Válvula automática salida aire descarga lateral Válvula automática de escape de aire con descarga lateral	6013001

ACCESORIOS TERMOPRODUCTOS

Descripción	Código
 Válvula de Seguridad Válvula de seguridad 1,5 bar c/membrana EPM Válvula de seguridad 3,0 bar c/membrana EPM	6013002 6013003
 Chimenea de aplicac. térm. Control 1/2"	6012004
 Intercambiador 20 placas Intercambiador 20 placas Acero Inoxidable	6013004
 Intercambiador 30 placas Intercambiador 30 placas Acero Inoxidable	6013005
 Válvula de 3 vías Válvula de 3 vías motorizada de 3/4"	6013006
 Flujostato Flujostato	6013007
 Válvula mezcladora anti-condensación Válvula mezcladora anti-condensación para circuito de recirculación 55°C conexión 1" para potencias de hasta 150 kW	7118402
 Válvula mezcladora anti-condensación 60° Válvula mezcladora anti-condensación para circuito de recirculación 60°C conexión 1" para potencias de hasta 150 kW Disponble para: Serie LNK EVO Calderas	7118404
 Válvula automática de descarga térmica DSA Válvula automática de descarga térmica DSA para TermoProductos alimentados por combustibles sólidos. Conexión 3/4" hembra	7118410
 Caja pared Caja pared blanca. Apta para para: • Regulador Empotrables • Regulador TermoProductos	6012101

ÍNDICE PRODUCTOS DE PELLET

N. pág.	Descripción artículo	Acabados Color	Código Artículo	DM186	Conto termico 2.0 (Coeficiente premiante)	Flamme Verte	DTA	BlmSchV	15a B-VG	Ecodesign
23	ANNABELLA AD EVO	BLANCO	1280104	★★★★	1,5	7★		✓	✓	✓
		NEGRO	1280105							
		TORTORA	1280106							
12	AMIKA	BLANCO	1283501	★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓	✓
		BURDEOS	1283500							
		NEGRO	1283502							
		PIEDRA NATURAL	1283503							
49	CALDAIA PK15	GRIS CLARO / GRIS OSCURO	1202200	★★★★★	1,5	7★		✓	✓	✓
50	CALDAIA PK20	GRIS CLARO / GRIS OSCURO	1202300	★★★★★	1,5	7★		✓	✓	✓
51	CALDAIA PK30	GRIS CLARO / GRIS OSCURO	1202400	★★★★★	1,5	7★		✓	✓	✓
34	COSTANZA IDRO	BLANCO	1282901	★★★★	1,5	7★		✓	✓	✓
		BURDEOS	1282900							
15	DAHIANA VFS	BLANCO	1285501	★★★★	1,5	7★		✓	✓	✓
		BURDEOS	1285500							
		BRONCE	1285503							
		NEGRO	1285502							
24	DAHIANA PLUS VFS	BLANCO	1285551	★★★★	1,5	7★		✓	✓	✓
		BURDEOS	1285550							
		BRONCE	1285553							
		NEGRO	1285552							
39	DIADEMA ACS IDRO	BURDEOS	1276852	★★★★	1,2	7★		✓	✓	✓
38	DIADEMA IDRO EVO	BURDEOS	1276804	★★★★	1,5	7★		✓	✓	✓
9	GIUSY EVO 2.0	BLANCO	1280509	★★★★	1,5	7★		✓	✓	✓
		BURDEOS	1280508							
		NEGRO	1280510							
		PERGAMINO	1280511							
19	GIUSY PLUS EVO 2.0	BLANCO	1280557	★★★★	1,5	7★		✓	✓	✓
		BURDEOS	1280556							
		NEGRO	1280558							
46	INSERTO COMFORT IDRO L80		1282000	★★★★	1,5	7★		✓	✓	✓
42	INSERTO COMFORT P70 AIR		1283400	★★★★	1,5	7★		✓	✓	✓
41	INSERTO COMFORT P70 AIR H49		1285800				** Datos provisionales en fase de homologación			
44	INSERTO COMFORT P70 AIR PLUS		1283450	★★★★	1,5	7★		✓	✓	✓
43	INSERTO COMFORT P85		1283300	★★★★	1,5	7★		✓	✓	✓
45	INSERTO COMFORT P85 PLUS		1283350	★★★★	1,5	7★		✓	✓	✓
35	ISIDE IDRO H15	BLANCO	1286502	★★★★	1,5	7★		✓	✓	✓
		BURDEOS	1286500							
		PERGAMINO	1286501							
		AMETISTA	1286503							
8	KETTY EVO 2.0	BLANCO	1280213	★★★★	1,5	7★		✓	✓	✓
		BURDEOS	1280212							
		NEGRO	1280215							
		PERGAMINO	1280214							
13	KLAUDIA	BLANCO	1284900	★★★★	1,5	7★		✓	✓	✓
		BURDEOS	1284901							
		NEGRO	1284902							
20	KLAUDIA PLUS	BLANCO	1284950	★★★★	1,5	7★		✓	✓	✓
		BURDEOS	1284951							
		NEGRO	1284952							

ÍNDICE PRODUCTOS DE PELLET

N. pág.	Descripción artículo	Acabados Color	Código Artículo	DM186	Conto termico 2.0 (Coeficiente premiante)	Flamme Verte	DTA	BlmSchV	15a B-VG	Ecodesign
		BLANCO	1283201							
17	LUCIA	BURDEOS	1283200	★★★★	1,5	7★		✓	✓	✓
		TORTORA	1283202							
29	LUCIA PLUS	BLANCO	1283251	★★★★	1,5	7★		✓	✓	✓
		BURDEOS	1283250							
		TORTORA	1283252							
7	LUISELLA	BURDEOS	1282700	★★★★	1,2	7★		✓	✓	✓
		NEGRO	1282701							
21	MARILENA PLUS AD	BLANCO	1283004	★★★★	1,5	7★		✓		✓
22		CRYSTAL BLANCO	1283007							
		CRYSTAL NEGRO AHUMADO	1283008							
		NEGRO	1283005							
		PIEDRA NATURAL	1283006							
31	MARINA IDRO H11	BLANCO	1286200							
		BURDEOS	1286201				** Datos provisionales en fase de homologación			
		BRONCE	1286202							
32	MARINA IDRO H13	BLANCO	1286250				** Datos provisionales en fase de homologación			
		BURDEOS	1286251							
		BRONCE	1286252							
36	RAFFAELLA IDRO H15	BLANCO	1285101	★★★★	1,5	7★		✓	✓	✓
		BURDEOS	1285100							
		GRIGIO LUCE	1285102							
37	RAFFAELLA IDRO H18	BLANCO	1285150	★★★★	1,5	7★		✓	✓	✓
		GRIGIO LUCE	1285151							
10	SERAFINA LUX EVO	BLANCO	1280606	★★★★	1,5	7★		✓	✓	✓
		BURDEOS	1280605							
11	SERAFINA PETRA EVO	PIEDRA NATURAL	1280607	★★★★	1,5	7★		✓	✓	✓
		BLANCO	1275706							
26-27	SOUVENIR LUX EVO	BURDEOS	1275707	★★★★	1,5	7★		✓	✓	✓
		PIEDRA NATURAL	1275709							
		TORTORA	1275708							
25	SOUVENIR STEEL EVO	BLANCO	1275754	★★★★	1,5	7★		✓	✓	✓
		BURDEOS	1275755							
		NEGRO	1275756							
14	TEODORA EVO	NERO ANTRACITA	1275002	★★★★	1,5	7★		✓	✓	✓
16	TEOREMA	BLANCO	1284101	★★★★	1,5	7★		✓	✓	✓
		BURDEOS	1284100							
		NEGRO	1284102							
28	TEOREMA PLUS	BLANCO	1284151	★★★★	1,5	7★		✓	✓	✓
		BURDEOS	1284150							
		NEGRO	1284152							
33	VIRNA IDRO	BLANCO	1282601	★★★★	1,2	7★		✓	✓	✓
		BURDEOS	1282600							
		TORTORA	1282602							
PRESTIGE LINE										
56	MIRKA	NEGRO	1284800				** Datos provisionales en fase de homologación			
		PIEDRA NATURAL	1284802							
		TÓRTOLA	1284801							
58	MIRKA PLUS	NEGRO	1286300				** Datos provisionales en fase de homologación			
		PIEDRA NATURAL	1286301							
		TÓRTOLA	1286302							

ÍNDICE PRODUCTOS DE PELLET

N. pág.	Descripción artículo	Acabados Color	Código Artículo		DM186	Conto termico 2.0 (Coeficiente premiante)	Flamme Verte	DTA	BlmSchV	15a B-VG	Ecodesign
54	SABRY	BLANCO	1286350		★★★★	1,5	7★		✓	✓	✓
		BRONCE	1286351								
		NEGRO	1286352								
EVOLUTION LINE											
68	ANGELA EVO	BLANCO	1282407		★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓	✓
		BURDEOS	1282406								
		NEGRO	1282408								
92	ANGELA PLUS EVO	BURDEOS	1282506		★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓	✓
		NEGRO	1282508								
		BLANCO	1282507								
64	ANGY	BLANCO	1285600		** Datos provisionales en fase de homologación						
		BRONCE	1285601								
		NEGRO	1285602								
122	CALDAIA PR20	GRIS CLARO / GRIS OSCURO	1202500		★★★★★	1,5	7★		✓	✓	✓
124	CALDAIA PR30	GRIS CLARO / GRIS OSCURO	1202600		★★★★★	1,5	7★		✓	✓	✓
74	DEBBY	BLANCO	1283603		★★★★	1,5	7★		✓	✓	✓
		NEGRO	1283604								
		PIEDRA NATURAL	1283605								
114	EVELYNE IDRO 2.0	BLANCO	1281604		★★★★	1,5	7★		✓	✓	✓
		GRIS	1281606								
		TORTORA	1281605								
112	FIANDRA IDRO EVO	PANNA	1282106		★★★★	1,5	7★		✓	✓	✓
94	GABRIELLA PLUS	BLANCO	1285200		★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓	✓
		BRONCE	1285201								
		PIEDRA NATURAL	1285202								
110	GUENDA IDRO	BRONCE	1285301		★★★★	1,5	7★		✓	✓	✓
		TORTORA	1285302								
		BLANCO	1285300								
72	ILARY	BLANCO	1285900		** Datos provisionales en fase de homologación						
		NEGRO	1285901								
90	ILARY PLUS	BLANCO	1285950		** Datos provisionales en fase de homologación						
		NEGRO	1285951								
116	ISIDORA IDRO H16	BLANCO	1283801		★★★★	1,5	7★		✓	✓	✓
		BURDEOS	1283800								
		TORTORA BRILLANTE	1283802								
118	ISIDORA IDRO H20	BLANCO	1283901		★★★★	1,5	7★		✓	✓	✓
		BURDEOS	1283900								
80	KATIA 11	BLANCO	1286150		** Datos provisionales en fase de homologación						
		BRONCE	1286151								
		TÓRTOLA	1286152								
78	KATIA 9	BLANCO	1286100		** Datos provisionales en fase de homologación						
		BRONCE	1286101								
		TÓRTOLA	1286102								
76	MIETTA EVO	BLANCO	1281705		★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓	✓
		BURDEOS	1281704								
66	MOIRA EVO	BLANCO	1282310		★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓	✓
		BURDEOS	1282309								
		NEGRO	1282311								

ÍNDICE PRODUCTOS DE PELLET

N. pág.	Descripción artículo	Acabados Color	Código Artículo	DM186	Conto termico 2.0 (Coeficiente premiante)	Flamme Verte	DTA	BlmSchV	15a B-VG	Ecodesign
		BLANCO	1286400							
84	NORIS	BRONCE	1286401							
		TÓRTOLA	1286402							
86	NORIS LUX	BLANCO	1286425							
		TÓRTOLA	1286426							
100	NORIS PLUS	BLANCO	1286450							
		BRONCE	1286451							
		TÓRTOLA	1286452							
102	NORIS PLUS LUX	BLANCO	1286475							
		TÓRTOLA	1286476							
70	PAMELA	BRONCE	1285401							
		CRYSTAL BLSC	1285403	★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓	✓
		TORTORA	1285400							
108	ROSANNA IDRO	BLANCO	1284301							
		BURDEOS	1284300	★★★★	1,5	7★		✓	✓	✓
		BRONCE	1284302							
96	SHARON PLUS	CRYSTAL	1285001	★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓	✓
		PIEDRA NATURAL	1285000							
98	SHARON PLUS STEEL	NEGRO	1285002							
82	SINFONY	BLANCO	1284600							
		TORTORA BRILLANTE	1284601	★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓	✓
		BLANCO	1282801							
104	TERRY PLUS	BURDEOS	1282800	★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓	✓
		TORTORA BRILLANTE	1282802							

PRODUCTOS DE LEÑA

N. pág.	Descripción artículo	Acabados Color	Código Artículo	DM186	Conto termico 2.0 (Coeficiente premiante)	Flamme Verte	BlmSchV	15a B-VG	Ecodesign
202	AMERICA	NEGRO VITRIFICADO	7016014	★★★★			✓	✓	✓
158	ASIA BII	PIEDRA NATURAL	7116652	★★★★★		7★	✓	✓	✓
143	BRIGITTA GB	NEGRO ANTRACITA	7119401	★★★★★		7★	✓	✓	✓
243	CALDAIA LNK 15 EVO	GRIS	7316500	★★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓
244	CALDAIA LNK 20 EVO	GRIS	7316501	★★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓
245	CALDAIA LNK 30 EVO	GRIS	7316502	★★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓
246	CALDAIA LNK 40 EVO	GRIS	7316503	★★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓
144	CANDY 4.0	NEGRO ANTRACITA	7119301	★★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓
141	CONCITA 2.0	BLANCO INFINITY	7112710	★★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓
		BURDEOS	7112711						
201	CUCINOTTA	NEGRO	7013014	★★★★			✓	✓	✓
133	EMILIANA	BLANCO INFINITY	7112603	★★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓
		BURDEOS	7112600						
165	ESTER BII	PIEDRA NATURAL	7116632	★★★★★		7★	✓	✓	✓
166	ESTER FORNO EVO	PIEDRA NATURAL	7116733	★★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓
183	FAMILY 3,5	BLANCO	7013002	★★★★★		7★	✓	✓	✓
		CAPPUCCINO	7013003						
		NEGRO ANTRACITA	7013001						
184	FAMILY 4,5	BLANCO	7014003	★★★★★		7★	✓	✓	✓
		CAPPUCCINO	7014002						
		NEGRO ANTRACITA	7014001						
135	FEDORA	BLANCO INFINITY	7112703	★★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓
		BURDEOS	7112700						
136	FLO'	BLANCO INFINITY	7114500	★★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓
		BURDEOS	7114510						
234	FOCOLARE 100 BIFACCIALE		6017733	★★★★		7★		✓	✓
231	FOCOLARE 60 PIANO EVO		6017761	★★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓
233	FOCOLARE 70 PIANO		6017770	★★★★★			✓	✓	✓
232	FOCOLARE 70 PIANO EVO CRYSTAL		6017771	★★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓
240	FOCOLARE 80 IDRO CRYSTAL DSA		6017873	★★★★★		7★	✓	✓	✓
159	FULVIA	LIBERTY BURDEOS	7111450	★★★★★		7★	✓	✓	✓
		LIBERTY PERGAMINO ANTIGUO	7111458						
		PIEDRA NATURAL	7111452						
160	FULVIA FORNO	LIBERTY BURDEOS	7111590	★★★★★		7★	✓	✓	✓
		LIBERTY PERGAMINO ANTIGUO	7111598						
		PIEDRA NATURAL	7111592						
161	GAIA	BURDEOS	7116200	★★★★★		7★	✓	✓	✓
		PERGAMINO	7116208						
162	GAIA FORNO	BURDEOS	7116400	★★★★★		7★	✓	✓	✓
		PERGAMINO	7116408						
163	GEMMA	ELEGANCE BLANCO INFINITY	7111603	★★★★★		7★	✓	✓	✓
		ELEGANCE BURDEOS	7111600						
		LIBERTY PERGAMINO ANTIGUO	7111658						
		PIEDRA NATURAL	7111652						
164	GEMMA FORNO	ELEGANCE BLANCO INFINITY	7111703	★★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓
		ELEGANCE BURDEOS	7111700						
		PIEDRA NATURAL	7111702						
145	GIULIETTA X 4.0	NEGRO ANTRACITA	7119201	★★★★★		7★	✓	✓	✓
134	HELGA EVO	BURDEOS	7117860	★★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓
		PIEDRA NATURAL	7117862						
		TITANIO	7117867						
229	INSERTO 100 WIDE		6016100	★★★★★		7★	✓	✓	✓
215	INSERTO 60 4.0 - VENTILATO		6016604	★★★★★		7★	✓	✓	✓

PRODUCTOS DE LEÑA

N. pág.	Descripción artículo	Acabados Color	Código Artículo	DM186	Conto termico 2.0 (Coeficiente premiante)	Flamme Verte	BlmSchV	15a B-VG	Ecodesign
218	INSERTO 70 4.0 - VENTILATO		6016704	★★★★★		7★	✓		✓
219	INSERTO 70 4.0 TONDO - VENTILATO		6016734	★★★★★		7★	✓		✓
221	INSERTO 70 CRYSTAL 3 LATI		6016765	★★★★★		7★	✓	✓	✓
220	INSERTO 70 CRYSTAL ANGOLO		6016763	★★★★		7★	✓		✓
216	INSERTO 70 H49 4.0 - VENTILATO		6016714	★★★★★		7★	✓	✓	✓
217	INSERTO 70 L 4.0 - VENTILATO		6016744	★★★★★		7★	✓		✓
226	INSERTO 70 PRS WIDE		6016708	★★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓
225	INSERTO 70 WIDE		6016707	★★★★★		7★	✓	✓	✓
222	INSERTO 80 CRYSTAL EVO 2.0 - VENTILATO		6016814	★★★★★		7★	✓	✓	✓
223	INSERTO 80 HIGH PRESSURE		6016820	★★★★★		7★	✓	✓	✓
224	INSERTO 80 PRS CRYSTAL - VENTILATO		6016825	★★★★★	1,2	7★	✓	✓	✓
228	INSERTO 80 EPS WIDE		6016845	★★★★★	1,2	7★	✓	✓	✓
227	INSERTO 80 WIDE 2.0		6016840	★★★★★		7★	✓	✓	✓
146	ISETTA CON CERCHI EVO 4.0	NEGRO ANTRACITA	7119012	★★★★★		7★	✓	✓	✓
147	ISETTA EVO 4.0	NEGRO ANTRACITA	7119002	★★★★★		7★	✓	✓	✓
152	ISOTTA CON CERCHI EVO	NEGRO ANTRACITA	7119111	★★★★★		7★	✓	✓	✓
151	ISOTTA FORNO EVO	NEGRO ANTRACITA	7119104	★★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓
153	ISOTTA EVO	NEGRO ANTRACITA	7119101	★★★★★		7★	✓	✓	✓
149	JENNIFER 2.0	NEGRO ANTRACITA	7119611	★★★★★		7★	✓	✓	✓
150	JENNIFER EPS	NEGRO ANTRACITA	7119613	★★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓
179	LORIET S DSA	BLANCO INFINITY	7117405	★★★★★	1,2	7★	✓	✓	✓
		BURDEOS	7117400						
199	MAMY	NEGRO VITRIFICADO	7013714	★★★★★		7★	✓	✓	✓
148	MARLENA	NEGRO ANTRACITA	7119350	★★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓
237	MONOBLOCCO 800 ANGOLO DX		6018810	★★★★★		7★	✓	✓	✓
238	MONOBLOCCO 800 ANGOLO SX		6018820	★★★★★		7★	✓	✓	✓
236	MONOBLOCCO GHISA 750 - IRONKER PIANO		6018760	★★★★		7★	✓		✓
235	MONOBLOCCO GHISA 750 - PIANO		6019750	★★★★		7★	✓		✓
167	NICOLETTA	BURDEOS	7116150	★★★★★		7★	✓	✓	✓
		PERGAMINO	7116158						
		SILK VOGUE AMETISTA	7116179						
168	NICOLETTA FORNO EVO	BURDEOS	7116380	★★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓
		SILK VOGUE AMETISTA	7116388						
180	NORMA S EVO IDRO DSA	BURDEOS	7117130	★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓
		PERGAMINO	7117135						
		TITANIO	7117137						
181	NORMA S IDRO DSA	BURDEOS	7117170	★★★★★			✓		✓
		TITANIO	7117177						
140	NORVEGIA NEW BII	NEGRO ANTRACITA	7113310	★★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓
193 194 195	ROSA 4.0	LIBERTY BURDEOS	7015126	★★★★★		7★	✓	✓	✓
		LIBERTY PERGAMINO ANTIGUO	7015125						
		MAYÓLICA BLANCO INFINITY	7015121						
		MAYÓLICA BURDEOS	7015120						
		MAYÓLICA TORTORA	7015122						
		PIEDRA NATURAL	7015129						
190	ROSA L	NEGRO ANTRACITA	7015185	★★★★★		7★	✓	✓	✓
191	ROSA REVERSE	LIBERTY BURDEOS	7015050	★★★★★		7★	✓	✓	✓
		LIBERTY PERGAMINO ANTIGUO	7015051						

PRODUCTOS DE LEÑA

N. pág.	Descripción artículo	Acabados Color	Código Artículo		DM186	Conto termico 2.0 (Coeficiente premiante)	Flamme Verte	BlmSchV	15a B-VG	Ecodesign
192	ROSA SINISTRA REVERSE	LIBERTY BURDEOS	7015060		★★★★★		7★	✓	✓	✓
		LIBERTY PERGAMINO ANTIGUO	7015061							
		PIEDRA NATURAL	7015062							
196 197 198	ROSA XXL	MAYÓLICA BLANCO INFINITY	7015143		★★★★★		7★	✓	✓	✓
		MAYÓLICA BURDEOS	7015140							
		NEGRO ANTRACITA	7015190							
		PIEDRA NATURAL	7015135							
186 187	ROSETTA BII	LIBERTY BURDEOS	7013150		★★★★★		7★	✓	✓	✓
		LIBERTY PERGAMINO ANTIGUO	7013158							
		MAYÓLICA BURDEOS	7013140							
		MAYÓLICA TORTORA	7013145							
		PIEDRA NATURAL	7013152							
188	ROSETTA SINISTRA BII	LIBERTY BURDEOS	7013130		★★★★★		7★	✓	✓	✓
		LIBERTY PERGAMINO ANTIGUO	7013138							
		PIEDRA NATURAL	7013132							
189	ROSETTA SINISTRA BII STEEL	NEGRO ANTRACITA	7013136		★★★★★		7★	✓	✓	✓
		BLANCO PUNTEADO	7013135							
170	ROSSELLA PLUS	LIBERTY BURDEOS	7112260		★★★★★		7★	✓	✓	✓
		LIBERTY PERGAMINO ANTIGUO	7112268							
		PIEDRA NATURAL	7112262							
171	ROSSELLA PLUS FORNO EVO	LIBERTY BURDEOS	7112380		★★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓
		LIBERTY PERGAMINO ANTIGUO	7112384							
		PIEDRA NATURAL	7112388							
169	ROSSELLA R1 BII	LIBERTY BLANCO INFINITY	7112157		★★★★★		7★	✓	✓	✓
		LIBERTY BURDEOS	7112150							
		LIBERTY PERGAMINO ANTIGUO	7112158							
		PIEDRA NATURAL	7112152							
185	SOVRANA EASY EVO 2.0	NEGRO ANTRACITA	7014521		★★★★★		7★	✓	✓	✓
		BLANCO	7014523							
		CAPPUCCINO	7014522							
138	STEFANY FORNO BII	BURDEOS	7113430		★★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓
		PERGAMINO	7113438							
		PIEDRA NATURAL	7113432							
155	SUPER JUNIOR	NEGRO	7111076		★★★★★		7★	✓	✓	✓
		VERDE	7111072							
156	SUPER MAX	NEGRO	7111086		★★★★★		7★	✓	✓	✓
		VERDE	7111082							
200	SUPREMA 4.0	NEGRO VITRIFICADO	7015715		★★★★★		7★	✓	✓	✓
		TORTORA	7015761							
139	SVEZIA NEW BII	BURDEOS	7113210		★★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓
		PIEDRA NATURAL	7113212							
157	TEA	BLANCO	7111810		★★★★★		7★	✓	✓	✓
		NEGRO ANTRACITA	7111805							
241	TERMOCAMINO WF PLUS DSA		6015115		★★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓
177	TERMOISOTTA DSA	NEGRO ANTRACITA	7119700		★★★★★			✓		✓
173	TERMONICOLETTA EVO DSA 4.0	BURDEOS	7117161		★★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓
175	TERMONICOLETTA FORNO DSA 4.0	BURDEOS	7117351		★★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓
212	TERMOROSA DSA	LIBERTY BURDEOS	7017510		★★★★		7★	✓	✓	✓
		PIEDRA NATURAL	7017552							
178	TERMOROSA XXL DSA 4.0	NEGRO ANTRACITA	7017585		★★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓

PRODUCTOS DE LEÑA

N. pág.	Descripción artículo	Acabados Color	Código Artículo		DM186	Conto termico 2.0 (Coeficiente premiante)	Flamme Verte	BlmSchV	15a B-VG	Ecodesign
174	TERMOROSSELLA PLUS EVO DSA 4.0	LIBERTY BURDEOS	7117271		★★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓
		LIBERTY PERGAMINO ANTIGUO	7117279							
		PIEDRA NATURAL	7117273							
176	TERMOROSSELLA PLUS FORNO DSA 4.0	LIBERTY BURDEOS	7117361		★★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓
		LIBERTY PERGAMINO ANTIGUO	7117369							
		PIEDRA NATURAL	7117363							
211	TERMOSOVRAÑA DSA	BLANCO	7014203		★★★★		7★	✓		✓
	NEGRO ANTRACITA	7014214								
213	TERMOSUPREMA COMPACT DSA	NEGRO VITRIFICADO	7015844		★★★★		7★	✓	✓	✓
208	VENEZIA	INOXIDABLE	7016400		★★★★★		7★	✓	✓	✓
		NEGRO ANTRACITA	7016401							
205 206 207	VERONA XXL	INOXIDABLE	7016240		★★★★★		7★	✓	✓	✓
		MAYÓLICA BLANCO INFINITY	7016261							
		MAYÓLICA BURDEOS	7016260							
		NEGRO ANTRACITA	7016250							
		PIEDRA NATURAL	7016262							
204	VICENZA EVO	INOXIDABLE	7016101		★★★★★		7★	✓	✓	✓
		NEGRO ANTRACITA	7016111							
137	WANDA CLASSIC EVO	BLANCO INFINITY	7117014		★★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓
		BURDEOS	7117015							
PRESTIGE LINE										
266	ALASKA	NEGRO VITRIFICADO	7016050		**Datos provisionales, producto en fase de homologación					
258	DANTE	NEGRO OPACO	7115000		★★★★★	1,2	7★	✓	✓	✓
260	DANTE CON PORTALEGNA	NEGRO OPACO	7115001		★★★★★	1,2	7★	✓	✓	✓
250 252	LIU'	BLANCO INFINITY	7119371		★★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓
		BURDEOS	7119370							
		PIEDRA NATURAL	7119375							
264	MILLY	BLANCO INFINITY	7018003		★★★★★		7★	✓	✓	✓
		BURDEOS	7018000							
270	MONOBLOCCO 1000 EVO		6118101		★★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓
268	MONOBLOCCO 3LC		6118300		**Datos provisionales, producto en fase de homologación					
272	MONOBLOCCO 90PA		6118200		★★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓
262	NOVA FORNO	BLANCO MATE	7112801		★★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓
		BURDEOS	7112800							
256	ORIANA	NEGRO ANTRACITA	7114530		★★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓
		MAYÓLICA BLANCO INFINITY	7114550							
		PIEDRA NATURAL	7114540							
254	TAHITI	NEGRO ANTRACITA	7119615		★★★★★		7★	✓	✓	✓
254	TAHITI EPS	NEGRO ANTRACITA	7119616		★★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓




NORDICA[®]
Extraflame

SENTIRSI A CASA
Una scelta naturale

ENERGY LABEL

A partir del 1 Enero 2018 está en vigor el etiquetado energético también para todos los calentadores de espacio para la calefacción por biomasa con o sin producción de agua caliente sanitaria.

Esta indicación, basada en directivas y reglamentaciones de la Unión Europea, asigna un valor de la escala de clasificación (de G hasta A++) y permite que los clientes elijan siendo informados sobre gastos y eficiencia.



LAS CERTIFICACIONES



Reglamento italiano para la concesión del certificado ambiental para los generadores de calor alimentados por biomasa combustible sólida (clasificación de 1 a 5 estrellas).



Solo para Italia: con el DM (decreto ministerial) 28/12/12, más conocido como "Conto Termico", se asigna un incentivo específico en caso de sustitución de aparatos viejos por productos nuevos con determinadas características.



Marca francés de la agencia (ADEME) para el medio ambiente y la energía. Los productos certificados "Flamme Verte" garantizan el mejor rendimiento de energía y respecto del medio ambiente.



Certificación emitida por el Centro Técnico Científico de la Construcción de Francia (CSTB) para equipos estancos probados en condición de instalación estanca.



Certificación entregada por la Oficina federal alemana para la economía y el control de las exportaciones para la promoción de un uso eficiente de la energía de la biomasa.

BImSchV

Reglamento alemán para la reducción de las emisiones.

MFB

idoneidad de conexión -sólo para Alemania- a un conducto de humo compartido (es decir, a conexión múltiple) siempre que se cumplan estrictamente los requisitos de las normas regionales y nacionales, incluidas la DIN EN 13384-2, la DIN V 18160-1, la DIN 18896 y la MFeuV-2007 (Muster-Feuerungsverordnung), y que el desahollinador distrital haya comprobado y aprobado las condiciones de instalación.

15a B-VG

Conformidad con el art. 15 de la ley constitucional federal austriaca sobre las medidas de protección medioambiental.

ECODESIGN

Certificación europea que define las directivas para el diseño ecológico de los productos de biomasa.

NOTAS

- La reproducción de los colores es indicativa ya que están impresos.
- La cantidad (peso) de combustible en el tanque y el consumo horario puede diferir según el tipo del pellet utilizado.
- Todos los datos han sido relevados utilizando gránulos homologados según las normativas EN ISO 17225-2.
- Ya que los productos son naturales, las tonalidades y características de los revestimientos pueden sufrir ligeros cambios.
- La empresa se reserva el derecho de modificar los productos sin previo aviso.
- Los productos de LaNordica-Extraflame pueden estar cubiertos por derechos de propiedad industrial (por ej. patentes, diseños y marcas) de propiedad exclusiva de LaNordica y Extraflame. Está prohibido violar esos derechos y también retirar, suprimir o alterar las marcas aplicadas a los productos y colocar otras.
- m³ calefactables: el valor es aproximado. Para un correcto dimensionamiento del generador, es necesario ponerse en contacto con un técnico o un proyectista habilitado.
- Antes de la compra, solicitar al vuestro revendedor todas las informaciones respecto de l'aparato. Es necesario considerar también todas las leyes y las normativas nacionales, regionales, provinciales y municipales presentes en el país en el que se instala el equipo, además de las instrucciones contenidas en el presente manual.
- Las imágenes incluidas en el presente documento son meramente indicativas de la parte estética del producto y, por lo tanto, no dan indicaciones del rendimiento ni de las características técnicas del mismo.
- The data in the catalogue can be rounded off to the first decimal.
- Los productos LaNordica-Extraflame están aprobados para funcionar únicamente con una fuente de alimentación de 230 V 50 Hz. El uso con diferentes voltajes y / o frecuencias suministradas puede comprometer la funcionalidad y seguridad de los productos.

LEYENDA

kW-N: Potencia nominal útil (kW) - **kW-H₂O:** Potencia suministrada al líquido (kW) - **m³:** m³ con posibilidad de calefacción (30 kcal/h x m³) - **%:** Rendimiento (%) - **kg-I:** Capacidad total depósito (kg-I) - **kg/h:** Gasto horario (kg/h) - **Ø mm:** Dimensiones salida humos (mm) S = Superior, P = Posterior, Lat.Dch = Lateral derecho, Lat.Iz = Lateral izquierdo - **Dim. LxAlxA:** Dimensiones LxAlxA (mm) - **kg:** Peso neto (kg) - **W:** Consumo eléctrico (W) - **bar:** Presión de trabajo (bar).



La Nordica S.p.A.

Via Summano, 104 • 36030 Montecchio Precalcino - Vicenza - Italy
Tel. +39 0445 804000 • Fax +39 0445 804040
info@lanordica.com

Extraflame S.p.A.

Via dell'Artigianato, 12 • 36030 Montecchio Precalcino - Vicenza - Italy
Tel. +39 0445 865911 • Fax +39 0445 865912
info@extraflame.it

www.lanordica-extraflame.com